

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				

給気3P: 100V出力用
コネクタ
(SRS-100V用)


排気2P: 電動シャッター用
コネクタ (HDS-150用)

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
LGR-3R-AP602	100	強	50	100	0 Pa 495 100 Pa 420	49	16.0
			60	115	455 420	48	
		中	50	66	340 —	40	
			60	67	295 —	37	
		弱	50	30	160 —	23	
			60	29	145 —	21	
		常時	50	19	110 —	19	
			60	23	120 —	19	


電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	--------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

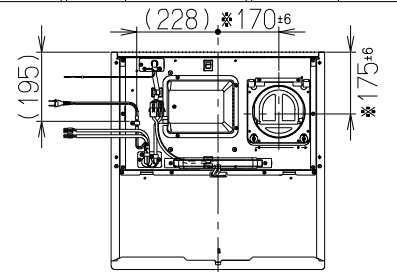


右排気の場合 (S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)

取付穴範囲 注) 1

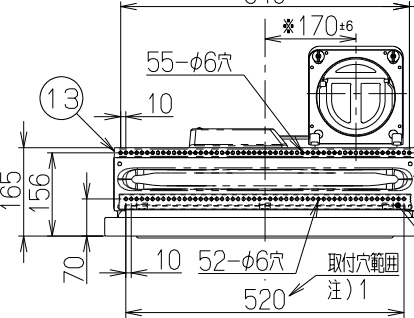

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	整流板	亜鉛めっき鋼板		
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
6	モーター	4極コンデンサ誘導電動機	E 種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリア (ワンタッチ着脱シロコファン)	
8	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転/切、風量(弱・中・強)、タイマー<3・15・30>、お休みランプ、常時換気、照明)	
10	排気口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付	※付属品
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
12	照明装置	LED照明	消費電力: 3.5W 昼白色 (LED照明1灯、照明用電源)	
13	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
14	取付ベース引掛棧			
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
16	幕板			
17	調整目隠し板上R/L	カラー鋼板		※付属品 表題欄による
18	調整目隠し板下R/L			

取付ベース引掛棧は
取り付け後
斜線部を
ちぎる。
フード本体
下端に合わせる



取付ベース引掛棧詳細

排気口可動範囲図
(例: 上方排気の場合)

- 付 属 品 —
- 座付ねじ (φ5.1×45) ----- 4本
 - +トラスねじ (M5×12) ----- 2本
 - 引掛ねじ (M5×12) ----- 2本
 - +トラスねじ (M4×10) ----- 2本
 - 木ねじ (φ4.1×13) ----- 6本
 - ラミメイトねじ (M4×8) ----- 4本
 - ラミメイトねじ (M4×16) ----- 2本
 - ソフトテープ ----- 1本
 - アルミテープ ----- 1本


- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を
450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 本図は工場出荷時 (左排気) の状態を示す。
(対応排気方向: 左上方、左後方、左側方)
本体を反転させると右排気仕様になります。

LGR-3R-AP602SV	139H55AC	シルバーメタリック (MDシルバー)	KA132
LGR-3R-AP602BK	139H55SW	ブラック (ブラックFJ)	KA132
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成	2023/04/19	型 名	LGR-3R-AP602
更新	****/**/****	型 名	フジテックオリジナル
		番 号	1390762
		図 名	製品姿図






-FUJIOH- 富士工業株式会社

三角法 1/10

製品姿図

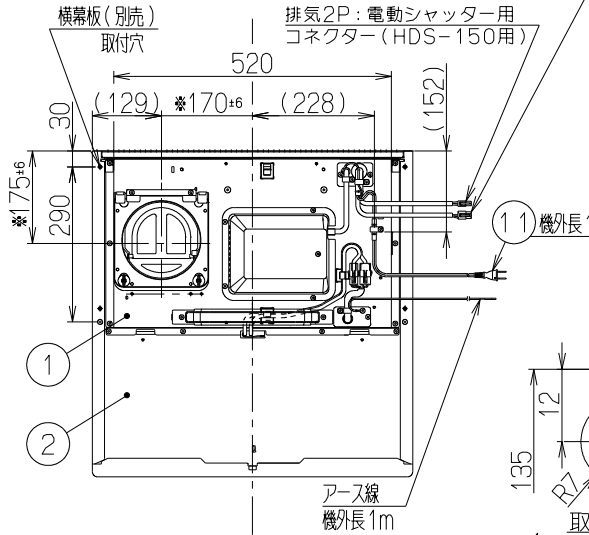


側方排気の場合
(別売L形ダクト使用)

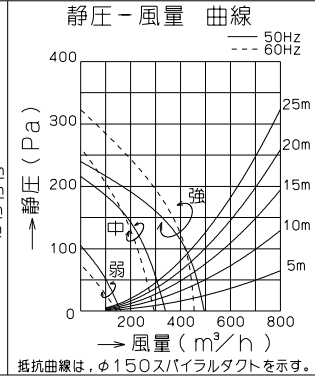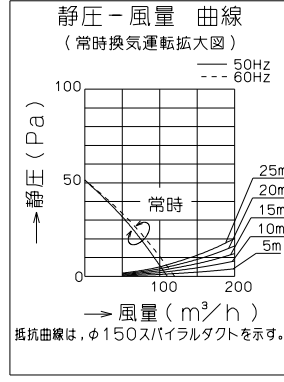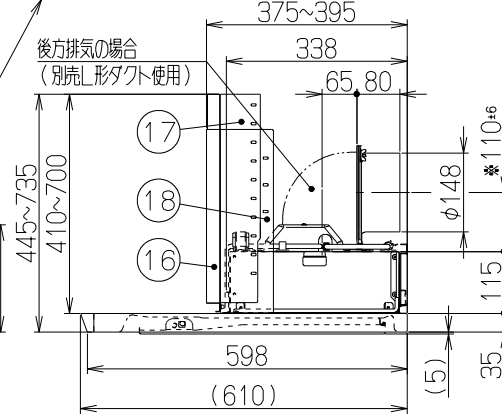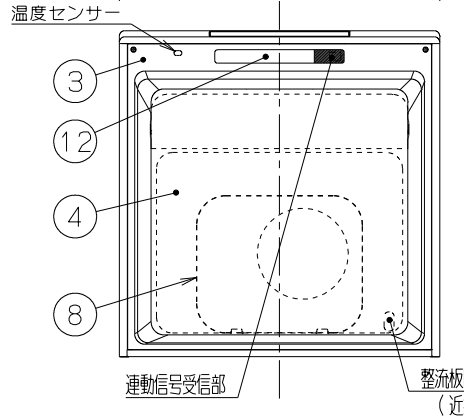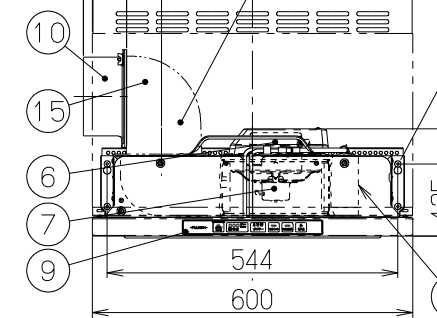

記号	変更履歴	技建番号	年月日	担当
△				
△				

給気3P: 100V出力用
コネクター
(SRS-100V用)
排気2P: 電動シャッター用
コネクター(HDS-150用)

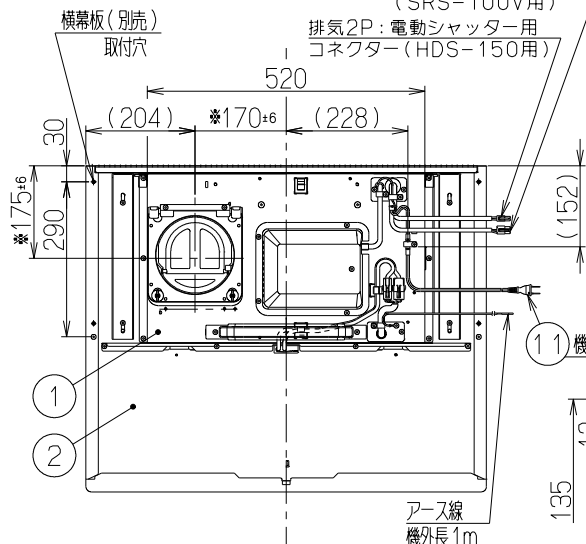


特 性 表



型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
LGR-3R-AP752	100	強	50	100	0 Pa 495	420	49
			60	115	455	420	48
		中	50	66	340	—	40
			60	67	295	—	37
		弱	50	30	160	—	23
			60	29	145	—	21
		常時	50	19	110	—	19
			60	23	120	—	19

電動機形式	4極コンテナー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	-----------------	-----	-------------	------	-----


風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

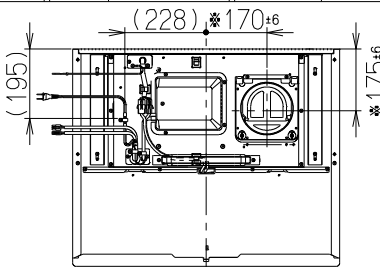

右排気の場合 (S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)
取付穴範囲 注)1

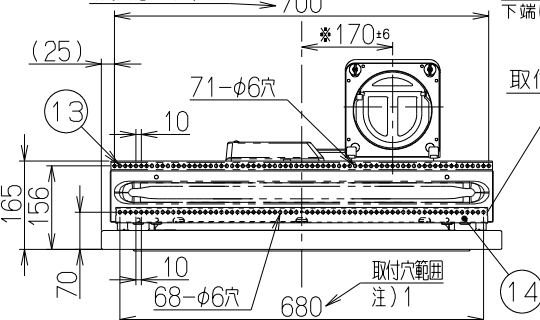
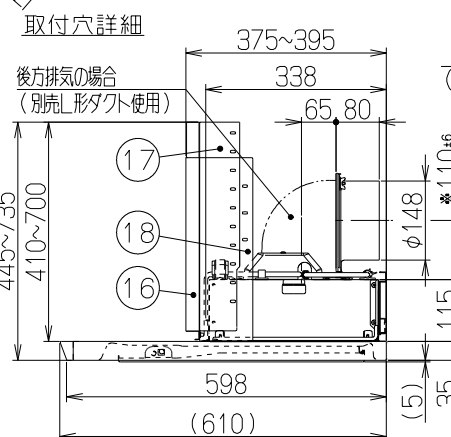


取付ベース引掛枝は
取り付け後
斜線部を
ちぎり取る。
フード本体
下端に合わせる




取付ベース引掛枝詳細
排気口可動範囲図
(例: 上方排気の場合)

付 属 品
座付ねじ (φ5.1×45) ----- 4本
トラスねじ (M5×12) ----- 4本
引掛ねじ (M5×12) ----- 2本
トラスねじ (M4×10) ----- 2本
木ねじ (φ4.1×13) ----- 6本
ラミメイトねじ (M4×8) ----- 4本
ラミメイトねじ (M4×16) ----- 2本
ソフトテープ ----- 1本
アルミテープ ----- 1本

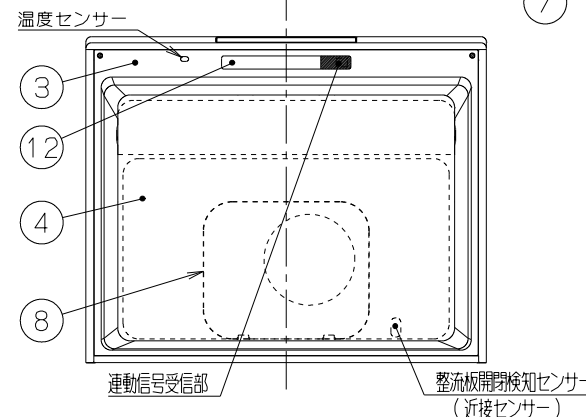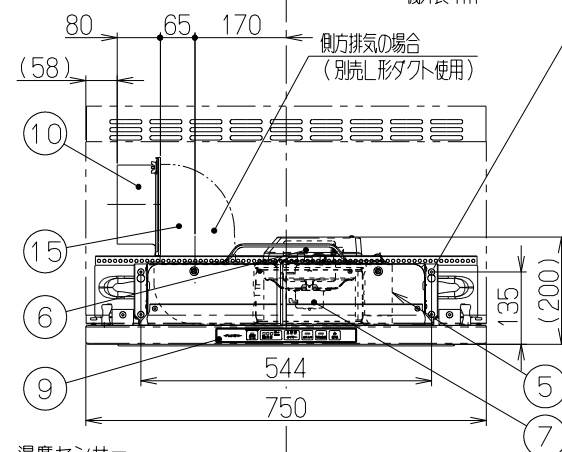

静圧-風量 曲線

(常時換気運転拡大図)




→ 風量 (m³/h)

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

静圧-風量 曲線

(50Hz 60Hz)

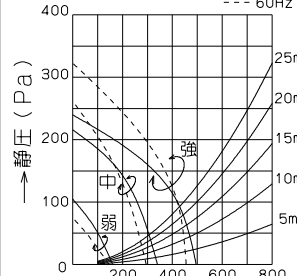


→ 風量 (m³/h)

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛枝の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 本図は工場出荷時 (左排気) の状態を示す。
(対応排気方向: 左上方、左後方、左側方)
本体を反転させると右排気仕様になります。

LGR-3R-AP752SV	139H56AC	シルバーメタリック(MDシルバー)	KA132
LGR-3R-AP752BK	139H56SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成	2023/04/19	型 名	LGR-3R-AP752
更新	****/**/**	型 名	フジテックオリジナル
		番 号	1390763
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法 尺 1/10	製 品 姿 図





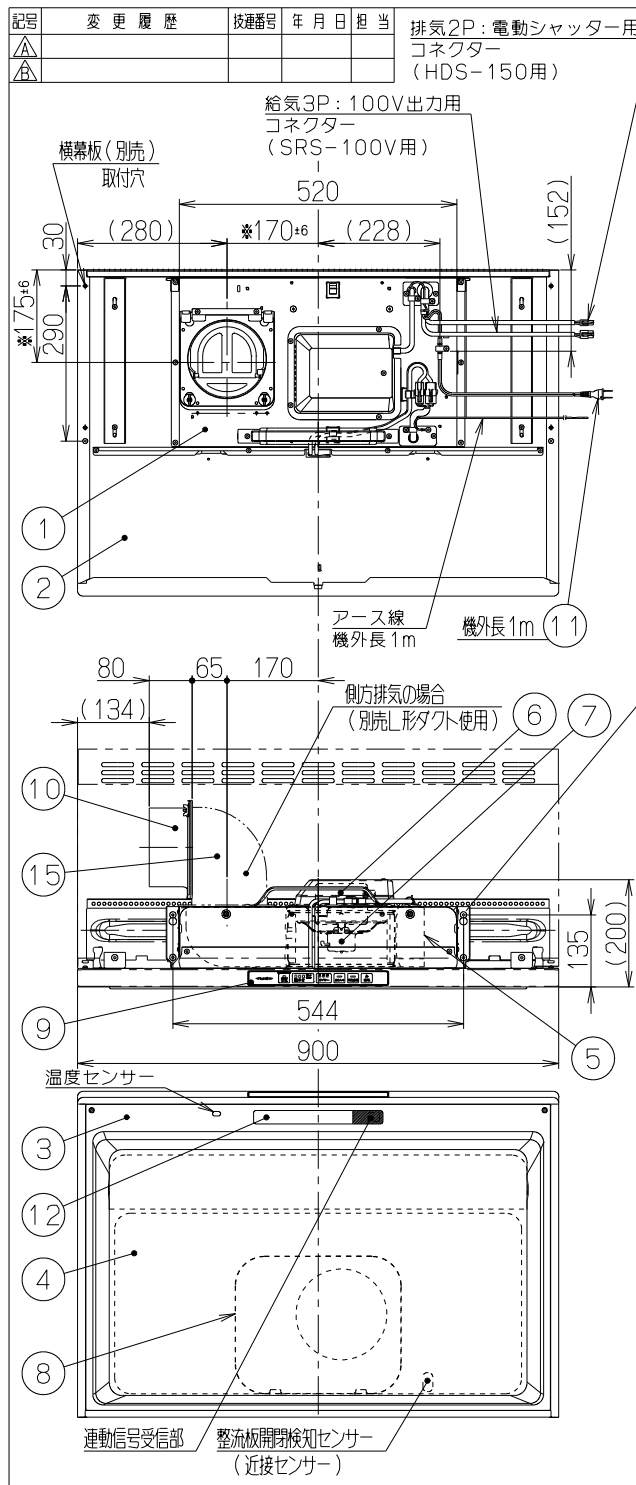


特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
LGR-3R-AP902	100	強	50	100	0 Pa 495	420	49
			60	115	455	420	48
		中	50	66	340	—	40
			60	67	295	—	37
		弱	50	30	160	—	23
			60	29	145	—	21
		常時	50	19	110	—	19
			60	23	120	—	19




電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

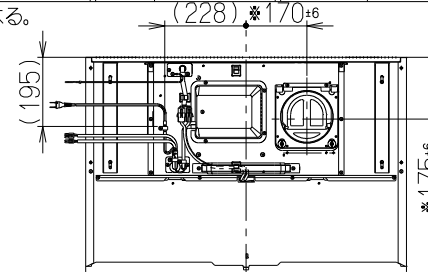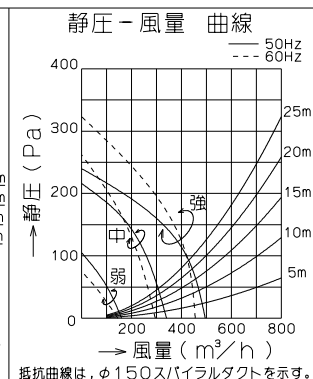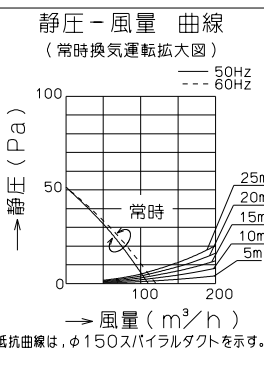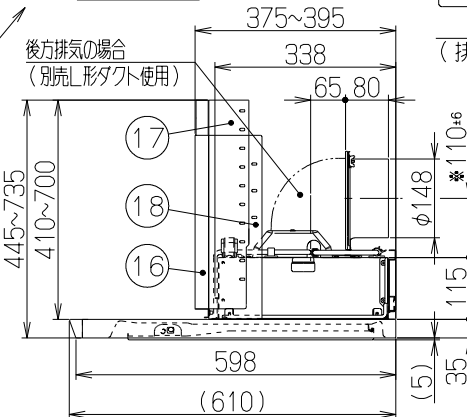

右排気の場合 (S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)

取付穴範囲 注)1

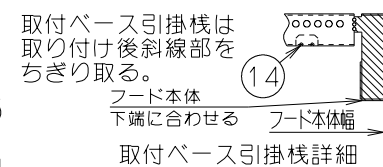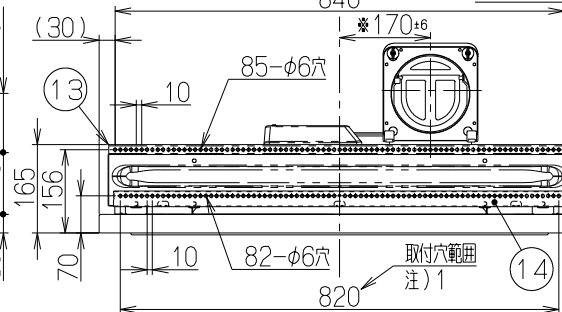

- 付 属 品
- 座付ねじ(φ5.1×45)----- 4本
 - +トラスねじ(M5×12)----- 4本
 - 引掛ねじ(M5×12)----- 2本
 - +トラスねじ(M4×10)----- 2本
 - 木ねじ(φ4.1×13)----- 6本
 - ラミメイトねじ(M4×8)----- 4本
 - ラミメイトねじ(M4×16)----- 2本
 - ソフトテープ----- 1本
 - アルミテープ----- 1本

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛栈の取り付けは、ねじとねじの間隔を
450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. *部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 本図は工場出荷時(左排気)の状態を示す。
(対応排気方向：左上方、左後方、左側方)
本体を反転させると右排気仕様になります。

LGR-3R-AP902SV	139H57AC	シルバーメタリック(MDシルバー)	KA132
LGR-3R-AP902BK	139H57SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成	2023/04/19	型 名	LGR-3R-AP902
更新	****/**/**	型 名	フジテックオリジナル
		番 号	1390764
		図 名	製品姿図

-FUJIOH- 富士工業株式会社

三角法 1/10