

520

125±6

125.6

側方排気の場合
(別売し形ダクト使用)

20

矢視 Y

544

600

温度センサー

整流板開閉検知セ
(近接センサー)

The top drawing shows the '上部取付穴詳細' (Upper Mounting Hole Detail) with dimensions: a total height of 280, a central hole diameter of 125±5, and a hole diameter of 148. It also shows radii R3 and R7.5.

The bottom drawing shows the '側方排気の場合' (Side Exhaust Case) and '別売回転式フレキシブルダクト使用' (Use of optional rotating flexible duct). It includes dimensions for height (445~735 (±3) and 410~700) and width (600). Callouts 6, 15, 16, 17, and 21 point to specific components. A note on the right indicates '排気口可動範囲' (Exhaust Outlet Movable Range) with a 180° range.

注) 1. 取付ベース・取付穴のねじとねじの間隔は、図に示す通り取り付けてください。
 2. ※部寸法は排気口の可動範囲は排気口可動範囲のためご注意ください。
 3. 側方排気、後方排気に対応となります。
 4. 排気アダプターは、

機外長1m (12)

排気2P
電動シャッター用
コネクター
(HDS-150用)

給気3P
100V出力用コネクター
(SRS-100V用)

アース線
機外長1m

(157)

(151)

矢視Y
(S=フリー)

540(注1) 取付穴範囲

※125±6

54-φ6穴 (18)

10

335

326

70

10

52-φ6穴

520(注1) 取付穴範囲

260

35

(5)

φ148

(160)

170±6

(33)

5

(6)

可動範囲図
(排気の場合)

ベース引掛線の取り付けは、
±450mm以上離して
い。 (取付推奨範囲)
取付位置の可動範囲です。
可動範囲図の斜線部分に
きさい。
取付時は、製品高さ600mm以上の
別売電動シャッターを
製品高さ650mm以上の
使用しない場合があります。

取付ベース引掛枠は
取り付け後
斜線部を
ちぎり取る。

フード本体
下端に合わせる

取付ベース引掛枠詳細
(S=フリー)

19

静圧・風量 曲線


50Hz/60Hz

↑ 静圧 (Pa)


→ 流量 (m³/h)

常時

※括弧曲線は、φ150Sパイプ長タクトを示す。




記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

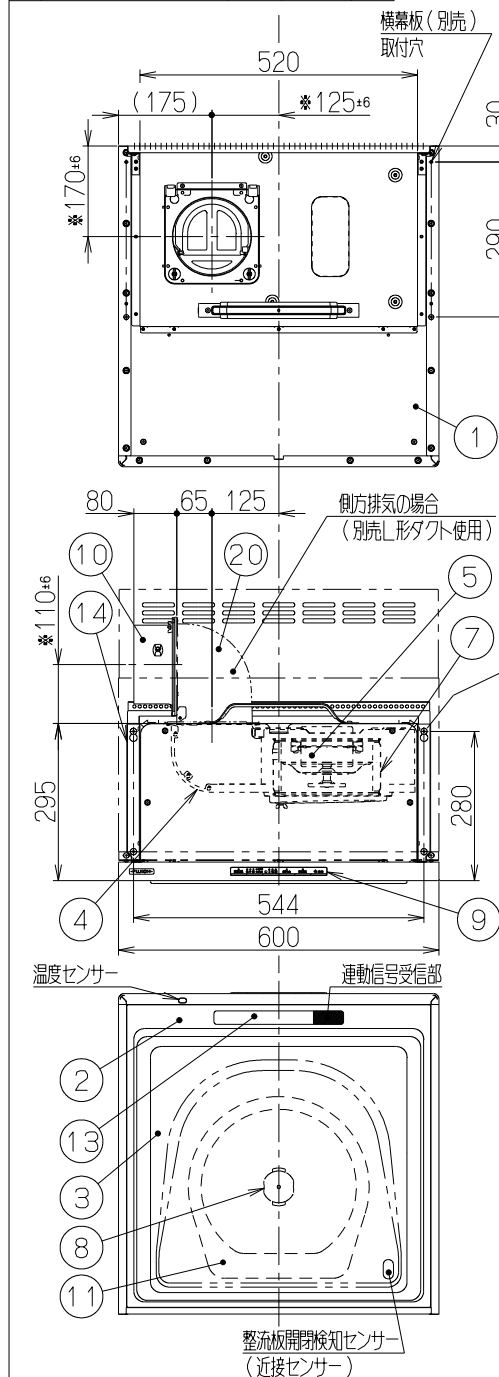


付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)	4本
+トラスねじ(M5×12)	2本
引掛ねじ(M5×12)	2本
+トラスねじ(M4×10)	2本
木ねじ(φ4.1×13)	6本
ラミメイトねじ(M4×8)	4本
ラミメイトねじ(M4×16)	2本
ナベねじ(M4×8)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本
排気アダプター	1個
排気アダプター固定金具	1個

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (OPa)	風 量 (m³/h) OPa 0~100Pa	騒 音 (dB) (OPa)	製品質量 (kg)	
OGR-REC -AP602L	100	強	50	67	—	420	47	23
			60					
		中	50	30	300	—	40	
			60					
		弱	50	18	210	—	35	
			60					
常時	50	11	160	—	30			
	60							
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	
風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(150Pa時:最大電力 105W)								

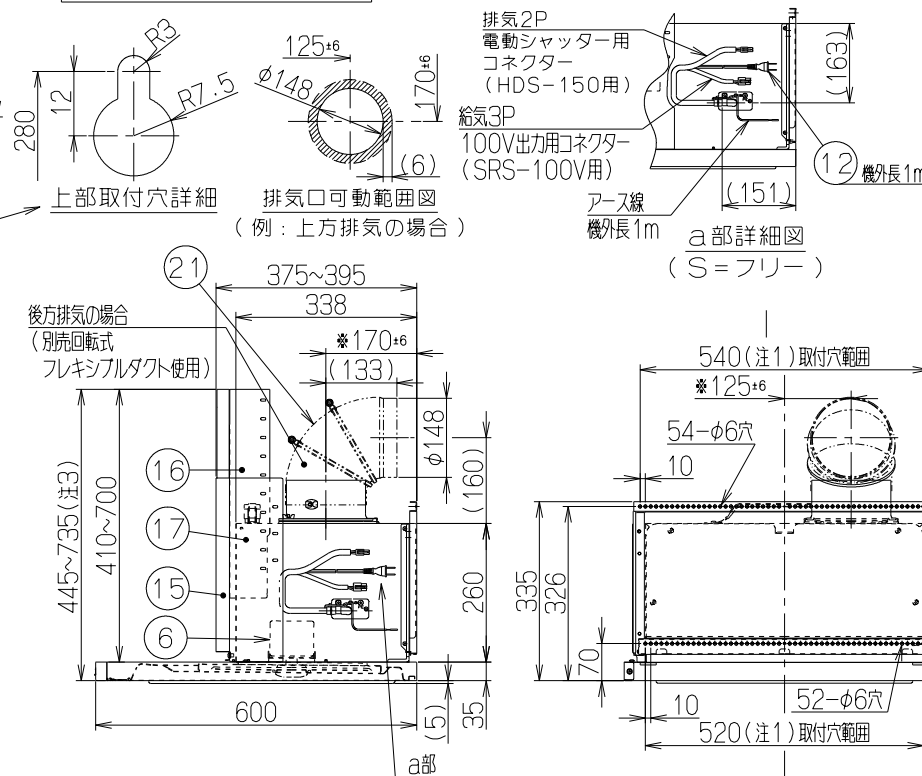

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし後方排気時に別売電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー(ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】(鑫入/出/離/中/停/オート/クル/タイマ-[3:15:30]/おけ/ワ/カ/融/解/解/凍)	
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 消費電力: 3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板	カラー鋼板 (SV)		※付属品
16	調整目隠し板上R/L	カラー鋼板 (GM・FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
17	調整目隠し板下R/L	カラー鋼板 (GM・FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板		※別売品
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
21	回転式フレキシブルダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品 (TFD-15)

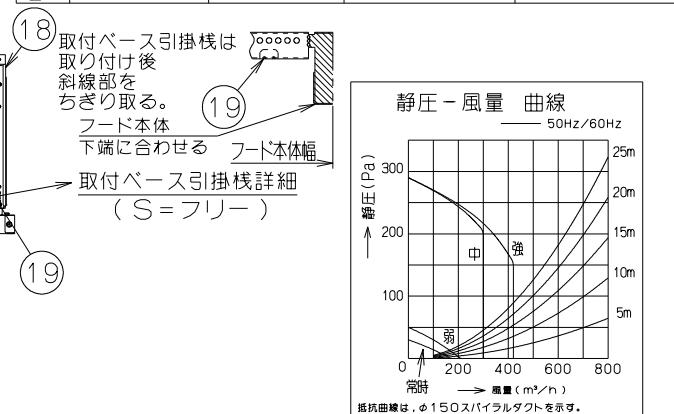

OGR-REC-AP602LFW	139E01AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP602LGM	139E01AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP602LSV	139E01AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成 更新	2020/04/09 ****/**/****	型 名 図 番 図 名	OGR-REC-AP602L フジテックオリジナル 左排気 1390585	
-FUJIOH- 富士工業株式会社 三角法 尺 1/10 製 品 姿 図				

[illegible]

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45) -----	4本
+トラスねじ (M5×12) -----	2本
引掛ねじ (M5×12) -----	2本
+トラスねじ (M4×10) -----	2本
木ねじ (φ4.1×13) -----	6本
ラミメイトねじ (M4×8) -----	4本
ラミメイトねじ (M4×16) -----	2本
キチバねじ (M4×8) -----	2本
ソフトテープ -----	1本
アルミテープ -----	1本
排気アダプター -----	1個
排気アダプター-固定金具 -----	1個

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力	風 量 (m³/h)		騒 音	製品質量 (kg)
				(W) (Pa)	0Pa	0~100Pa	(dB)	
OGR-REC -AP752R	100	強	50	67	—	420	47	27
			60					
		中	50	30	300	—	40	
			60					
		弱	50	18	210	—	35	
			60					
常時	50	11	160	—	30			
60								

電動機形式 8極DCブラシレス
モーター

絶縁抵抗 10MΩ以上
(500Vメガー)




耐電圧 AC1000V
1分間

絶縁区分

E 種

風量値は、JIS C 9603 チャンバー法による。 (150Pa時：最大風力 105W)

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整 流 板			
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装：クリアー (ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ【専用調理機器と連動可】 (離入/離機(第1・第2・オート・クル)、タイマー(3・15・30)、お持ち帰り、離機、期)		
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式：逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 消費電力：3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板	カラー鋼板(SV) 亜鉛めっき鋼板(GM・FW)	ポリエステル塗装	※付属品 表題欄による
16	調整目隠し板上R/L	カラー鋼板(SV) 亜鉛めっき鋼板(GM・FW)	ポリエステル塗装	※付属品 表題欄による
17	調整目隠し板下R/L	カラー鋼板(SV) 亜鉛めっき鋼板(GM・FW)	ポリエステル塗装	※付属品 表題欄による
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	取付ベース引掛枠			
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
21	回転式L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品(TFD-15)

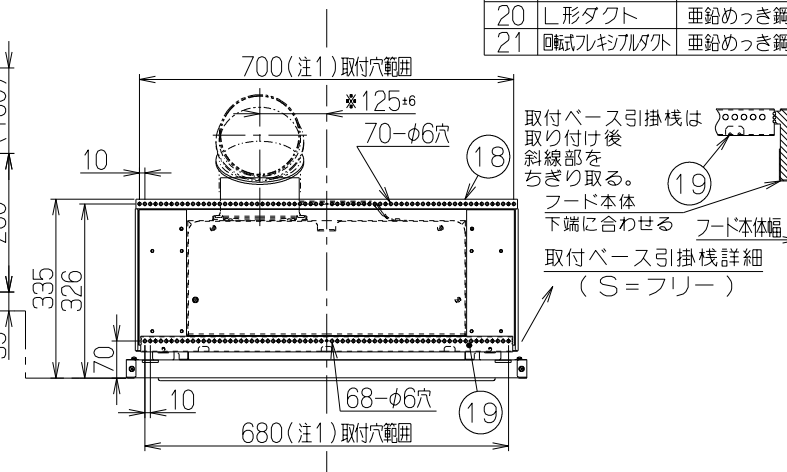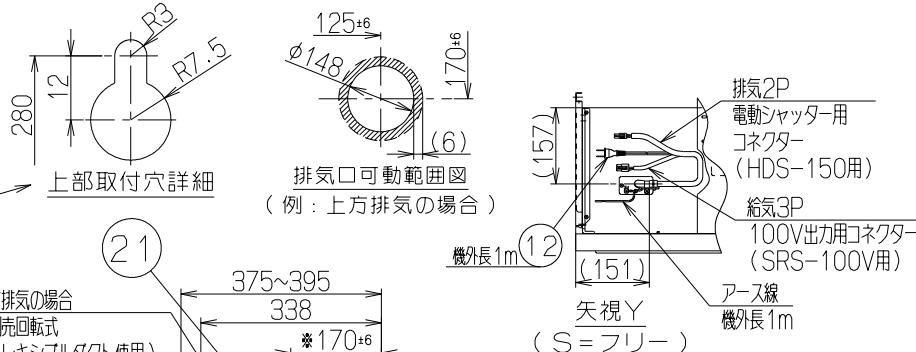




- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛線の取り付けは、
ねじとねじの間隔を450mm以上離して
取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分に
なるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の
対応となります。
ただし後方排気時に別売電動シャッターを
使用される場合は製品高さ650mm以上の
対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

OGR-REC-AP752RFW	139D98AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP752RGM	139D98AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP752RSV	139D98AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成 更新	2020/04/09 ****/**/**	型 図 番	OGR-REC-AP752R フジテックオリジナル 石排気 1390583	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法 尺 1/10	製 品 姿 図	



[illegible]

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)	4本
+トラスねじ (M5×12)	2本
引掛ねじ (M5×12)	2本
+トラスねじ (M4×10)	2本
木ねじ (φ4.1×13)	6本
ラミメトねじ (M4×8)	4本
ラミメトねじ (M4×16)	2本
キナベねじ (M4×8)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本
排気アダプタ	1個
排気アダプタ-固定金具	1個

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h) 0Pa 0~100Pa	騒 音 (dB) (0Pa)	製品質量 (kg)	
OGR-REC -AP752L	100	強	50	67	—	420	27	
			60					
		中	50	30	300	—		40
			60					
		弱	50	18	210	—		35
			60					
常時	50	11	160	—	30			
60								
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	
風量値はJIS C 9603 チャンセル法による。					(150Pa時・最大電力 105W)			

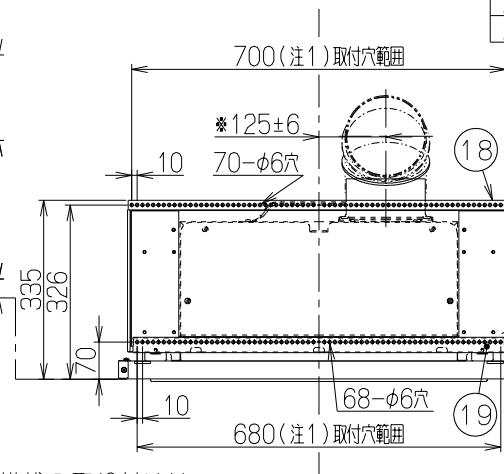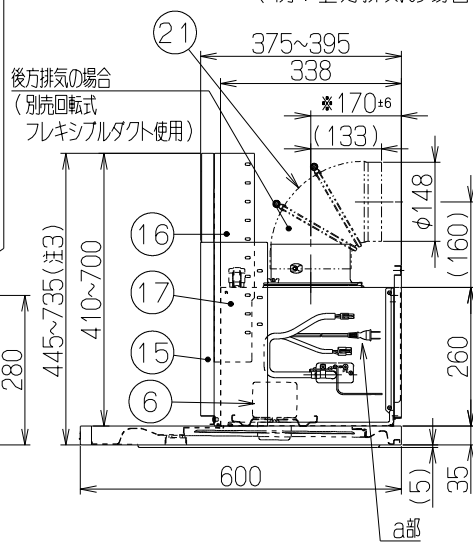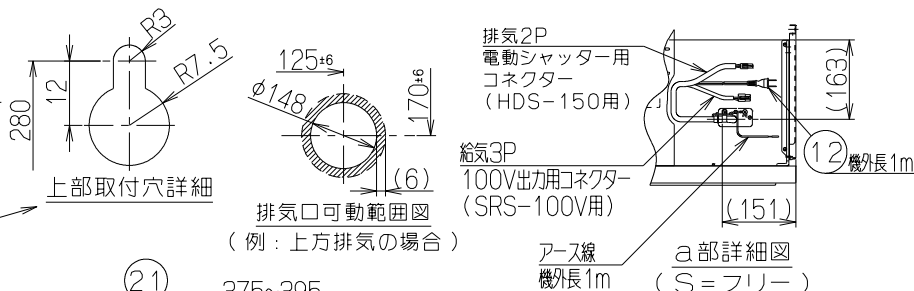

主 要 部 品 一 覧 表	
部 品 名	材 質 表 面 処 理 色 表 調
フード本体	亜鉛めっき鋼板 ポリエステル塗装 表題欄による
オイルパネル	亜鉛めっき鋼板 フッ素塗装 表題欄による
整 流 板	
ケーシング	亜鉛めっき鋼板
モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター E種
モーター(ディスク用)	8極DCブラシレスモーター E種
ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)
ディスク	ステンレス 両面親水性塗装：クリアー (ワンタッチ着脱)
スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ【専用調理機器と連動可】 (電圧：AC100V、消費電力：約10W、タイマー：3-15分)、お好み焼き、ホットプレート、調理器具
排 気 口	亜鉛めっき鋼板 可動式：逆風防止シャッター付 ※付属品
オイルガード	亜鉛めっき鋼板 フッ素塗装 表題欄による
電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ
照明装置	LED照明 消費電力：3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)
吊り金具	亜鉛めっき鋼板
幕板	カラー鋼板(SV) 亜鉛めっき鋼板(GM・FW) ポリエステル塗装 ※付属品 表題欄による
調整目隠し板上R/L	カラー鋼板(SV) 亜鉛めっき鋼板(GM・FW) ポリエステル塗装 ※付属品 表題欄による
調整目隠し板下R/L	カラー鋼板(SV) 亜鉛めっき鋼板(GM・FW) ポリエステル塗装 ※付属品 表題欄による
取付ベース	亜鉛めっき鋼板 ※付属品
取付ベース引掛棧	
L形ダクト	亜鉛めっき鋼板 ※別売品
円筒式スリットダクト	亜鉛めっき鋼板 ※別売品(TFD-15)



- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛線の取り付けは、
ねじとねじの間隔を450mm以上離して
取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分に
なるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の
対応となります。
ただし後方排気時に別売電動シャッターを
使用される場合は製品高さ650mm以上の
対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

OGR-REC-AP752LFW	139E02AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP752LGM	139E02AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP752LSV	139E02AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2020/04/09		型名	OGR-REC-AP752L
更新	****/**/**		図番	フジテックオリジナル 左排気
			図名	1390586
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	製品姿図

温度センサー

運動信号受信部

2

13

3

8

11

整流板開閉検知センサー（近接センサー）

上部取付穴詳細

取付ベース引掛枠は
取付け後、
斜線部を
ちぎり取る。

フード本体
下端に合わせる

フード本体幅

取付ベース引掛枠詳細
(S=フリー)

静圧－風量 曲線
50Hz/60Hz

静圧 (Pa)

25m
20m
15m
10m
5m

弱 中 強

0 200 400 600 800

常時

風量 (m³/h)

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

82-φ6穴
820(注1) 取付穴範囲

19

OGR-REC-AP902RFW	139D99AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP902RGM	139D99AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP902RSV	139D99AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.




作成	2020/04/09
更新	****/**/**

型名	OGR-REC-AP902R
	フジテックオリジナル 右排気
図番	1390584
図名	製品姿図

-FUJIOH- 富士工業株式会社







三角法 尺書 1/10

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

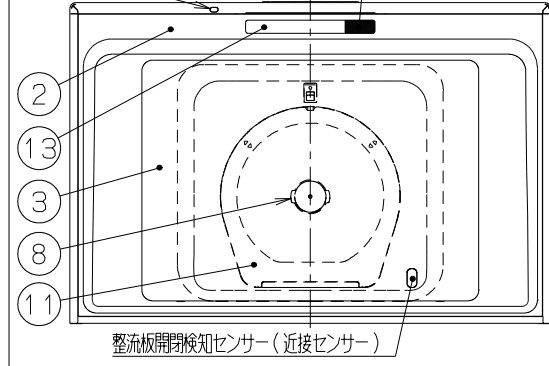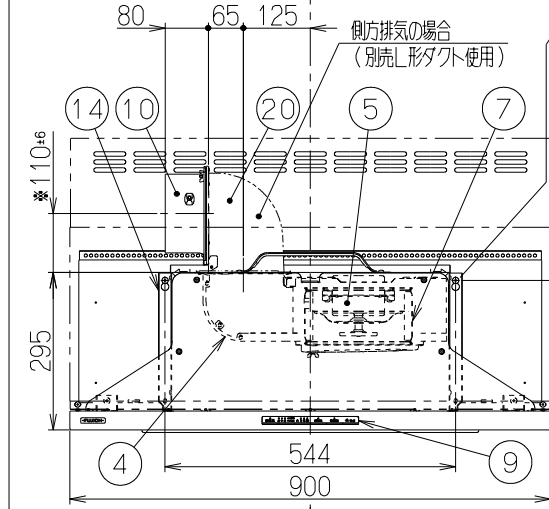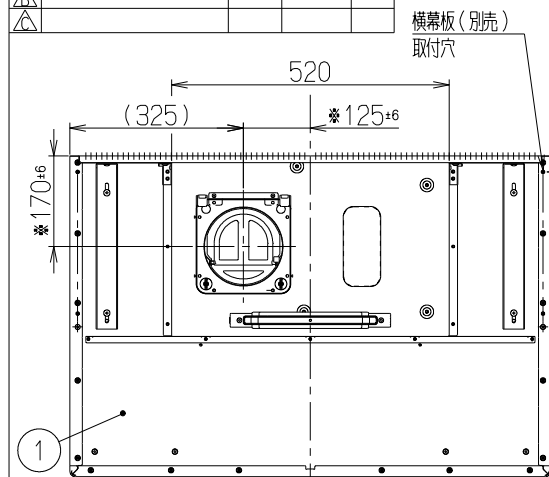

付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)-----	4本
+トラスねじ(M5×12)-----	2本
引掛ねじ(M5×12)-----	2本
+トラスねじ(M4×10)-----	2本
木ねじ(φ4.1×13)-----	6本
ラミメイトねじ(M4×8)-----	4本
ラミメイトねじ(M4×16)-----	2本
キスバねじ(M4×8)-----	2本
ソフトテープ-----	1本
アルミテープ-----	1本
排気アダプター-----	1個
排気アダプター固定金具-----	1個

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h) 0Pa 0~100Pa	騒 音 (dB) (0Pa)	製品質量 (Kg)	
OGR-REC -AP902L	100	強	50 60	67	— 420	47	30	
		中	50 60	30	300 —	40		
		弱	50 60	18	210 —	35		
		常時	50 60	11	160 —	30		
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	
風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。					(150Pa時：最大電力 105W)			

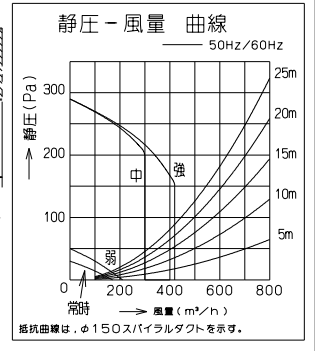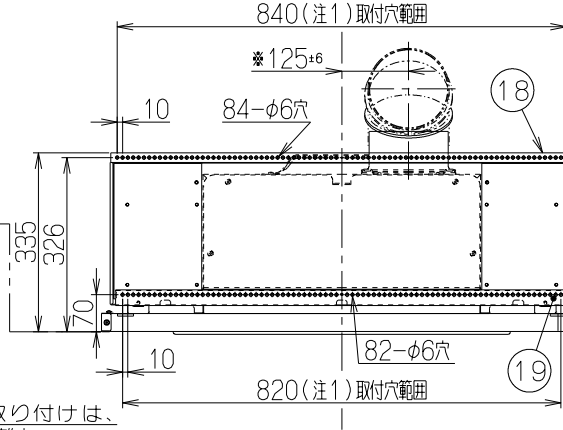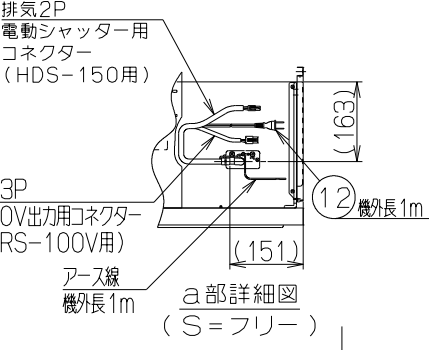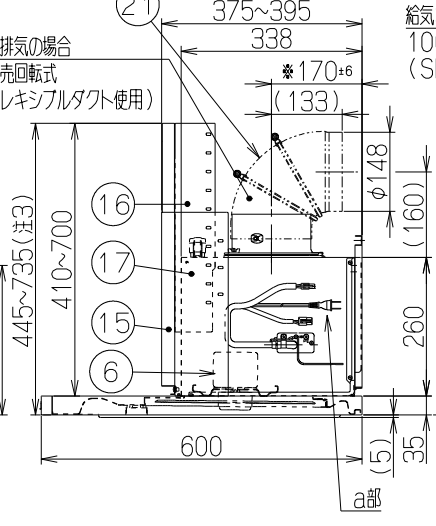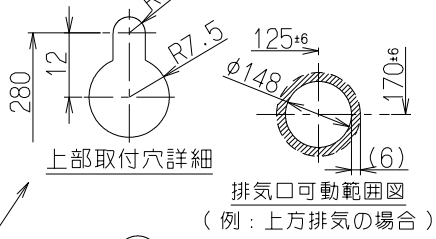

主 要 部 品 一 覧 表			
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理 色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E 種
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E 種
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	シリコファン
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー (ワンタッチ着脱)
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (鑫 入 風 量 中 強 オートクル) タイマー(3:15:30) 計測ラック 融解 融
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付 ※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ	表題欄による
13	照明装置	LED照明 消費電力: 3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)	表題欄による
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	表題欄による
15	幕板	カラー鋼板 (SV)	※付属品
16	調整目隠し板上R/L	亜鉛めっき鋼板 (GM-FW)	※付属品
17	調整目隠し板下R/L	亜鉛めっき鋼板 (GM-FW)	※付属品
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板	※付属品
19	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板	※別売品
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品 (TFD-15)
21	回転式フレキシダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品 (TFD-15)

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし後方排気時に別売電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

OGR-REC-AP902LFW	139E03AT	フロストホワイト	KA140
OGR-REC-AP902LGM	139E03AJ	グレーメタリック	KA140
OGR-REC-AP902LSV	139E03AC	MDシルバー	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成 更新	2020/04/09 ****/**/**	型 名 図 番 図 名	OGR-REC-AP902L フジテックオリジナル 左排気 1390587 製 品 姿 図