

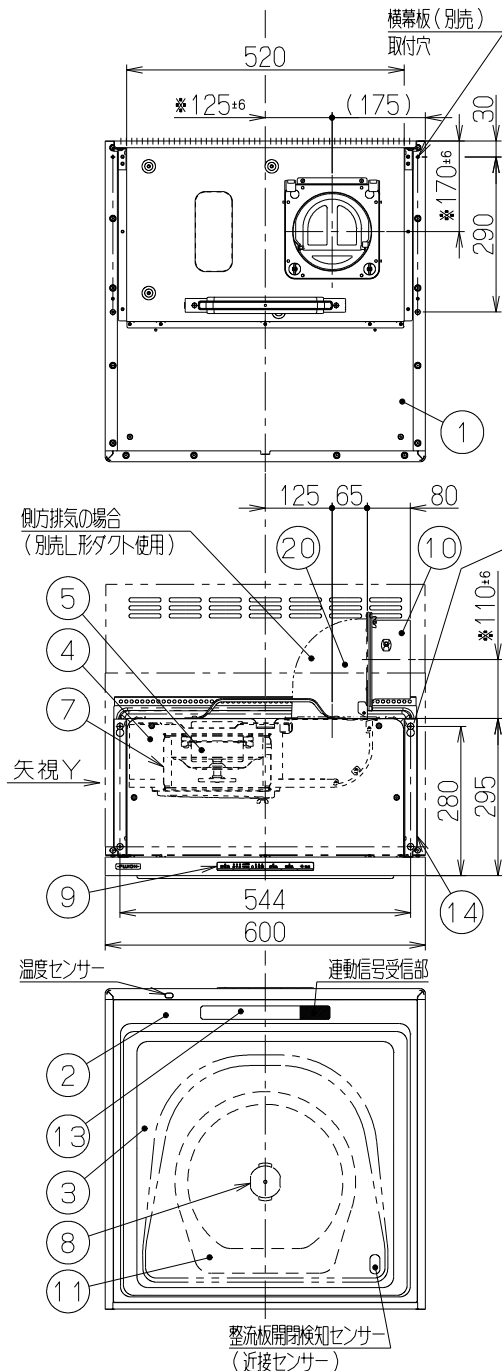
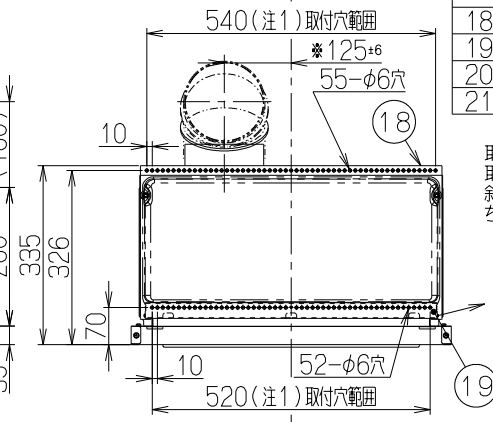
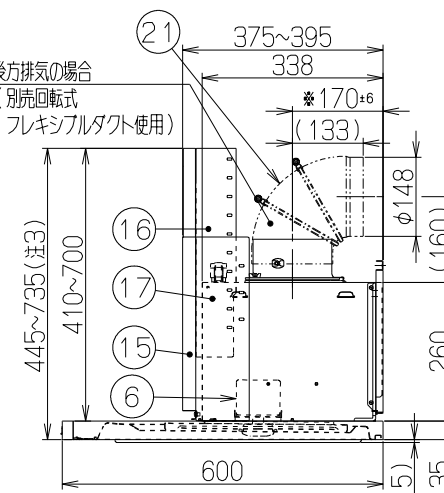


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				


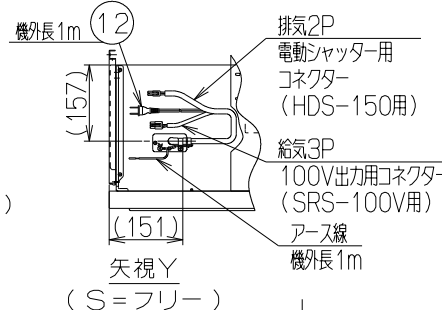


付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)	4本
+トラスねじ(M5×12)	2本
引掛ねじ(M5×12)	2本
+トラスねじ(M4×10)	2本
木ねじ(φ4.1×13)	6本
ラミメイトねじ(M4×8)	4本
ラミメイトねじ(M4×16)	2本
+ナベねじ(M4×8)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本
排気アダプター	1個
排気アダプター固定金具	1個

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (DPA)	風 量 (m³/h) (DPA)	騒 音 (dB) (DPA)	製品質量 (kg)	
OGR-REC -AP602R	100	強	50	67	—	420	23	
			60					
		中	50	30	300	—		40
			60					
		弱	50	18	210	—		35
			60					
常時	50	11	160	—	30			
	60							
電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	
風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。				(150Pa時: 最大電力 105W)				

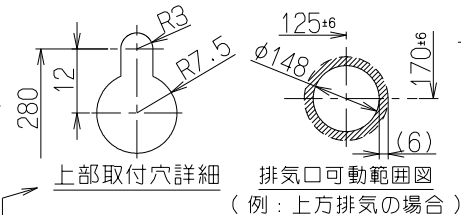

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロココファン)		
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装:クリアー(ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】(麺入れ、調理中、オート・グル、タイマー(3:15:30)、おけい、おけい、おけい)	
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式:逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード	2心 2極差込プラグ	
13	照明装置	LED照明	消費電力:3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)	
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板	カラー鋼板(SV)		※付属品
16	調整目隠し板上R/L	亜鉛めっき鋼板(GM・FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
17	調整目隠し板下R/L	カラー鋼板(SV)		※付属品
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板		※別売品
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品(TFD-15)
21	回転式フレキシブルダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品(TFD-15)



- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になります。ご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし後方排気時に別売電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

OGR-REC-AP602RFW	139D97AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP602RGM	139D97AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP602RSV	139D97AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2020/04/09	型 名	OGR-REC-AP602R	
更新	****/**/**	型 名	フジテックオリジナル 石排気	
		型 名	1390582	
-FUJIOH- 富士工業株式会社 三角法 1/10 製 品 姿 図				

Technical drawing of the JKT-1000A unit, showing three views: top, side, and front.

Top View:

- Overall width: 520
- Overall height: 290
- Mounting hole spacing (horizontal): $\phi 125 \pm 6$
- Mounting hole spacing (vertical): $\phi 170 \pm 6$
- Mounting hole diameter: $\phi 175$
- Component 1: Mounting bracket (separate purchase)
- Component 2: Mounting hole

Side View:

- Overall width: 600
- Overall height: 295
- Internal width: 544
- Internal height: 280
- Component 3: Side panel (separate purchase)
- Component 4: Side panel mounting bracket
- Component 5: Side panel mounting bracket
- Component 6: Side panel mounting bracket
- Component 7: Side panel mounting bracket
- Component 8: Side panel mounting bracket
- Component 9: Side panel mounting bracket
- Component 10: Side panel mounting bracket
- Component 11: Side panel mounting bracket
- Component 12: Side panel mounting bracket
- Component 13: Side panel mounting bracket
- Component 14: Side panel mounting bracket

Front View:

- Overall width: 520
- Overall height: 290
- Component 1: Mounting bracket (separate purchase)
- Component 2: Mounting hole
- Component 3: Mounting hole
- Component 4: Mounting hole
- Component 5: Mounting hole
- Component 6: Mounting hole
- Component 7: Mounting hole
- Component 8: Mounting hole
- Component 9: Mounting hole
- Component 10: Mounting hole
- Component 11: Mounting hole
- Component 12: Mounting hole
- Component 13: Mounting hole
- Component 14: Mounting hole

上部取付穴詳細

排気口可動範囲図
(例：上方排気の場合)

Technical drawing of the rear view of the main unit. The drawing shows a rectangular unit with various connection points and dimensions. Key features include:

- Dimensions:**
 - Overall width: 540 (Note 1) mounting hole range.
 - Overall height: 335.
 - Internal width: 520 (Note 1) mounting hole range.
 - Internal height: 326.
 - Bottom flange height: 70.
 - Top flange height: 10.
 - Mounting hole diameter: $\phi 6$.
 - Mounting hole pitch: 125 ± 6.
- Connection Points:**
 - Non-air 2P (2P 非気).
 - Electric shutter connector (電動シャッター用コネクター).
 - HDS-150V connector (HDS-150V用).
 - 3P connector (3P).
 - 100V output connector (100V出力用コネクター).
 - RS-100V connector (RS-100V用).
 - Power line (アース線).
- Other Labels:**
 - Machine external length 1m (機外長1m).
 - Part a detail view (a 部詳細図).
 - Free (S = フリー).

The diagram on the left shows the hood assembly with callouts 18 and 19. Callout 18 points to the mounting bracket, and callout 19 points to the hood body. The text indicates that the bracket is attached to the body and the diagonal part is folded over. The graph on the right is titled '静圧 - 風量 曲線' (Static Pressure - Flow Rate Curve) and shows curves for 50Hz/60Hz. The y-axis is static pressure in Pa (0 to 300), and the x-axis is flow rate in m³/h (0 to 800). The curves are labeled '弱' (Weak), '中' (Medium), and '強' (Strong). The graph also indicates the '常時' (Normal) operating range.

取付ベース引掛棧は
取り付け後
斜線部を
ちぎり取る。
フード本体
下端に合わせる フード本体幅
取付ベース引掛棧詳細
(S=フリー)

静圧 - 風量 曲線
— 50Hz/60Hz


縦圧 (Pa)
300
200
100
0
0 200 400 600 800
常時
→ 風量 (m³/h)

弱 中 強

低抵抗線は、φ150パイラルダクトを示す。




OGR-REC-AP602LFW	139E01AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP602LGM	139E01AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP602LSV	139E01AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成 更新	2020/04/09		型名 図番	OGR-REC-AP602L フジテックオリジナル 左排気
	****/**/**			1390585
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	製 品 姿 図

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

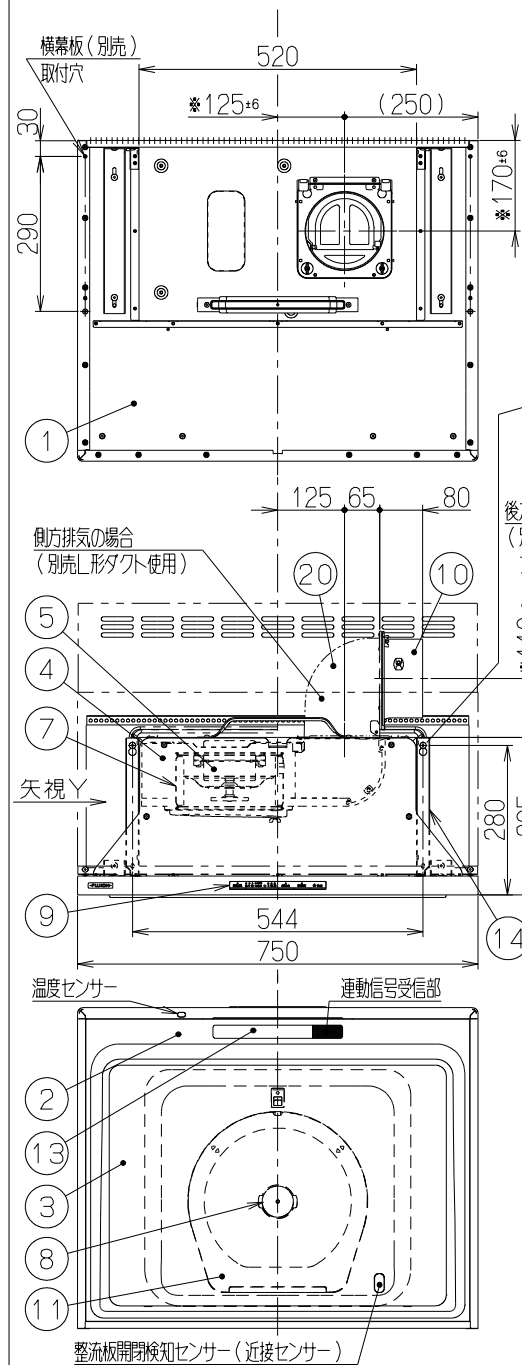


付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)	4本
トラスねじ(M5×12)	2本
引掛ねじ(M5×12)	2本
トラスねじ(M4×10)	2本
木ねじ(φ4.1×13)	6本
ラミメイトねじ(M4×8)	4本
ラミメイトねじ(M4×16)	2本
キチベねじ(M4×8)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本
排気アダプター	1個
排気アダプター固定金具	1個

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (DPa)	風 量 (m³/h) (DPa)	騒 音 (dB) (DPa)	製品質量 (kg)
OGR-REC -AP752R	100	強	50	67	—	420	47
			60	—	—	—	—
		中	50	30	300	—	40
			60	—	—	—	—
		弱	50	18	210	—	35
			60	—	—	—	—
常時	50	11	160	—	30		
60	—	—	—	—	—		
電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
風量値は、JIS C 9603 チャンバー法による。				(150Pa時・最大電力 105W)			

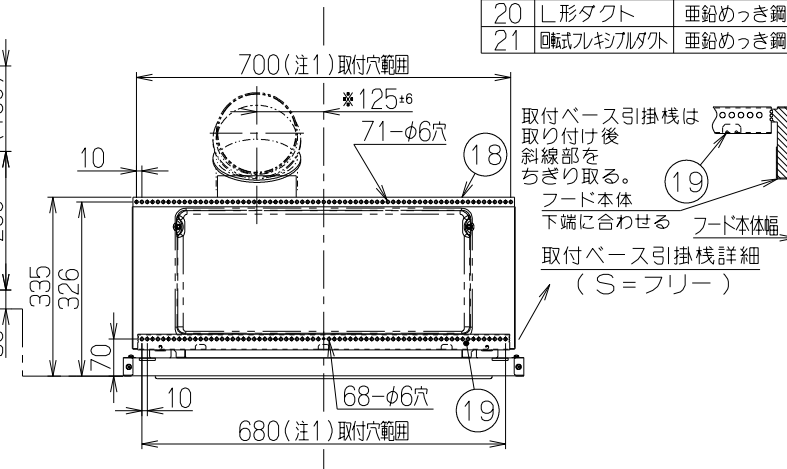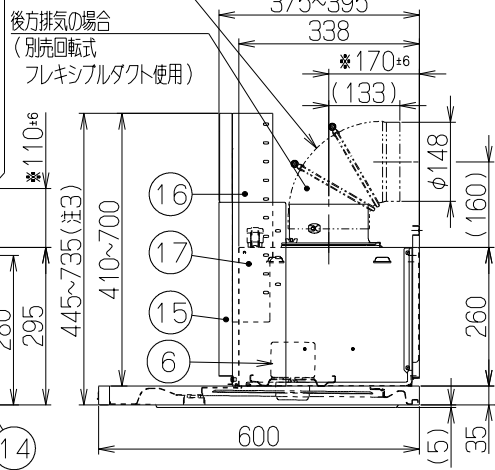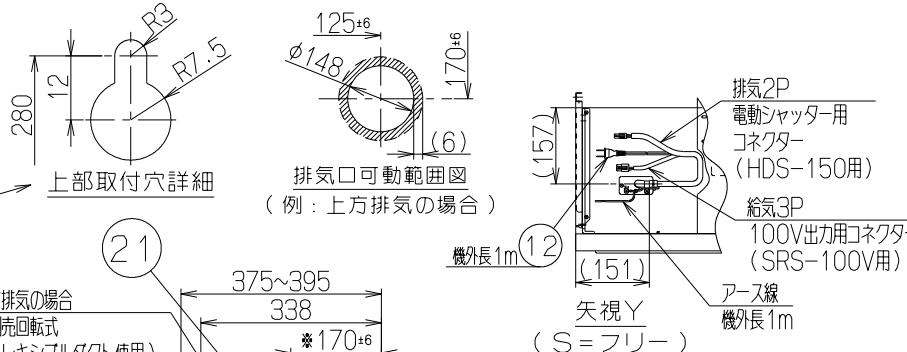


- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし後方排気時に別売電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装:クリアー(ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】(麺入皿、調理中、オート、グル、タイマー[3:15:30]、おけい、おけい、おけい)	
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式:逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 消費電力:3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板	カラー鋼板(SV)		※付属品
16	調整目隠し板上R/L	亜鉛めっき鋼板(GM-FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
17	調整目隠し板下R/L	カラー鋼板(SV)		※付属品
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板		※別売品
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
21	回転式フレキシダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品(TFD-15)



OGR-REC-AP752RFW	139D98AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP752RGM	139D98AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP752RSV	139D98AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成 更新	2020/04/09 ****/**/**	型 名 図 番 図 名	OGR-REC-AP752R フジテックオリジナル 石排気 1390583	製品姿図
-FUJIOH- 富士工業株式会社 三角法 尺 1/10				

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

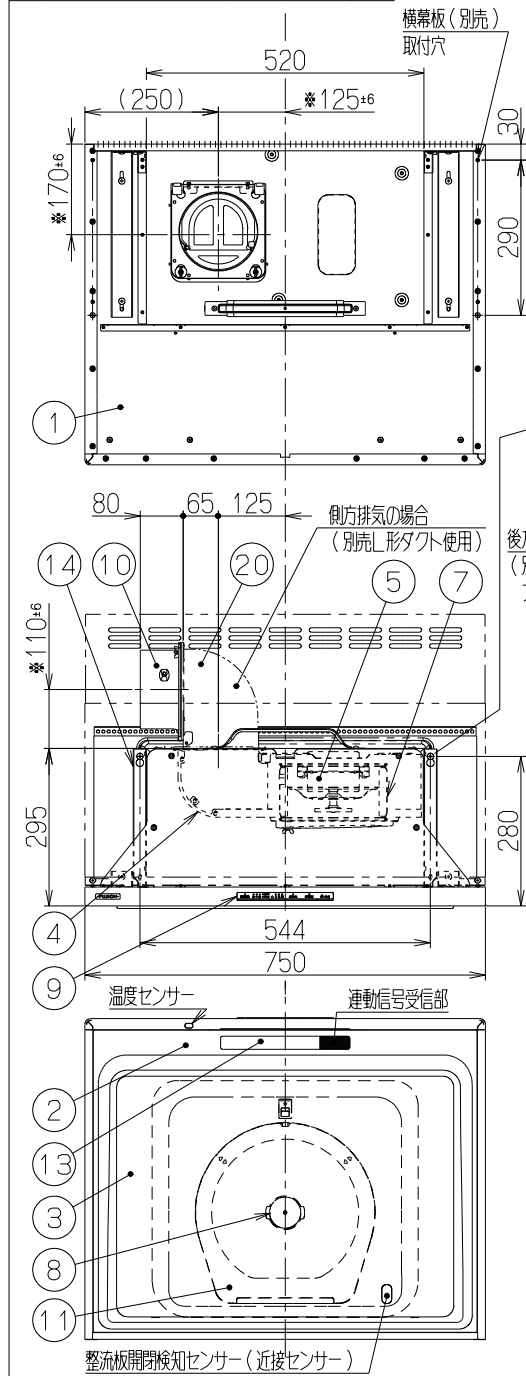


付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)	4本
+トラスねじ(M5×12)	2本
引掛ねじ(M5×12)	2本
+トラスねじ(M4×10)	2本
木ねじ(φ4.1×13)	6本
ラミメイトねじ(M4×8)	4本
ラミメイトねじ(M4×16)	2本
キチバねじ(M4×8)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本
排気アダプター	1個
排気アダプター固定金具	1個

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (OPa)	風 量 (m³/h) OPa 0~100Pa	騒 音 (dB) (OPa)	製品質量 (kg)	
OGR-REC -AP752L	100	強	50	67	—	420	27	
			60	—	—	—		
		中	50	30	300	—		40
			60	—	—	—		—
		弱	50	18	210	—		35
			60	—	—	—		—
常時	50	11	160	—	30			
60	—	—	—	—	—	—		
電動機形式	8極DCブラシレス モーター		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
風量値はJIS C 9603				チャンバー法による。		(150Pa時: 最大電力 105W)		




主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロココファン)		
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー (ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (鑫入/麗/露/中/夜/オート/クル), タイマー(3:15:30), 計測/リセット/タイマー	
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 消費電力: 3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板	カラー鋼板 (SV)		※付属品
16	調整目隠し板上R/L	亜鉛めっき鋼板 (GM・FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
17	調整目隠し板下R/L	カラー鋼板 (SV)		※付属品
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板		※別売品
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
21	回転式フレキシブルダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品 (TFD-15)

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし後方排気時に別売電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

OGR-REC-AP752LFW	139E02AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP752LGM	139E02AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP752LSV	139E02AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2020/04/09	型 名	OGR-REC-AP752L	
更新	****/**/**	型 名	フジテックオリジナル 左排気	
		型 名	1390586	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	1/10	製 品 姿 図






記号	変更履歴	枝連番	年月日	担当
△				
△				

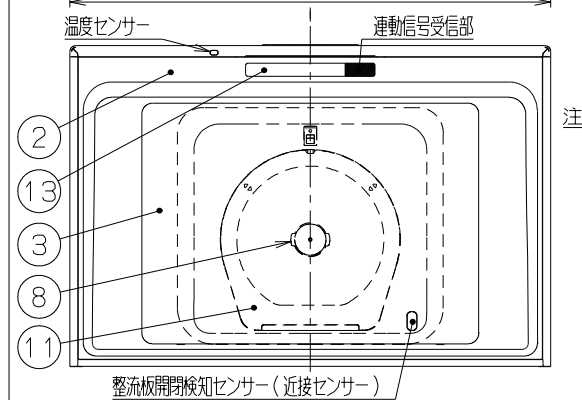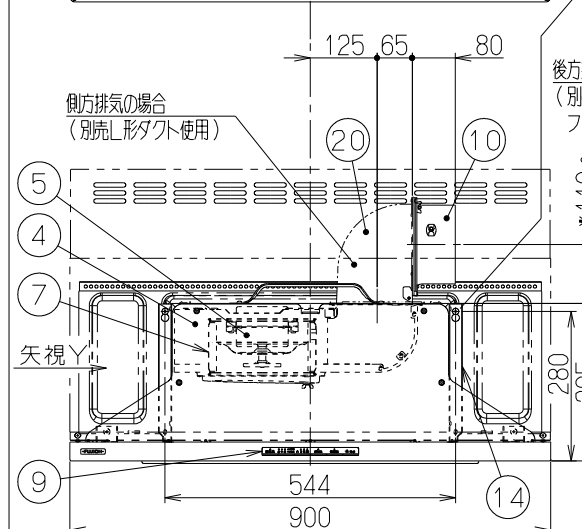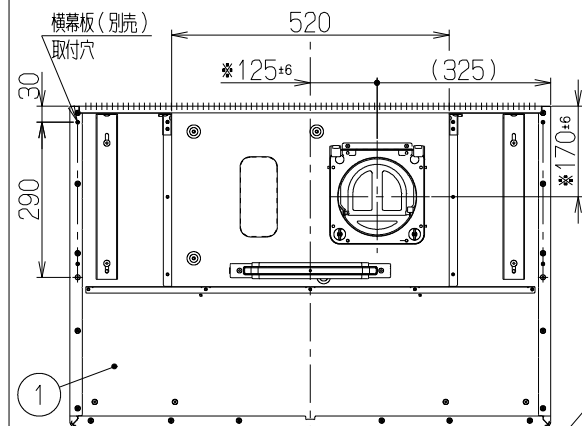


付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)	4本
+トラスねじ(M5×12)	2本
引掛ねじ(M5×12)	2本
+トラスねじ(M4×10)	2本
木ねじ(φ4.1×13)	6本
ラミメイトねじ(M4×8)	4本
ラミメイトねじ(M4×16)	2本
ナベねじ(M4×8)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本
排気アダプター	1個
排気アダプター固定金具	1個

特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h) (0Pa)	騒 音 (dB) (0Pa)	製品質量 (kg)
OGR-REC-AP902R	100	強	50	67	420	47	30
		中	60	30	300	40	
		弱	50	18	210	35	
		常時	60	11	160	30	
		常時	50	11	160	30	
		常時	60	11	160	30	
電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。				(150Pa時: 最大電力 105W)			

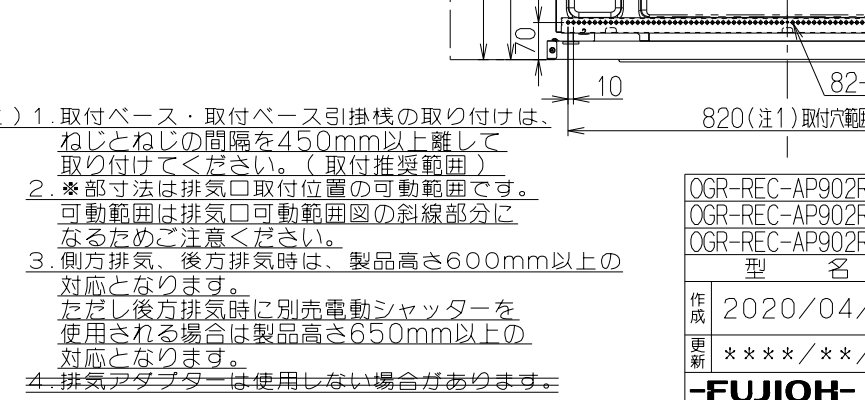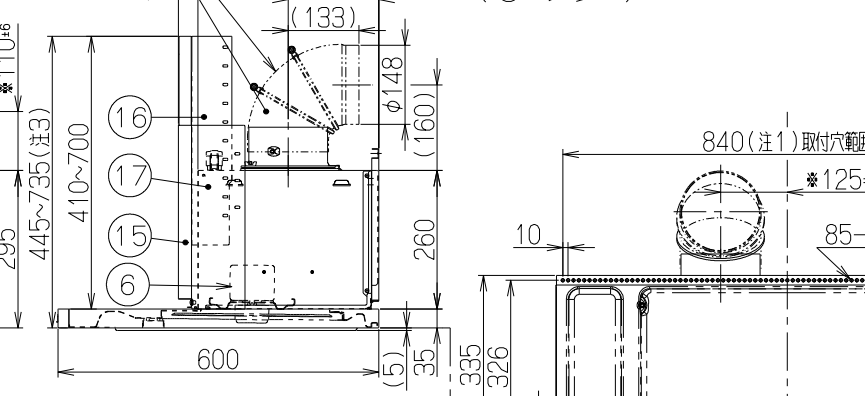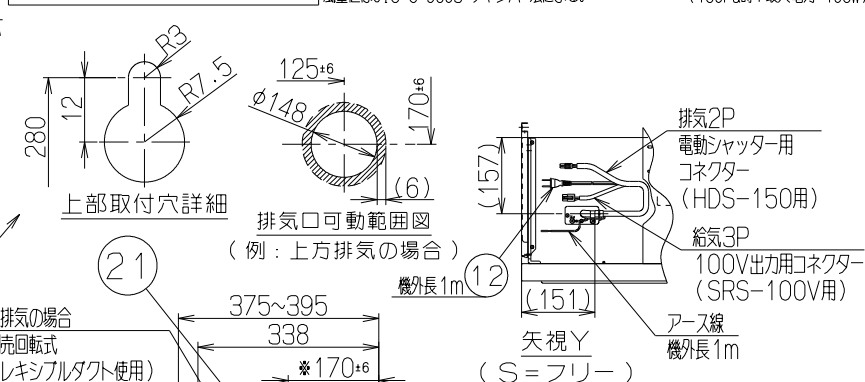




主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー (ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (騒 入 風 量 中 強 オートクル: タイマ-[3:15:30], 計測方法: 騒 入 風 量 中 強 オートクル)		
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 消費電力: 3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板	カラー鋼板 (SV)		※付属品
16	調整目隠し板上R/L	亜鉛めっき鋼板 (GM・FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
17	調整目隠し板下R/L	カラー鋼板 (SV)		※付属品
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板		※別売品
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
21	回転式フレキシダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品 (TFD-15)

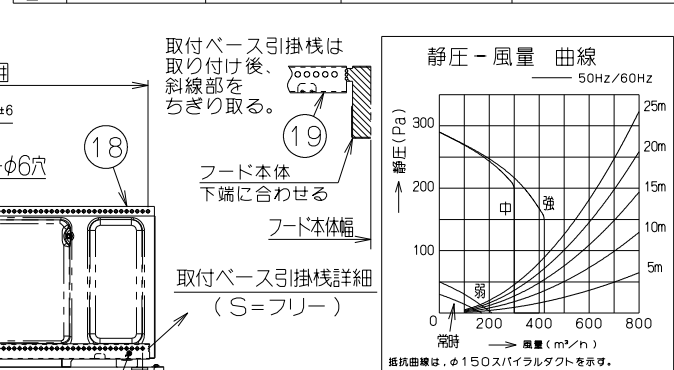

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし後方排気時に別売電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。





OGR-REC-AP902RFW	139D99AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP902RGM	139D99AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP902RSV	139D99AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成	2020/04/09	型 名	OGR-REC-AP902R	
更新	****/**/**	型 名	フジテックオリジナル 石排気	
		型 名	1390584	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	1/10	製 品 姿 図

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

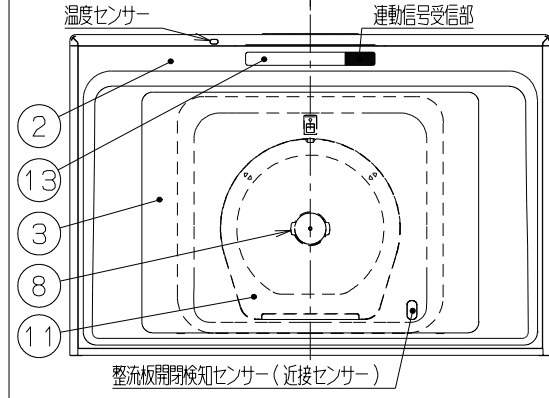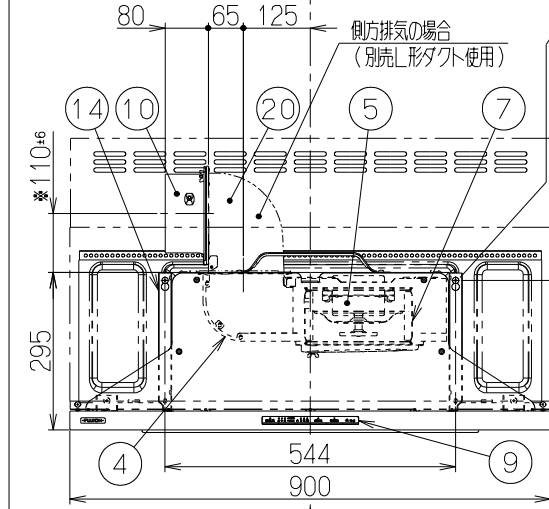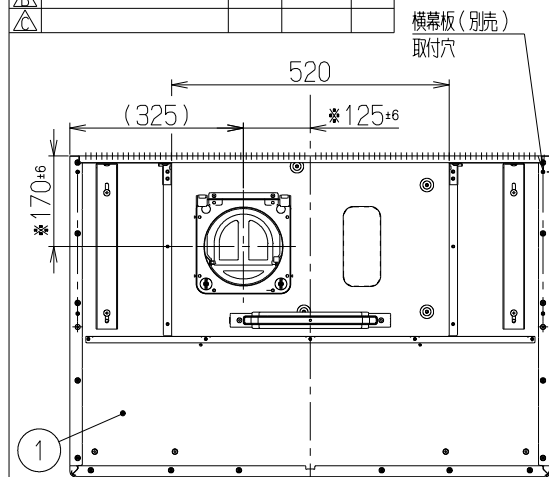


付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)-----	4本
+トラスねじ(M5×12)-----	2本
引掛ねじ(M5×12)-----	2本
+トラスねじ(M4×10)-----	2本
木ねじ(φ4.1×13)-----	6本
ラミメイトねじ(M4×8)-----	4本
ラミメイトねじ(M4×16)-----	2本
キスバねじ(M4×8)-----	2本
ソフトテープ-----	1本
アルミテープ-----	1本
排気アダプター-----	1個
排気アダプター固定金具-----	1個

特 性 表									
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h) (0Pa)	騒 音 (dB) (0Pa)	製品質量 (kg)		
OGR-REC-AP902L	100	強	50	67	—	420	47	30	
		中	60	—	—	—	—		
		弱	50	30	300	—	40		
		常時	60	18	210	—	35		
		常時	50	11	160	—	30		
		常時	60	—	—	—	—		
電動機形式 8極DCブラシレスモーター 絶縁抵抗 10MΩ以上 (500Vメガー) 耐電圧 AC1000V 1分間 絶縁区分 E 種 風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(150Pa時: 最大電力 105W)									

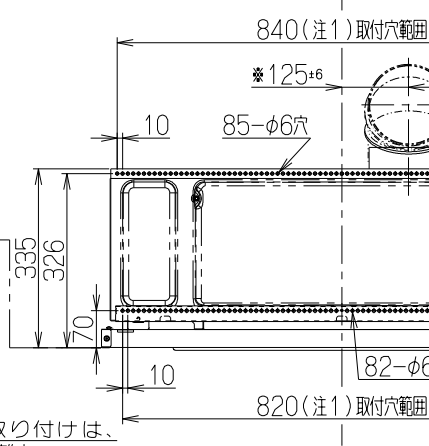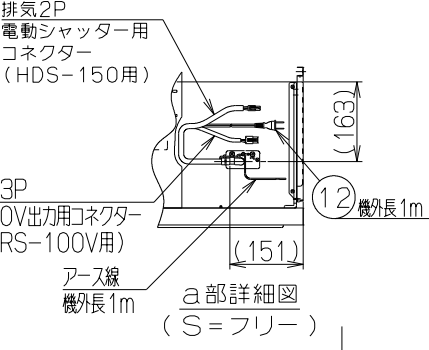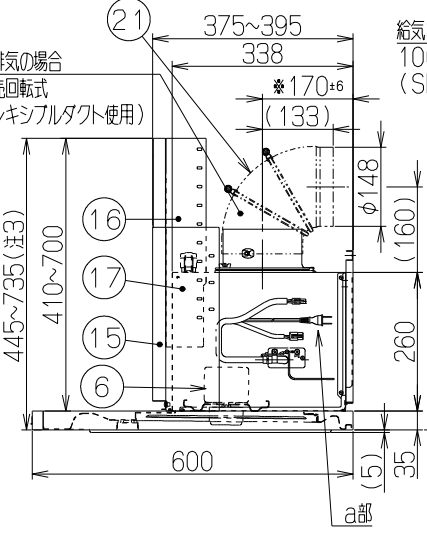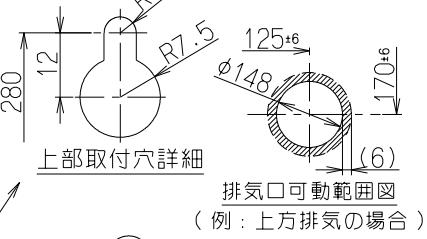

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
6	モーター(ティスク用)	8極DCブラシレスモーター	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	シロッコファン	
8	ティスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー (ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (鑫入風量調節・中・強・弱・トル・タイマー[3:15:30]・おけらフ・融解・解)	
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 消費電力: 3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板	カラー鋼板 (SV)		※付属品
16	調整目隠し板上R/L	亜鉛めっき鋼板 (GM・FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
17	調整目隠し板下R/L	カラー鋼板 (SV)		※付属品
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板 (GM・FW)	ポリエステル塗装	表題欄による
19	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板		※付属品
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
21	回転式フレキシダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品 (TFD-15)

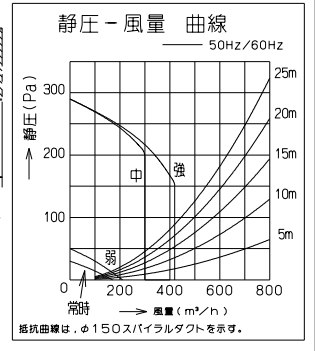

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし後方排気時に別売電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。
4. 排気アダプターは使用しない場合があります。

OGR-REC-AP902LFW	139E03AT	フロストホワイト		KA140
OGR-REC-AP902LGM	139E03AJ	グレーメタリック		KA140
OGR-REC-AP902LSV	139E03AC	MDシルバー		KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成 更新	2020/04/09 ****/**/**	型 名 図番 図名	OGR-REC-AP902L フジテックオリジナル 左排気 1390587	製品姿図
-FUJIOH- 富士工業株式会社 三角法 1/10				