

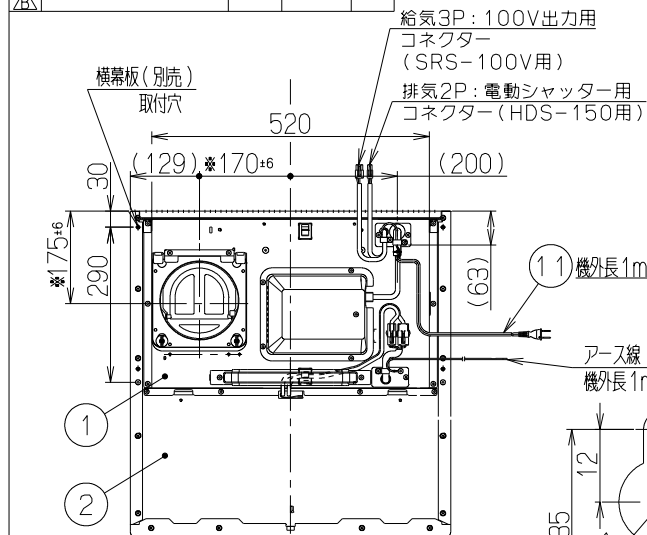

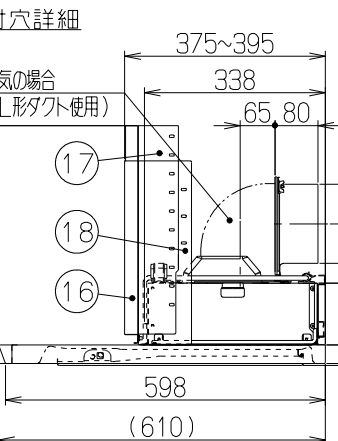


記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				

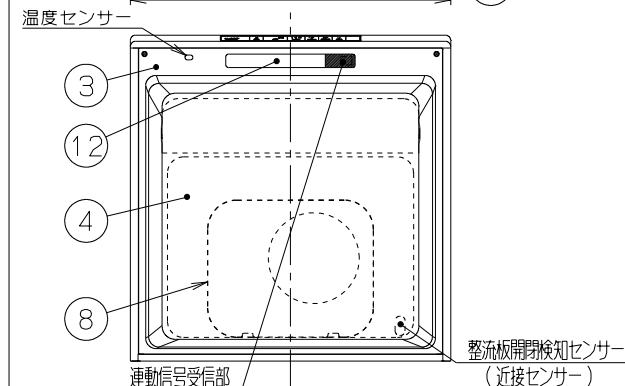


特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量	騒 音	製品質量 (kg)	
					(m³/h) 0 Pa 0~130 Pa			
XGR-REC-AP604	100	強	50	38	—	420	47	17.0
			60					
		中	50	19	300	—	39	
			60					
		弱	50	10	230	—	33	
			60					
		常時	50	7	170	—	26	
			60					


電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。				(160Pa時: 最大電力 75W (右排気変更時において、強ノッチの消費電力は50Wとなります)			

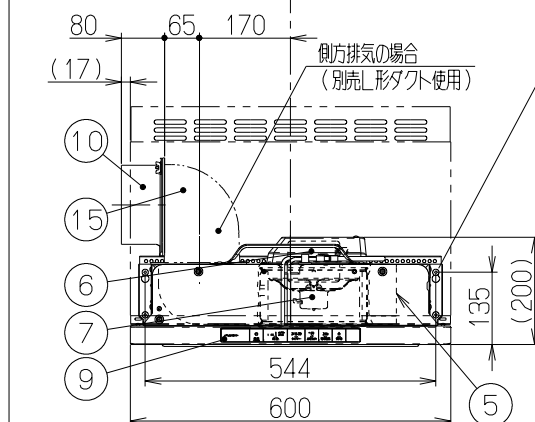

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)	4本
+トラスねじ (M5×12)	2本
引掛ねじ (M5×12)	2本
+トラスねじ (M4×10)	2本
木ねじ (φ4.1×13)	6本
低頭ねじ (M4×8)	4本
低頭ねじ (M4×16)	2本
ソフトテープ	1本
アルミテープ	1本





右排気の場合 (S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)

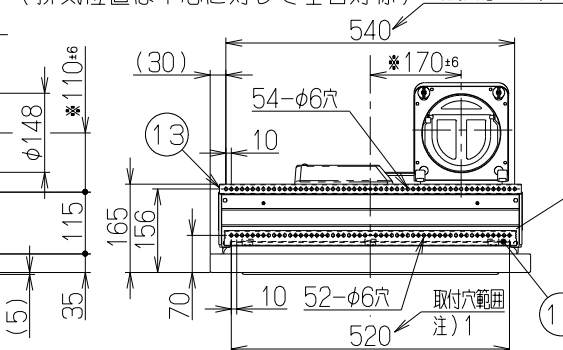




- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
 2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
 可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
 3. 本図は工場出荷時(左排気)の状態を示します。(対応排気方向: 左上方、左後方、左側方)
 本体を反転させると右排気仕様になります。
 4. 「付属品」欄のねじ本数は使用数を示します。(付属するねじの一部に余剰がございます)

主 要 部 品 一 覧 表			
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理 色 調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装 表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装 表題欄による
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上 ブラック
6	モーター	8極DCブラシレスモーター	E 種
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロコファン)
8	オイルガード	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (離れ火 離れ火・中・強・オート・クルル, タイマ(3:15:30), お手入れ, 加熱, 解凍)
10	排気口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付 ※付属品
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ	
12	照明装置	LED照明 (昼白色)	消費電力: 3.5W (LED照明1灯, 照明用電源)
13	取付ベース	亜鉛めっき鋼板	※付属品
14	取付ベース引掛棧		※別売品
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品
16	幕板		
17	調整目隠し板上R/L	カラー鋼板	※付属品 表題欄による
18	調整目隠し板下R/L		

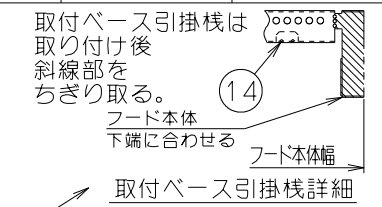

XGR-REC-AP604SV	139F25AC	シルバーメタリック(MDシルバー)	KA140
XGR-REC-AP604W	139F25XP	ホワイト(C-202)	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成	2021/04/06		
更新	****/**/**		
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法 1/10	
型 名	XGR-REC-AP604		
図 番	フジテックオリジナル		
図 名	1390642		
製 品 姿 図			




記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				

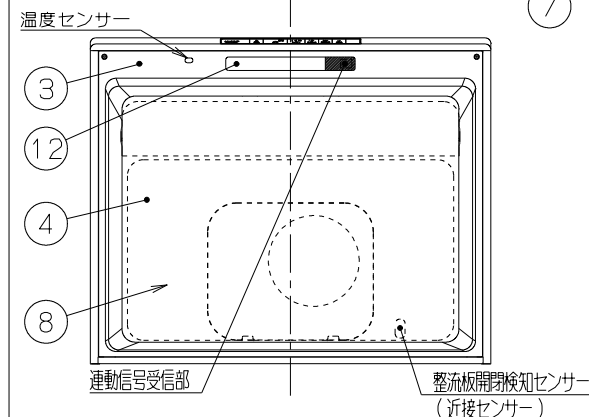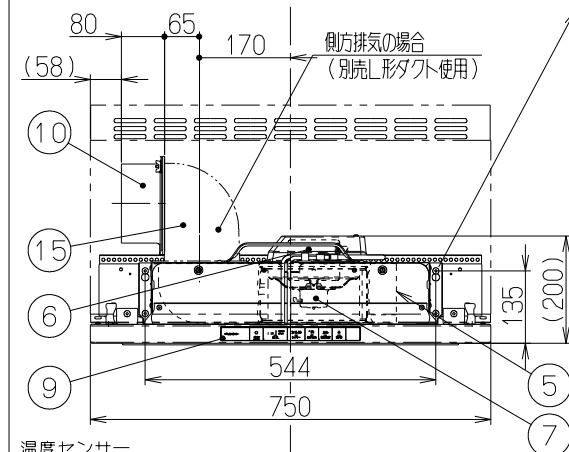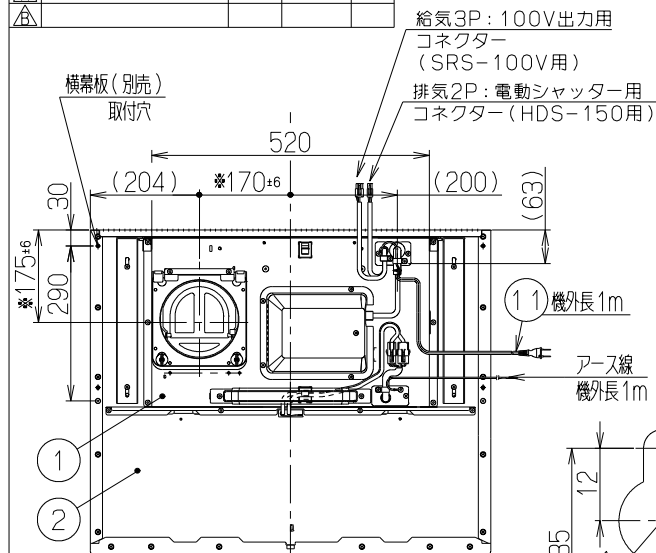



特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~130 Pa		
XGR-REC-AP754	100	強	50	38	—	420	47	19.0
			60					
		中	50	19	300	—	39	
			60					
		弱	50	10	230	—	33	
			60					
		常時	50	7	170	—	26	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(160Pa時:最大電力 75W)
(右排気変更時において、強ノッチの消費電力は50Wとなります)

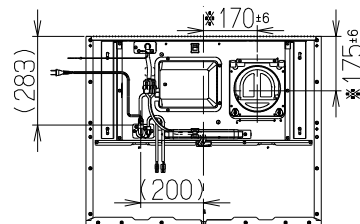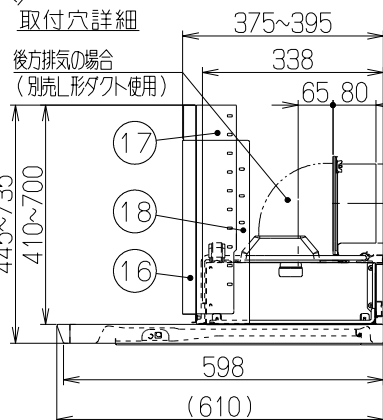


右排気の場合 (S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)

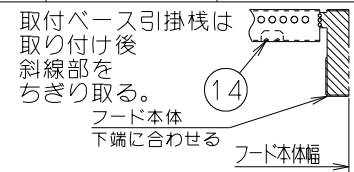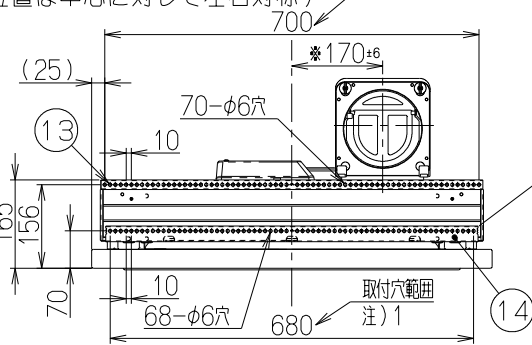

取付ベース引掛棧は
取り付け後
斜線部を
ちぎり取る。


フード本体
下端に合わせる

取付ベース引掛棧詳細



排気口可動範囲図
(例: 上方排気の場合)

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。
3. 本図は工場出荷時(左排気)の状態を示します。(対応排気方向: 左上方、左後方、左側方)
本体を反転させると右排気仕様になります。



付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)----	4本
+トラスねじ (M5×12)----	4本
引掛ねじ (M5×12)----	2本
+トラスねじ (M4×10)----	2本
木ねじ (φ4.1×13)----	6本
低頭ねじ (M4×8)----	4本
低頭ねじ (M4×16)----	2本
ソフトテープ-----	1本
アルミテープ-----	1本

XGR-REC-AP754SV	139F26AC	シルバーメタリック(MDシルバー)	KA140
XGR-REC-AP754W	139F26XP	ホワイト(C-202)	KA140
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成	2021/04/06		
更新	****/**/**		
型 名	XGR-REC-AP754		
型 番	フジテックオリジナル		
図 番	1390643		
図 名	製品姿図		

Technical drawing of the rear panel of the HDS-150 unit, showing dimensions and connection points.



Dimensions and Labels:

- 給気3P: 100V出力用コネクター (Gas 3P: 100V output connector)
- 横隔板(別売)(SRS-100V用)取付穴 (Cross partition (separate sale) (SRS-100V use) mounting hole)
- 520
- 280
- 170 $\pm$ 6
- 200
- 30
- 175 $\pm$ 6
- 290
- 63
- 1
- 2
- アース線 (Grounding wire)
- 機外長1m (External length 1m)
- 機外長1m (11)
- 排気2P: 電動シャッター用コネクター (HDS-150用) (Exhaust 2P: Electric shutter connector (HDS-150 use))

Diagram illustrating the front panel of the refrigerator with numbered callouts (3, 12, 4, 8) and labels for internal components:

- ③: Temperature sensor (温度センサー)
- ⑫: Motion signal receiving part (運動信号受信部)
- ④: Internal component (likely the display or control panel)
- ⑧: Rear panel opening detection sensor (近接センサー)

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(160Pa時:最大電力 75W)
(右排気変更時において、強ノッチの消費電力は50Wとなります)

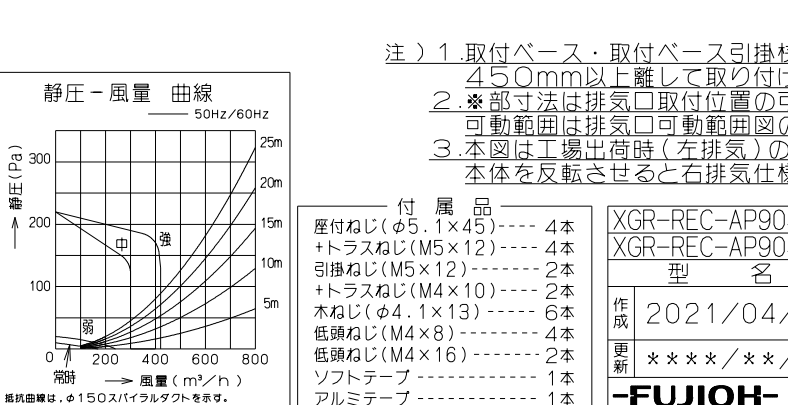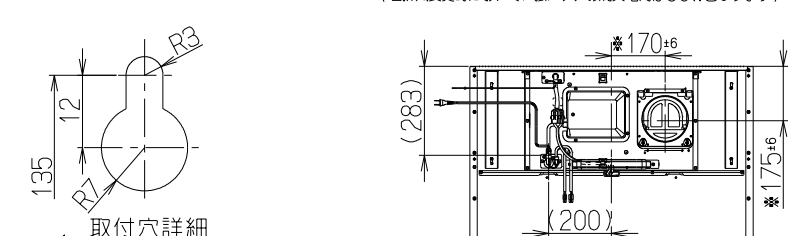

取付ベース引掛枠は
取り付け後
斜線部を
ちぎり取る。

フード本体
下端に合わせる

フード本体幅

取付ベース引掛枠詳細

排気口可動範囲図
(例：上方排気の場合)

XGR-REC-AP904SV		139F27AC	シルバーメタリック(MDシルバー)		KA140
XGR-REC-AP904W		139F27XP	ホワイト(C-202)		KA140
型 名		製品コード	色	調	区分No.
作成	2021/04/06		型名	XGR-REC-AP904	
更新	****/**/**		図番	フジテックオリジナル	
			図名	1390644	
富士工業株式会社		三角法	尺	製品姿図	
-FJIOH-		1/2			