

SERL-3R

プレミアム

シロココファン

壁面取付タイプ

BLⅢ型相当風量

<https://www.fujioh.com/product>



SERL-3R-901 W (前幕板別売品)

[色] **BK** ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

	型名	価格
[600間口]	SERL-3R-601 BK/W	¥118,800 (税抜価格¥108,000)
	SERL-3R-601 SI	¥132,880 (税抜価格¥120,800)
[750間口]	SERL-3R-751 BK/W	¥140,030 (税抜価格¥127,300)
	SERL-3R-751 SI	¥154,110 (税抜価格¥140,100)
[900間口]	SERL-3R-901 BK/W	¥161,040 (税抜価格¥146,400)
	SERL-3R-901 SI	¥175,340 (税抜価格¥159,400)

- ・前幕板・横幕板別売品：総高さ500/600/700mm仕様
- ・サイド/センターキット・専用ダクトカバー別売品
(横壁取付タイプ、天井取付タイプ仕様にする際に必要。対応間口は900間口のみ)
- ・リモコン(RMC-08)別売品

[主な特長]

整流板	加熱機器連動	電動密閉式シャッター (別売品)	リモコン (別売品)
常時換気	3段階タイマー	市販ダンパー連動 (別売品)	LED照明
ノンフィルター	オイルパネル	オイルパック	ファンシークリーン※
低天井対応	オープンキッチン (別売品)	サイド/センターキット (別売品)	

※ファンシークリーン対象パーツ：オイルパネル、整流板、ケーシング、ファン、オイルパック


サイド/センターキット 設置場所に応じて、「サイドキット」が「センターキット」をお選びいただけます。

壁面取付タイプのレンジフードを設置する際に、前面・背面と左右をカバーする金属製の化粧板です。壁面取付タイプのレンジフードがオープンキッチンに設置できるようになります。

※サイド/センターキットを使用する際には、別途手配品の専用ダクトカバーが必要となります。天井高にあわせてお選びください。 ※レンジフードの対応間口は900間口のみになります。 ※サイドキット使用時、右壁に設置する場合はRタイプ、左壁に設置する場合はLタイプをお選びください。(TAR、SERシリーズは除く)


サイドキット仕様イメージ

※総高さ600mmの場合
ペニンシュラレイアウトでレンジフードを横壁に設置する場合



センターキット仕様イメージ

※総高さ600mmの場合
アイランドレイアウトでレンジフードを天井に設置する場合

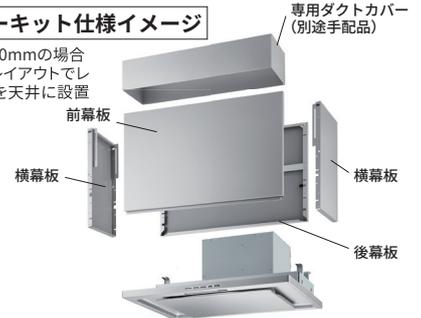

整流板

整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

常時換気

低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。

※常時換気の風量(m³/h)は対象製品の[静圧・風量曲線]を参照ください。

LED照明

定格寿命25,000時間(※1)。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。

※ 製品により使用するLED照明が異なります。
※1 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

3段階タイマー

調理の内容にあわせて運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。

主な特長 | 機能 | お手入れ | 施工性

リモコン(別売品)

レンジフードから離れていても手で簡単に操作できます。またリモコンホルダーを壁面に取り付ければ壁スイッチとしてすっきりと収納できます。

※「自動」ボタンは風量おまかせ運転機能のボタンです。風量おまかせ運転機能を搭載していない製品では「自動」機能はご利用いただけません。



ノンフィルター

フィルターを使わずにケーシングの内側で油を捕集します。面倒なフィルターのお手入れが不要で、目詰まりによる吸力力の低下もありません。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

オイルパネル

レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。
※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

オイルパック


ファンに付着した油は遠心力で分離され、オイルパックに集められます。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。
※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

ファンシークリーン

油污れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。



低天井対応

天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

製品寸法図／特性表／静圧 - 風量曲線


●各製品寸法図・イラストの単位はmmです。 ●特性表の風量値はJIS C9603チャンバー法による。

【特性表】


型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)※	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
SERL-3R-601	100	強	50	103	520	425	47
			60	113	470	420	45
中		50	65	350	—	37	14.5
		60	65	305	—	34	
弱		50	29	160	—	21	17.0
		60	28	145	—	20	
SERL-3R-751	常時換気	50	19	120	—	18	18.5
		60	23	130	—	18	

LED照明1ヶ付(SW) 昼白色 ※照明の消費電力は含んでおりません。

【製品寸法図】

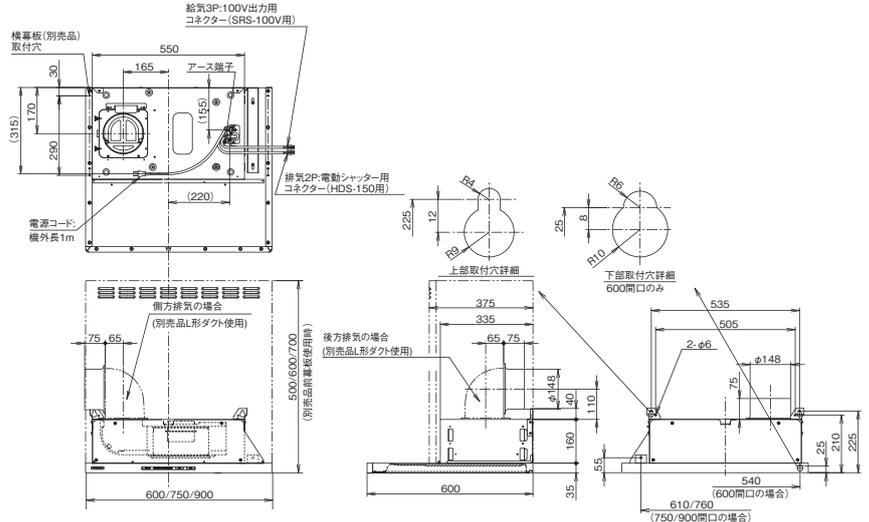

【静圧-風量曲線】

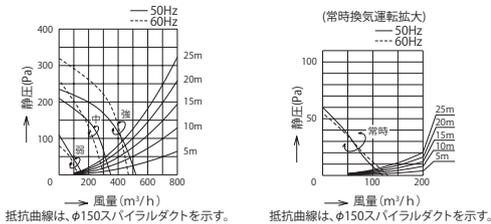

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

-FUJIOH-
富士工業株式会社

【販売元】富士工業販売株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-768-3754 FAX.042-718-6503 <https://www.fujioh.com>
お客様ご相談窓口 0120-071-686(通話料無料) 受付時間9:00 ~ 17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●価格表示は消費税10%を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。
●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは2024年1月現在のものです。