

ASR-3A

スタンダード

シロッコファン

壁面取付タイプ

BLⅢ型相当風量

<https://www.fujioh.com/product>



ASR-3A-7527 SBK (前幕板付属)

[色] **BK** ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック **SBK** スモークブラック

	型名	価格
[600間口]	ASR-3A-6020R/L BK/W/SI/SBK	オープン価格
	ASR-3A-6026R/L BK/W/SI/SBK	
	ASR-3A-6027R/L BK/W/SI/SBK	
[750間口]	ASR-3A-7520R/L BK/W/SI/SBK	オープン価格
	ASR-3A-7526R/L BK/W/SI/SBK	
	ASR-3A-7527R/L BK/W/SI/SBK	
[900間口]	ASR-3A-9020R/L BK/W/SI/SBK	オープン価格
	ASR-3A-9026R/L BK/W/SI/SBK	
	ASR-3A-9027R/L BK/W/SI/SBK	

- ・型名末尾に「0」が付くものは前幕板別売品ならびに面材取付金具対応。
- ・型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。「7」が付くものは総高さ700mm。
- ・付属品以外の前幕板別売品・総高さ500mm仕様
- ・横幕板別売品・総高さ500/600/700mm仕様

[主な特長]

- 整流板
- LED照明
- イージーフィルター
- 梁対応
- 低天井対応

主な特長

- 機能
- お手入れ
- 施工性

整流板

整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

LED照明

定格寿命25,000時間(※1)。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。


※ 製品により使用するLED照明が異なります。
※1 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

イージーフィルター

フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。



梁対応

梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。

低天井対応


天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

[特性表]

型名	定格電圧 (V)	ノット	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)※	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
ASR-3A-6020R/L	100	強	50	105	520	47	12.5
ASR-3A-6026R/L					420	46	14.5
ASR-3A-6027R/L					430	46	14.5
ASR-3A-7520R/L					500	46	13.0
ASR-3A-7526R/L					430	46	15.5
ASR-3A-7527R/L					430	46	15.5
ASR-3A-9020R/L		弱	60	61	300	—	35
ASR-3A-9026R/L					—	—	16.5
ASR-3A-9027R/L					—	—	16.5
ASR-3A-9027R/L					—	—	16.5
ASR-3A-9027R/L					—	—	16.5
ASR-3A-9027R/L					—	—	16.5

LED照明1ヶ付(3W) 昼白色 ※照明の消費電力は含んでおりません。

[製品寸法図]

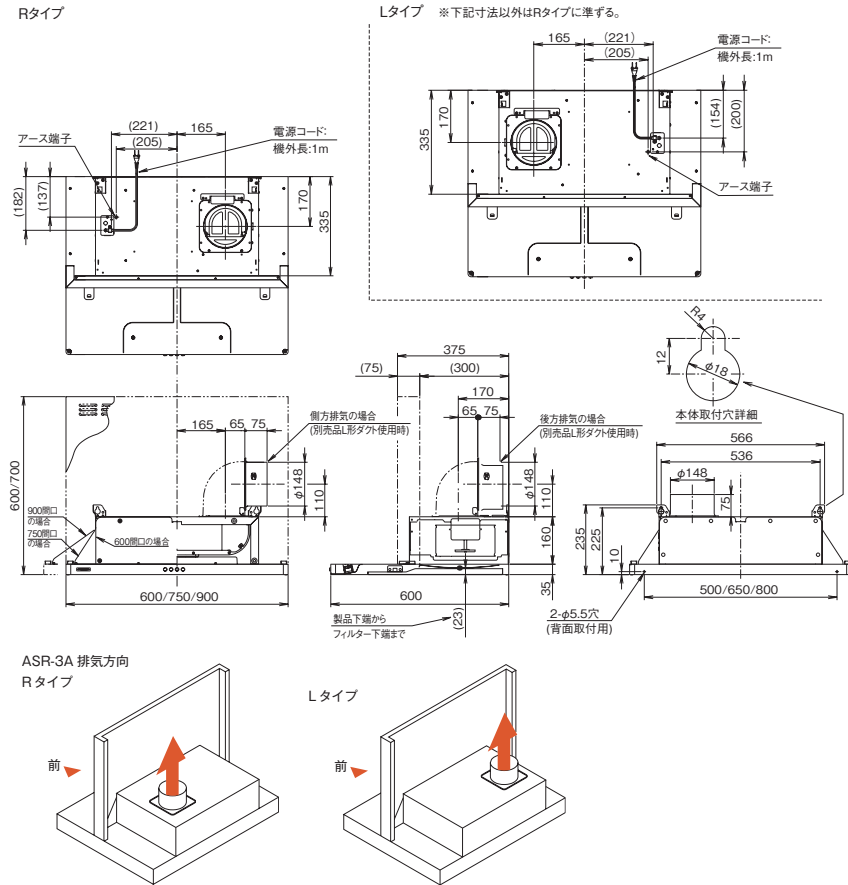

[静圧-風量曲線]

