付属品
木ねじ(φ4.1X32)----2本
座付木ねじ----4本
排気口----1個
ソフトテープ----1個

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	フィルタ	アルミニウム製スロットフィルタ 1層		
7	スイッチ	ソフトタッチ式(切,タイマー,運転〈弱・中・強〉,照明)		
8	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
9	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	幕板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
11	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸型コード0.75mm²・3心 プラグ:接地形2極差込プラグ		
12	切換スイッチ	定格周波数(50Hz/60Hz)切換用スイッチ		
13	照明装置	一般照明用電球,取付可能 (定格100V・40W以下)		

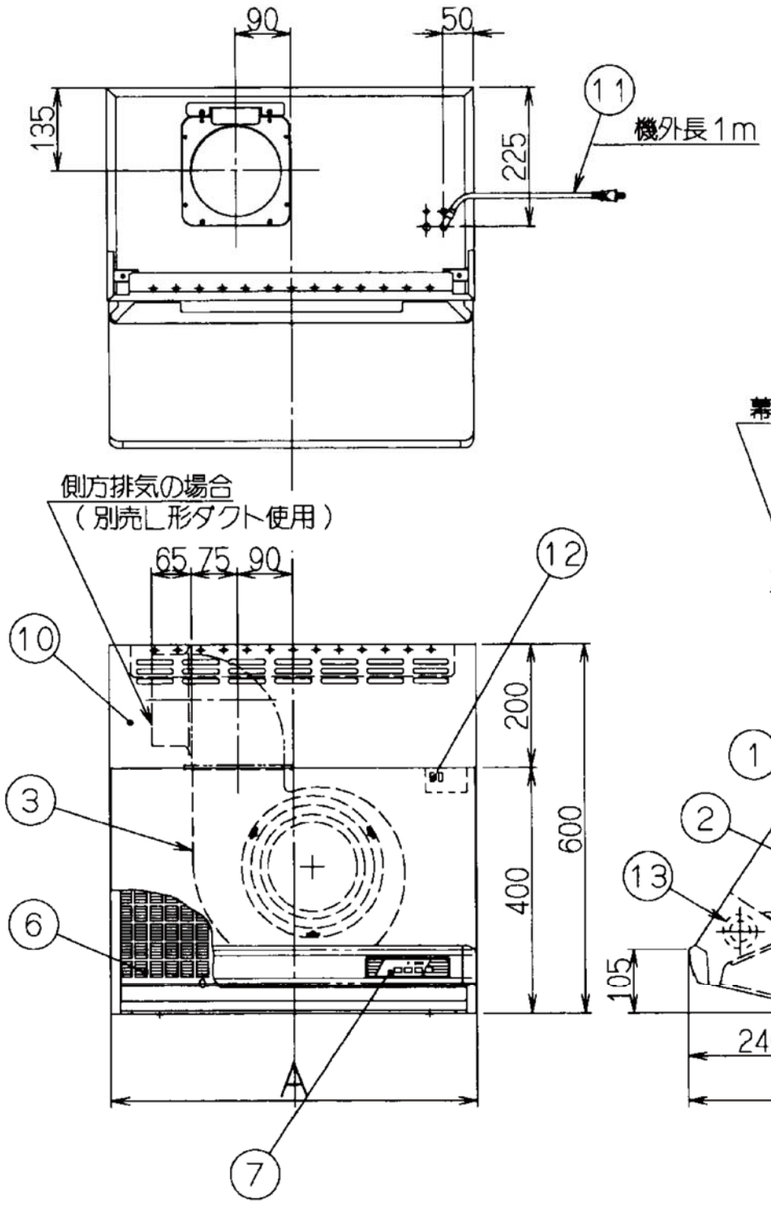

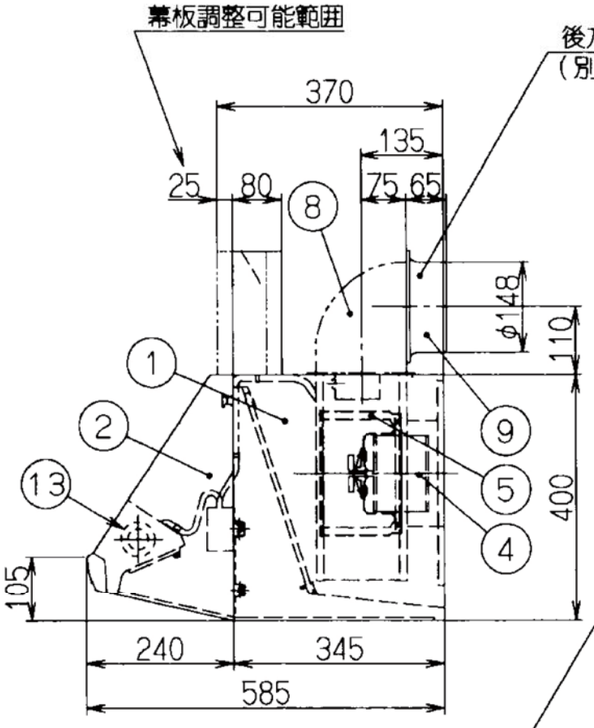

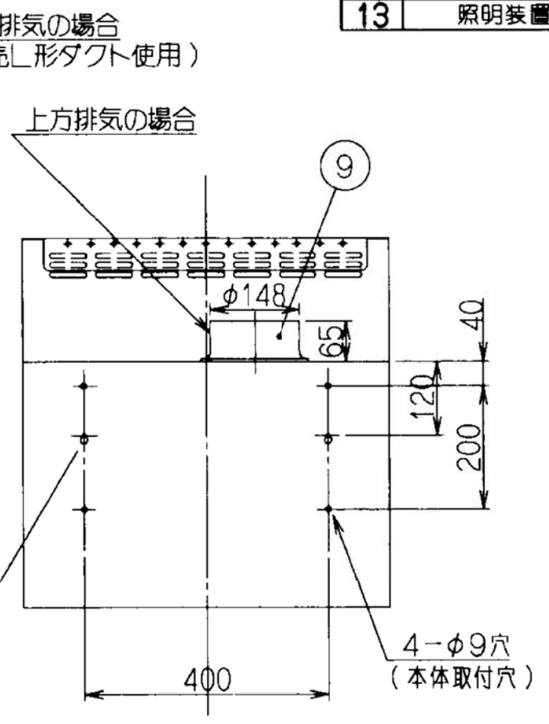



仮止穴詳細

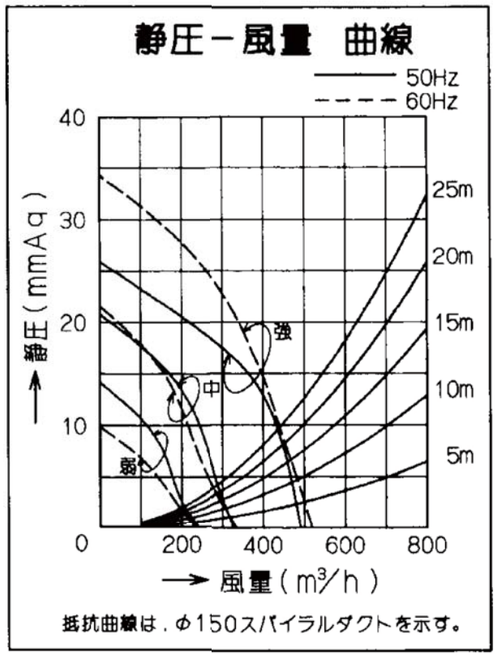

抵抗曲線は,φ150スパイラルダクトを示す。

注)本製品は50Hzにセットしてあり,60Hzの地域は切換スイッチを切換えるものである。

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0mmAq時	風量(m³/h) 10mmAq時	騒音(ホン)	製品重量(kg)
BDR-3L-601	100	強	50	78	495	435	37	20
			60	84	520	440	38	
BDR-3L-751		中	50	61	330	—	27	22
			60	60	335	—	27	
BDR-3L-901		弱	50	51	245	—	21	24
			60	48	235	—	21	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

機種名		色調
900	BDR-3L-901B	ブラウン
	BDR-3L-901W	ホワイト
	BDR-3L-901I	アイボリー
750	BDR-3L-751B	ブラウン
	BDR-3L-751W	ホワイト
	BDR-3L-751I	アイボリー
600	BDR-3L-601B	ブラウン
	BDR-3L-601W	ホワイト
	BDR-3L-601I	アイボリー

A寸法
(間口寸法)

尺度 1/10

富士工業株式会社

図名 製品姿図

型名 BDR-3L