

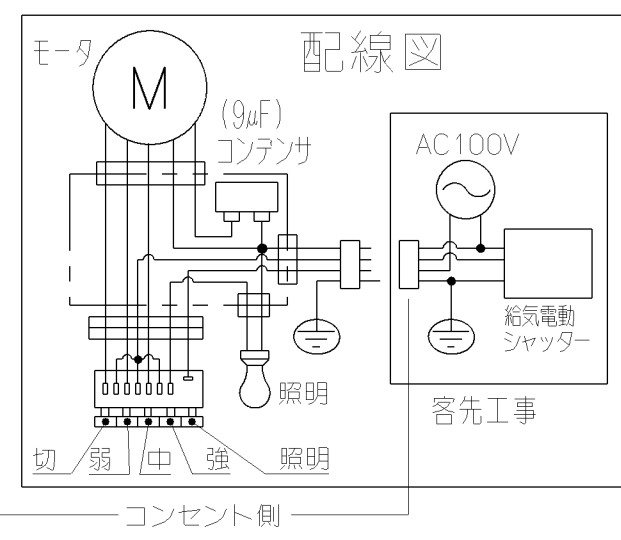
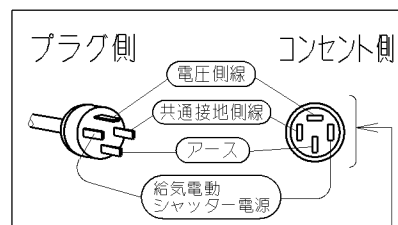
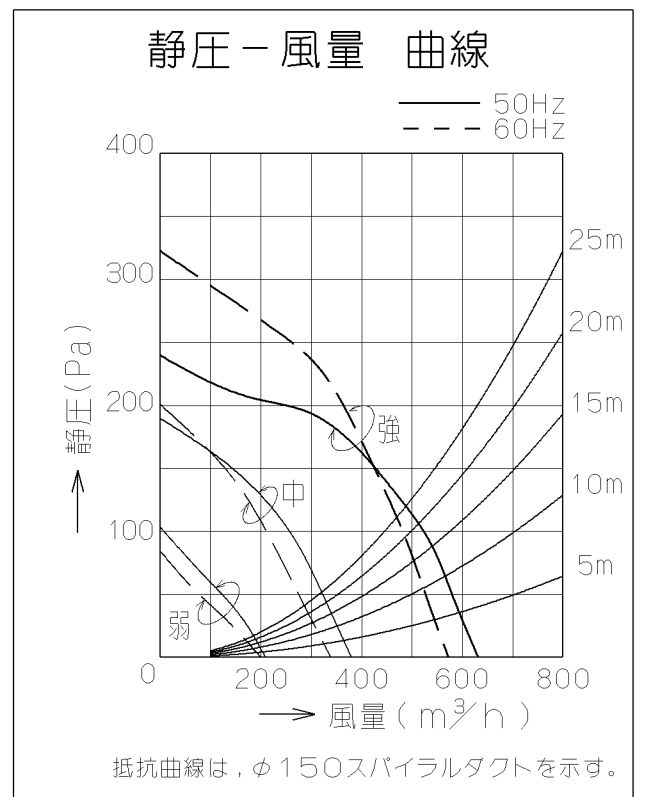


記号	変更履歴	枝連番	年月日	担当
△				
△				
△				

- 付属品 —
- 木ねじ ----- 2個
  - 座付木ねじ ----- 4個
  - 排気口 ----- 1個
  - ソフトテープ ----- 1個

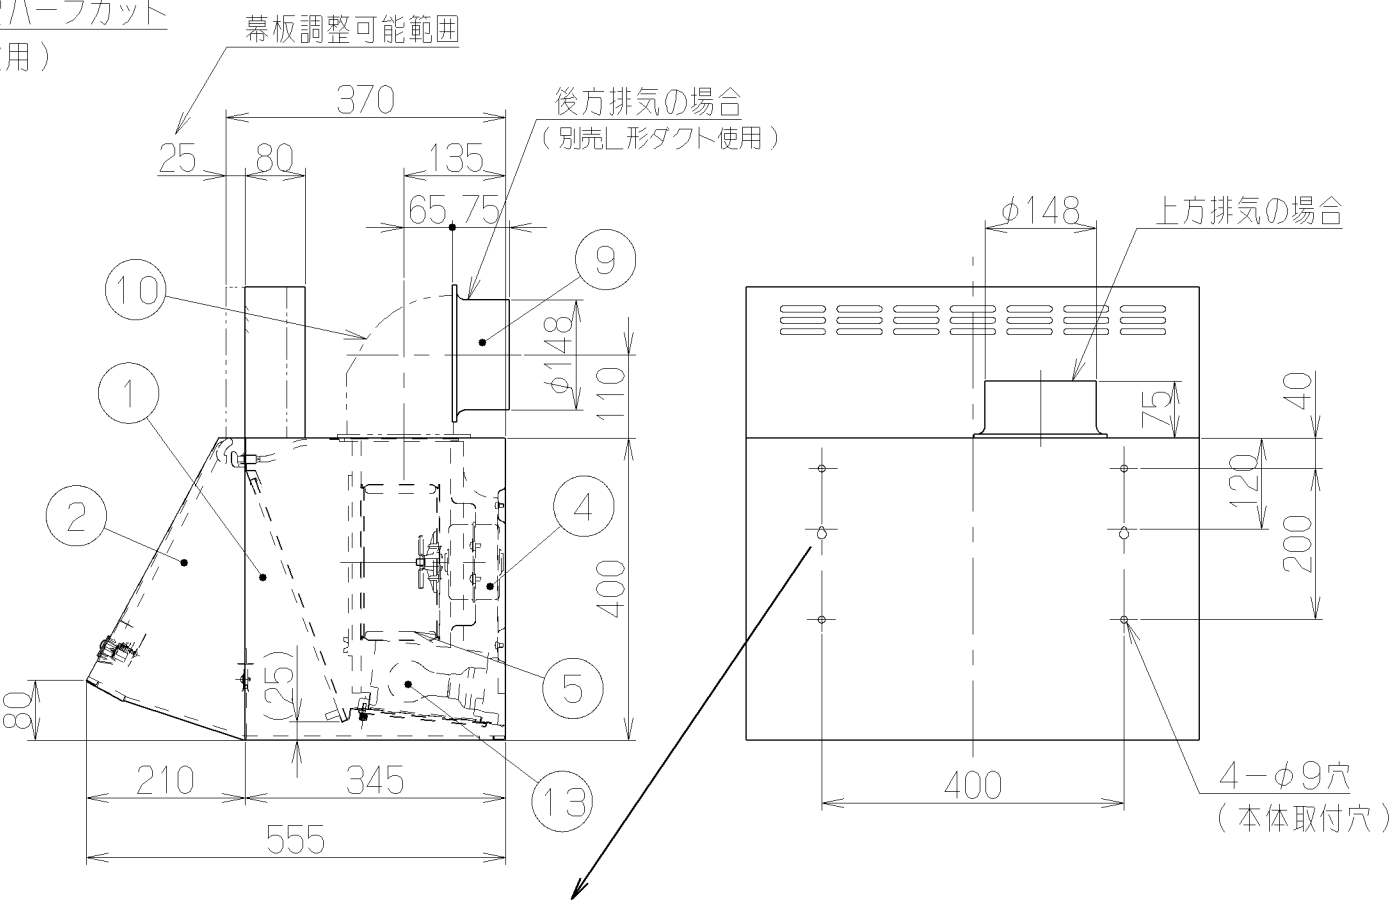


主要部品一欄表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式(切, 弱, 中, 強, 照明)		
7	化粧板	ポリカーボネート バックプリント		
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層(ファンシーグリーン仕上: 黒)		
9	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	幕板	亜鉛鉄板	ポリエステル焼付塗装	表題欄による
12	電源コード	ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm <sup>2</sup> ・4芯 接地形3極差込みプラグ		
13	照明装置	一般照明用電球 1ヶ付属 (定格100V40W)		

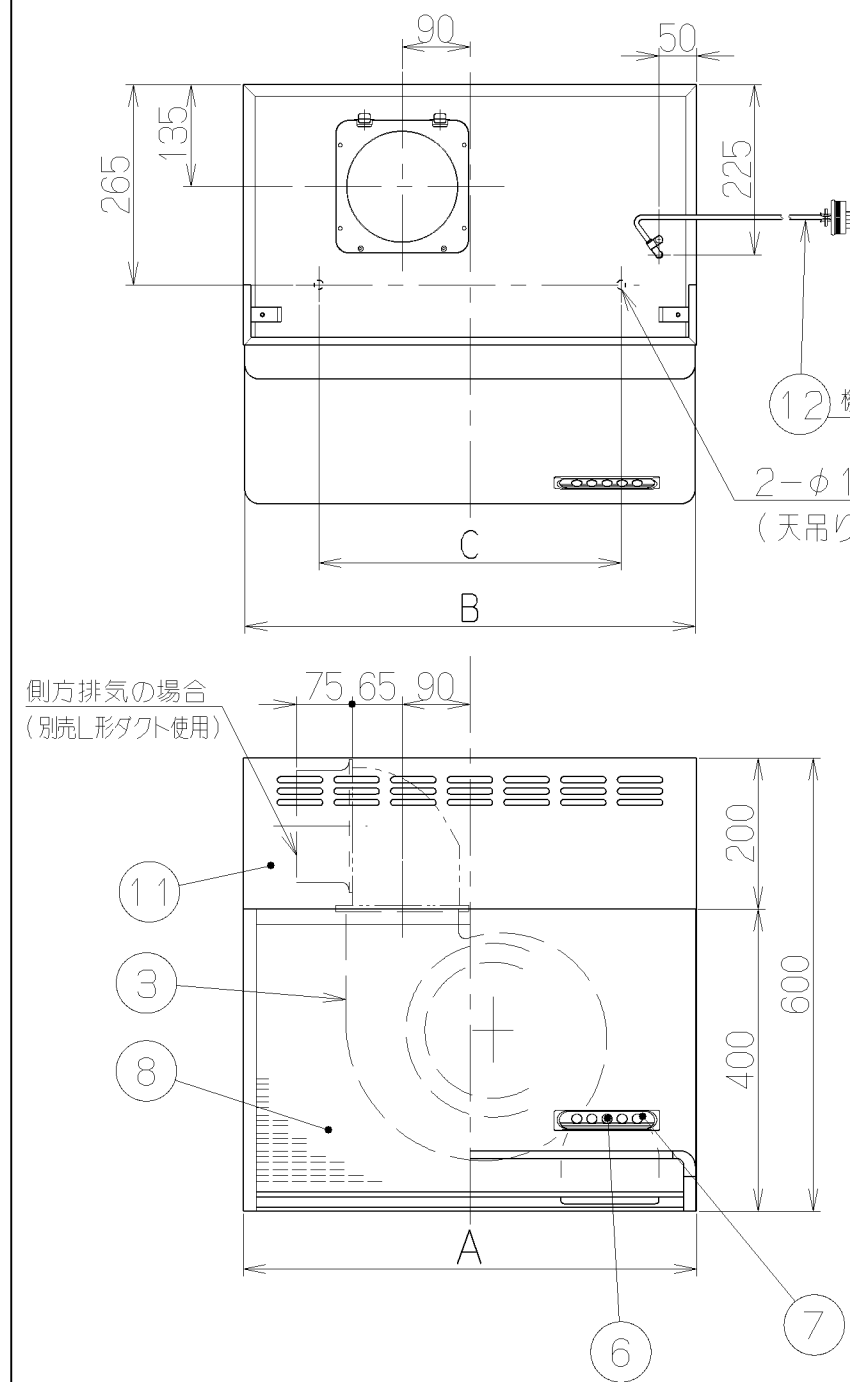

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m <sup>3</sup> /h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	130 Pa		
BDR-4H-606BL1	100	強	50	115	630	470	44	14
			60	125	570	450	41	
BDR-4H-756BL1	100	中	50	57	380	—	32	17
			60	57	340	—	30	
BDR-4H-906BL1	100	弱	50	31	210	—	25	20
			60	31	200	—	25	



700	896	900	BDR-4H-906BL1 BK	ブラック	169X45	
			BDR-4H-906BL1 W	ホワイト	169X44	
550	746	750	BDR-4H-756BL1 BK	ブラック	169X43	
			BDR-4H-756BL1 W	ホワイト	169X42	
400	596	600	BDR-4H-606BL1 BK	ブラック	169X41	
			BDR-4H-606BL1 W	ホワイト	169X40	
C寸法 (天吊穴)		B寸法 (前板寸法)	A寸法 (間寸法)	型 名	色 調	製品コード
			作成	2000/ 8/ 7	型名 BDR-4H-606・756・906BL1	
			更新	****/**/**	オリジナル(公団仕様)	
			富士工業株式会社		1690421	
			三角法	尺 度	製品姿図	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による