

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

注) 1. この製品は、上部取付が標準です。

壁面取付の場合は別売の壁面取付金具が必要となります。

2. 排気穴はハーフカットとし、施工時に打ち抜いて使用する。

— 付属品 —

木ねじ(φ5.1x20)	—	—	4本
排気口	—	—	1個
排気口取付金具	—	—	2個
ワッシャー(外径φ18)	—	—	4枚
蝶ナット(M4)	—	—	4個
ソフトテープ	—	—	2本



— 主要部品 — 欄 表

品番	部品名	材質	表面処理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	アイボリー
2	フ ード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	アイボリー
3	前面化粧枠	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	アイボリー
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛めっき鋼板(ターボファン)		
6	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層		
7	スイッチ	押ボタン式(切, 弱, 強, 照明)		
8	化粧板	アルミ板	オフセット印刷	
9	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付き	
10	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
11	電 球	一般照明用電球, 1ヶ付属(定格100V, 40W)		

形 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m ³ /h)		騒 音 (dB[A])	製品質量 (kg)
					0 Pa	70 Pa		
BFR-1A-602	100	強	50	68	580	385	48	11.5
			60	79	590	400	48	
		弱	50	45	430	—	41	
			60	49	390	—	38	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

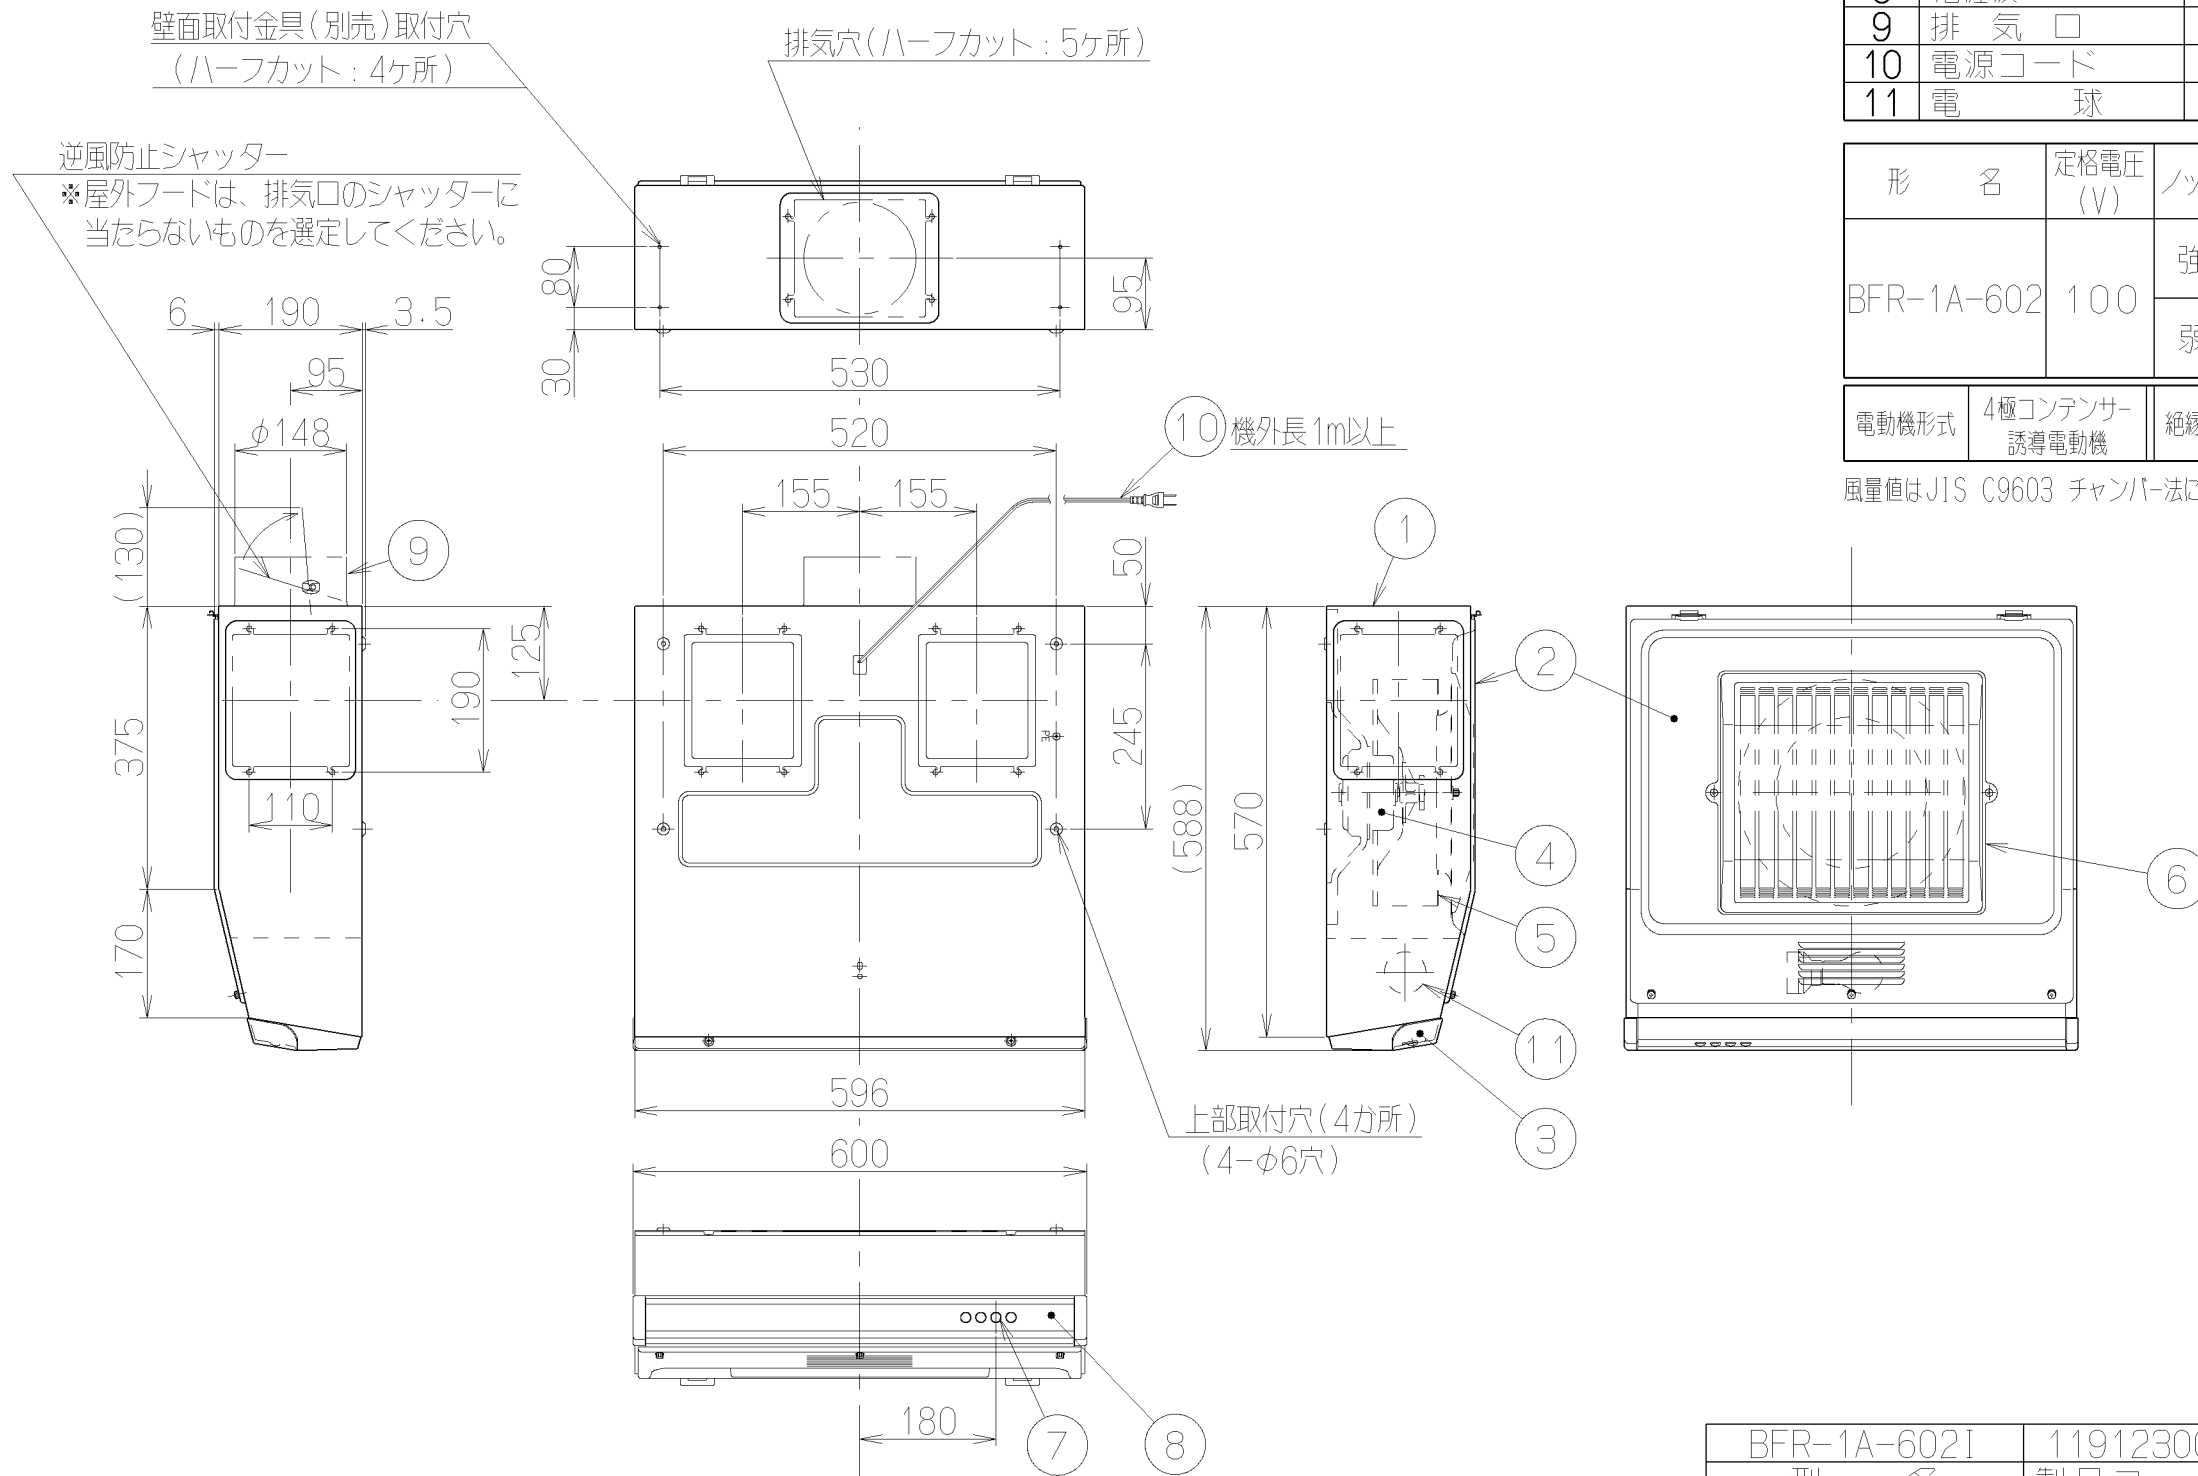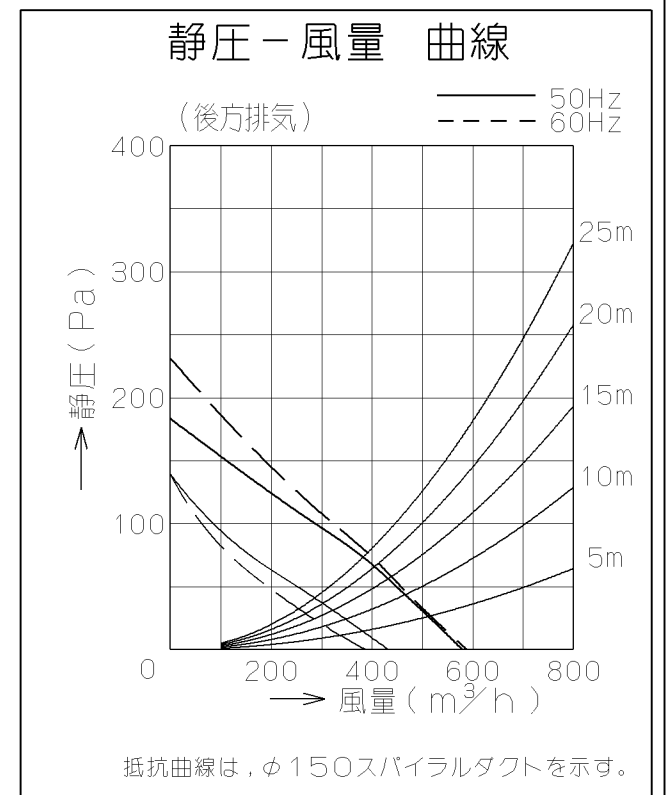

BFR-1A-602I	11912300	アイボリー(C2)	KA132
型 名	製品コード	色 調	区分No.
作成	1999/10/ 1	型 名	BFR-1A-602
更新	2006/ 8/ 2	型 名	オリジナル
富士工業株式会社		図 番	1190018
三角法	尺 度 1/10	図 名	製品姿図