

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

注) 1. この製品は、上部取付が標準です。  
 壁面取付の場合は別売の壁面取付金具が必要となります。  
 2. 排気穴はハーフカットとし、施工時に打ち抜いて使用する。

— 付 属 品 —



木ネジ	4本
排気口	1個
排気口取付金具	2個
ワッシャー(外径φ18)	4枚
蝶ナット(M4)	4個
ソフトテープ	2本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	アイボリー
2	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	アイボリー
3	前面化粧枠	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	アイボリー
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛めっき鋼板(ターボファン)		
6	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層		
7	スイッチ	押ボタン式(切, 弱, 強, 照明)		
8	化粧板	アルミ板	オフセット印刷	
9	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付き	
10	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm・3心:プラグ=接地形2極差込プラグ		
11	電球	一般照明用電球, 1ヶ付属(定格100V, 40W)		

形名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB[A])	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
BFR-2A-602	100	強	50	68	445	330	47	12.5
			60	79	445	350	46	
			50	45	330	—	32	
			60	49	300	—	31	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	--------------	------	------------------	-----	-------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

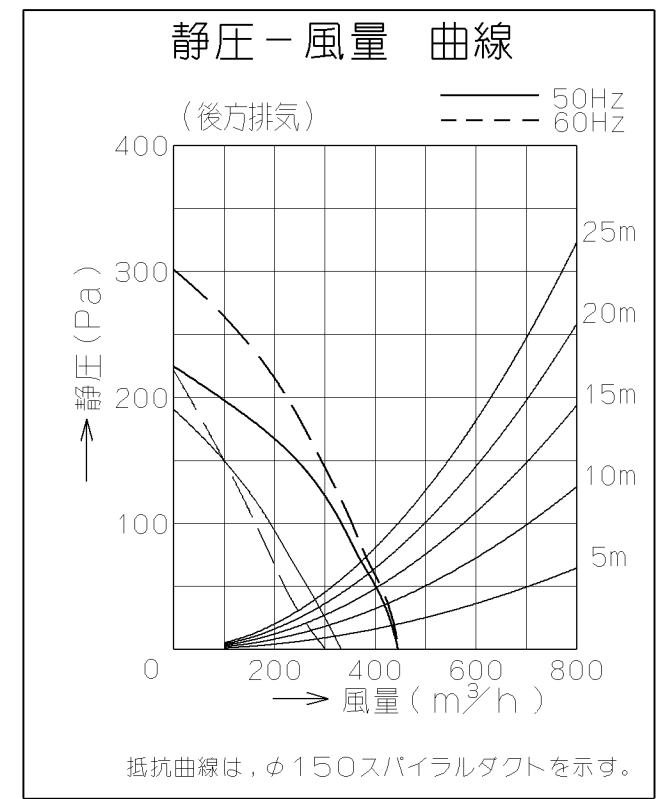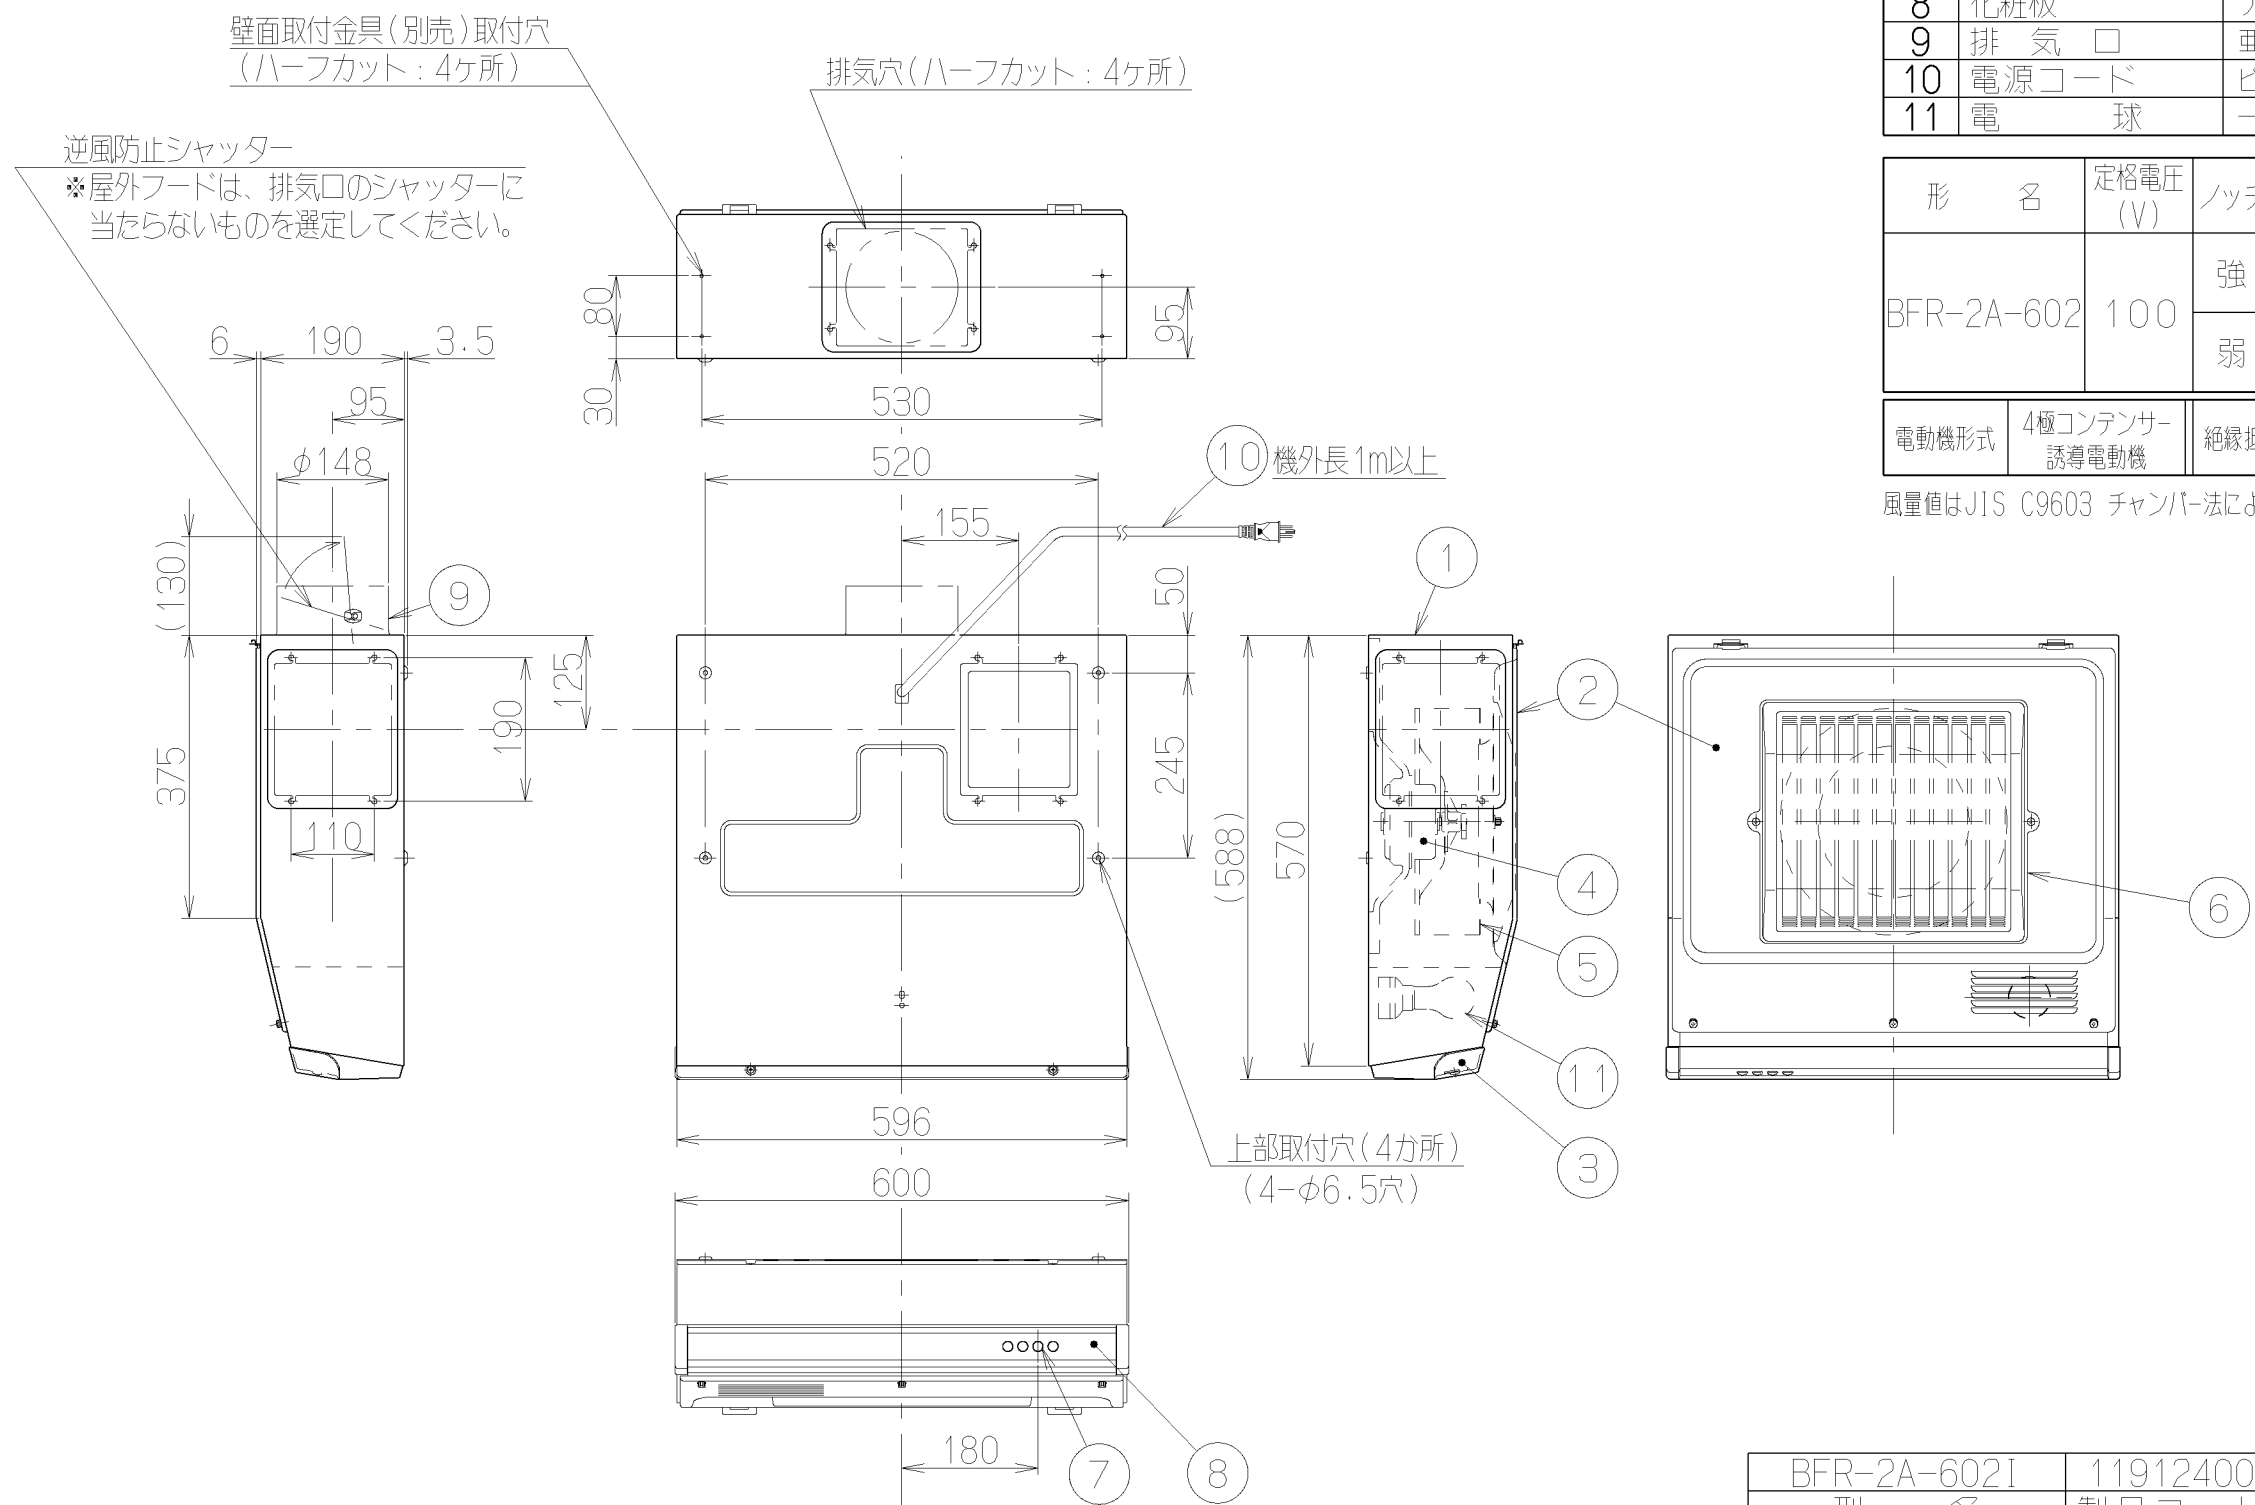

BFR-2A-602I	11912400	アイボリー (CP-1163)	KA132
型名	製品コード	色調	区分No.
作成	1999/10/1	型名	BFR-2A-602
更新	2006/8/2	図番	オリジナル
富士工業株式会社		図名	1190017
三角法	尺度	製品姿図	