

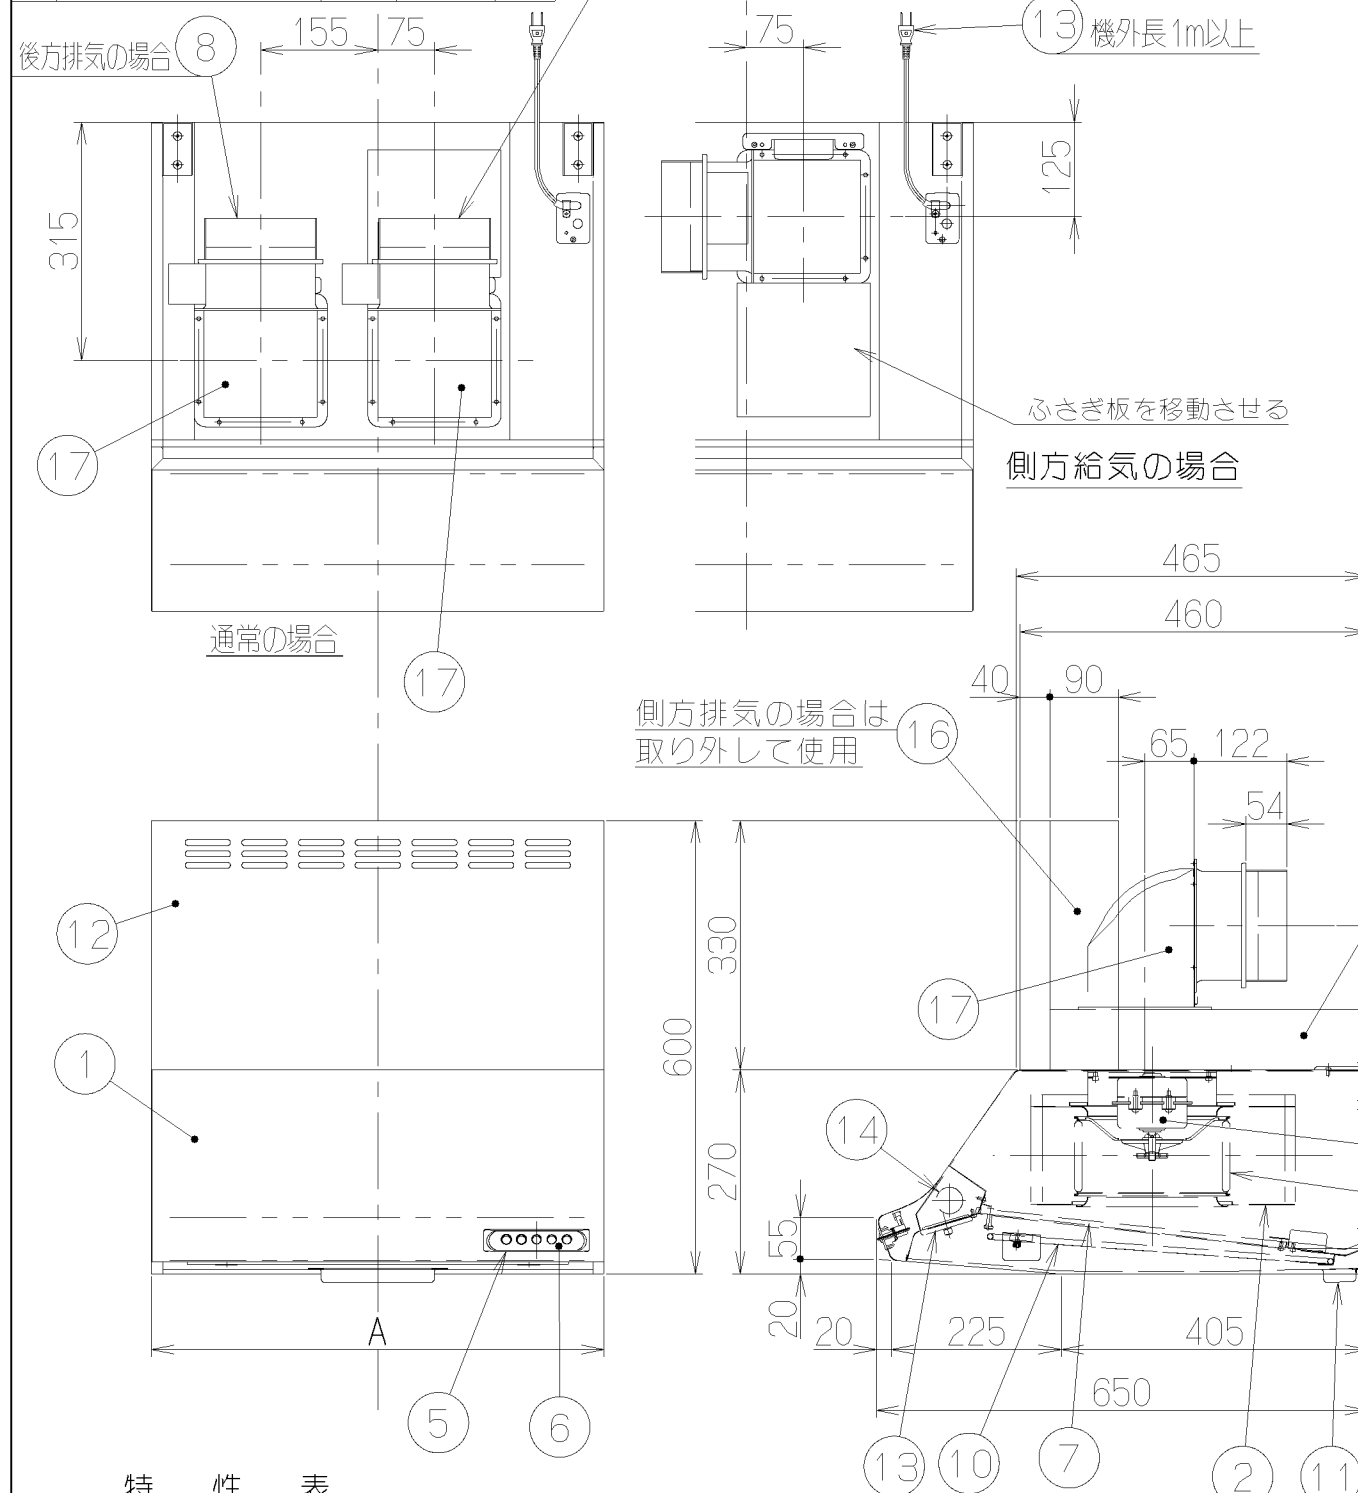


記号	変更履歴	枝番号	年月日	担当
△				
△				
△				

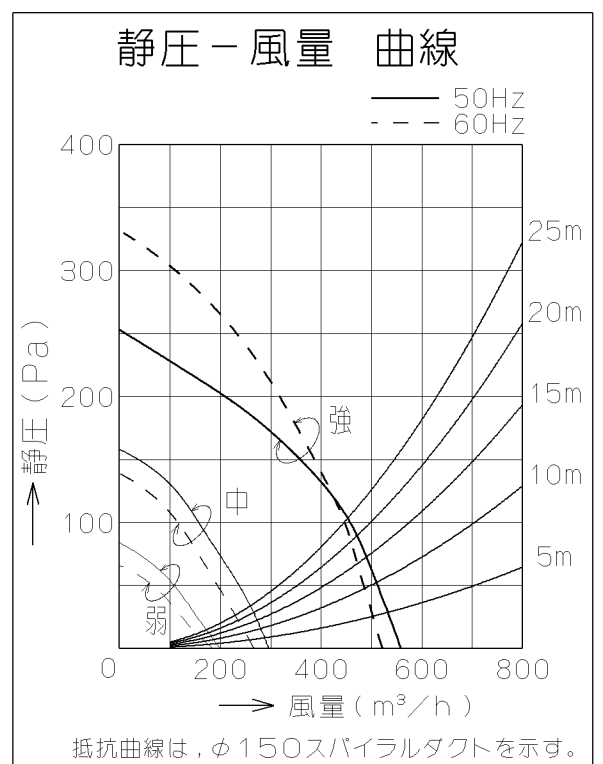

- 付属品 —
- 座付木ねじ(φ5.1×45) — 4本
  - 排気口(給・排気用) — 各1個
  - 吊り金具 — 2個
  - ソフトテープ — 2個
  - オイルパック — 1個
  - 横塞ぎ板 — 2枚
  - +ナベTPネジ(M4×8) — 9本
  - +トラスTPネジ(φ4×8 1種) — 2本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
3	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
4	羽根	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
5	スイッチ	押ボタン式(切, 弱, 中, 強, 照明)		
6	化粧板	ポリカーボネート	バックプリント	
7	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層(CSF10-4001)		
8	排気口(排気用)	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	*付属品
9	排気口(給気用)	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	*付属品
10	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装(黒)	
11	オイルパック	亜鉛めっき鋼板(ファンシーグリーン材)		*付属品
12	給気BOX	カラー鋼板		表題欄による
13	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm <sup>2</sup> ・2心		
14	照明装置	ミニ電球 1ヶ付属(100V 40W 口金:E17)		
15	チャンパーBOX	亜鉛めっき鋼板		
16	横塞ぎ板	カラー鋼板		表題欄による *付属品
17	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		*別売品(LD-15)



型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
BFR-3B-603V	100	強	50	101	560	460	43	22.0
			60	111	520	450	42	
BFR-3B-753V	100	中	50	45	300	—	28	24.0
			60	45	270	—	26	
BFR-3B-903V	100	弱	50	28	200	—	24	26.0
			60	27	190	—	24	

風量値はJIS C9603 チャンパー法による

830	900	BFR-3B-903VSI	11983200	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132
680	750	BFR-3B-753VSI	11983100	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132
530	600	BFR-3B-603VSI	11983000	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132
830	900	BFR-3B-903VBK	11978000	ブラック(ブラックFJ)	KA132
		BFR-3B-903VW	11977900	ホワイト(C-202)	KA132
680	750	BFR-3B-753VBK	11977800	ブラック(ブラックFJ)	KA132
		BFR-3B-753VW	11977700	ホワイト(C-202)	KA132
530	600	BFR-3B-603VBK	11977600	ブラック(ブラックFJ)	KA132
		BFR-3B-603VW	11977500	ホワイト(C-202)	KA132

B寸法	A寸法	作成	2002/ 4/25	型名	BFR-3B-603/753/903V
		更新	2008/ 9/16	図番	1190109
		富士工業株式会社	三角法	尺度	1/10
				図名	製品姿図

フード下端から  
フィルター下端まで