

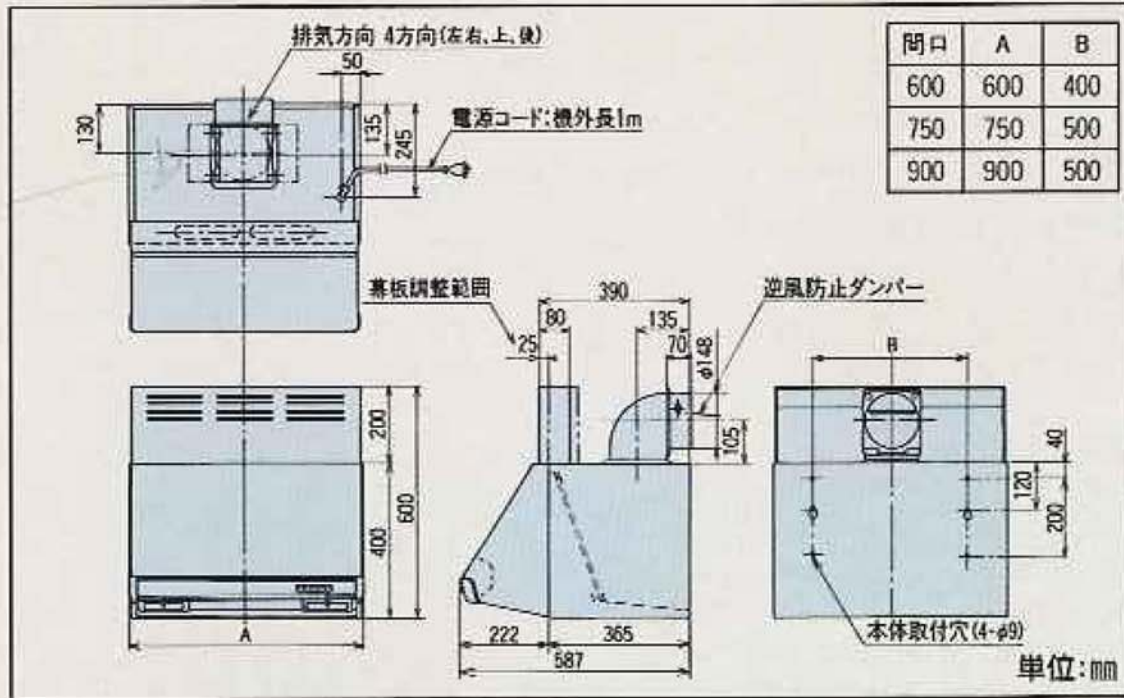


■製品寸法図

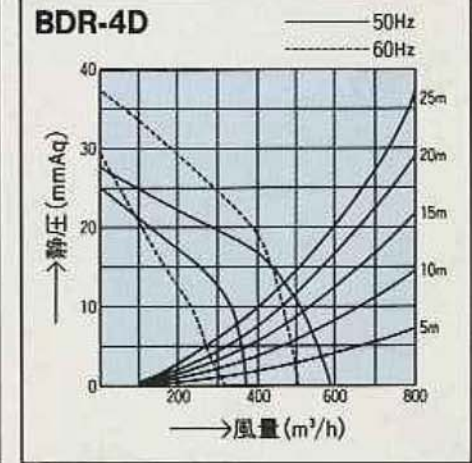

■静圧・風量曲線 ●抵抗曲線はφ150スパイラルダクトを示す。

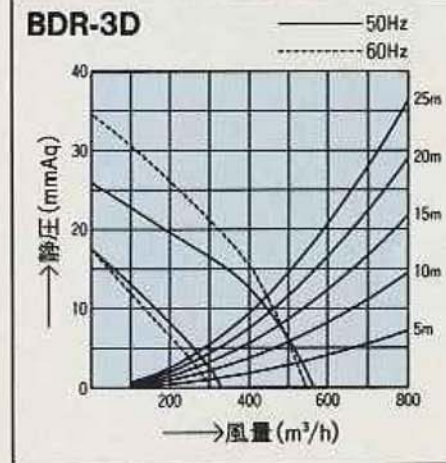

■特 性 表


タイプ	型 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒音 (%)	重量 (kg)
					0mmAq時	10mmAq時		
シロココファン	BDR-3D-60	100	強 50	101	560	430	46	21
			強 60	111	540	440	45	23
	弱 50		45	320	—	34	25	
	弱 60		46	300	—	32		

タイプ	型 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒音 (%)	重量 (kg)
					0mmAq時	13mmAq時		
シロココファン	BDR-4D-60	100	強 50	105	590	470	47	22.5
			強 60	113	520	450	45	24.5
	弱 50		80	370	—	38	26.5	
	弱 60		75	320	—	35		

BDR-3D-60 / BDR-3D-75 / BDR-3D-90
 BDR-4D-60 / BDR-4D-75 / BDR-4D-90
 BDR-3D-60BL / BDR-3D-75BL / BDR-3D-90BL
 BDR-4D-60BL / BDR-4D-75BL / BDR-4D-90BL
 BDR-3D-602BL / BDR-3D-752BL / BDR-3D-902BL
 BDR-4D-602BL / BDR-4D-752BL / BDR-4D-902BL



富士工業株式会社



尺 度



図 名

製 品 姿 図