
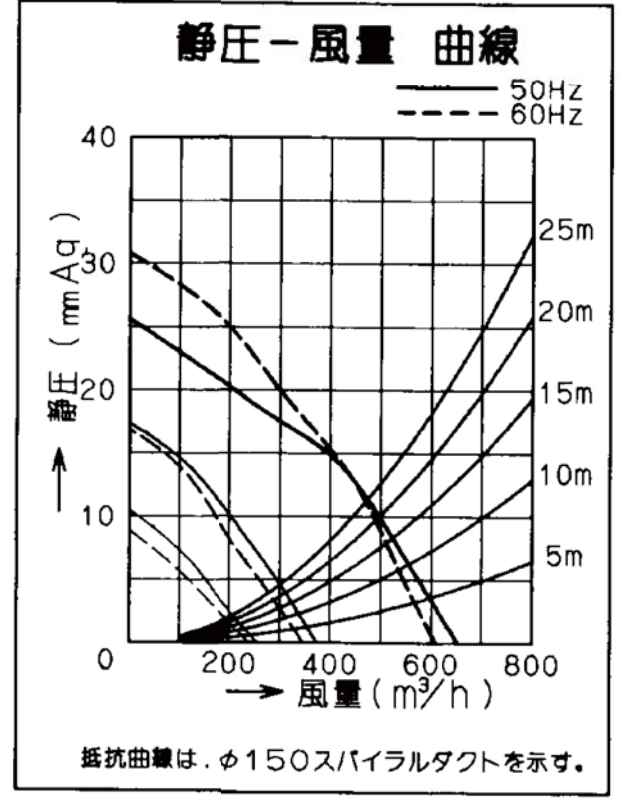


- 付属品
- 木ねじ(φ4.1X32)-----2本
 - 座付木ねじ-----4本
 - 排気口-----1個
 - ソフトテープ-----1個


主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	フィルタ	アルミニウム製スロットフィルタ 2層(特殊コーティング材:黒)		
7	化粧板	ポリカーボネート バックプリント印刷		
8	スイッチ	押ボタン式(切,弱,中,強,照明)		
9	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
10	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
11	幕板	亜鉛鉄板	ポリエステル樹脂焼付塗装	表題欄による
12	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm ² ・3芯 プラグ:接地形2極差込プラグ		
13	照明装置	一般照明用電球,1ヶ付属(定格100V・40W)		

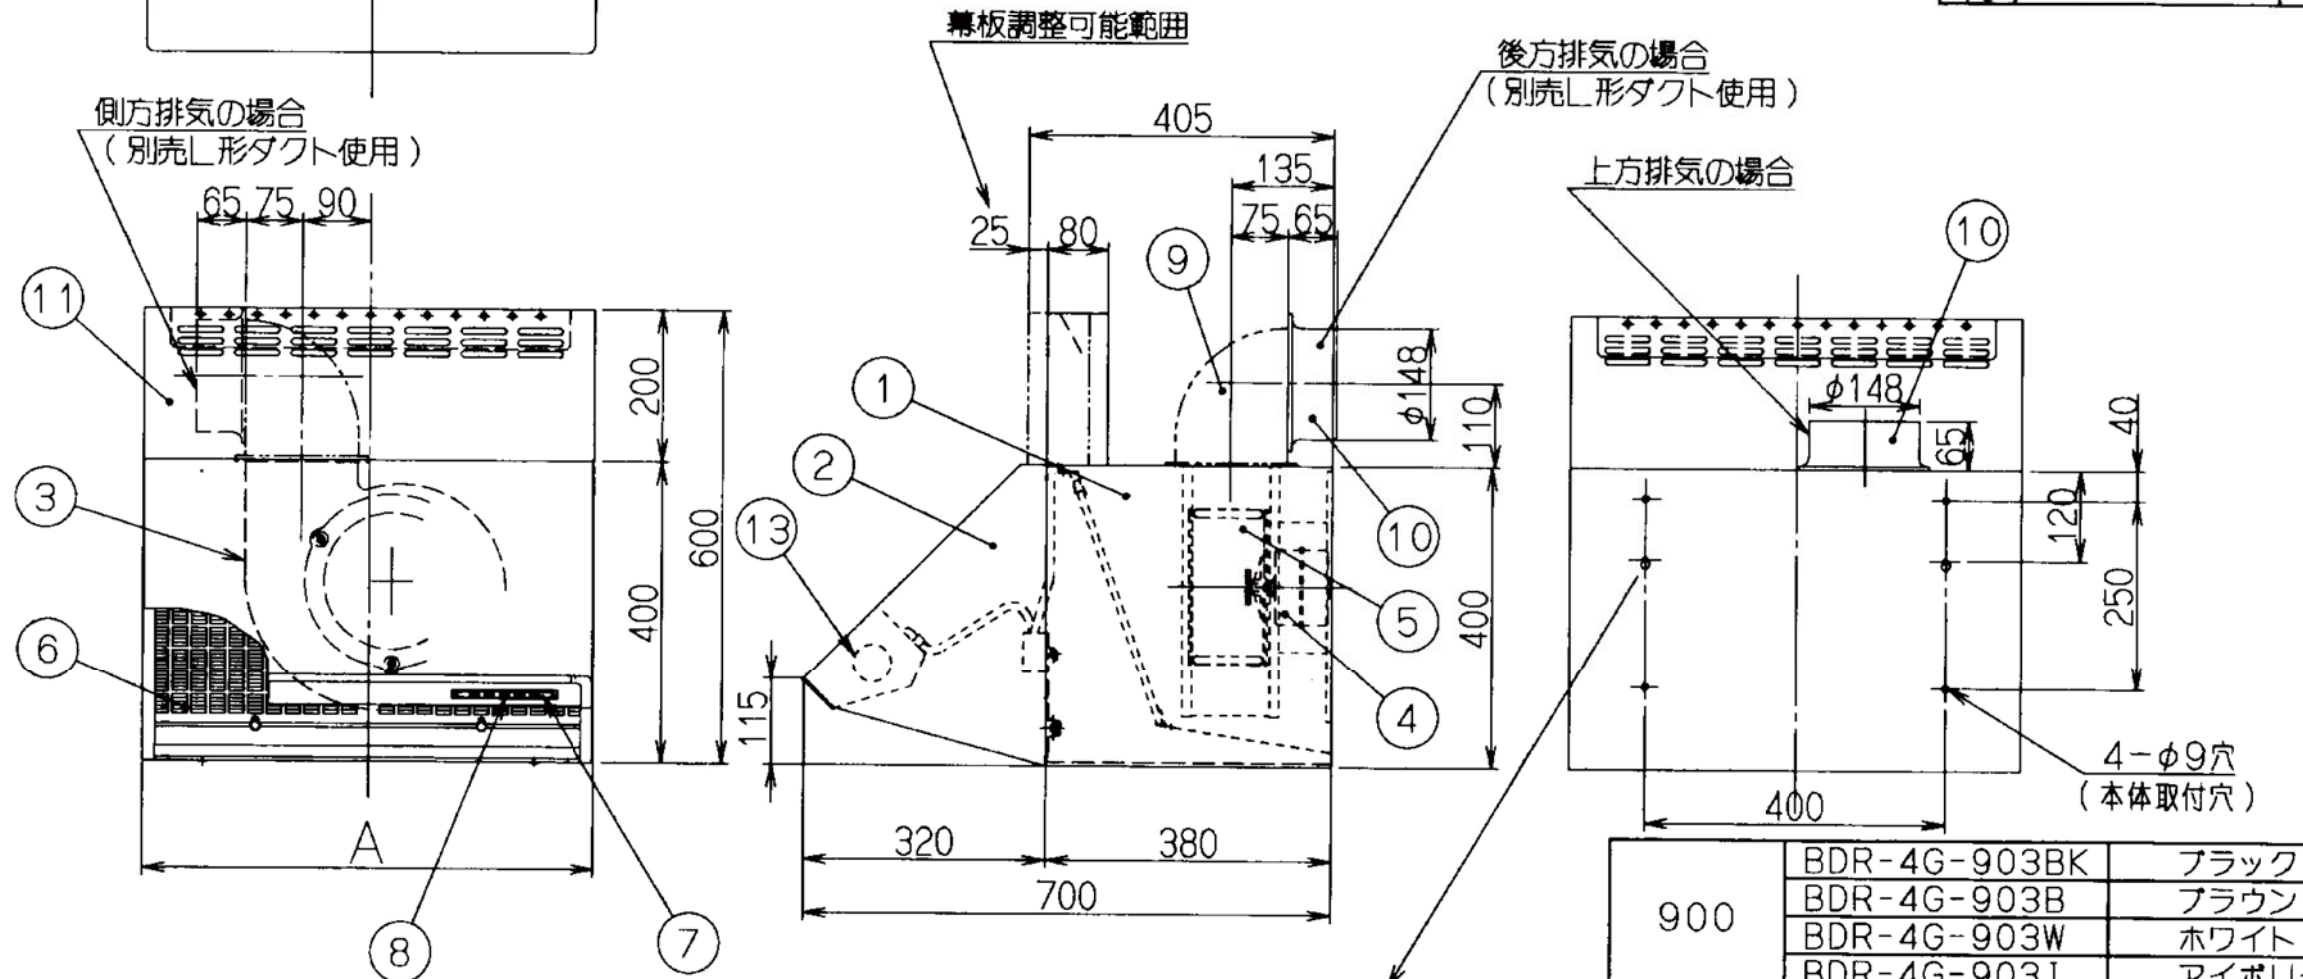

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h)		騒音(dB(A))	製品重量(kg)
					0mmAq時	13mmAq時		
BDR-4G-603	100	強	50	101	660	440	40	16
			60	111	620	440	39	
BDR-4G-753	100	中	50	47	380	—	29	19
			60	49	360	—	28	
BDR-4G-903	100	弱	50	28	260	—	24	22
			60	29	250	—	24	

電動機形式 4極コンデンサ誘導電動機 絶縁抵抗 10MΩ以上(500Vメガ-) 耐電圧 AC1000V 1分間 絶縁区分 E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による



900	BDR-4G-903BK	ブラック	
	BDR-4G-903B	ブラウン	
	BDR-4G-903W	ホワイト	
	BDR-4G-903I	アイボリー	
750	BDR-4G-753BK	ブラック	
	BDR-4G-753B	ブラウン	
	BDR-4G-753W	ホワイト	
600	BDR-4G-603BK	ブラック	
	BDR-4G-603B	ブラウン	
	BDR-4G-603W	ホワイト	
A寸法 (間口寸法)	BDR-4G-603I	アイボリー	
	型名 色調		
	R 1/10 図名 製品姿図		

富士工業株式会社

BDR-4G-603/753/903