

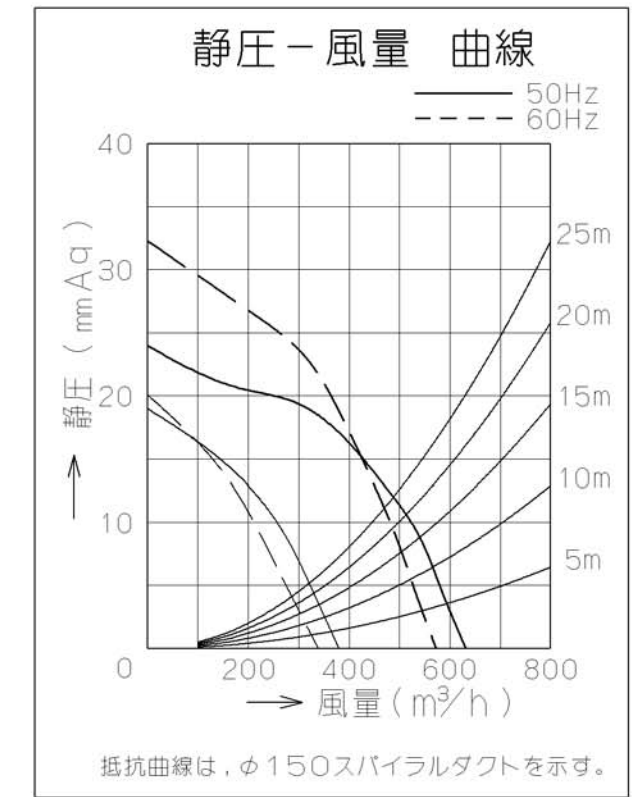
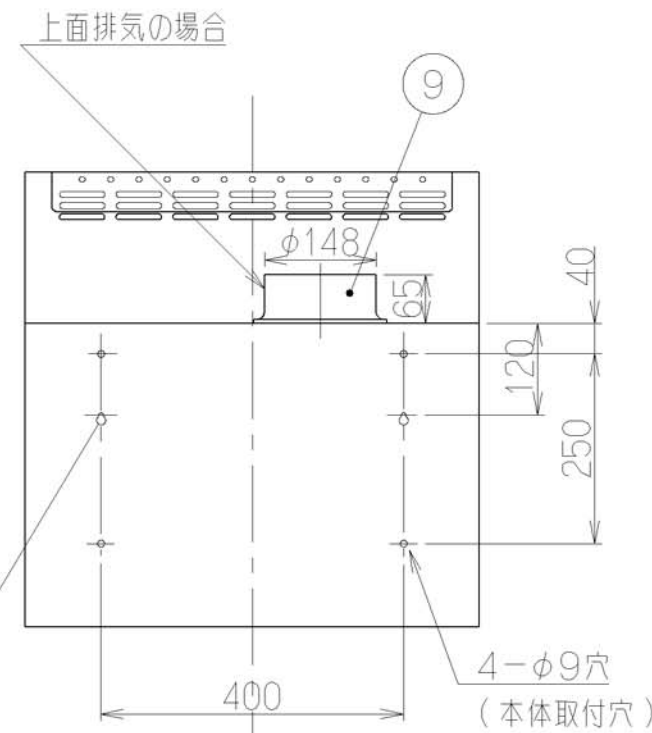
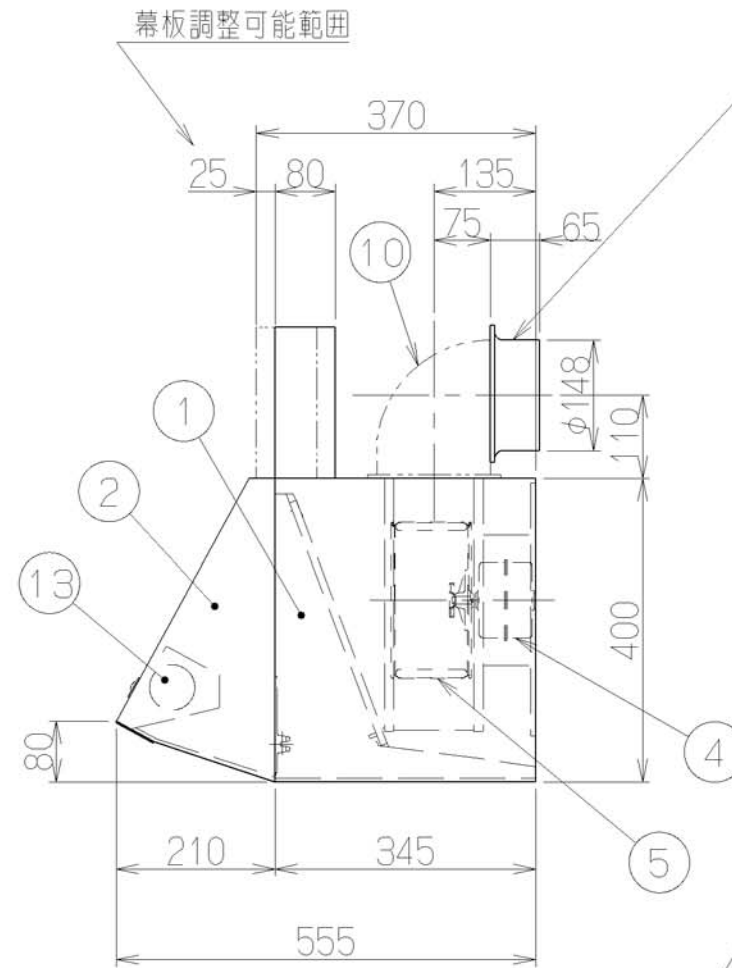


- 付 属 品 —
- 木ねじ — — — — 2個
 - 座付木ねじ — — — — 4個
 - 排気口 — — — — 1個
 - ソフトテープ — — — — 1個

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛鉄板 (シロッコファン)		
6	スイッチ	押ボタン式 (切, 弱, 強, 照明)		
7	化粧板	ポリカーボネート	バックプリント印刷	
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層 (特殊コーティング材: 黒)		
9	排 気 口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	幕 板	亜鉛鉄板	ポリエステル樹脂焼付塗装	表題欄による
12	電源コード	ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm ² ・3心	接地形2極差込プラグ	
13	照明装置	一般照明用電球 1ヶ付属	(定格100V40W)	

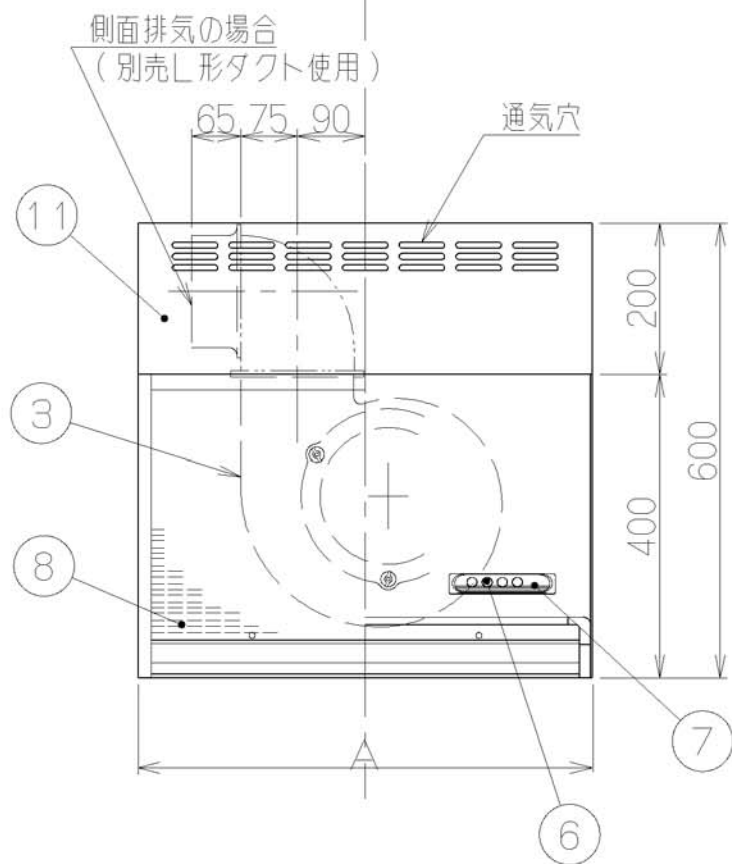

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB(A))	製品重量 (kg)
					0mmAq時	13mmAq時		
BDR-4H-603	100	強	50	115	630	470	44	14
BDR-4H-753			60	125	570	450	41	
BDR-4H-903		弱	50	57	380	—	32	20
			60	57	340	—	30	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	BDR-4H-903BK	ブラック	
	BDR-4H-903B	ブラウン	
	BDR-4H-903W	ホワイト	
	BDR-4H-903I	アイボリー	
750	BDR-4H-753BK	ブラック	
	BDR-4H-753B	ブラウン	
	BDR-4H-753W	ホワイト	
	BDR-4H-753I	アイボリー	
600	BDR-4H-603BK	ブラック	
	BDR-4H-603B	ブラウン	
	BDR-4H-603W	ホワイト	
	BDR-4H-603I	アイボリー	

A寸法 (間口寸法)	型 名	色 調

尺 1/10 図 製品姿図

富士工業株式会社

BDR-4H-603/753/903