記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

付属品

木ねじ ―― ―― ―― ――2個
座付木ねじ ―― ―― ――4個
排気口 ―― ―― ―― 1個
ソフトテープ ―― ―― 1個

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式(切,弱,中,強,照明)		
7	化粧板	ポリカーボネート バックプリント		
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター 1層(ファンシークリーン仕上:黒)		
9	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	幕板	カラー鋼板		表題欄による
12	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 接地形2極差込みプラグ		
13	照明装置	一般照明用電球 1ケ付属 (定格100V40W)		

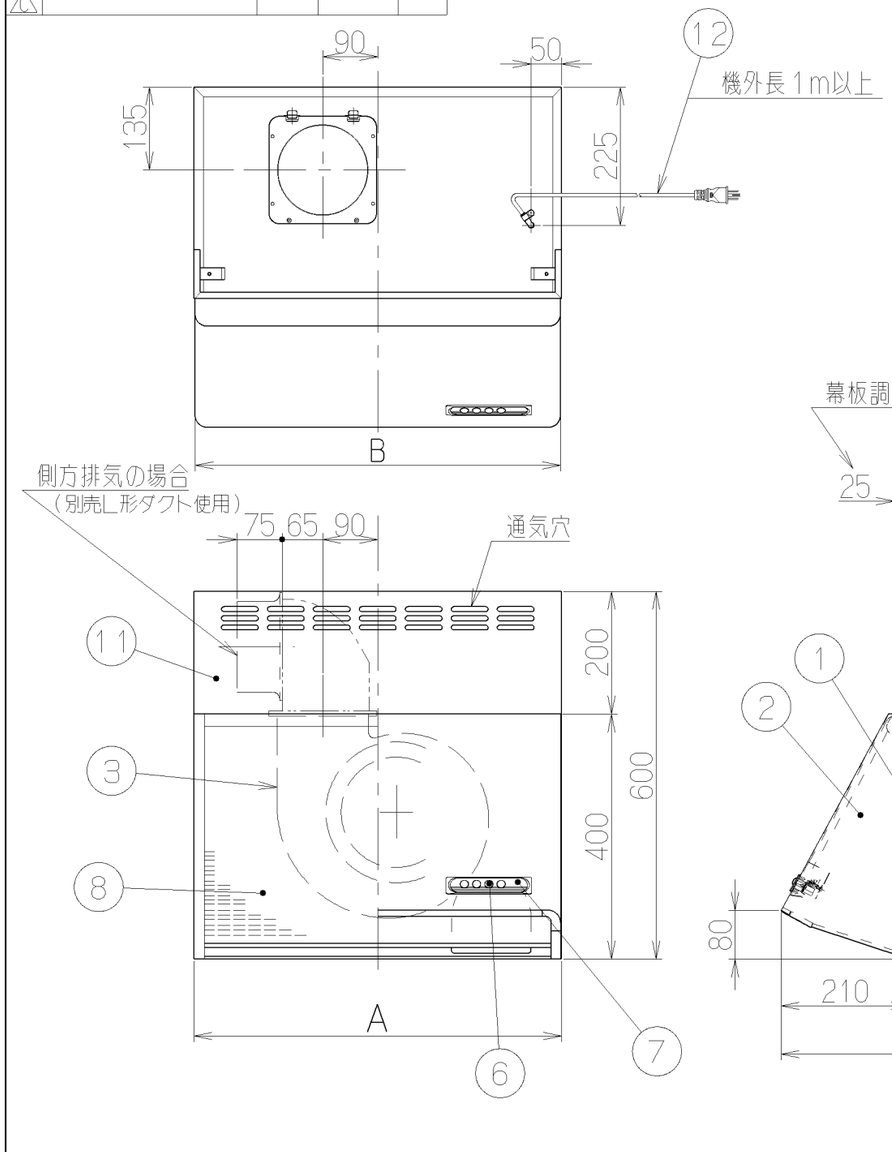

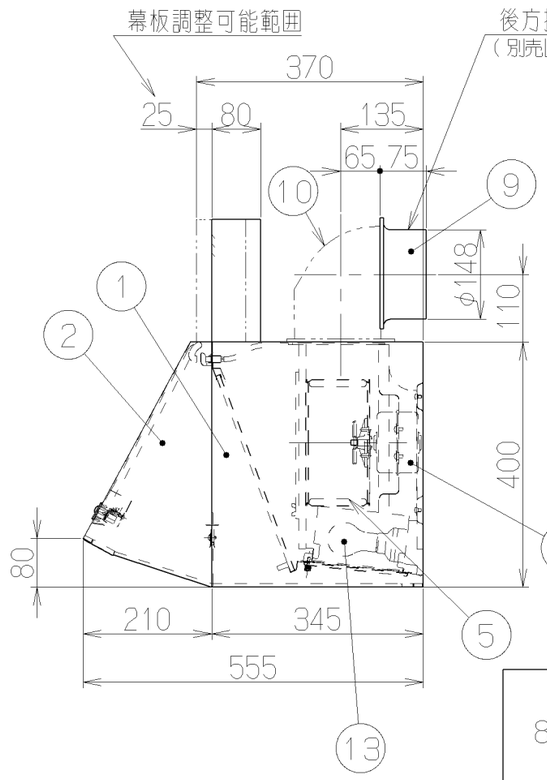

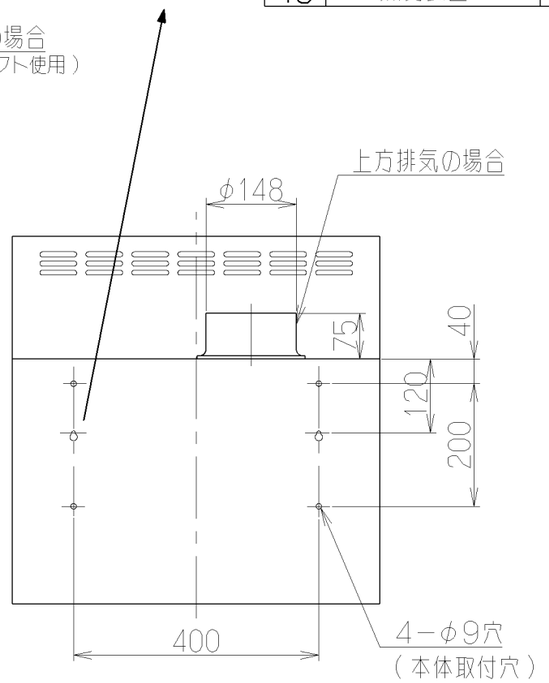



だるま穴詳細

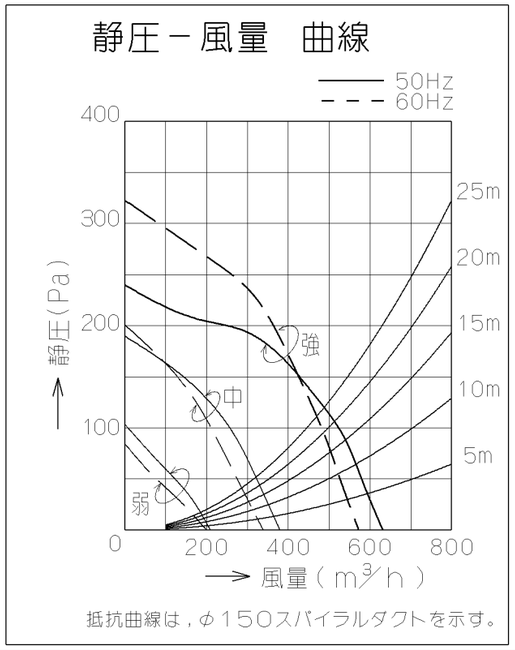

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0 Pa	風量(m³/h) 130 Pa	騒音(dB)	製品質量(kg)
BDR-4H-606BL	100	強	50	115	630	470	44	14
			60	125	570	450	41	
BDR-4H-756BL		中	50	57	380	――	32	17
			60	57	340	――	30	
BDR-4H-906BL		弱	50	31	210	――	25	20
			60	31	200	――	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

B寸法(前板寸法)	A寸法(本体寸法)	型名	色調	製品コード
896	900	BDR-4H-906BL BK	ブラック	169W10
		BDR-4H-906BL B	ブラウン	169W09
		BDR-4H-906BL W	ホワイト	169W08
		BDR-4H-906BL I	アイボリー	169W07
746	750	BDR-4H-756BL BK	ブラック	169W06
		BDR-4H-756BL B	ブラウン	169W05
		BDR-4H-756BL W	ホワイト	169W04
		BDR-4H-756BL I	アイボリー	169W03
596	600	BDR-4H-606BL BK	ブラック	169W02
		BDR-4H-606BL B	ブラウン	169W01
		BDR-4H-606BL W	ホワイト	169W00
		BDR-4H-606BL I	アイボリー	169V99

作成	2000/ 1/26	型名	BDR-4H-606/756/906BL オリジナル
更新	****/**/**	図番	1690388
富士工業株式会社	三角法 尺度 ※	図名	製品姿図