記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				

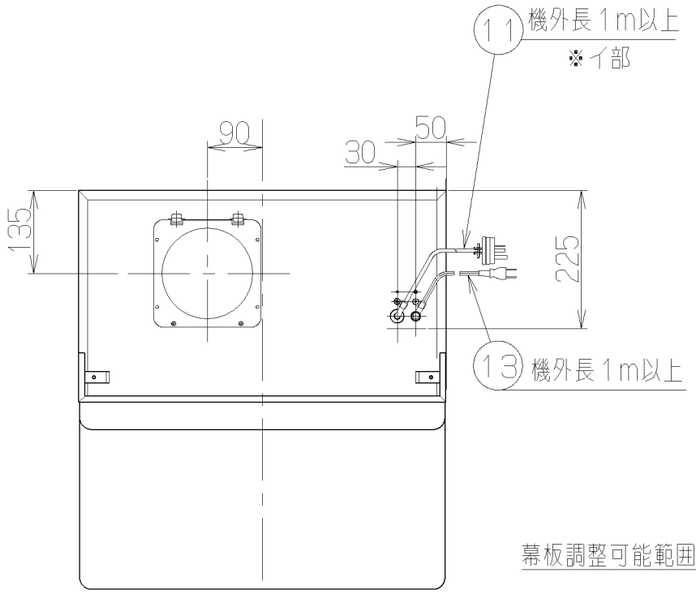

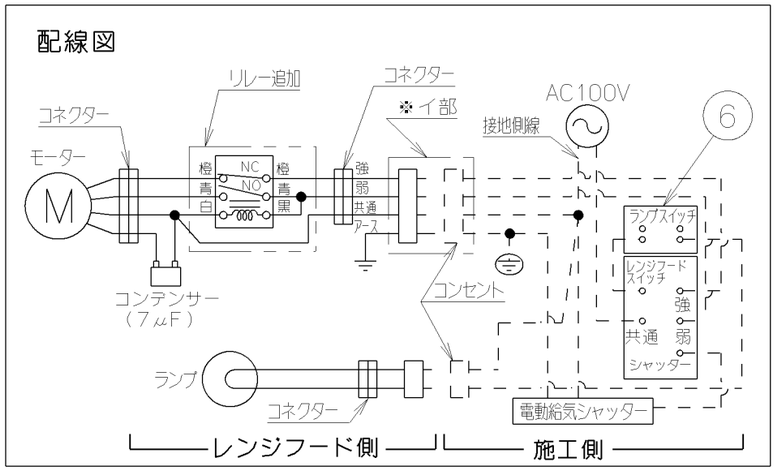

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	壁スイッチ	ロータリー式	付属品	
7	フィルター	鋼板製スロットフィルター1層(ファンシークリーン仕上:黒)		
8	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
9	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
10	幕板	カラー鋼板		表題欄による
11	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm²・4心 3極接地極付差込接続器		
12	照明装置	一般照明用電球 1ケ付属 (定格100V40W)		
13	照明用コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm²・2心		

(注1)本体がカラー鋼板の場合は、色調に関係なく黒色の天板を使用します。

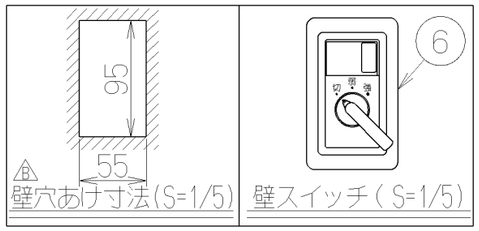

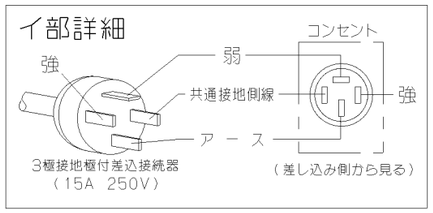

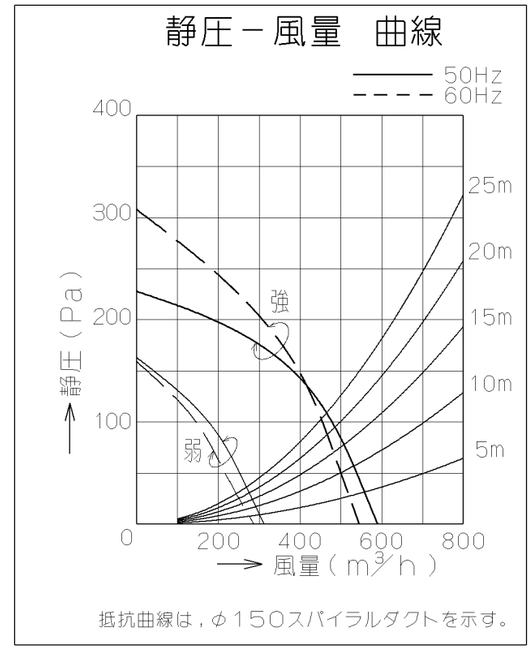

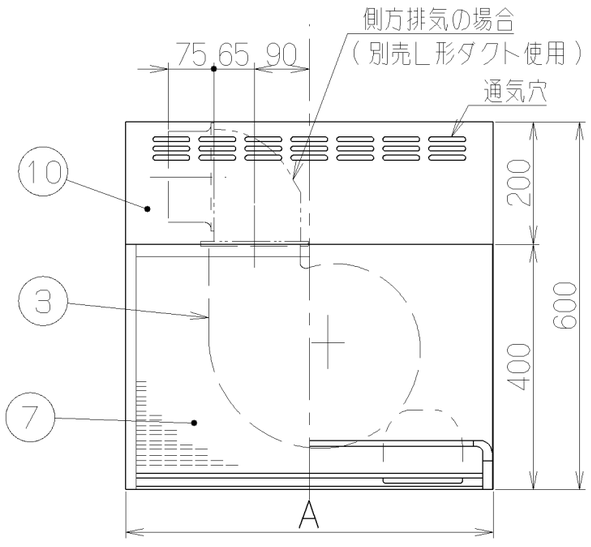

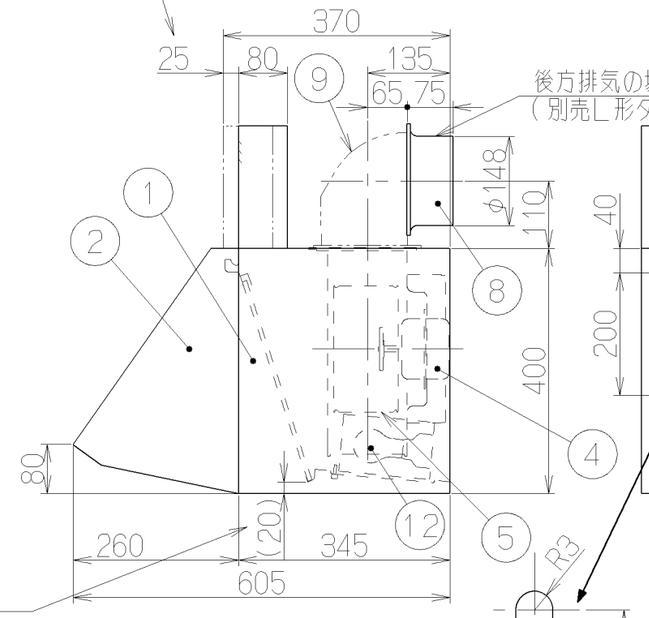

だるま穴詳細

付属品

木ねじ	2個
座付木ねじ	4個
排気口	1個
ソフトテープ	1個
壁スイッチ(KSW-02)	1個

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音(dB)	製品質量(kg)
BDR-3HEK2-601BL	100	強	50	101	590	480	42	14
BDR-3HEK2-751BL			60	111	550	450	40	17
BDR-3HEK2-901BL		弱	50	45	315	—	29	20
			60	45	290	—	27	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	BDR-3HEK2-901BLBK	169AX6SW	ブラック(ブラックFJ)		KA133
	BDR-3HEK2-901BLW	169AX6XP	ホワイト(C-202)		KA133
750	BDR-3HEK2-751BLBK	169AX5SW	ブラック(ブラックFJ)		KA133
	BDR-3HEK2-751BLW	169AX5XP	ホワイト(C-202)		KA133
600	BDR-3HEK2-601BLBK	169AX4SW	ブラック(ブラックFJ)		KA133
	BDR-3HEK2-601BLW	169AX4XP	ホワイト(C-202)		KA133
	型名	製品コード	色調		区分No.

A寸法 (間口寸法)	作成 2004/ 4/18	型名	BDR-3HEK2-601/751/901BL オリジナル
	更新 2007/ 2/27	図番	1690546
	富士工業株式会社 三角法 尺度 1/10	図名	製品姿図