

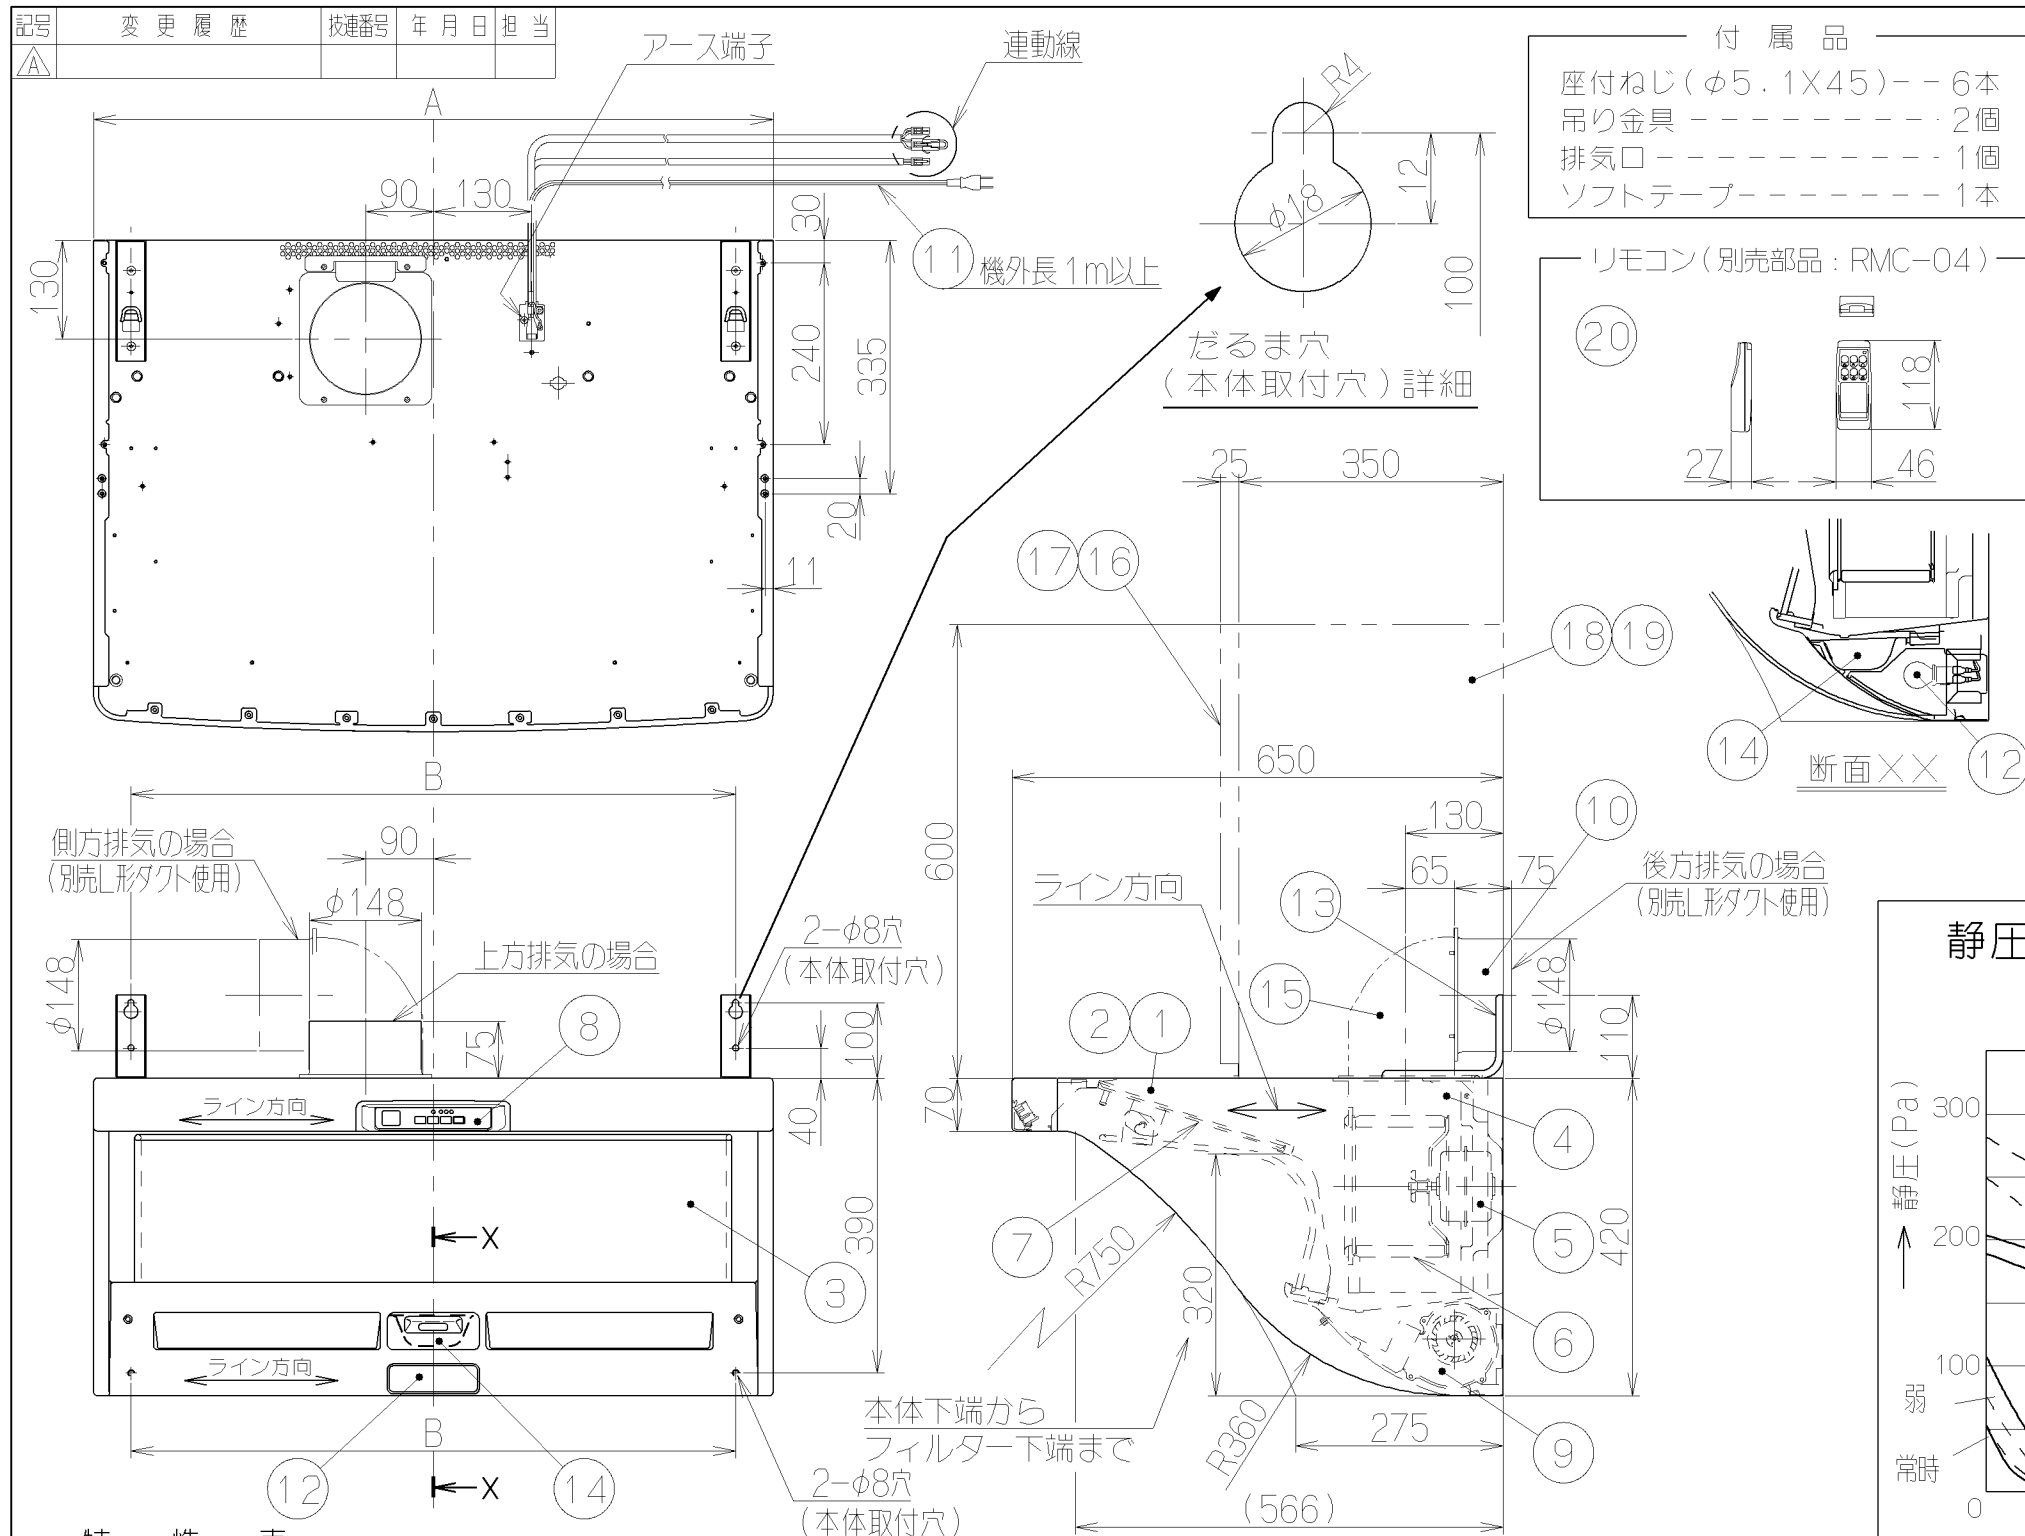




記号	変更履歴	抜番号	年月日	担当
△				



- 付属品
- 座付ねじ(φ5.1×45)---6本
 - 吊り金具-----2個
 - 排気口-----1個
 - ソフトテープ-----1本

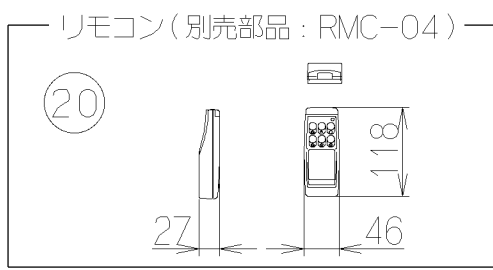


主要部品一欄表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2		ステンレス	ヘアライン仕上げ	
3	整流板	亜鉛めっき鋼板	親水性塗装	ブラック色
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	
5	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
6	羽根	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ(シロッコファン)	
7	フィルタ	鋼板製スロットフィルタ 1層 (ファンシーグリーン仕上げ:黒)		
8	スイッチ	リモコン対応ソフトスイッチ【専用ガスコンロと連動可】 切く3分後切)、常時換気、運転(弱、中、強)、照明		
9	誘導流用送風機	クマトリモーター・シロッコファン		
10	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付 *付属品	
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
12	照明装置	ミニ電球 1ヶ付(100V 40W 口金:E17)		
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板	*付属品	
14	オイルバック	ステンレス		
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	*別売部品(LD-15)	
16	幕板	亜鉛めっき鋼板	*別売品(MP-BFC-**)	
17		ステンレス		
18	横幕板	亜鉛めっき鋼板	*別売品(YMP-BFC-**)	
19		ステンレス		
20	リモコン	*別売部品(RMC-04)		

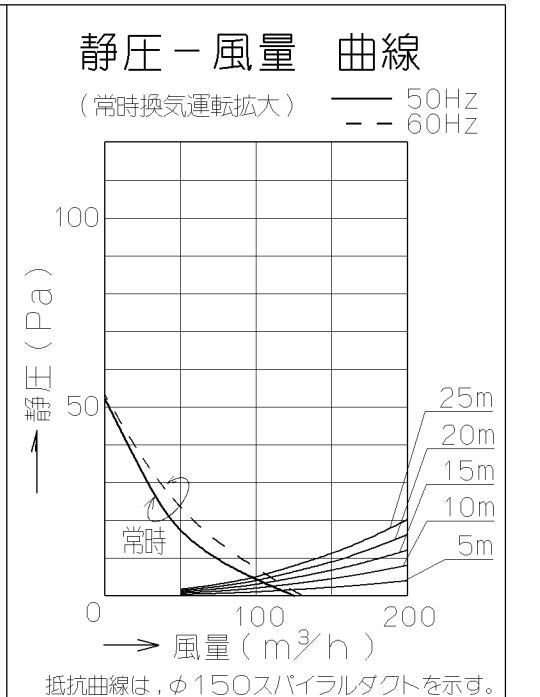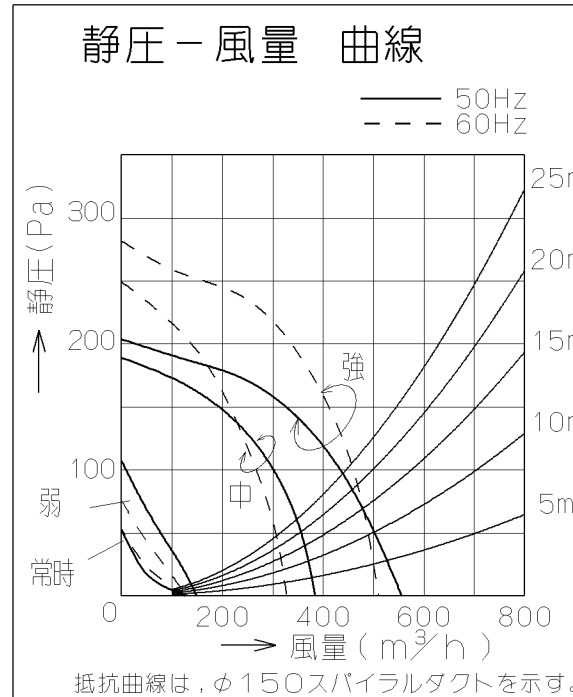

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
VLT-3R-752	100	強	50	120	540	440	47	23
			60	138	510	450	47	
VLT-3R-902	100	中	50	84	380	---	40	25
			60	86	330	---	38	
VLT-3R-902S	100	弱	50	43	160	---	30	26
			60	42	150	---	28	
		常時換気	50	28	125	---	18	
			60	32	130	---	19	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

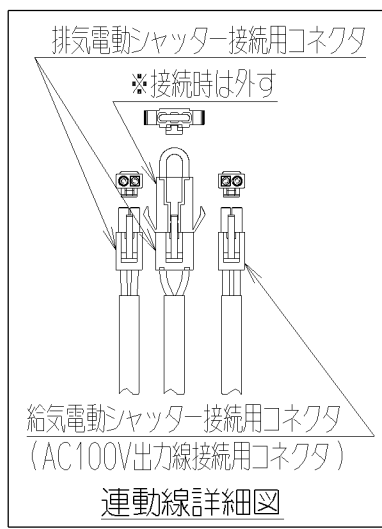

800	900	VLT-3R-902 S	SUS304 ヘアライン	139391
		VLT-3R-902 SI	シルバーメタリック(Sメタリック)	139390
		VLT-3R-902 BK	ブラック(ブラックFJ)	139389
650	750	VLT-3R-902 W	ホワイト(C-202)	139388
		VLT-3R-752 SI	シルバーメタリック(Sメタリック)	139387
		VLT-3R-752 BK	ブラック(ブラックFJ)	139386
		VLT-3R-752 W	ホワイト(C-202)	139385
機種名		色調		製品コード
B寸法 (取付穴)	A寸法 (本体寸法)	作成 2003/11/10	更新 ****/**/**	型名 VLT-3R-752/902 オリジナル
富士工業株式会社				製品姿図 1390035