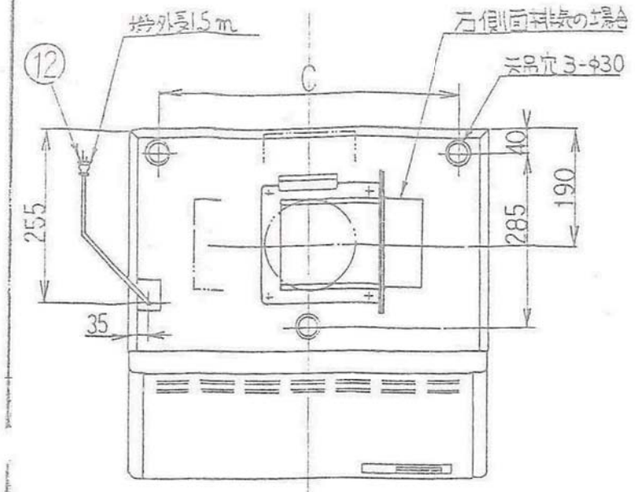

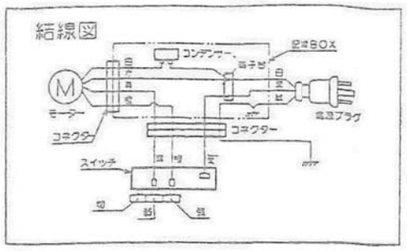

付属品

1	木ネジ	・・・	2本
2	座付木ネジ	・・・	4本
3	U角ワッシャー	・・・	6個
4	ワッシャー	・・・	2個
5	FソフトネットテープT	・・・	2本
6	排気口	・・・	1本
7	L型ダクト	・・・	1個
8		・・・	1個

番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル粉体塗装	アイボリー
2	前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル粉体塗装	アイボリー
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電導機 E 種		
5	羽根	亜鉛めっき鋼板		
6	スイッチ	押ボタン式（切弱強）	125V	
7	化粧板	アルミニウム合金板	オフセット印刷	
8	フィルター	アルミニウムエキスパンドメタル 分割式2層		
9	排気口	亜鉛めっき鋼板		
10	L型ダクト	亜鉛めっき鋼板		
11				
12	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm・3心	接地形2極差込プラグ	
13				

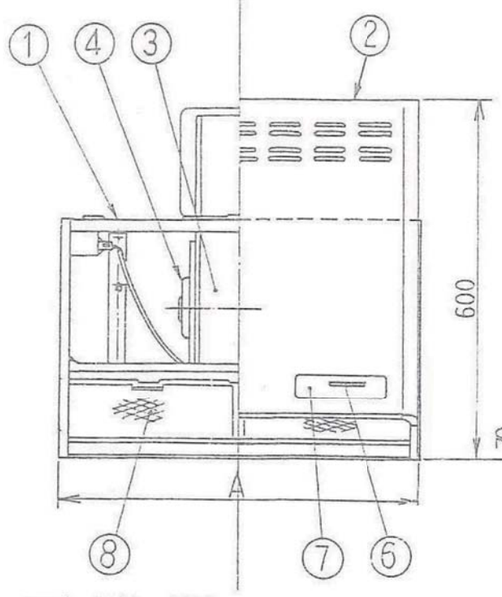

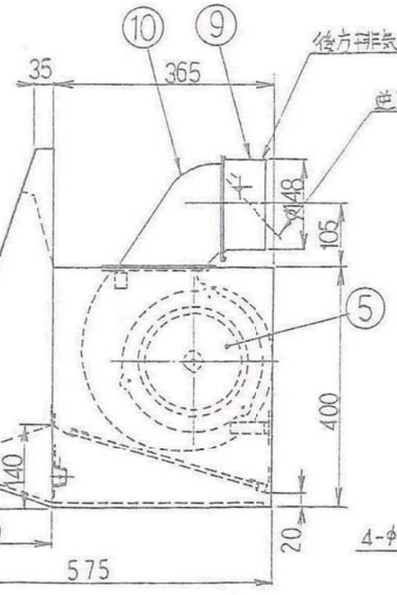

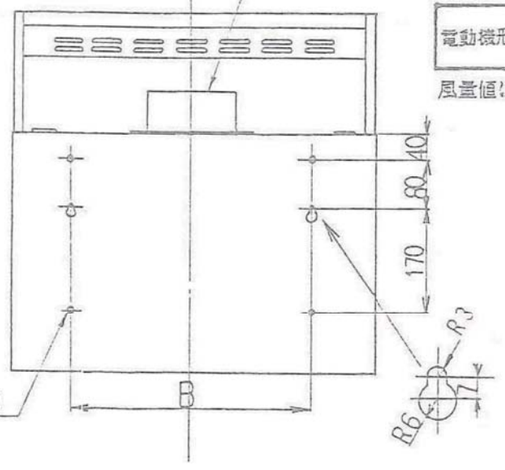

形名	定格電圧（V）		定格周波数（Hz）		消費電力（W）	風量（m³/H） 0mmAq	風量（m³/H） 10mmAq	騒音（ホン）	製品重量（Kg）
BDR-3F	100	強	50		101	630	490	47	600中…17 750中…19 900中…21
			60		111	590	490	46	
		弱	50		45	350	—	32	
			60		46	330	—	31	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電導機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種

風量値はJIS C9603 チャンバー法 による。特性値は 後面排気の場合を示す。

機種名	A寸	B寸	C寸
BDR-3F-60	600	400	500
BDR-3F-75	750	500	650
BDR-3F-90	900	500	800

静圧ー風量 特性

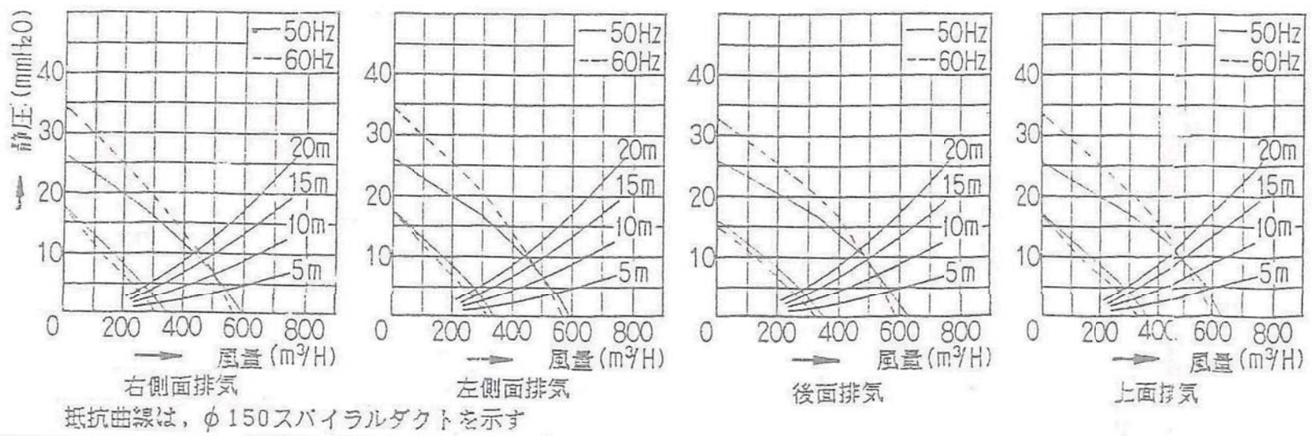

抵抗曲線は，φ150スパイラルダクトを示す

品番	品名コード	品名（略称）	材料	個数	仕上（塗装）	仕上コード

尺度 1/10　図名 BDR-3F

富士工業株式会社　図番 製品姿図