


| 記号 | 変更履歴 | 抜番 | 年月日 | 担当 |
|----|------|----|-----|----|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |




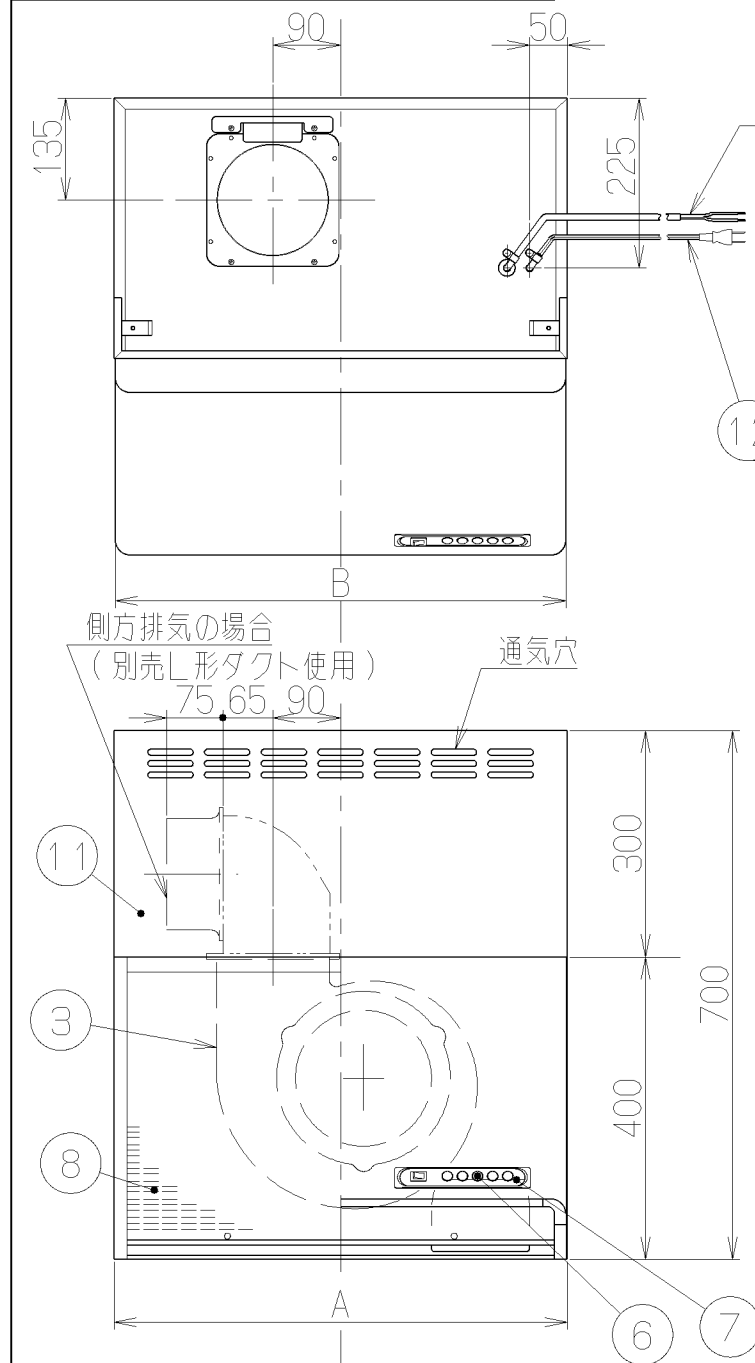


給気ダンパー連動用信号線(100V出力)
機外長1m以上

機外長1m以上


- 付属品 —
- 座付木ねじ(φ5.1x45) --- 4本
 - 取付ねじ(φ4.1x45) --- 2個
 - 排気口 --- 1個
 - ソフトテープ --- 1個

| 品番 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色調 |
|----|-------|-------------------------------------|------------|--------|
| 1 | 本体 | 亜鉛鉄板 | ポリエステル粉体塗装 | 表題欄による |
| 2 | 前板 | 亜鉛鉄板 | ポリエステル粉体塗装 | 表題欄による |
| 3 | ケーシング | 亜鉛鉄板 | | |
| 4 | モーター | 4極コンデンサ誘導電動機E種 | | |
| 5 | 羽根 | 亜鉛鉄板(シロッコファン) | | |
| 6 | スイッチ | 押しボタン式(切・弱・中・強、照明)、24時間換気(入/切) | | |
| 7 | 化粧板 | ポリカーボネート バックプリント | | |
| 8 | フィルター | アルミニウム製スロットフィルター 1層(ファンシーグリーン仕上:黒) | | |
| 9 | 排気口 | 亜鉛鉄板 | 逆風防止シャッター付 | |
| 10 | L形ダクト | 亜鉛鉄板 | ※別売部品 | |
| 11 | 幕板 | 亜鉛鉄板 | ポリエステル焼付塗装 | 表題欄による |
| 12 | 電源コード | プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心 | | |
| 13 | 照明装置 | 一般照明用電球 1ヶ付属(定格100V40W) | | |

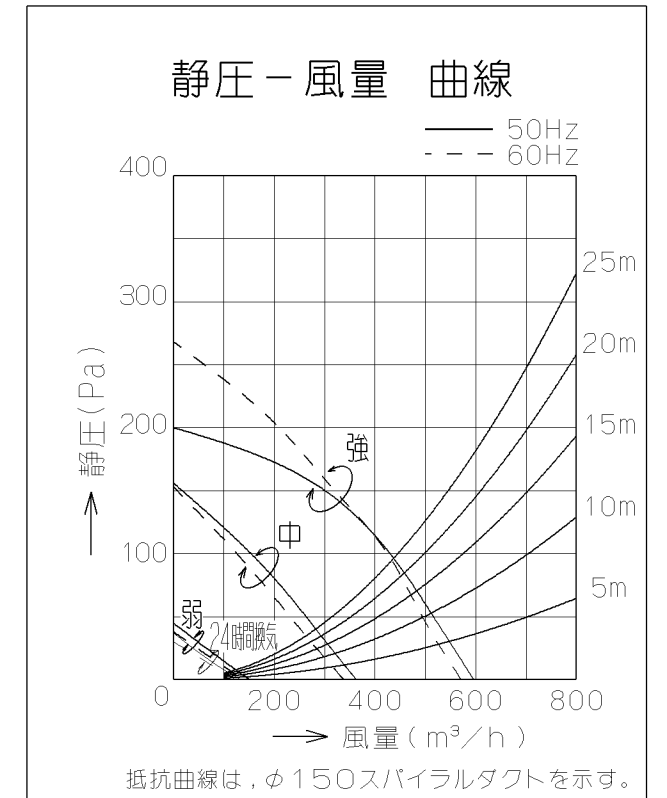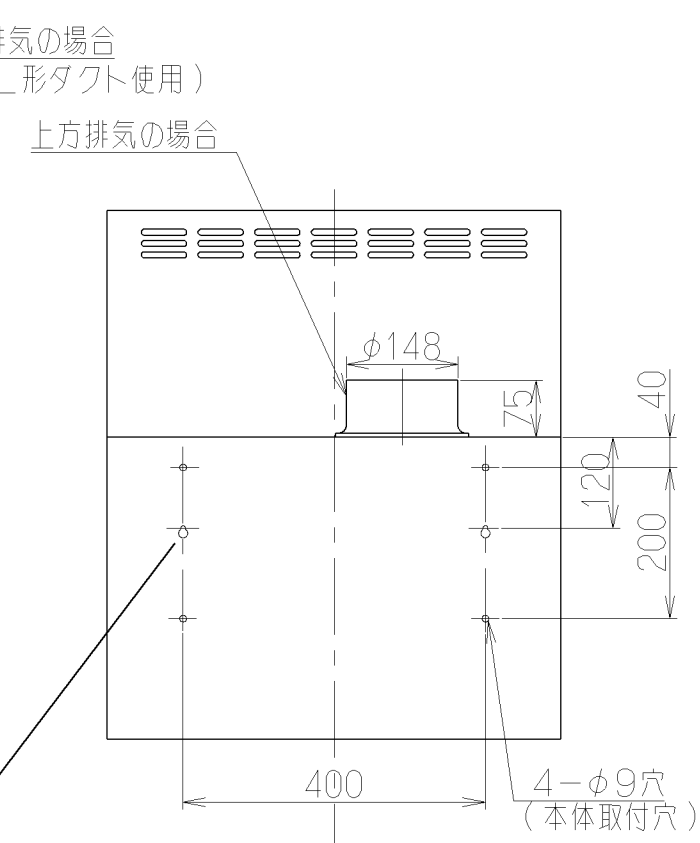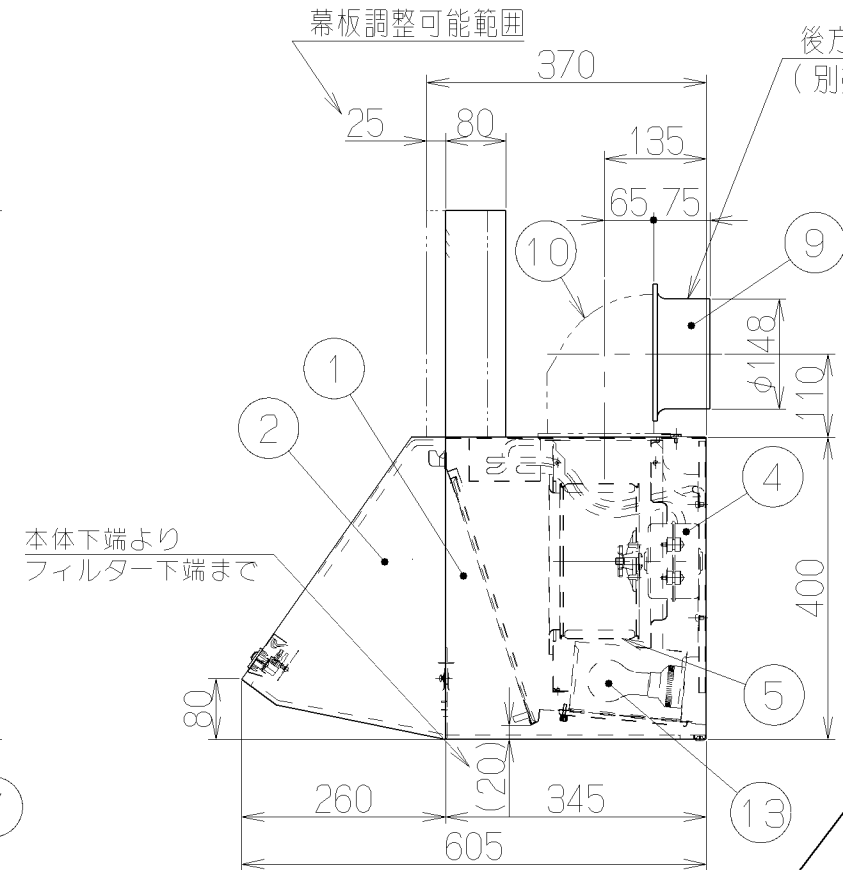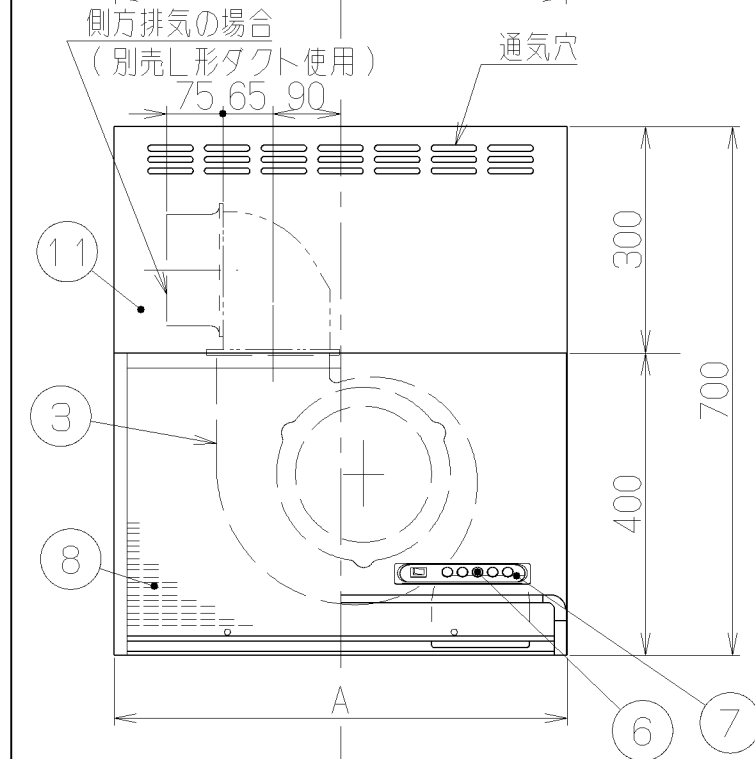

特性表

| 型名 | 定格電圧(V) | ノッチ | 定格周波数(Hz) | 消費電力(W) | 風量(m³/h) | | 騒音(dB) | 製品質量(kg) |
|--|---------|-----|-----------|---------|----------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 0Pa時 | 100Pa時 | | |
| BDR-24H-6017 BDR-24H-7517 BDR-24H-9017 | 100 | 強 | 50 | 101 | 600 | 430 | 43 | 14.5 17.5 20.5 |
| | | | 60 | 111 | 580 | 425 | 42 | |
| | | 中 | 50 | 50 | 370 | — | 33 | |
| | | | 60 | 52 | 340 | — | 32 | |
| | | 弱 | 50 | 17 | 150 | — | 18 | |
| | | | 60 | 17 | 140 | — | 17 | |
| 24時間換気 | 50 | 17 | 130 | — | 17 | | | |
| | 60 | 17 | 120 | — | 17 | | | |



| | | | | |
|--------|-----|----------------|-----------|--------------------------|
| 896 | 900 | BDR-24H-9017BK | ブラックFJ色 | 169X02 |
| 746 | 750 | BDR-24H-7517BK | ブラックFJ色 | 169X01 |
| 596 | 600 | BDR-24H-6017BK | ブラックFJ色 | 169X00 |
| B寸法 | | A寸法 | 作成 | 型名 |
| (前板寸法) | | (本体寸法) | 2000/6/8 | BDR-24H-6017・7517・9017BK |
| | | | 更新 | 製品コード |
| | | | 2011/4/29 | オリジナル |
| | | | 富士工業株式会社 | 1690410 |
| | | | 三角法 | 製品姿図 |
| | | | 尺度 1/10 | |

風量値はJIS C9603 チャンバー法による