




- 付 属 品 —
- 座付木ねじ(φ5.1x45)-----4本
 - 排気口-----1個
 - オイルパック-----1個
 - ソフトテープ-----1個

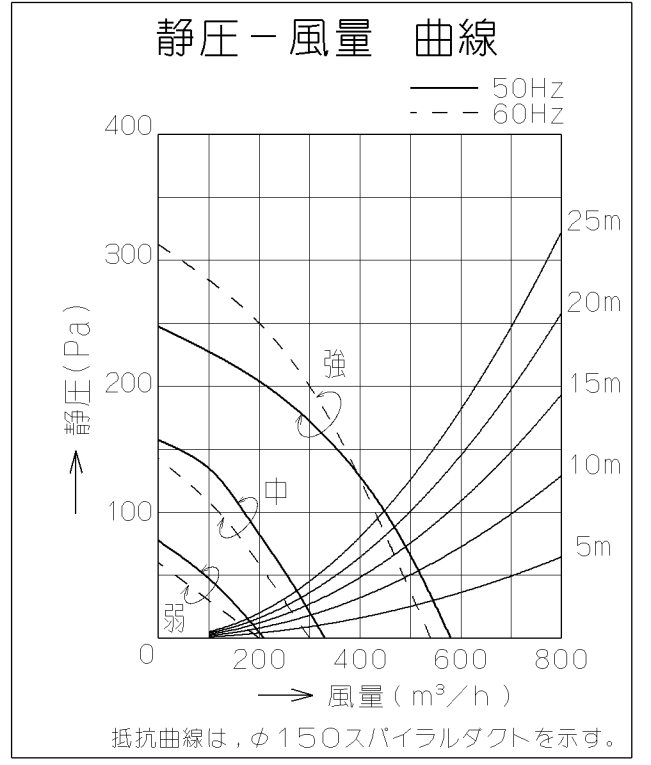

だるま穴
(2ヶ所：本体固定用)

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	SUS430	ヘアライン仕上げ	
2	ユニットケース	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	ブラックJ
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	ブラックJ
4	モータ	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	フィルタ	アルミニウム製スロットフィルタ 1層(ファンシーグリーン仕上げ)		
7	スイッチ	ワイヤレス式ソフトタッチ (タイマー、切、弱、中、強、照明)		
【専用調理機器と連動可】				
8	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
9	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
10	照明装置	ミニ電球 1ヶ付属(100V 40W 口金:E17)		
11	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上げ	※付属品
12	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売部品(LD-15)
13	ダクトカバー	SUS430	ヘアライン仕上げ	※別売部品(TPRD-300SAJ)
高さ調整式(アジャストタイプ)【標準：300~550】				

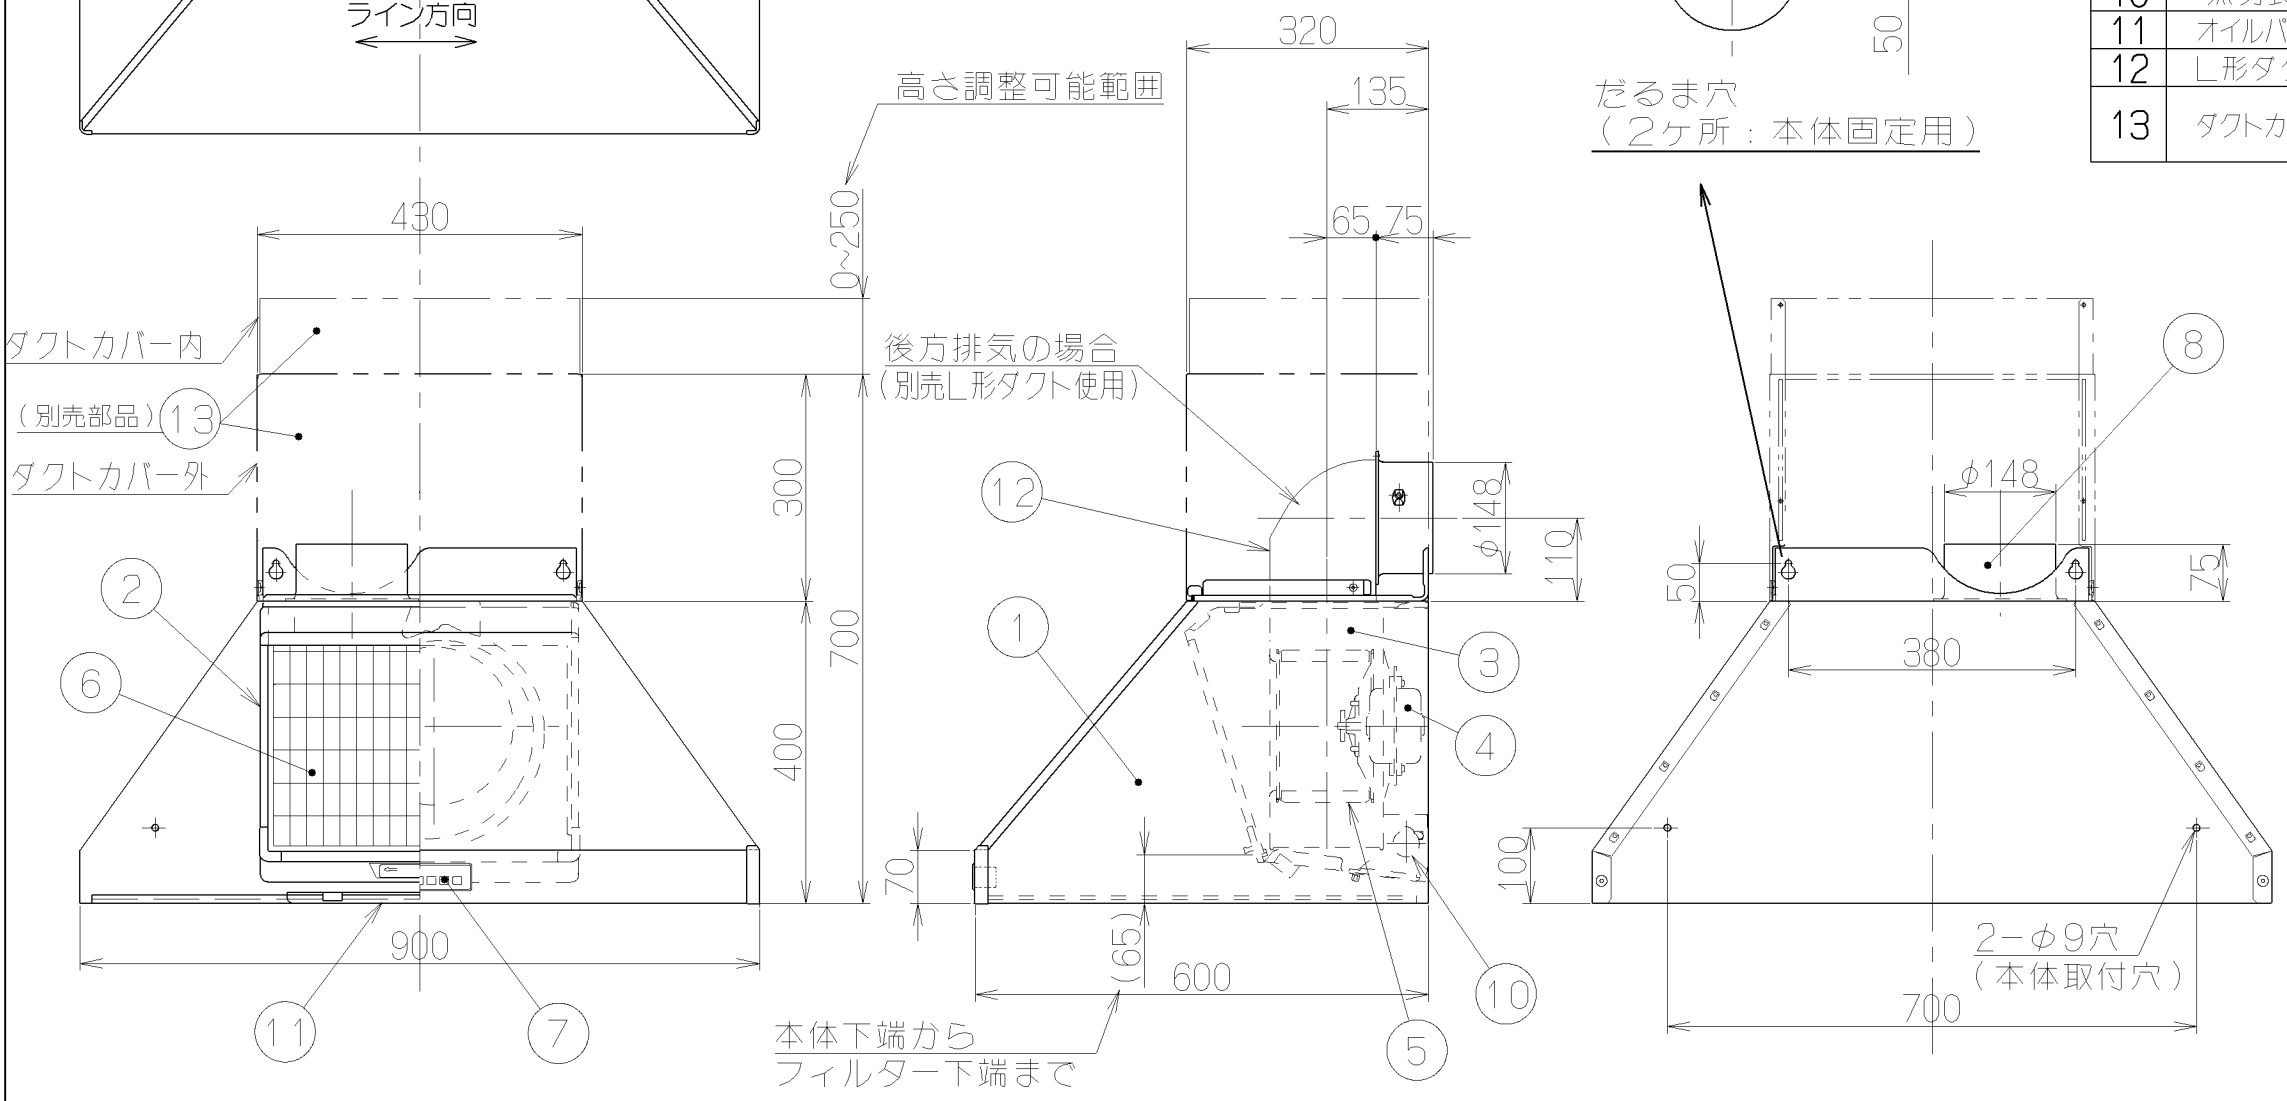

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
TPR-3S-903S	100	強	50	101	580	450	39	17
			60	111	540	430	37	
		中	50	51	330	—	27	
			60	51	300	—	26	
		弱	50	30	210	—	20	
			60	30	200	—	20	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

注) 1. 本製品は、高さ調整タイプのダクトカバーを取付けた例である。
ダクトカバーは、別売部品であり、上方排気・後方排気専用である。

TPR-3S-903S	189G8700	SUS430	両面ヘアライン	両面非粘着塗装	
型 名	製品コード	色 調			
作成	2001/ 3/ 6	型 名	TPR-3S-903		
更新	2006/10/19	型 名	オリジナル		
富士工業株式会社		図番	1890266		
三角法		尺 度	1/10		
		図 名	製 品 姿 図		

△				
△				
△				
△				
△				
記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当