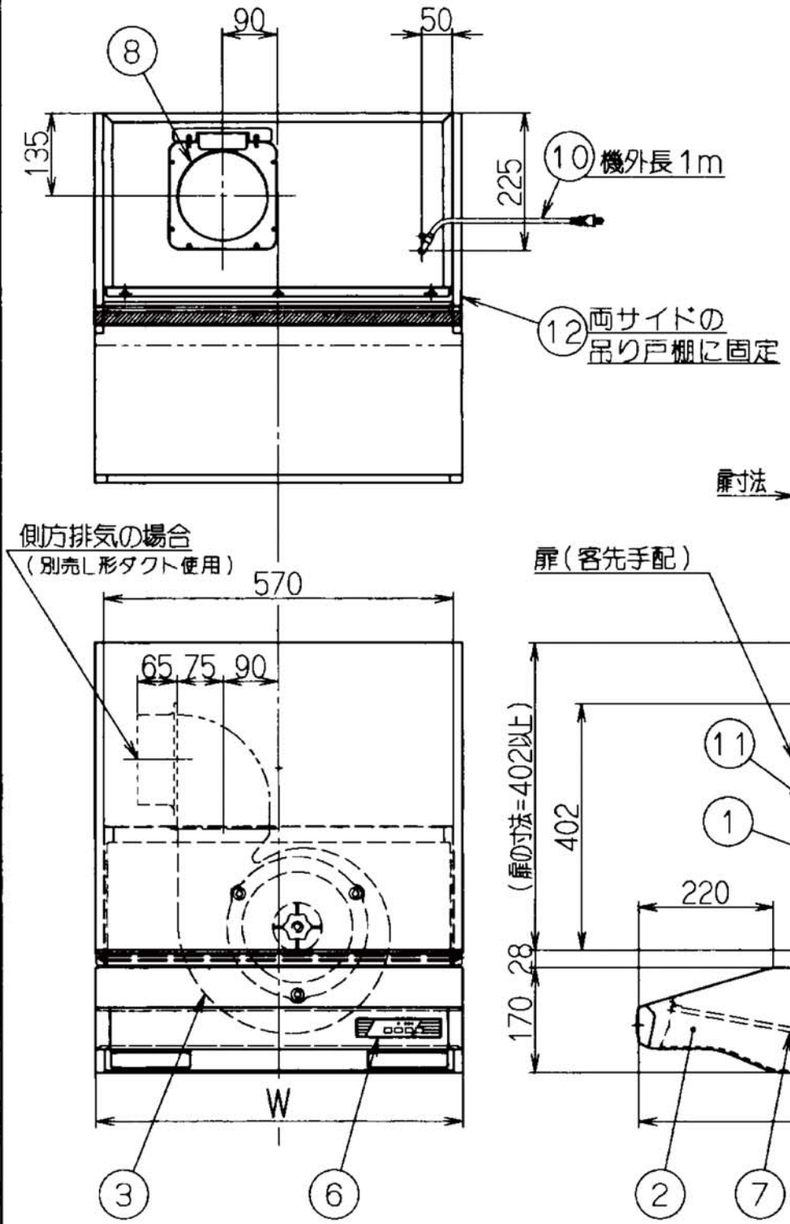

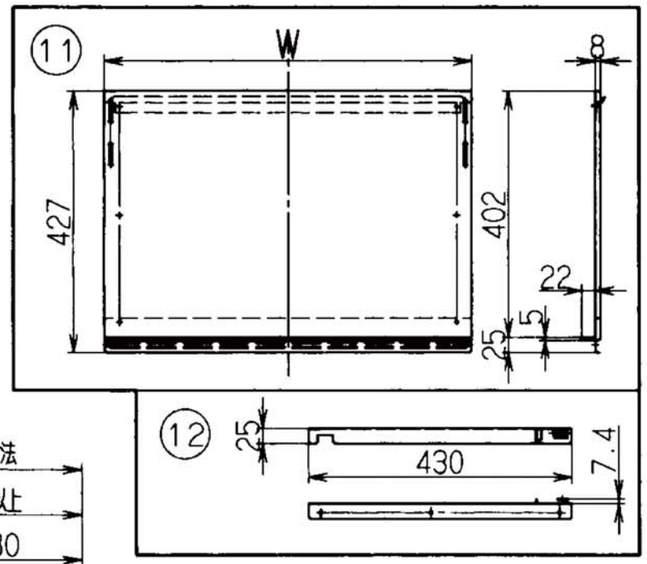

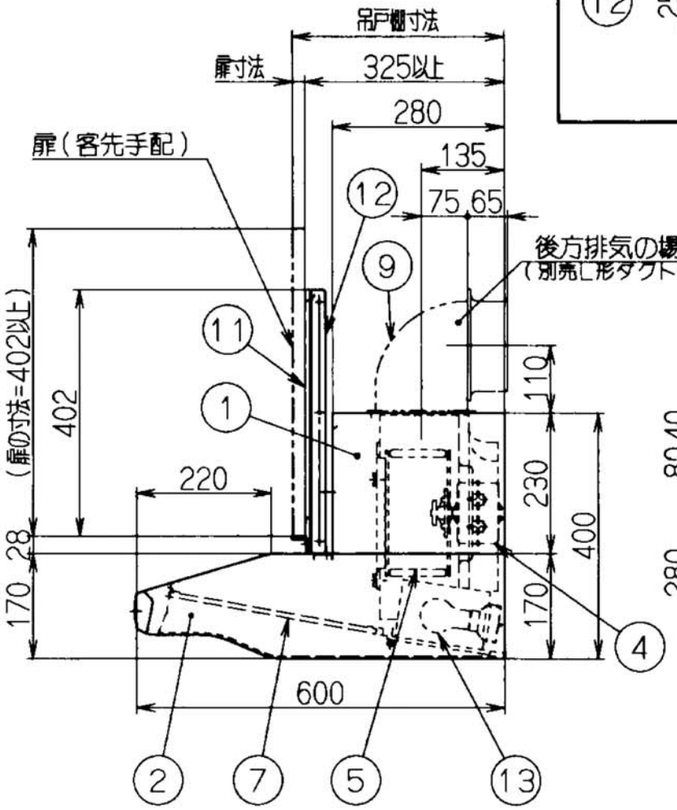

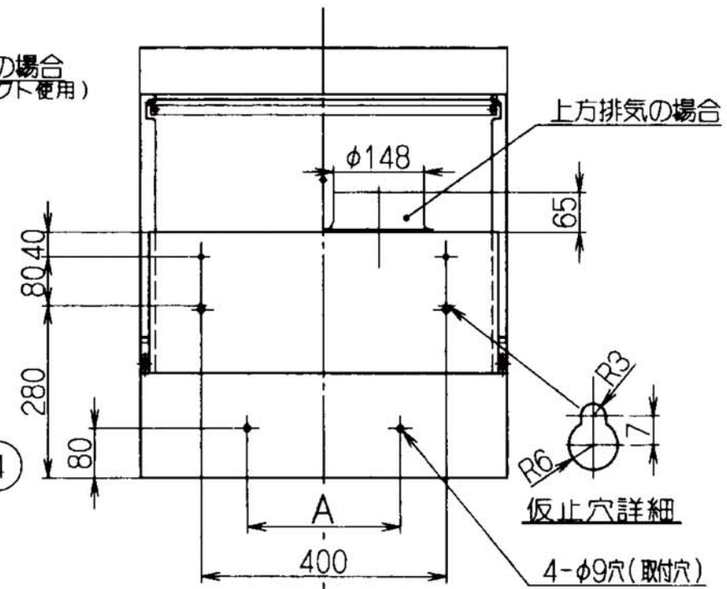

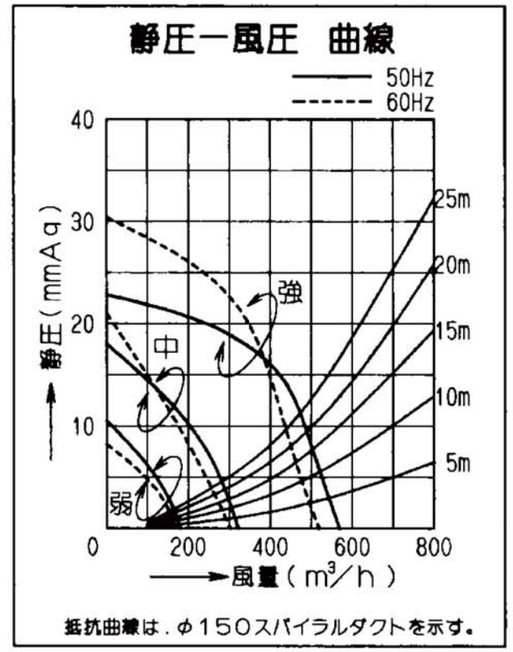

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板		
2	フード	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板（シロッコファン）		
6	スイッチ	ソフトタッチ式{切，タイマー，運転（弱，中，強），照明}		
7	フィルター	アルミニウム製スロットフィルタ 1層（特殊コーティング材：黒）		
8	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
9	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
10	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 接地形2極差込プラグ		
11	扉取付板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
12	扉取付桟	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
13	照明装置	一般照明用電球 2ケ付属（定格100V 40W）		

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0mmAq時	風量(m³/h) 13mmAq時	騒音(dB[A])	製品重量(kg)
WDR-4D-601	100	強	50	115	570	450	44	15.0
			60	125	520	420	42	
WDR-4D-751		中	50	71	330	—	31	16.0
			60	73	310	—	29	
WDR-4D-901		弱	50	49	180	—	23	16.5
			60	49	170	—	23	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

付属品

木ねじ（φ4.1×32）	2個
座付木ねじ（φ5.1×25）	4個
木ねじ（φ3.5×10）	12個
化粧ねじ（M4×10）	2個
排気口	1個
ソフトテープ	1個

A寸法	W寸法	型名	色調
400	900	WDR-4D-901BK	ブラック
		WDR-4D-901B	ブラウン
		WDR-4D-901W	ホワイト
400	750	WDR-4D-751BK	ブラック
		WDR-4D-751B	ブラウン
		WDR-4D-751W	ホワイト
250	600	WDR-4D-601BK	ブラック
		WDR-4D-601B	ブラウン
		WDR-4D-601W	ホワイト

尺度 1/10

富士工業株式会社

図名 製品姿図

型名 WDR-4D-601/751/901