


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
3	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機E種		
4	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	φ100×2
5	チャンパーBOX	亜鉛めっき鋼板		
6	ダクト上蓋	亜鉛めっき鋼板		
7	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板（シロッコファン）		
8	照明取付枠	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
9	本体カバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
10	ダ ク ト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
11	ダクトBOX	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
12	フ ード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
13	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
14	フィルター	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
照明ユニット部	15	照 明 装 置	LED電球 2ヶ付（小形電球40W形相当 口金：E26 電球色）	

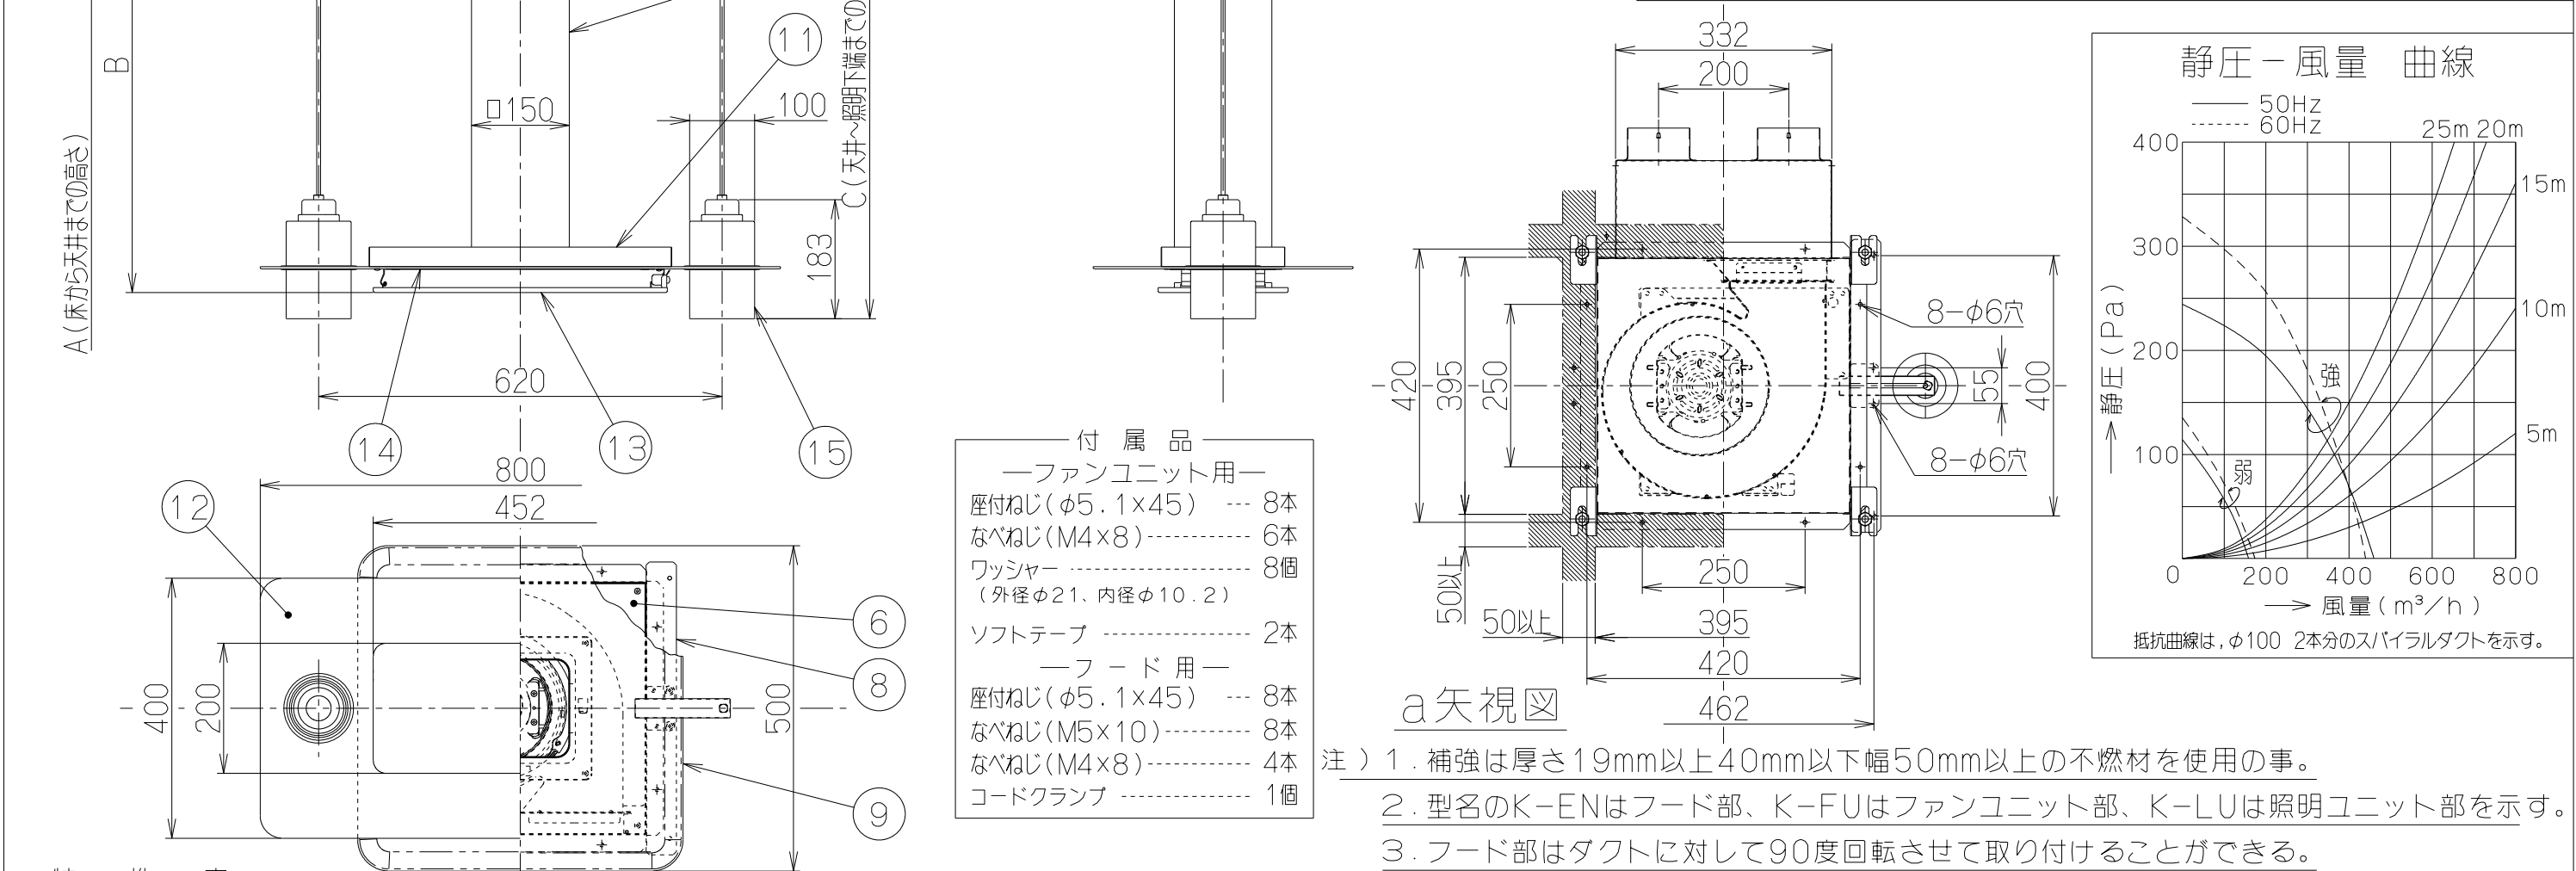

特 性 表※2										
型 名			定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)※1	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
照明ユニット	ファンユニット	フード					0 Pa	100Pa		
K-LU01	K-FU02	K-EN844 K-EN854	100	強	50	85	470	380	43	26.0
					60	95	455	390	42	
				弱	50	29	190	—	22	26.5
					60	29	180	—	20	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンパー法による ※1：照明の消費電力は含まず ※2：照明ユニット、ファンユニット、フードを組んだ状態の性能

- 注) 1. 補強は厚さ19mm以上40mm以下幅50mm以上の不燃材を使用の事。
2. 型名のK-ENはフード部、K-FUはファンユニット部、K-LUは照明ユニット部を示す。
3. フード部はダクトに対して90度回転させて取り付けることができる。

※K-EN844/854-TWの区分No. はK-FU02、K-LU01と併せて使用した場合による。

			K-LU01	1P911100			—	
			K-FU02	1P911000			KA134	
850	800	2500	K-EN854-TW	1P9107AM	テクスチャーホワイト		LK001	
750	700	2400	K-EN844-TW	1P9106AM	テクスチャーホワイト		LK001	
C 寸 法	B 寸 法	A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調	区分No.	
			作 成	型 名				K-EN844/854(フード) K-FU02(ファンユニット) K-LU01(照明ユニット)
			更 新	図 番				オリジナル
			****/**/**				1P90055	
			-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名	製 品 姿 図