


付属品

木ねじ	2個
座付木ねじ	4個
排気口	1個
ソフトテープ	1個

主要部品一覽表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表紙膜による
2	前面板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表紙膜による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロココファン)		
6	スイッチ	押水タン式(切, 弱, 強, 照明)		
7	化粧板	ポリカーボネート	バックプリント印刷	
8	フィルター	アルミニウム製スロットフィルター	1層	
9	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形タクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	基板	亜鉛鉄板	アクリル樹脂粉体塗装	表紙膜による
12	電源コード	ビニルケーブル	コード0.75mm ² ・3φ	長さ2m標準プラグ

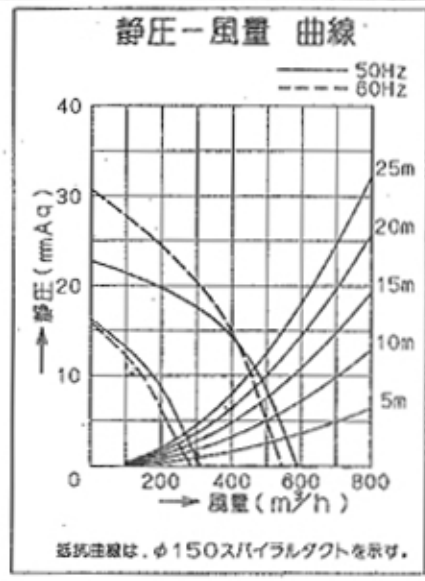

特性表

機種名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (ホーン)	製品重量 (kg)
BDR-3H-602	100	強	50	101	590	44	14
BDR-3H-752			60	111	550	42	17
BDR-3H-902		弱	50	45	315	31	20
			60	45	290	29	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	-----------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンパ-法による

900	BDR-3H-902BK	ブラック	
750	BDR-3H-752BK	ブラック	
600	BDR-3H-602BK	ブラック	
900	BDR-3H-902B	ブラウン	
	BDR-3H-902W	ホワイト	
	BDR-3H-902I	アイボリー	
750	BDR-3H-752B	ブラウン	
	BDR-3H-752W	ホワイト	
	BDR-3H-752I	アイボリー	
600	BDR-3H-602B	ブラウン	
	BDR-3H-602W	ホワイト	
	BDR-3H-602I	アイボリー	
機種名		色調	
A寸法 (開口寸法)	R 1/10		製品姿図
富士工業株式会社			BDR-3H