

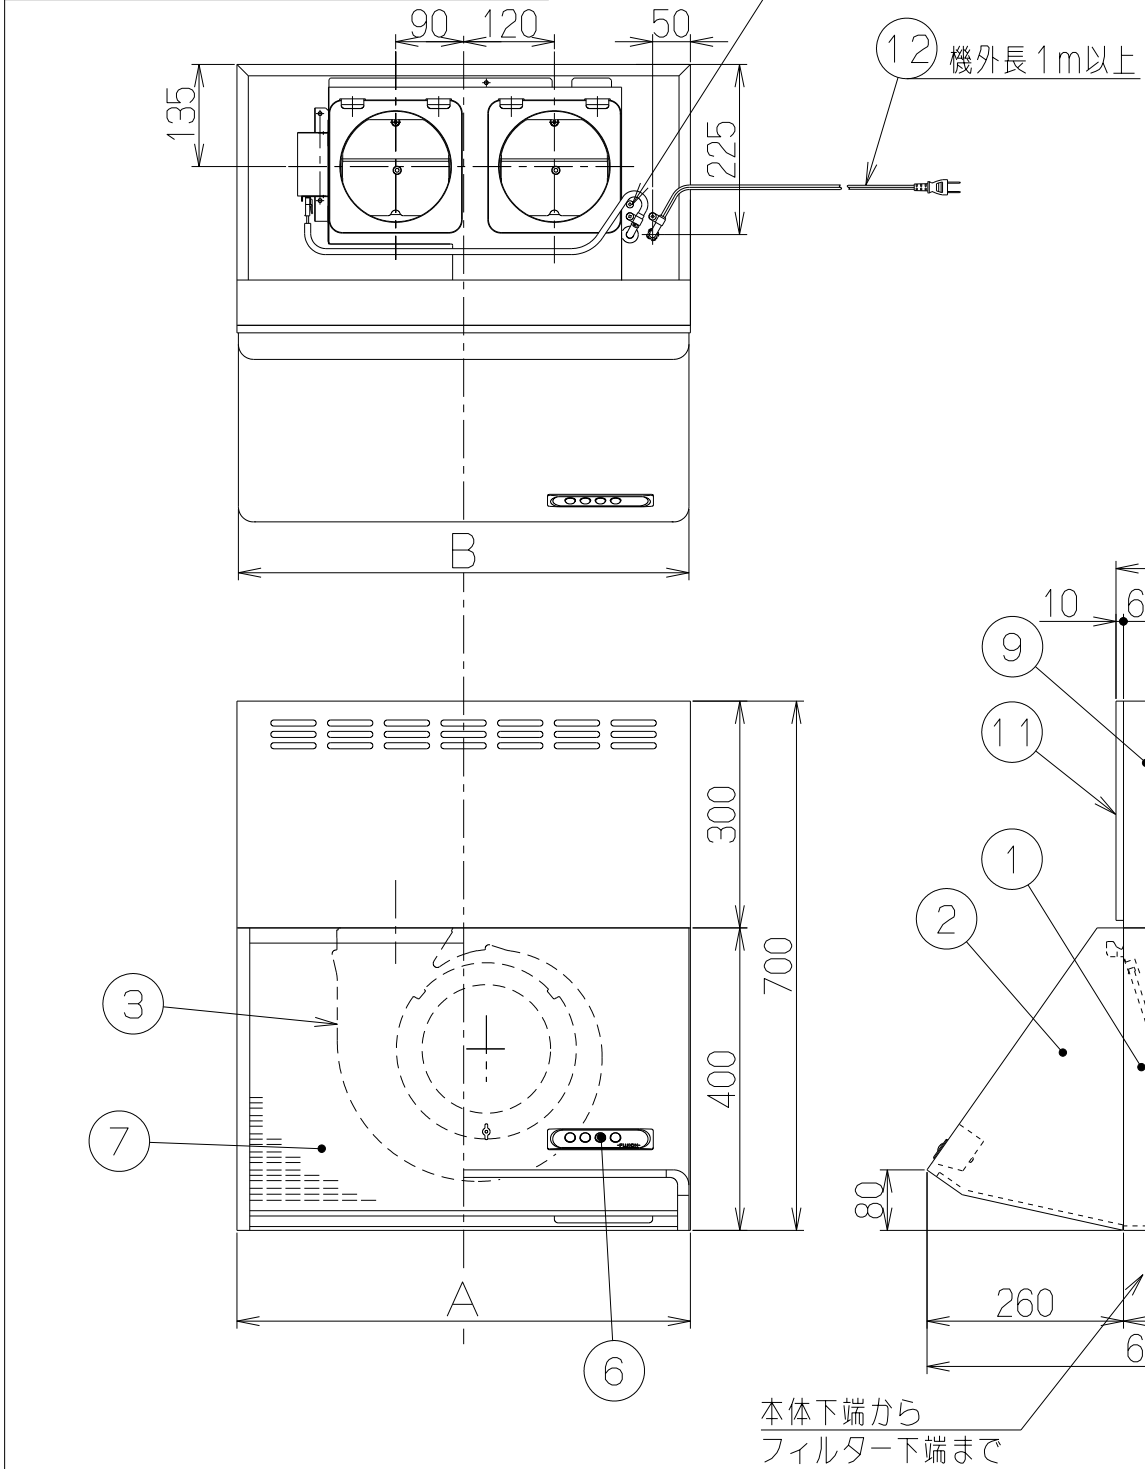
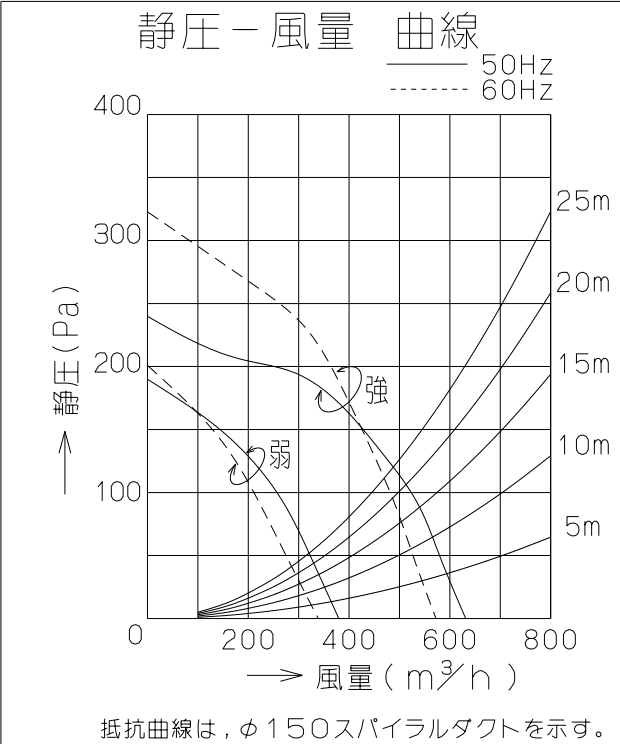


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

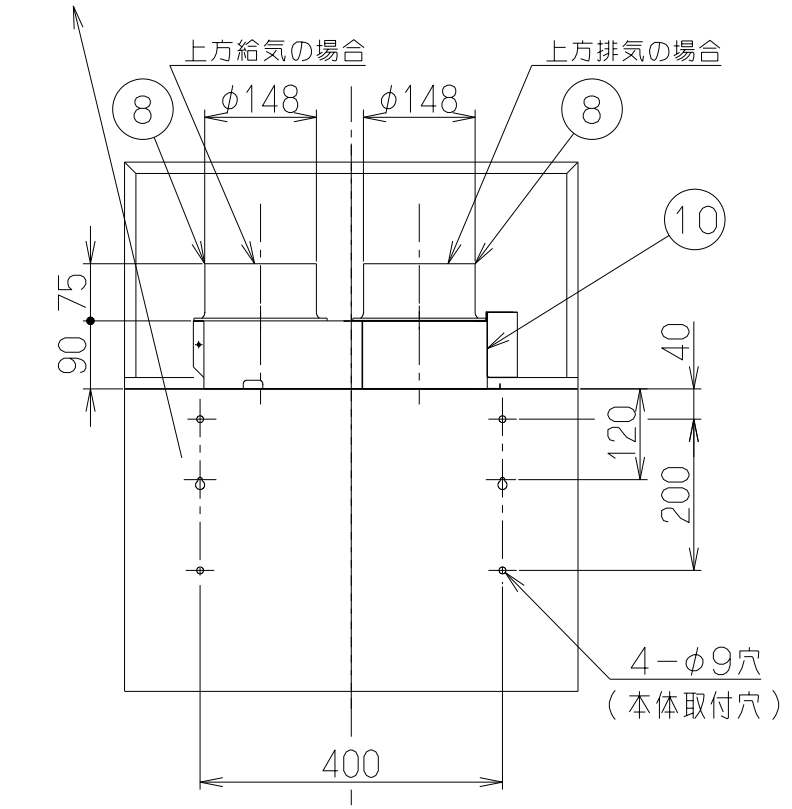

- 付 属 品 —
- 座付ねじ(φ5.1×45)-----4個
 - 木ねじ(φ4.5×45)-----2個
 - +ナベTPねじ(M4×8)-----6個
 - ソフトテープ-----2個
 - 給排BOX(電動シャッター付)---1個



896	900	BDR-4HL-901VSI	169EROAA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDR-4HL-901VBK	169EROSW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDR-4HL-901VW	169EROXP	ホワイト(C-202)		KA132
746	750	BDR-4HL-751VSI	169EQ9AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDR-4HL-751VBK	169EQ9SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDR-4HL-751VW	169EQ9XP	ホワイト(C-202)		KA132
596	600	BDR-4HL-601VSI	169EQ8AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		BDR-4HL-601VBK	169EQ8SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		BDR-4HL-601VW	169EQ8XP	ホワイト(C-202)		KA132
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (本体寸法)	型 名	製品コード	色 調		区分No.
		作成	2011/ 2/22		型 名	BDR-4HL-601/751/901V
		更新	****/ **/ **		図番	1690723
		-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	130Pa		
BDR-4HL-601V BDR-4HL-751V BDR-4HL-901V	100	強	50	115	630	470	44	16.5
			60	125	570	450	41	18.0
		弱	50	57	380	—	32	19.5
			60	57	340	—	30	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による