

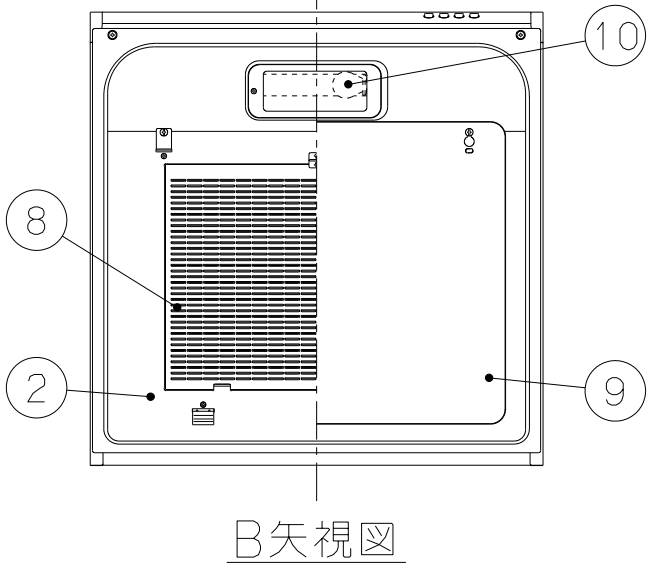
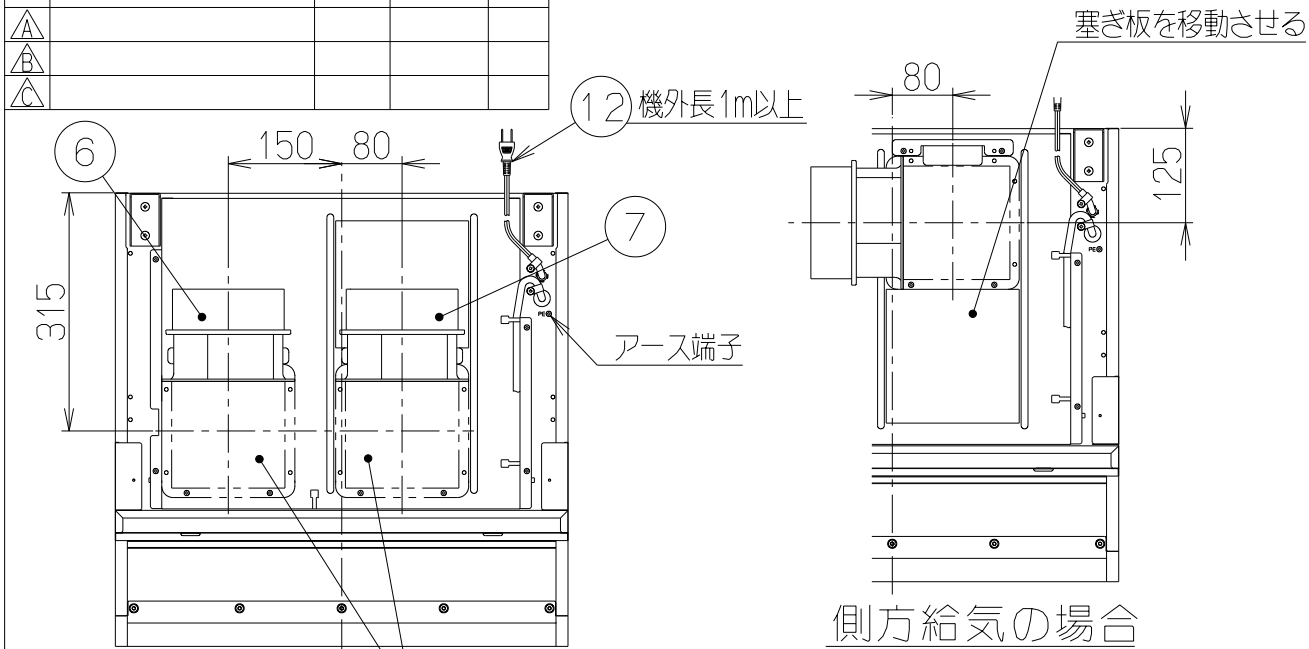
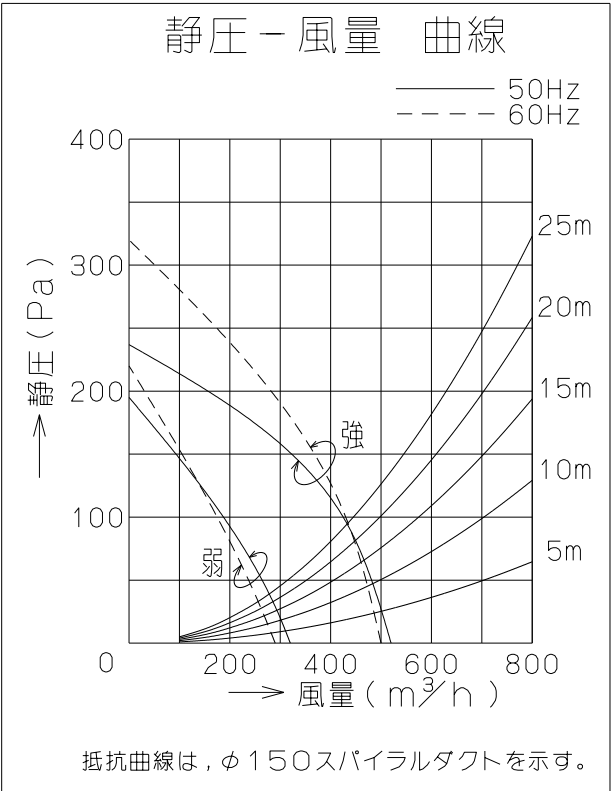



記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

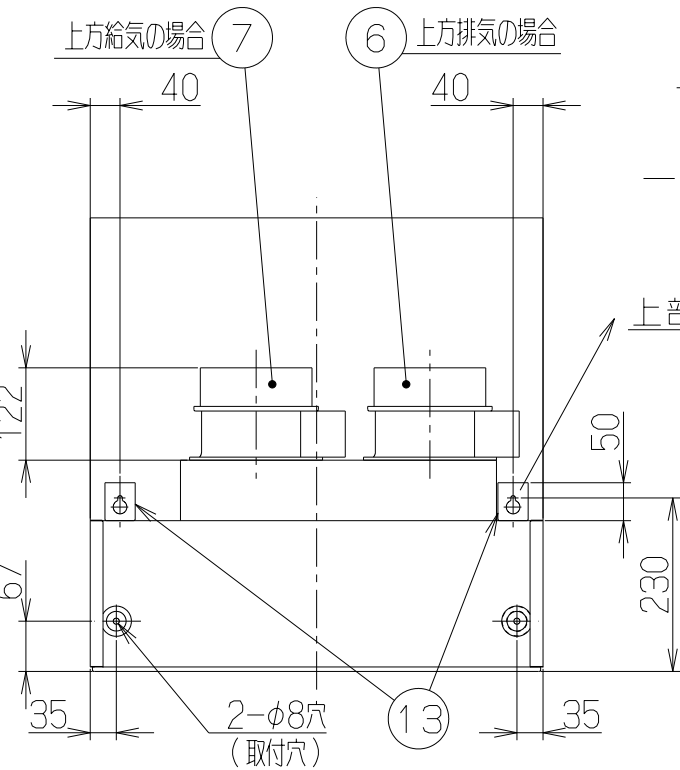

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フ ード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
3	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
7	給 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
8	フ ィ ル タ ー	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上:ブラック)		
9	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
10	照 明 装 置	S型ミニ電球 1ヶ付 (100V 40W 口金:E17)		
11	ス イ ッ チ	押しボタン式スイッチ(切、弱、強、照明)		
12	電 源 コ ー ド	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ		
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
14	給気BOX	カラー鋼板		表題欄による
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
16	チャンバーBOX	亜鉛めっき鋼板		
17	横塞ぎ板	カラー鋼板		※付属品 表題欄による

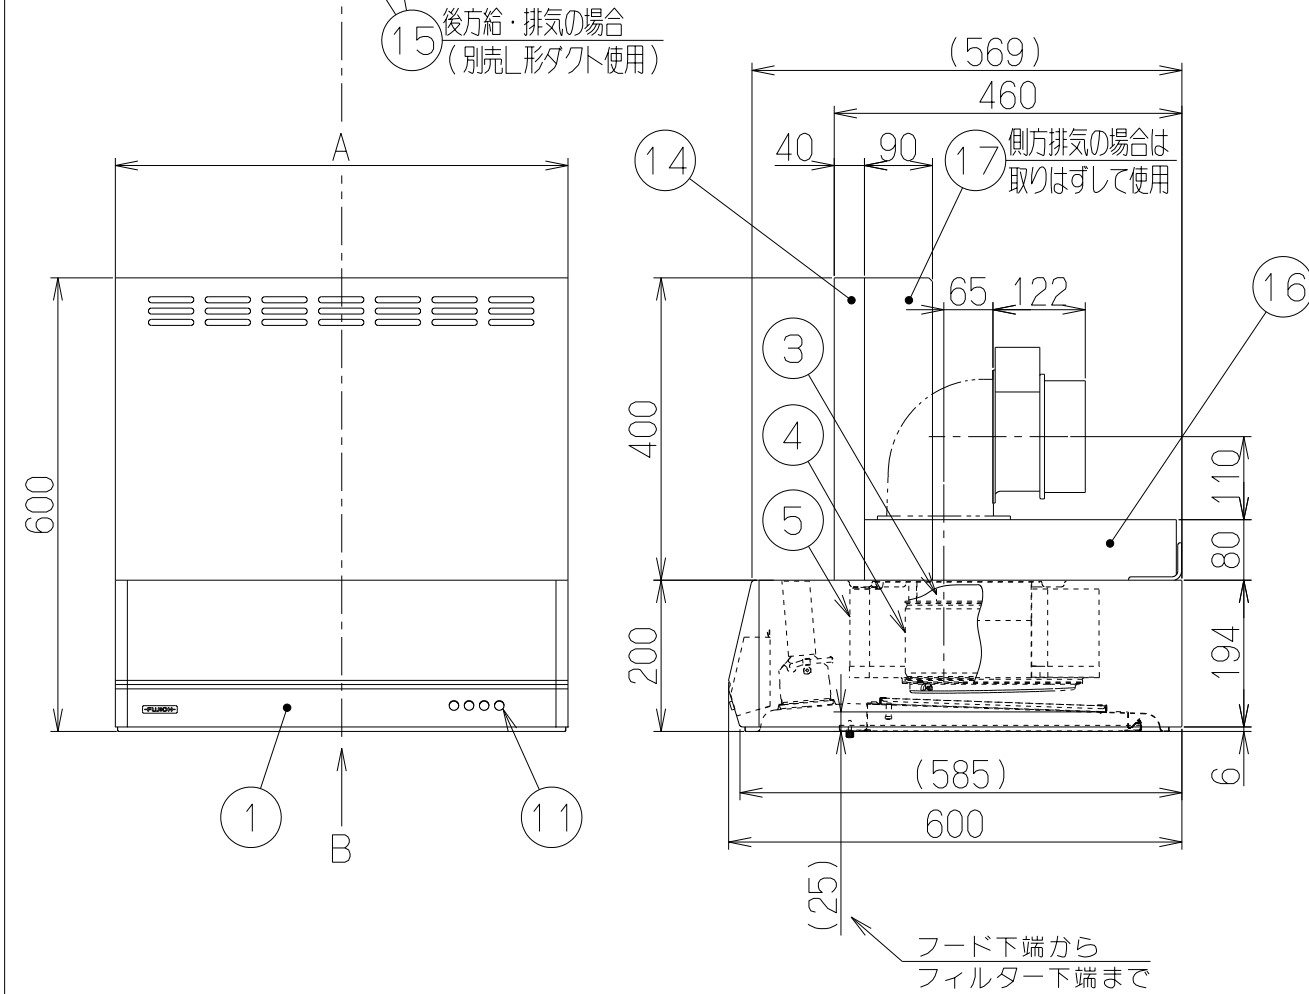

特 性 表


型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
						0 Pa	100 Pa		
BFRS-3G-601V		100	強	50	93	520	425	48	20.5
BFRS-3G-751V				60	106	500	435	47	22.5
BFRS-3G-901V			弱	50	49	320	—	35	24.5
				60	51	295	—	33	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。


付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)	4個
ナベねじ (M4×8)	9個
トラスねじ (φ4×8 1種)	2個
排気口	1個
給気口	1個
横塞ぎ板	2個
吊り金具	2個
ソフトテープ	2個

900	BFRS-3G-901VSI	119D25AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	BFRS-3G-901VBK	119D25SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3G-901VW	119D25XP	ホワイト(C-202)		KA132
	BFRS-3G-751VSI	119D24AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
750	BFRS-3G-751VBK	119D24SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3G-751VW	119D24XP	ホワイト(C-202)		KA132
	BFRS-3G-601VSI	119D23AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
600	BFRS-3G-601VBK	119D23SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3G-601VW	119D23XP	ホワイト(C-202)		KA132
A 寸 法	型 名	製 品 コ ー ド	色 調		区分No.
	作成	2011/ 1/18	型 名	BFRS-3G-601/751/901V	
	更新	****/**/**	図 番	1190233	
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名 製 品 姿 図




記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

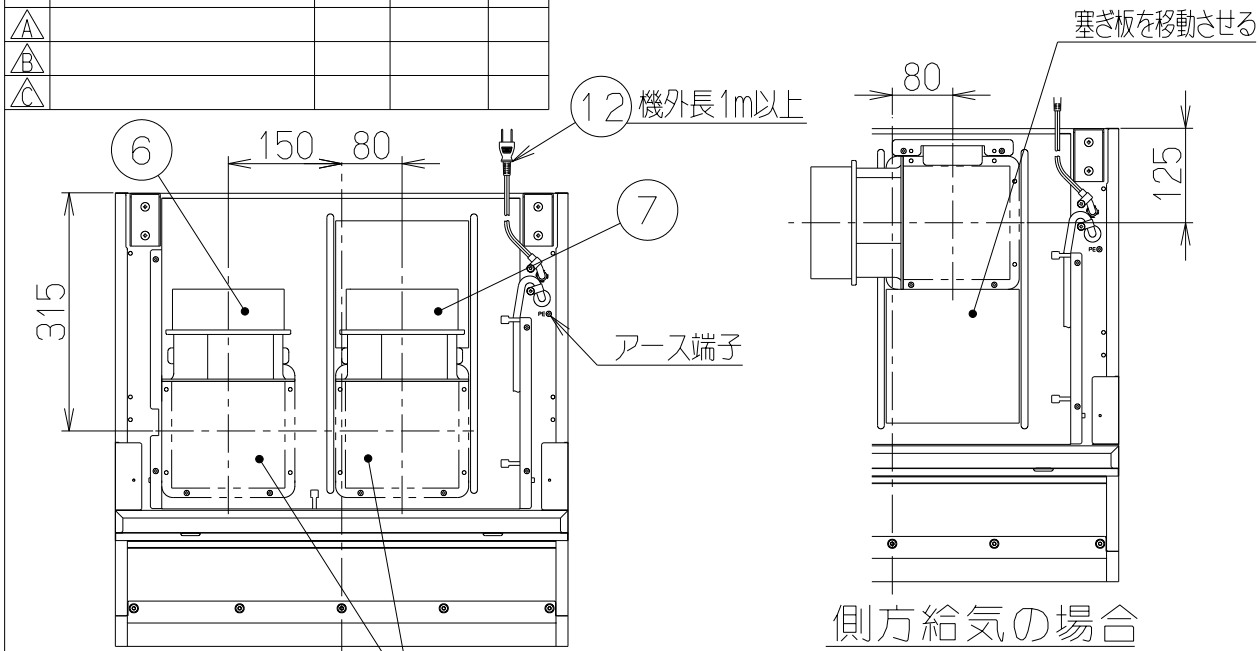


側方給気の場合

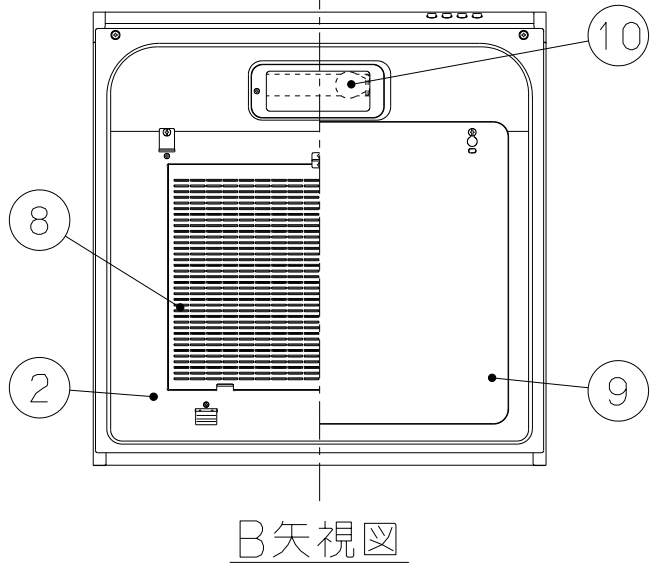

B矢視図

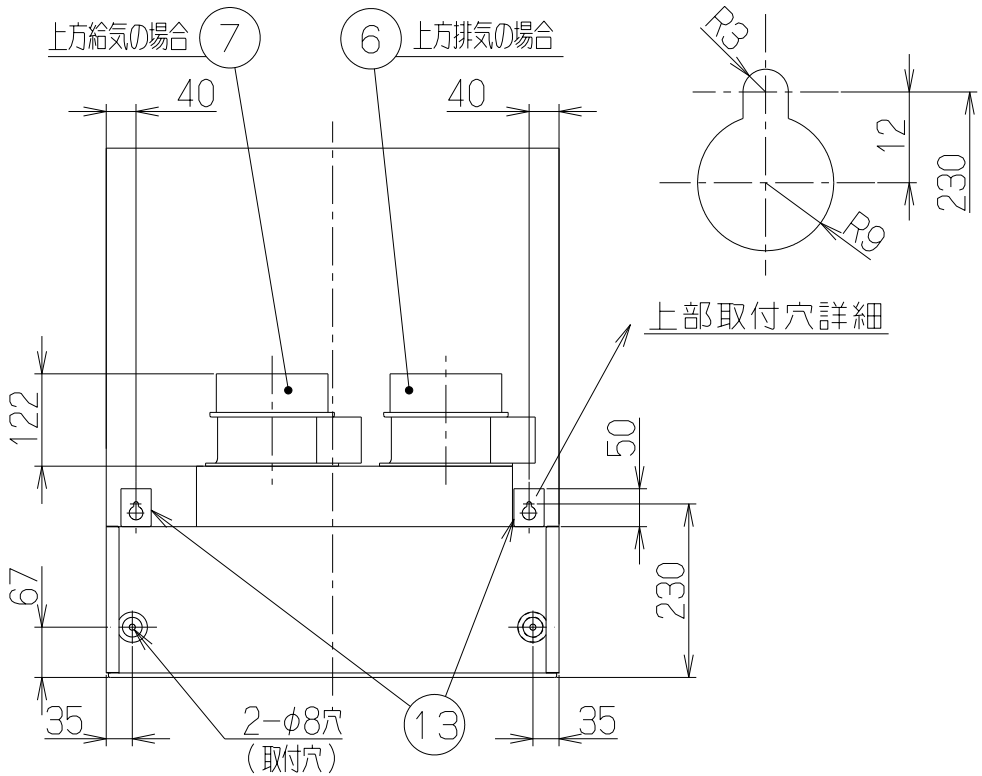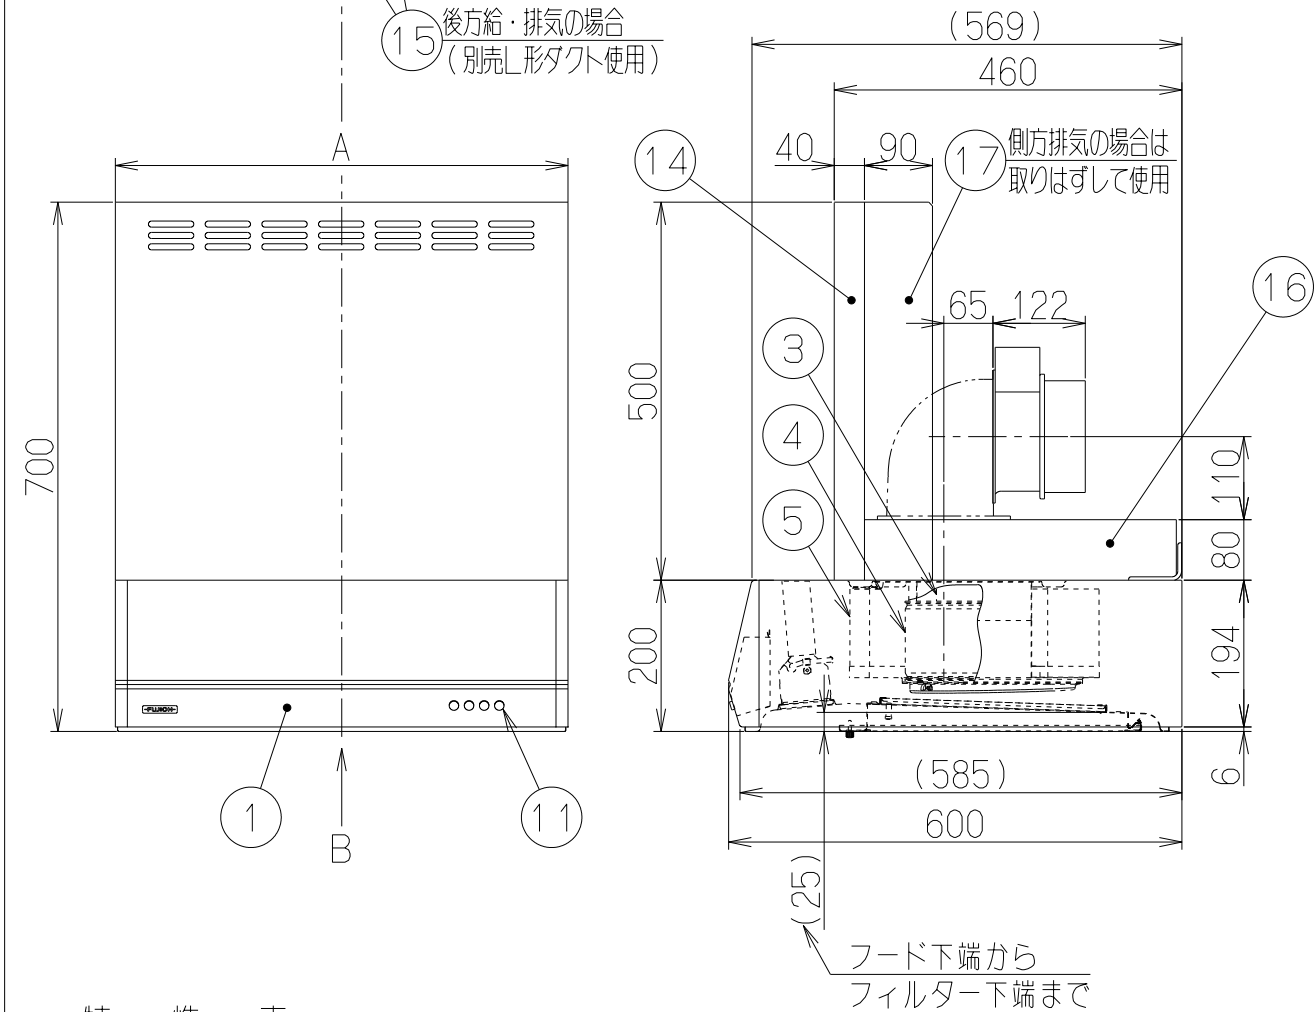

上部取付穴詳細

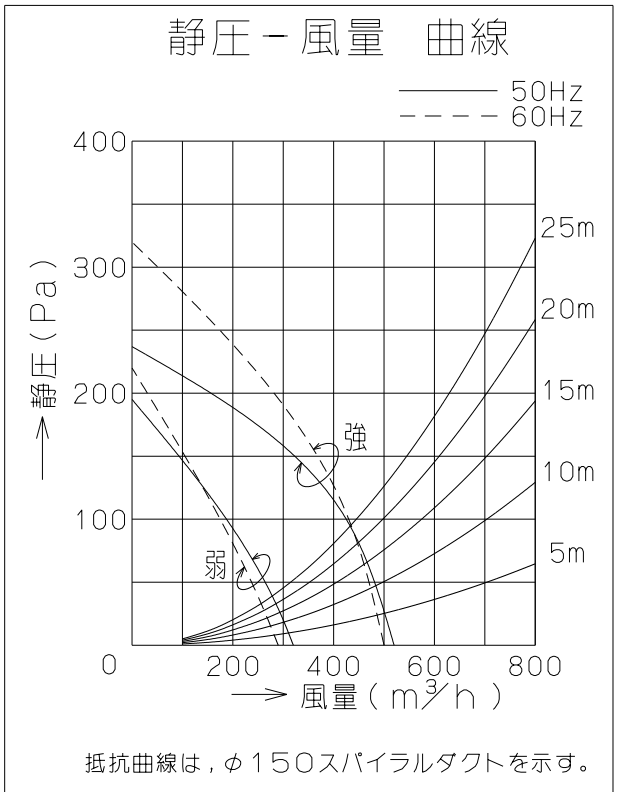

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)	4個
ナベねじ (M4×8)	9個
トラスねじ (φ4×8 1種)	2個
排気口	1個
給気口	1個
横塞ぎ板	2個
吊り金具	2個
ソフトテープ	2個

特 性 表

型 名		定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
						0 Pa	100 Pa		
BFRS-3G-6017V		100	強	50	93	520	425	48	21.0
BFRS-3G-7517V				60	106	500	435	47	23.0
BFRS-3G-9017V			弱	50	49	320	—	35	25.0
				60	51	295	—	33	25.0
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フ ード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
3	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
4	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板 (シロココファン)		
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
7	給 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
8	フ ィ ル タ ー	鋼板製スロットフィルタ1層 (ファンシーグリーン仕上:ブラック)		
9	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
10	照 明 装 置	S型ミニ電球 1ヶ付 (定格100V 40W 口金:E17)		
11	ス イ ッ チ	押しボタン式スイッチ (切、弱、強、照明)		
12	電 源 コ ー ド	プラグ付ビニル平形コード 0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
14	給気BOX	カラー鋼板		表題欄による
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
16	チャンバーBOX	亜鉛めっき鋼板		
17	横塞ぎ板	カラー鋼板		※付属品 表題欄による

900	BFRS-3G-9017VSI		119D28AA	シルバーメタリック (SメタリックC)		KA132
	BFRS-3G-9017VBK		119D28SW	ブラック (ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3G-9017VW		119D28XP	ホワイト (C-202)		KA132
750	BFRS-3G-7517VSI		119D27AA	シルバーメタリック (SメタリックC)		KA132
	BFRS-3G-7517VBK		119D27SW	ブラック (ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3G-7517VW		119D27XP	ホワイト (C-202)		KA132
600	BFRS-3G-6017VSI		119D26AA	シルバーメタリック (SメタリックC)		KA132
	BFRS-3G-6017VBK		119D26SW	ブラック (ブラックFJ)		KA132
	BFRS-3G-6017VW		119D26XP	ホワイト (C-202)		KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コ ー ド	色 調		区分No.
	作成	2011 / 1 / 18			型 名	BFRS-3G-6017/7517/9017V オリジナル
	更新	**** / ** / **			図 番	1 1 9 0 2 3 4
	-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度	1 / 10
						製 品 姿 図