

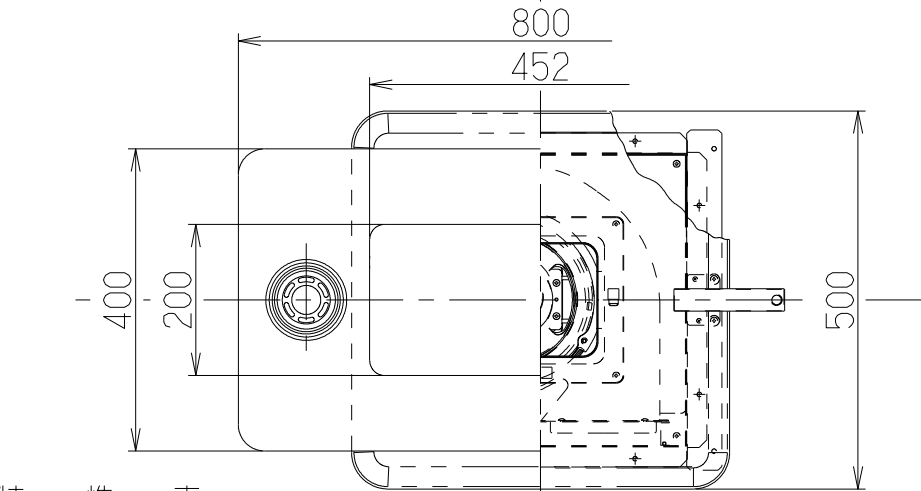
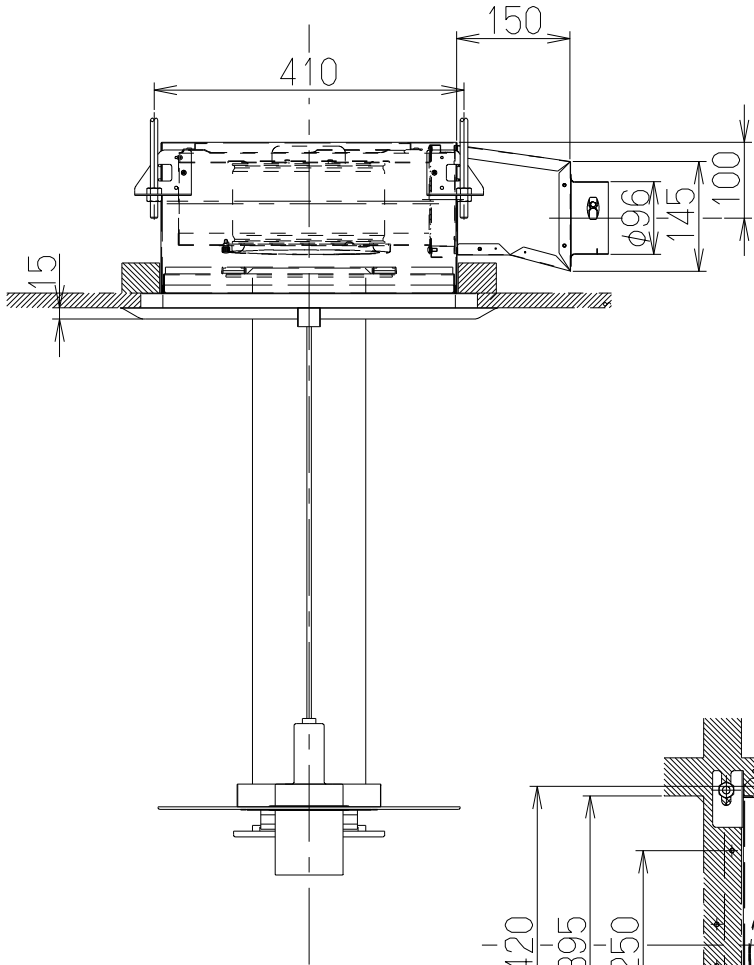
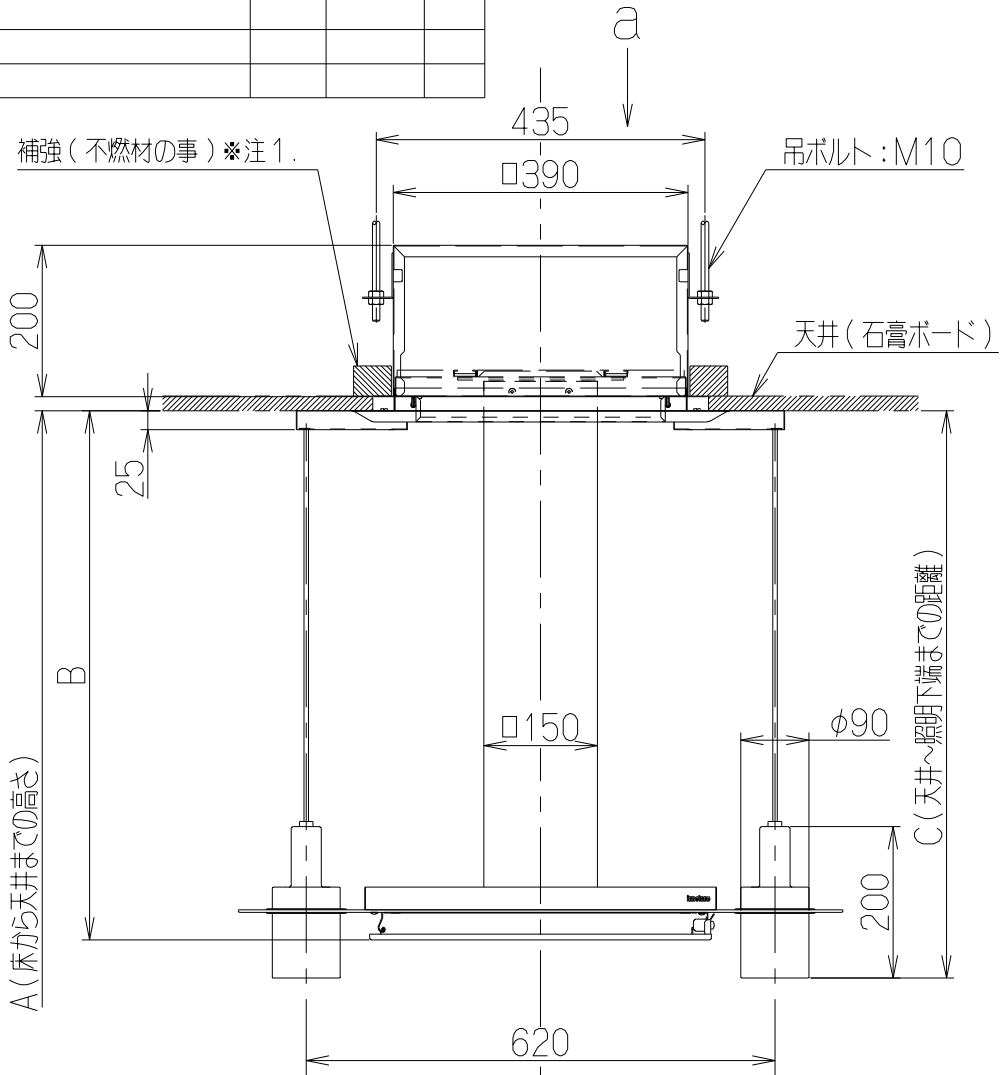


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

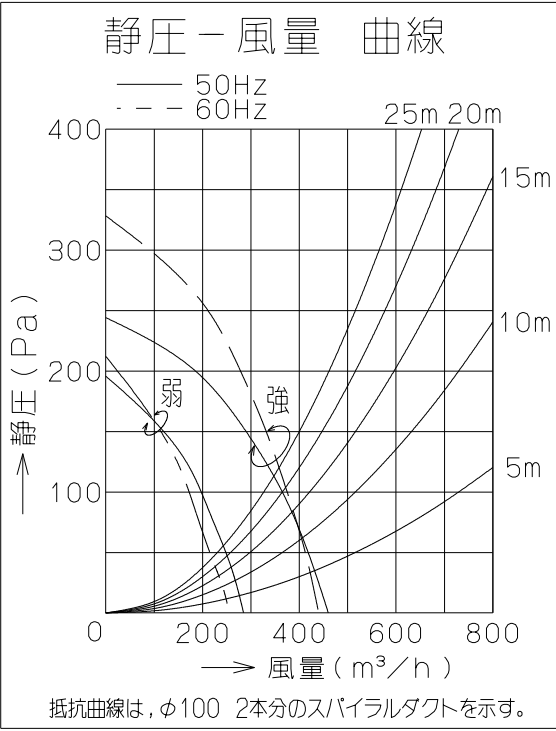

付 属 品	
—ファンユニット用—	
圧付木ねじ(φ5.1×45)	8本
なべねじ(M4×8)	6本
ワッシャー	8個
(外径φ21、内径φ10.2)	
ソフトテープ	2本
—フ ード 用—	
圧付木ねじ(φ5.1×45)	8本
なべねじ(φ5×10)	8本
なべねじ(M4×8)	4本
コードクランプ	1個

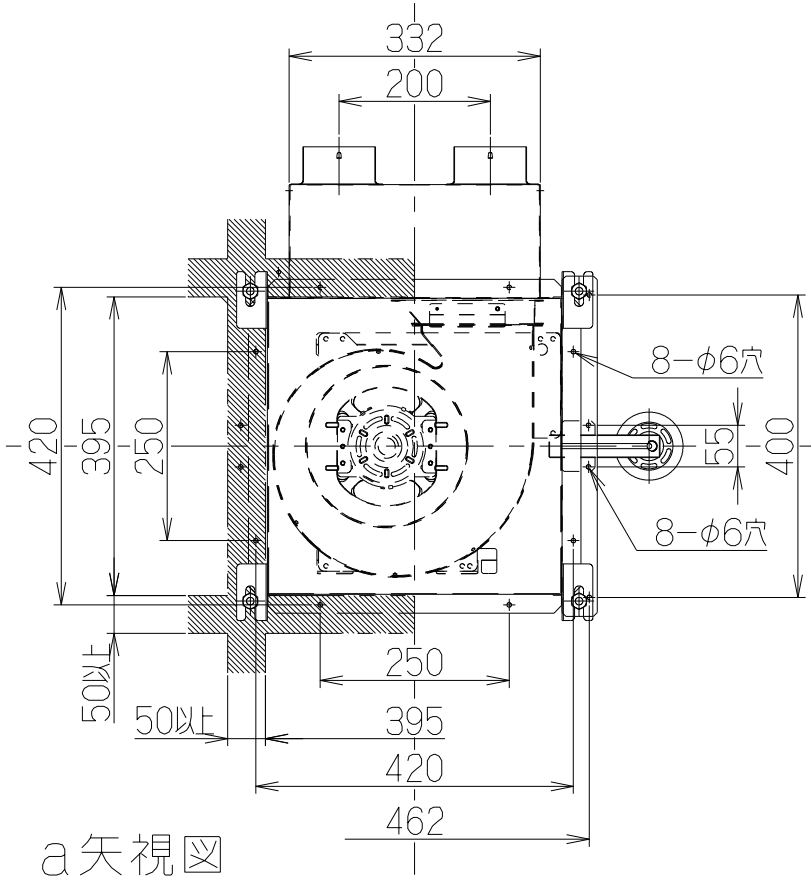

特 性 表※2

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) ※1	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
ファンユニット	フード				0 Pa	100Pa	
K-FU01	K-EN843 K-EN853	100	強	50	85	470	380
				60	95	455	390
		弱	50	46	290	—	32
				60	47	260	—

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による ※1：照明の消費電力は含まず ※2：ファンユニットとフードを組んだ状態の性能

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
ファンユニット部	1 本 体	亜鉛めっき鋼板		
	2 ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
	3 モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機E種		
	4 排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	φ100×2
	5 チャンバーBOX	亜鉛めっき鋼板		
	6 ダクト上蓋	亜鉛めっき鋼板		
	7 フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
フード部	8 照明取付枠	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
	9 本体カバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	テクスチャーホワイト
	10 ダ ク ト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
	11 ダクトBOX	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
	12 フ ード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
	13 整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
	14 フィルター	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
	15 照 明 装 置	LED電球 2ヶ付 (定格100V 4.5W 口金：E17)		

- 注) 1. 補強は厚さ19mm以上40mm以下幅50mm以上の不燃材を使用の事。
2. 型名のK-ENはフード部K-FUはファンユニット部を示す。
3. フード部はダクトに対して90度回転させて取り付けることができる。

※K-EN843/853-SWの区分No. はK-FU01と併せて使用した場合による。

			K-FU01		1P905400				KA134			
850	800	2500	K-EN853-SW		1P9066XP		スノーホワイト		1P32834100		LK001	
750	700	2400	K-EN843-SW		1P9065XP		スノーホワイト		1P32834100		LK001	
C 寸 法	B 寸 法	A 寸 法	型 名		製 品 コード		色 調		照 明 型 番		区 分 No.	
			作成	2012/10/ 1					型 名	K-EN843/853(フード') K-FU01(ファンユニット)		
			更新	****/**/**					図番	1P90027		
			 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10	図名	製 品 姿 図			