


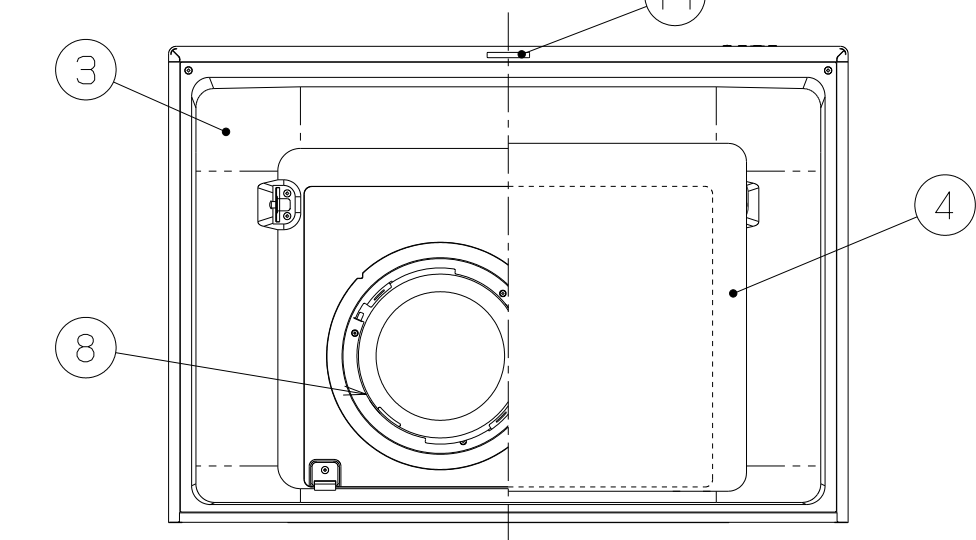
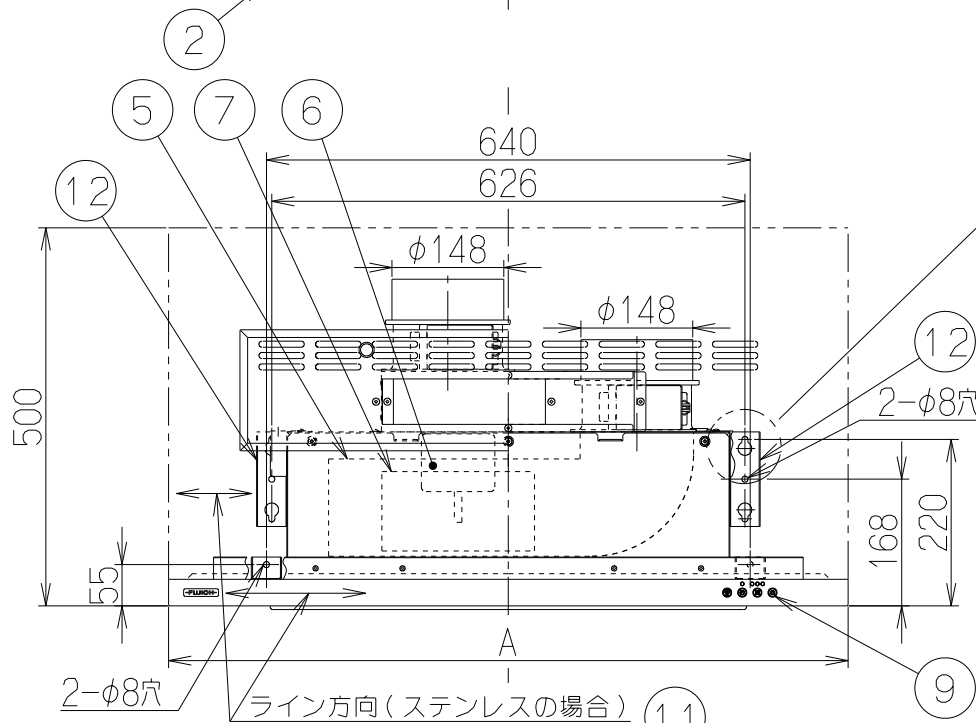
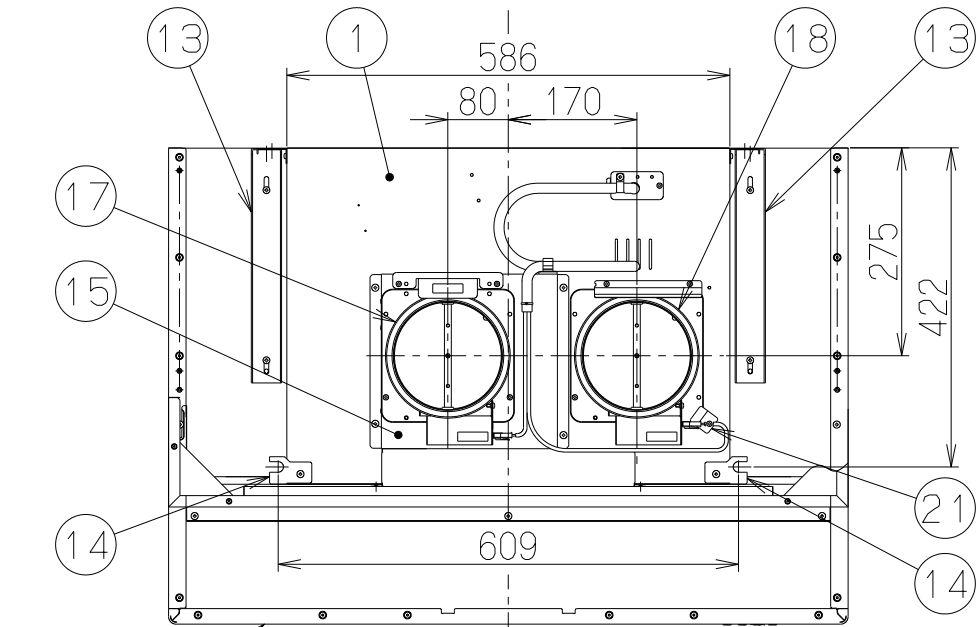


記号	変更履歴	枝連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

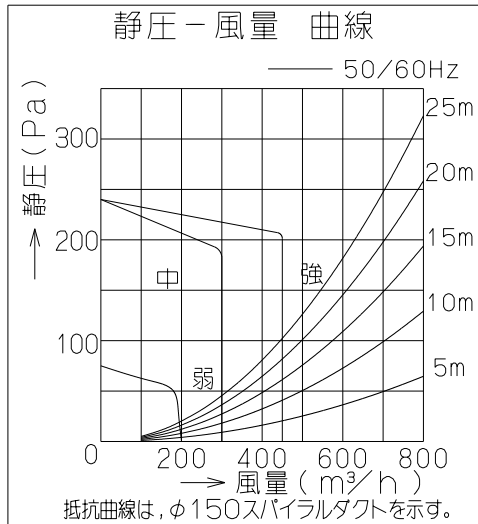

だるま穴
(本体取付穴) 詳細

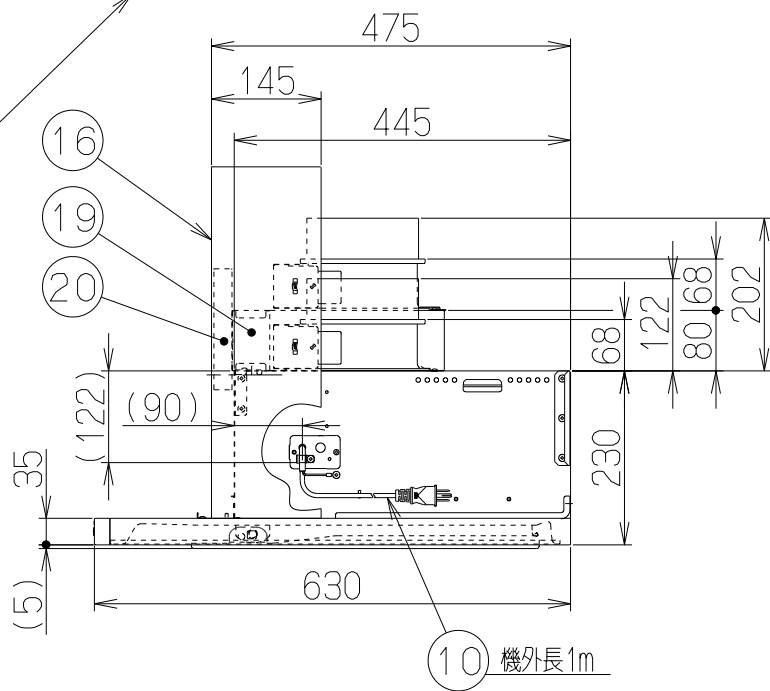

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上(天板:ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	8極DCブラシレスモーター	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロココファン)	
8	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
9	スイッチ	ソフトタッチ式スイッチ (☑運転入切、⌚タイマー<3分後切>、🌀風量(弱・中・強)、☀照明)		
10	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ		
11	照明装置	LED照明(昼白色) 消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
13	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	給気BOX	亜鉛めっき鋼板		
16	給気幕板	カラー鋼板		※付属品 表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	※付属品
17	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
18	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
19	給気アダプターA	亜鉛めっき鋼板		※付属品
20	給気アダプターB	カラー鋼板		※付属品 ブラック
21	排気口押さえ	亜鉛めっき鋼板		※付属品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調はシルバーメタリックとする。

— 付 属 品 —	
座付ねじ(φ5.1x45)-----	6本
+トラスねじ(M4x6)-----	9本
ソフトテープ-----	2本

特 性 表





型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~200Pa		
MTRL-5BS-751VR MTRL-5BS-901VR	100	強	50	30	—	450	45	25 27
			60					
		中	50	13	300	—	35	
			60					
		弱	50	8	200	—	25	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----



風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(205Pa時:最大消費電力88W)

900	MTRL-5BS-901VRS		139B85ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140
	MTRL-5BS-901VRSI		139B85AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA140
750	MTRL-5BS-751VRS		139B84ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140
	MTRL-5BS-751VRSI		139B84AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA140
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.
	作成	2018/10/04			型名	MTRL-5BS-751/901VR
	更新	****/**/**			図番	オリジナル Bタイプ 右排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺度 1/10	1390459	
					製品姿図	

記号	変更履歴	枝連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

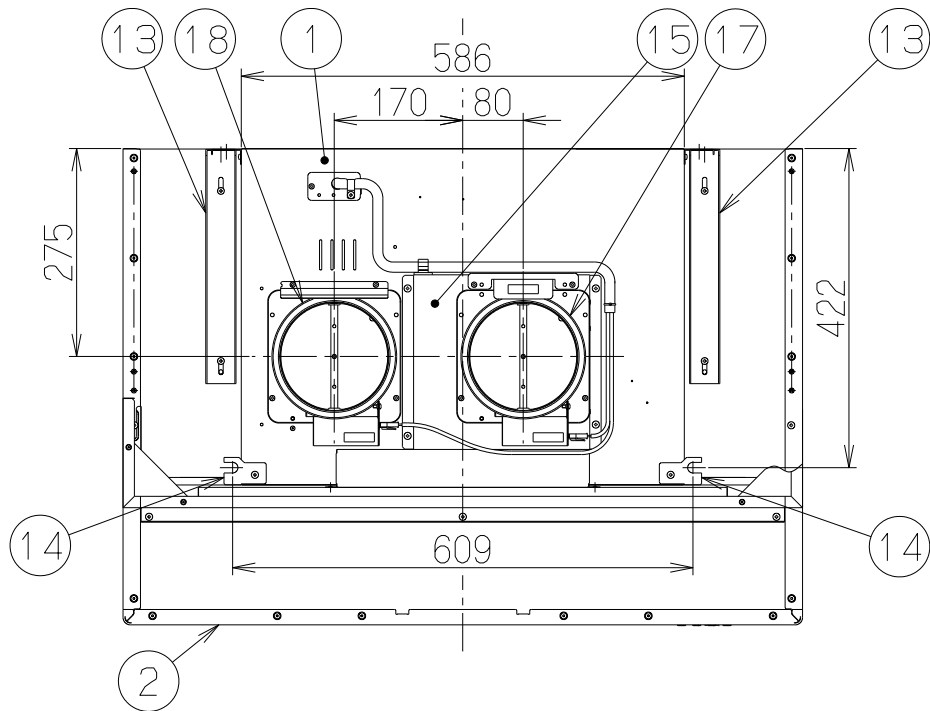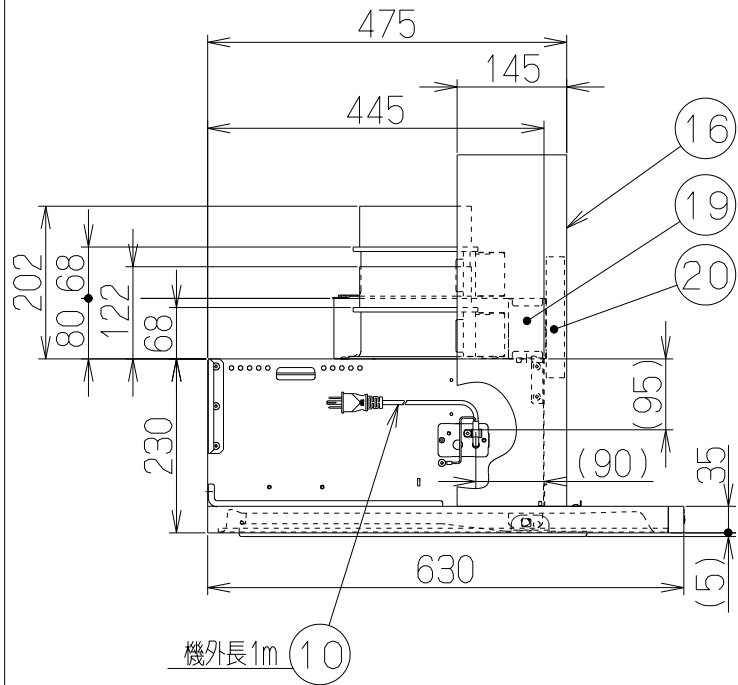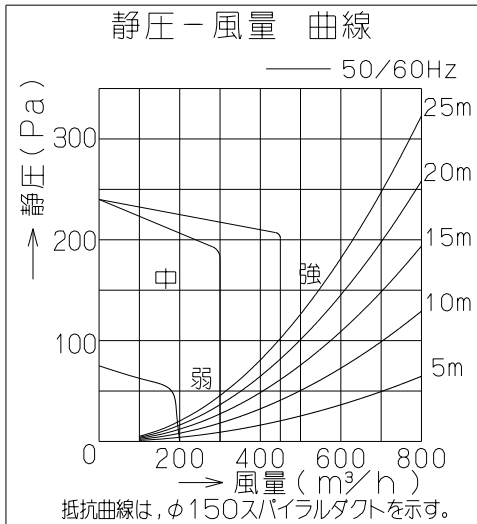

だるま穴
(本体取付穴) 詳細

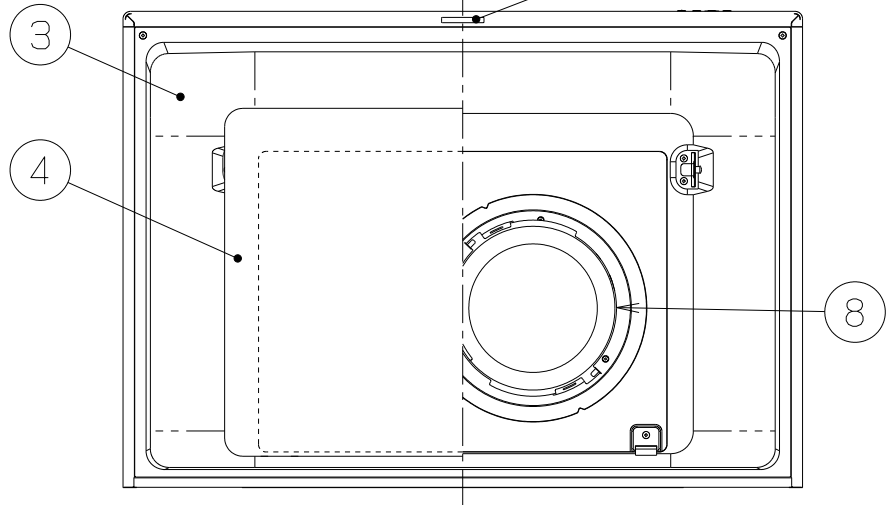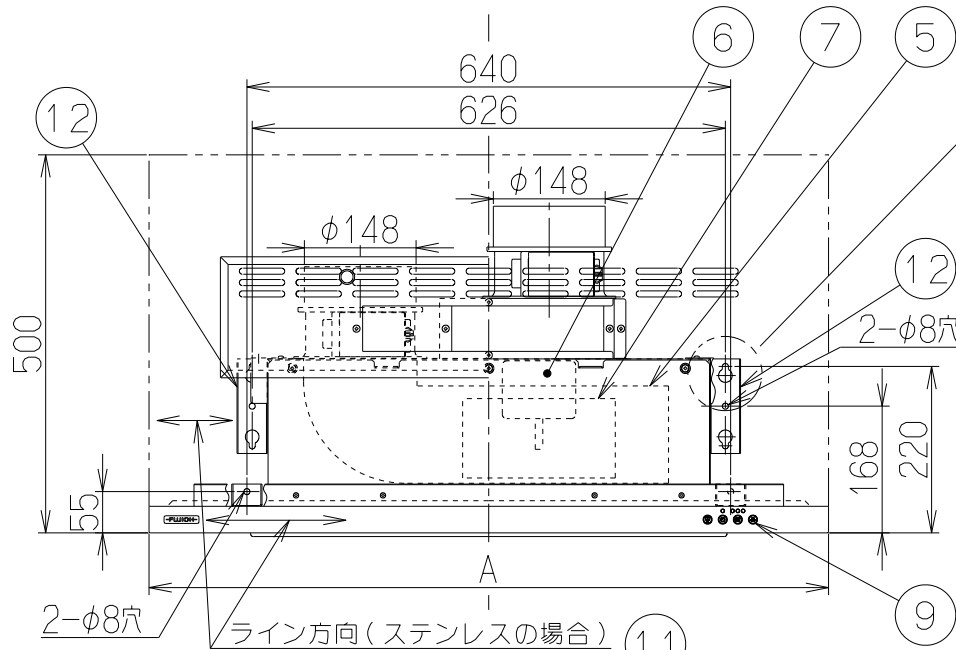

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上 (天板：ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	8極DCブラシレスモーター	E 種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上：ブラック (シロココファン)	
8	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
9	スイッチ	ソフトタッチ式スイッチ (運 転 入 切、タイマー〈3分後切〉、風量 (弱・中・強)、照明)		
10	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ		
11	照明装置	LED照明 (昼白色) 消費電力：3.5W (LED照明1灯、照明用電源)		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
13	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	給気BOX	亜鉛めっき鋼板		
16	給気幕板	カラー鋼板		※付属品 表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	※付属品
17	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
18	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
19	給気アダプターA	亜鉛めっき鋼板		※付属品
20	給気アダプターB	カラー鋼板		※付属品 ブラック

(注 1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調は
シルバーメタリックとする。

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1×45)-----	6本
+トラスねじ (M4×6)-----	9本
ソフトテープ-----	2本

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~200Pa		
MTRL-5BS-751VL MTRL-5BS-901VL	100	強	50	30	—	450	45	25 27
			60					
		中	50	13	300	—	35	
			60					
		弱	50	8	200	—	25	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	------------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(205Pa時：最大消費電力88W)

900	MTRL-5BS-901VLS	139B87ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140
	MTRL-5BS-901VLSI	139B87AA	シルバーメタリック (Sメタリック)		KA140
750	MTRL-5BS-751VLS	139B86ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140
	MTRL-5BS-751VLSI	139B86AA	シルバーメタリック (Sメタリック)		KA140
A 寸 法	型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
	作成	2018/10/04		型 名	MTRL-5BS-751/901VL
	更新	****/**/**		図番	オリジナル Bタイプ 左排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法 尺 度 1/10	図 名	1390460 製 品 姿 図