


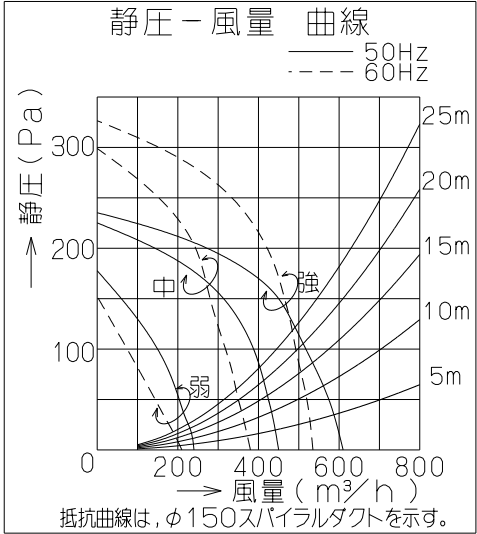
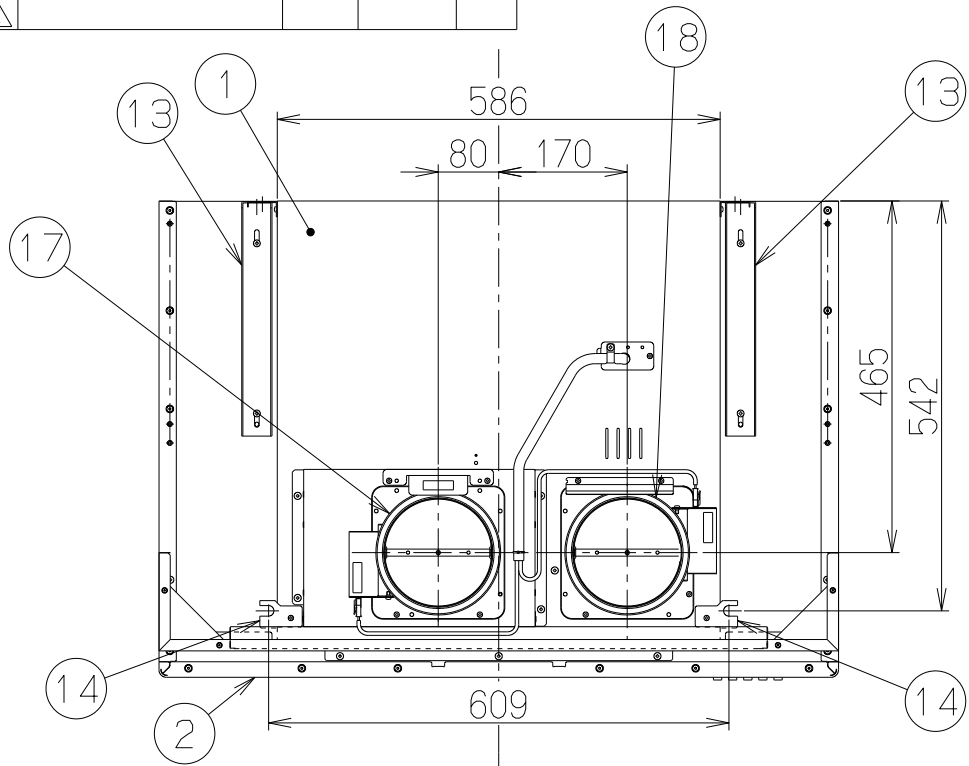


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

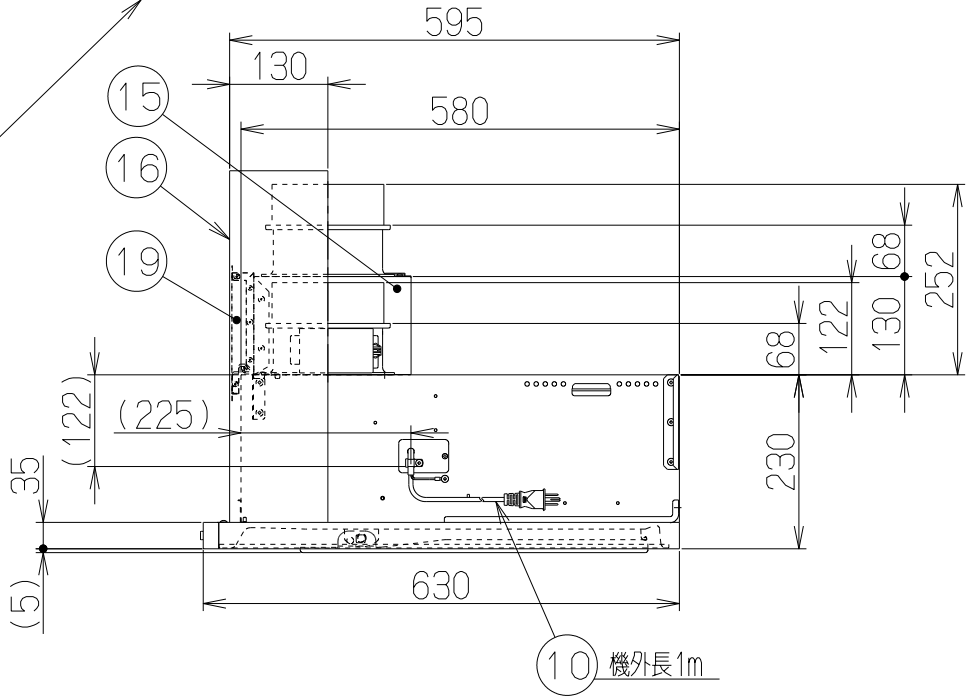

だるま穴
(本体取付穴) 詳細

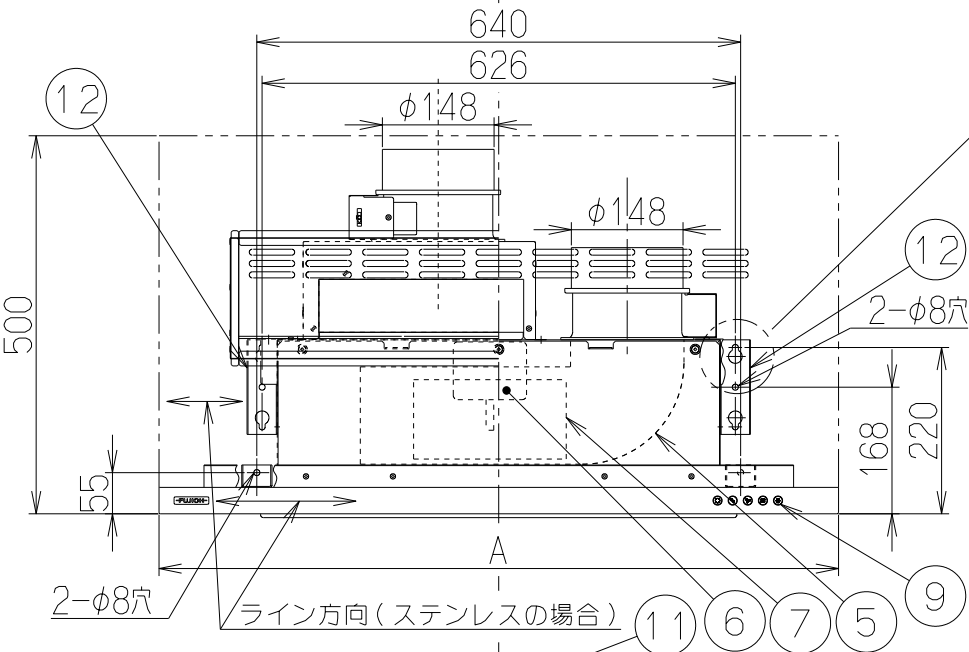

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上(天板:ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロココファン)	
8	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
9	スイッチ	押しボタン式スイッチ(○切、●弱、●中、●強、●照明)		
10	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ		
11	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
13	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	給気BOX	亜鉛めっき鋼板		
16	給気幕板	カラー鋼板		※付属品 表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	※付属品
17	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
18	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
19	給気アダプター	カラー鋼板		※付属品 ブラック

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調は
シルバーメタリックとする。

付 属 品	
座付ねじ(φ5.1x45)-----	6本
+トラスねじ(M4x6)-----	7本
ソフトテープ-----	2本






特 性 表								
機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
MTRL-4DM-751VR MTRL-4DM-901VR	100	強	50	120	610	450	47	26
			60	130	535	465	46	
		中	50	85	450	—	42	28
			60	85	380	—	38	
		弱	50	45	240	—	28	
			60	40	210	—	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	----


風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	MTRL-4DM-901VRS		139B77ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132	
	MTRL-4DM-901VRSI		139B77AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
	750		MTRL-4DM-751VRS	139B76ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	MTRL-4DM-751VRSI		139B76AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.	
	作成	2018/09/19			型 名	MTRL-4DM-751/901VR	
	更新	****/**/**			図 番	オリジナル Vタイプ 右排気	
	-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法 尺 度	1/10	図 名	
				製 品 姿 図			

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				

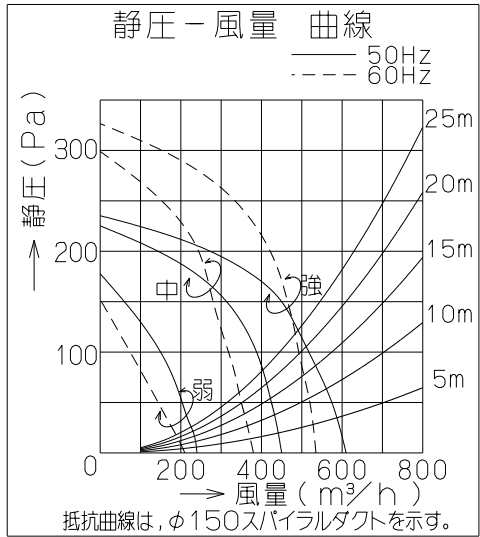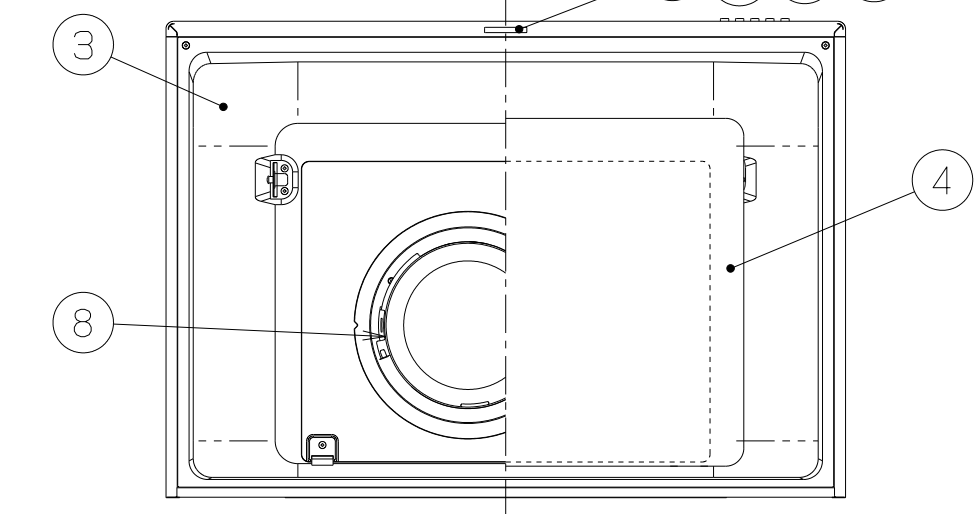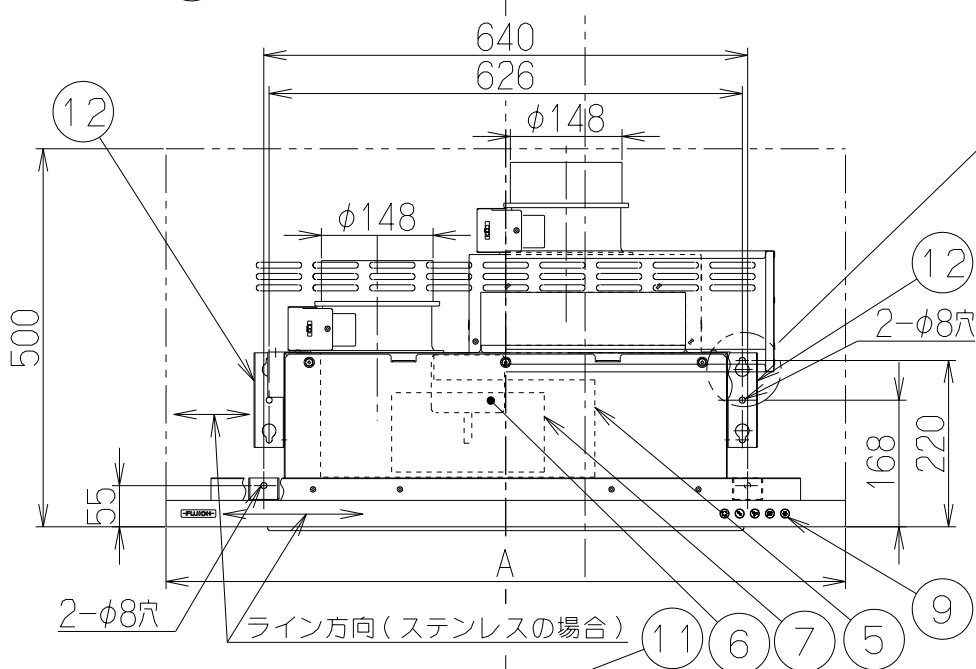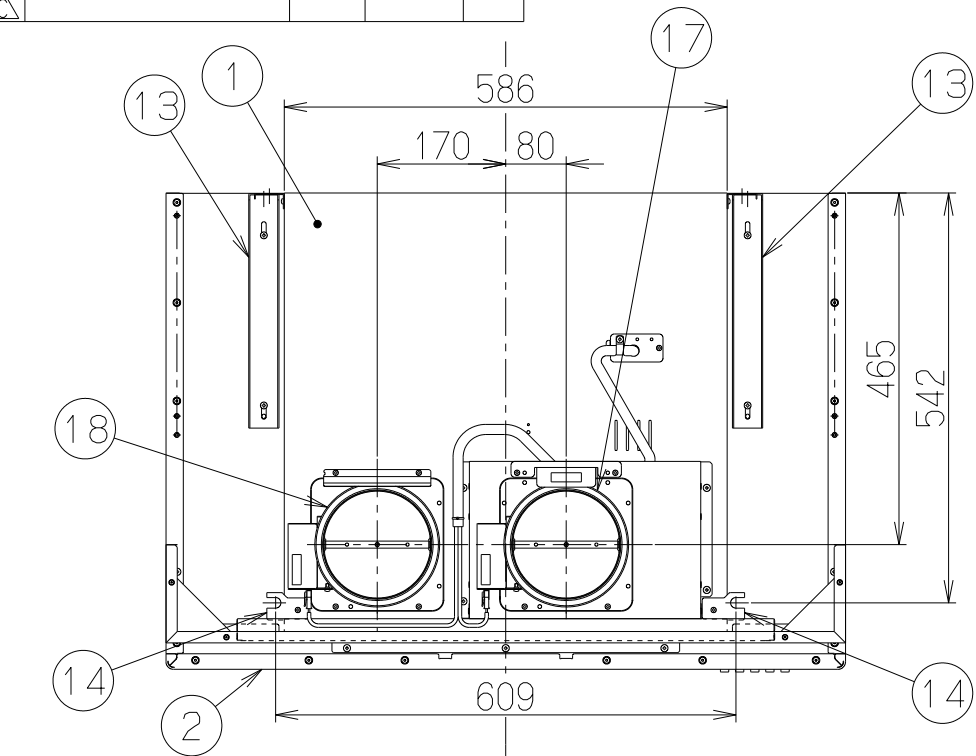

だるま穴
(本体取付穴) 詳細

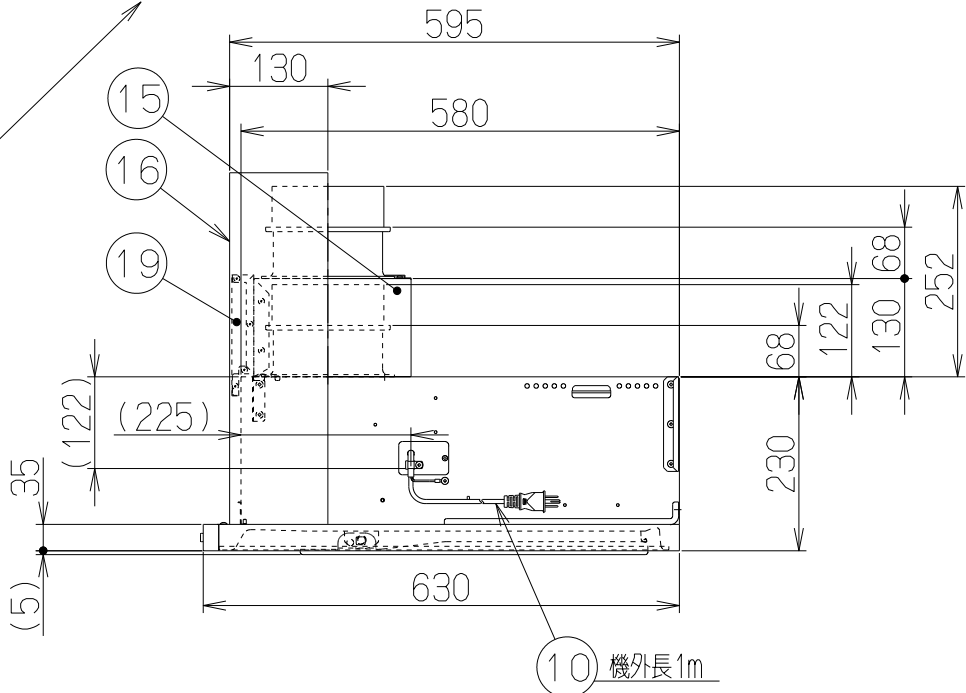

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上(天板:ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1)
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロココファン)	
8	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック
9	スイッチ	押しボタン式スイッチ(○切、●弱、●中、●強、●照明)		
10	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付差込プラグ		
11	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
13	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	天吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	給気BOX	亜鉛めっき鋼板		
16	給気幕板	カラー鋼板		※付属品 表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	※付属品
17	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
18	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
19	給気アダプター	カラー鋼板		※付属品 ブラック

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板の色調は
シルバーメタリックとする。

付 属 品	
座付ねじ(φ5.1x45)-----	6本
+トラスねじ(M4x6)-----	7本
ソフトテープ-----	2本

特 性 表

機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	150Pa		
MTRL-4DM-751VL MTRL-4DM-901VL	100	強	50	120	610	450	47	26 28
			60	130	535	465	46	
		中	50	85	450	—	42	
			60	85	380	—	38	
		弱	50	45	240	—	28	
			60	40	210	—	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	MTRL-4DM-901VLS	139B79ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132	
	MTRL-4DM-901VLSI	139B79AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
750	MTRL-4DM-751VLS	139B78ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132	
	MTRL-4DM-751VLSI	139B78AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
A 寸 法	型 名		製 品 コード		色 調	区分No.
	作成	2018/09/19			型 名	MTRL-4DM-751/901VL
	更新	****/**/**			図番	オリジナル Vタイプ 左排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名	1390456
製品姿図						