

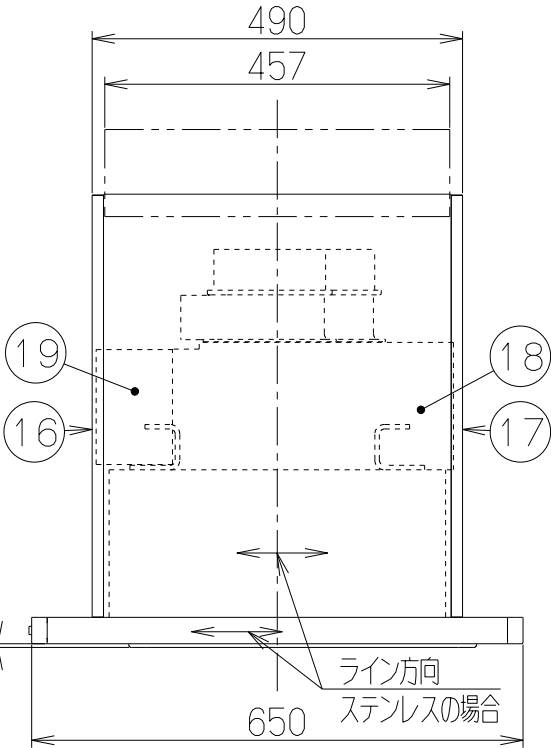
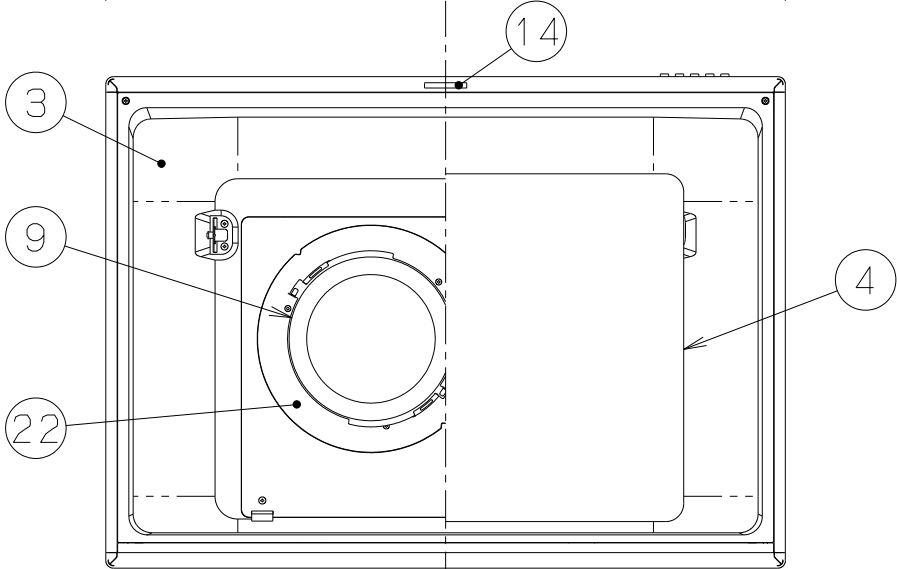


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当	記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△					△				

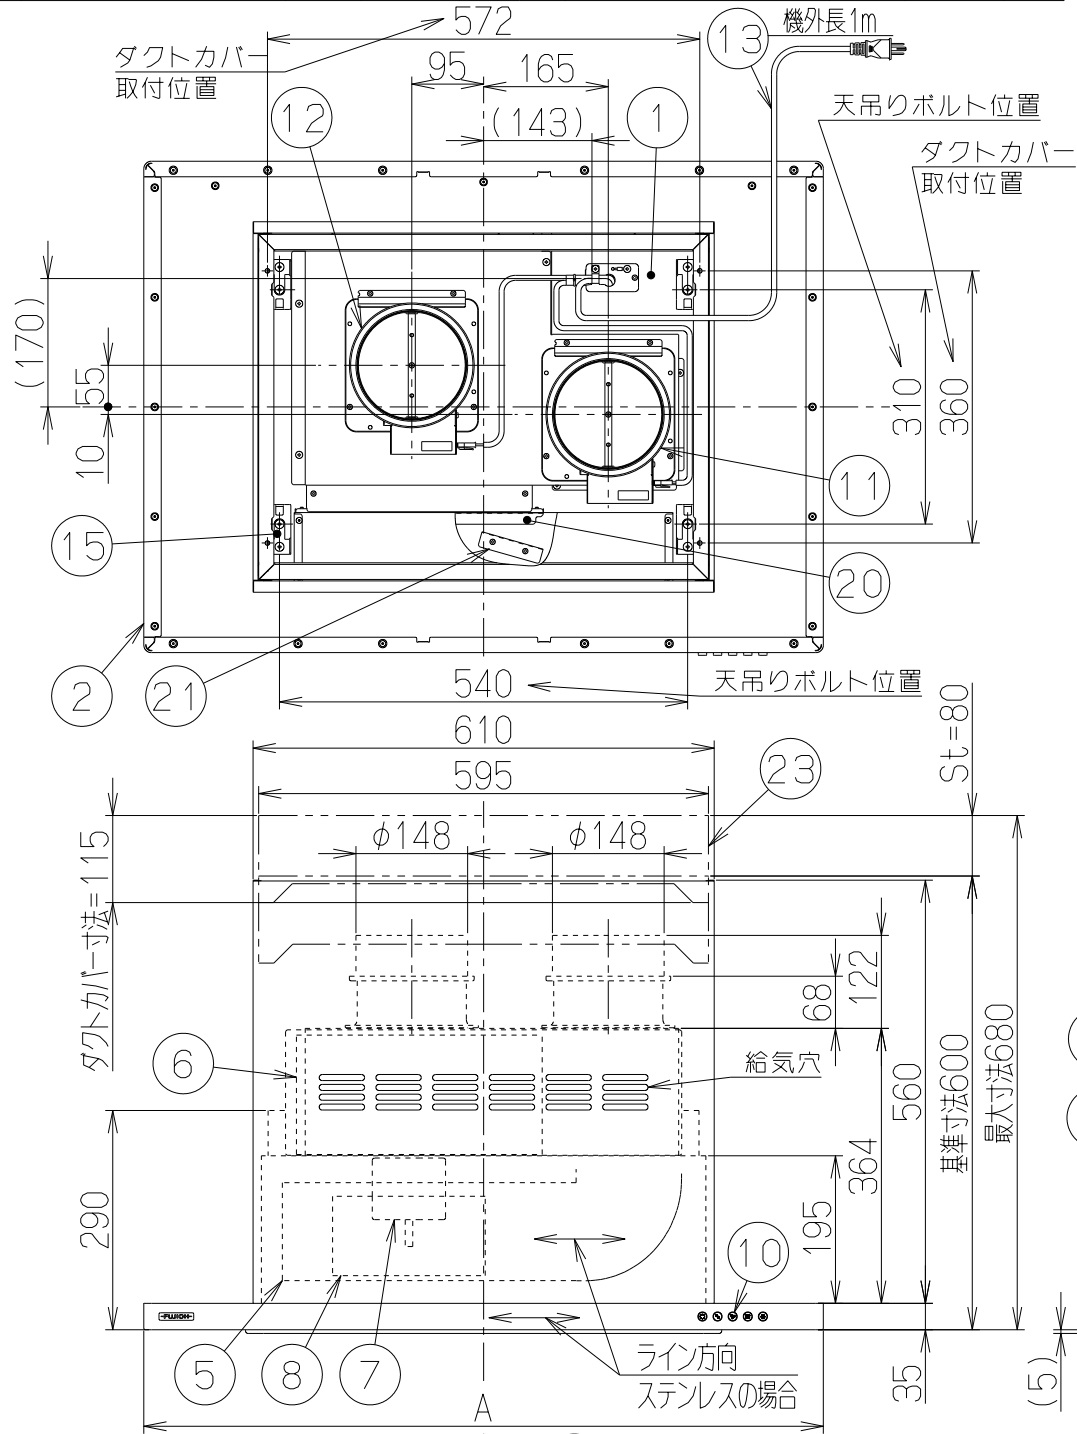

- 付 属 品 —
- 低頭ねじ (M4×8) ----- 3本
 - +トラスねじ (M4×10) ----- 4本
 - +トラスねじ (M5×10) ----- 5本
 - ソフトテープ ----- 2本

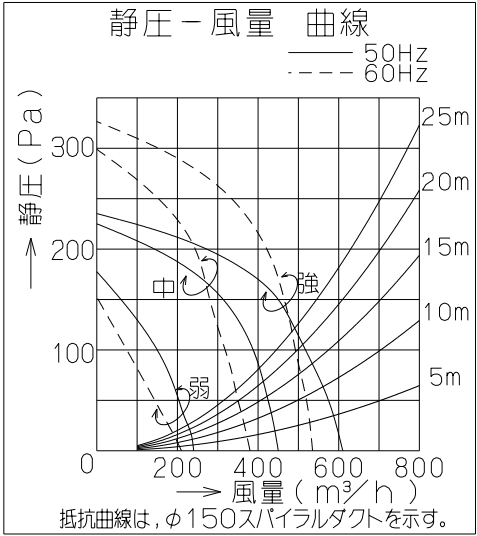

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(排気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロココファン)	
9	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
10	スイッチ	押しボタン式 (○切、●弱、●中、●強、●照明)		
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付電源プラグ		
14	照明装置	LED照明(昼白色) 消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
17	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
18	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
20	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
21	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
22	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1) ※付属品
23	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	※別売品



(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

特 性 表

機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	150Pa		
CMTRL-4AM-751VR CMTRL-4AM-901VR	100	強	50	120	610	450	47	37 38
			60	130	535	465	46	
		中	50	85	450	—	42	
			60	85	380	—	38	
		弱	50	45	240	—	28	
			60	40	210	—	25	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	CMTRL-4AM-901VRS	139C78ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132	
	CMTRL-4AM-901VRSI	139C78AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
750	CMTRL-4AM-751VRS	139C77ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132	
	CMTRL-4AM-751VRSI	139C77AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
A 寸 法	型 名		製 品 コード		色 調	区分No.
	作成	2019/03/13			型 名	CMTRL-4AM-751/901VR
	更新	****/**/**			図 番	オリジナル センタータイプ 右排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法 尺 度	1/10	1390503
				製 品 姿 図		

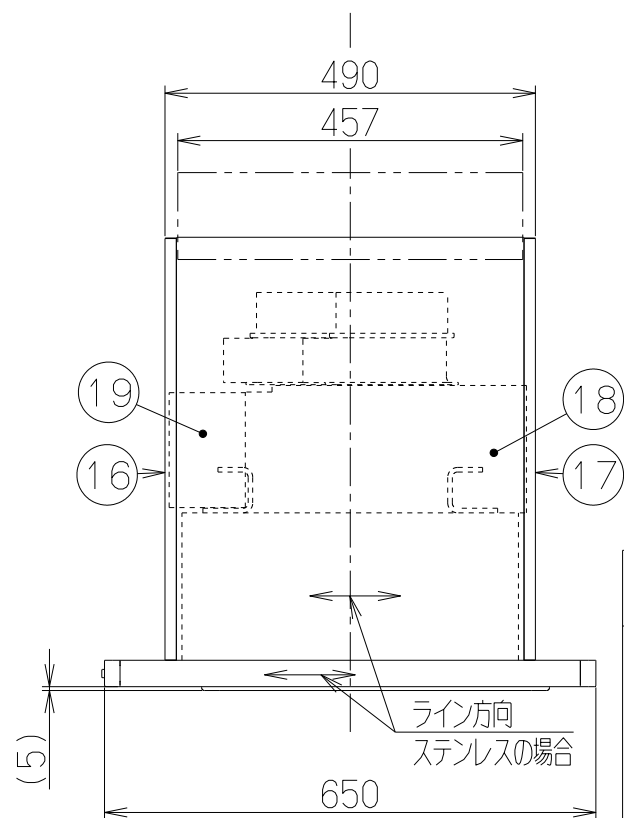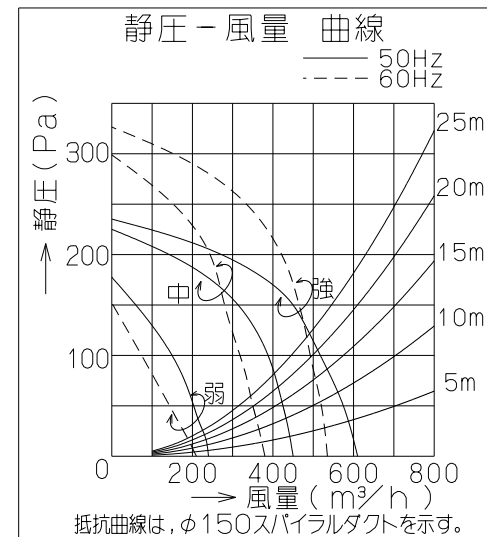[illegible]

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ（天板：ポリエステル塗装）	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による（注1）
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による（注1）
5	ケーシング（排気側）	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング（給気側）	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター（排気側）	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
8	ファン（排気側）	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上：ブラック（シロココファン）	
9	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
10	スイッチ	押しボタン式（○切、🌀弱、🌀中、🌀強、☀️照明）		
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm ² ・3心 2極接地極付電源プラグ		
14	照明装置	LED照明（昼白色）消費電力：3.5W（LED照明1灯、照明用電源）		
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	
17	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	
18	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
20	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
21	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
22	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による（注1）※別属品
23	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	※別売品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	150Pa		
CMTRL-4AM-751VL CMTRL-4AM-901VL	100	強	50	120	610	450	47	37 38
			60	130	535	465	46	
		中	50	85	450	—	42	
			60	85	380	—	38	
		弱	50	45	240	—	28	
			60	40	210	—	25	

電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	------------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

900	CMTRL-4AM-901VLS		139C80ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-4AM-901VLSI		139C80AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	750	CMTRL-4AM-751VLS		139C79ZA	ステンレス ヘアライン仕上	KA132
		CMTRL-4AM-751VLSI		139C79AA	シルバーメタリック(SメタリックC)	KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.
	作成	2019/03/13			型 名	CMTRL-4AM-751/901VL
	更新	****/**/**			図番	オリジナル センタータイプ 左排気 1390504
	-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度 1/10	図 名 製 品 姿 図