
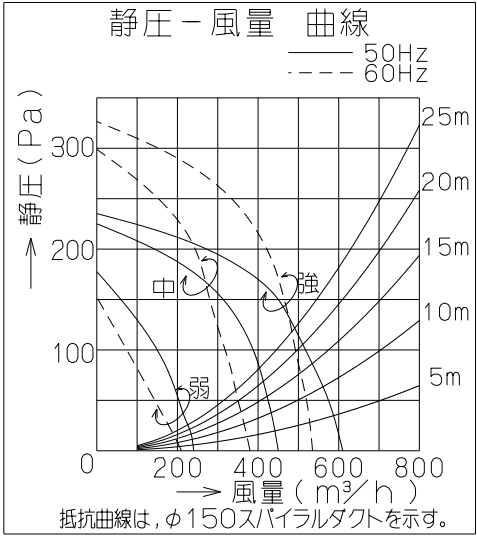
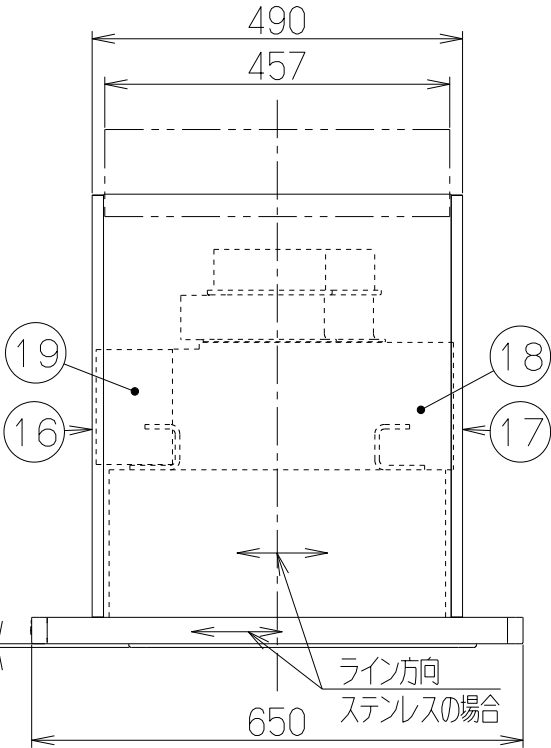


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当	記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△					△				

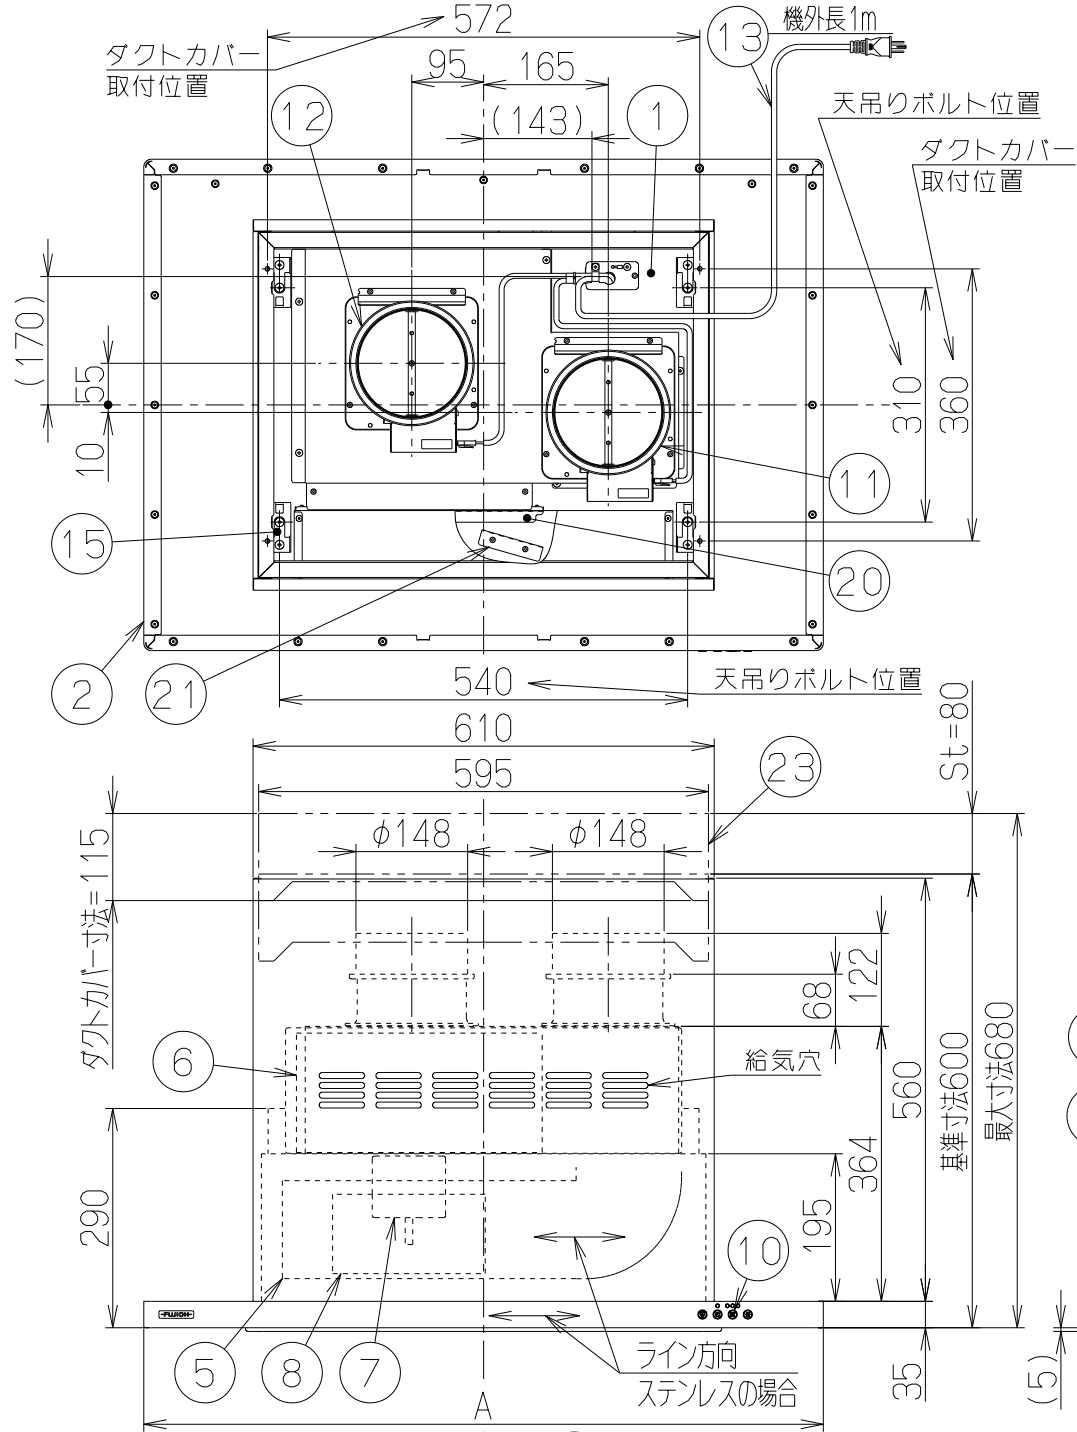


主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(排気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロッコファン)	
9	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
10	スイッチ	ソフトタッチ式スイッチ (運転入切, タイマー<3分後切>, 風量(弱・中・強), 照明)		
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付電源プラグ		
14	照明装置	LED照明(昼白色) 消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
17	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
18	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
20	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
21	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
22	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1) ※別部品
23	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別部品
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	※別部品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

特 性 表



機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	150Pa		
CMTRL-4AS-751VR CMTRL-4AS-901VR	100	強	50	120	610	450	47	37
			60	130	535	465	46	
		中	50	85	450	—	42	38
			60	85	380	—	38	
		弱	50	45	240	—	28	
			60	40	210	—	25	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

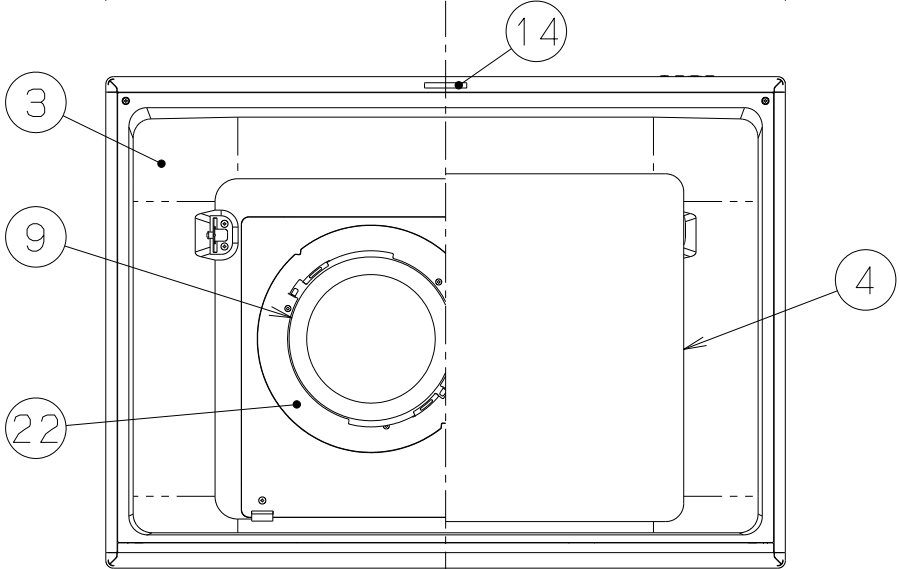

- 付 属 品 —
- 低頭ねじ(M4×8)-----3本
 - +トラスねじ(M4×10)-----4本
 - +トラスねじ(M5×10)-----5本
 - ソフトテープ-----2本

900	CMTRL-4AS-901VRS	139C82ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-4AS-901VRSI	139C82AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
750	CMTRL-4AS-751VRS	139C81ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-4AS-751VRSI	139C81AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調	区分No.
	作成	2019/03/13		型 名	CMTRL-4AS-751/901VR
	更新	****/**/**		図番	オリジナル センタータイプ 右排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	図 名 1390505 製 品 姿 図

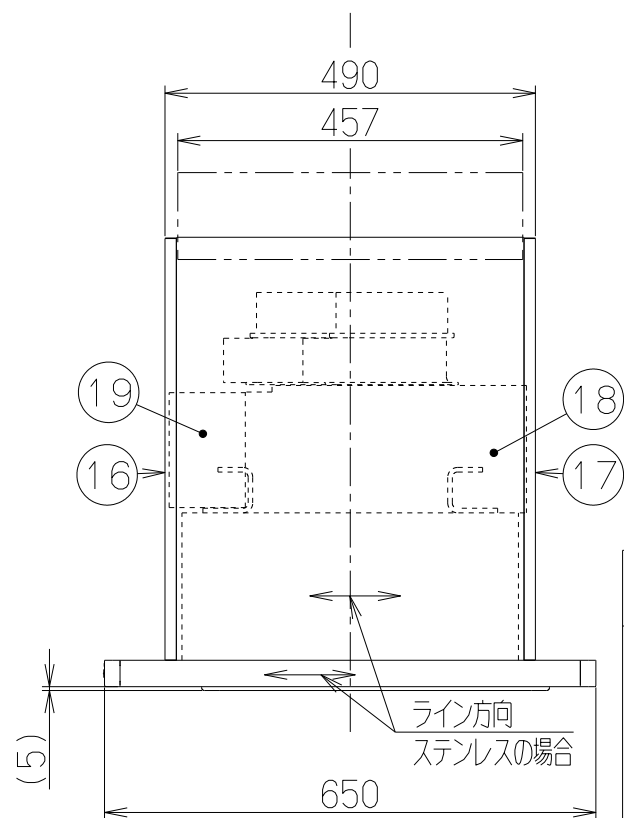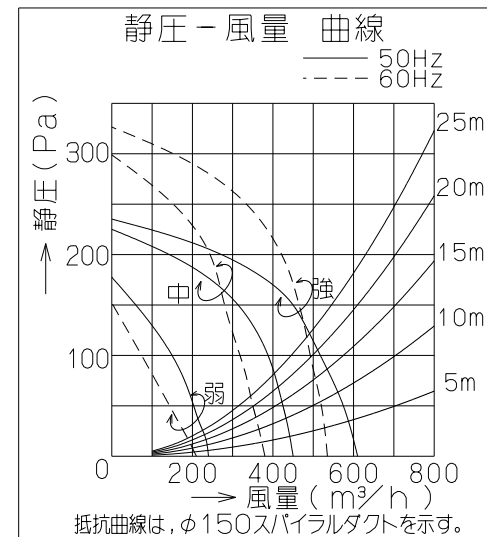[illegible]

機 種 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0Pa	150Pa			
CMTRL-4AS-751VL CMTRL-4AS-901VL	100	強	50	120	610	450	47	37	
			60	130	535	465	46		
		中	50	85	450	—	42		38
			60	85	380	—	38		
		弱	50	45	240	—	28	38	
			60	40	210	—	25		
電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

付 属 品	
低頭ねじ (M4×8)	3本
+トラスねじ (M4×10)	4本
+トラスねじ (M5×10)	5本
ソフトテープ	2本

900	CMTRL-4AS-901VLS		139C84ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-4AS-901VLSI		139C84AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
	750	CMTRL-4AS-751VLS		139C83ZA	ステンレス ヘアライン仕上	KA132
		CMTRL-4AS-751VLSI		139C83AA	シルバーメタリック(SメタリックC)	KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.
	作成	2019/03/13			型 名	CMTRL-4AS-751/901VL
	更新	****/**/**			図番	1390506
	-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度 1/10	図 名 製 品 姿 図