
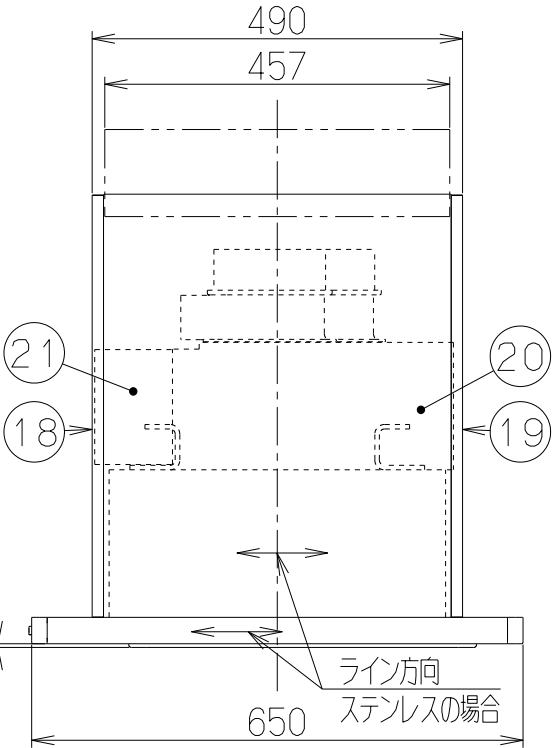
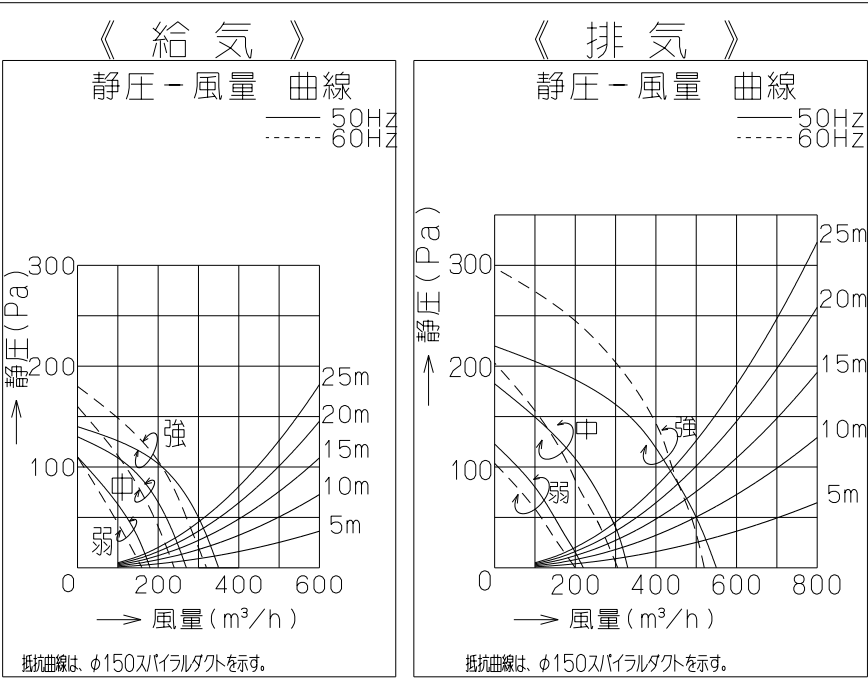


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当	記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△					△				

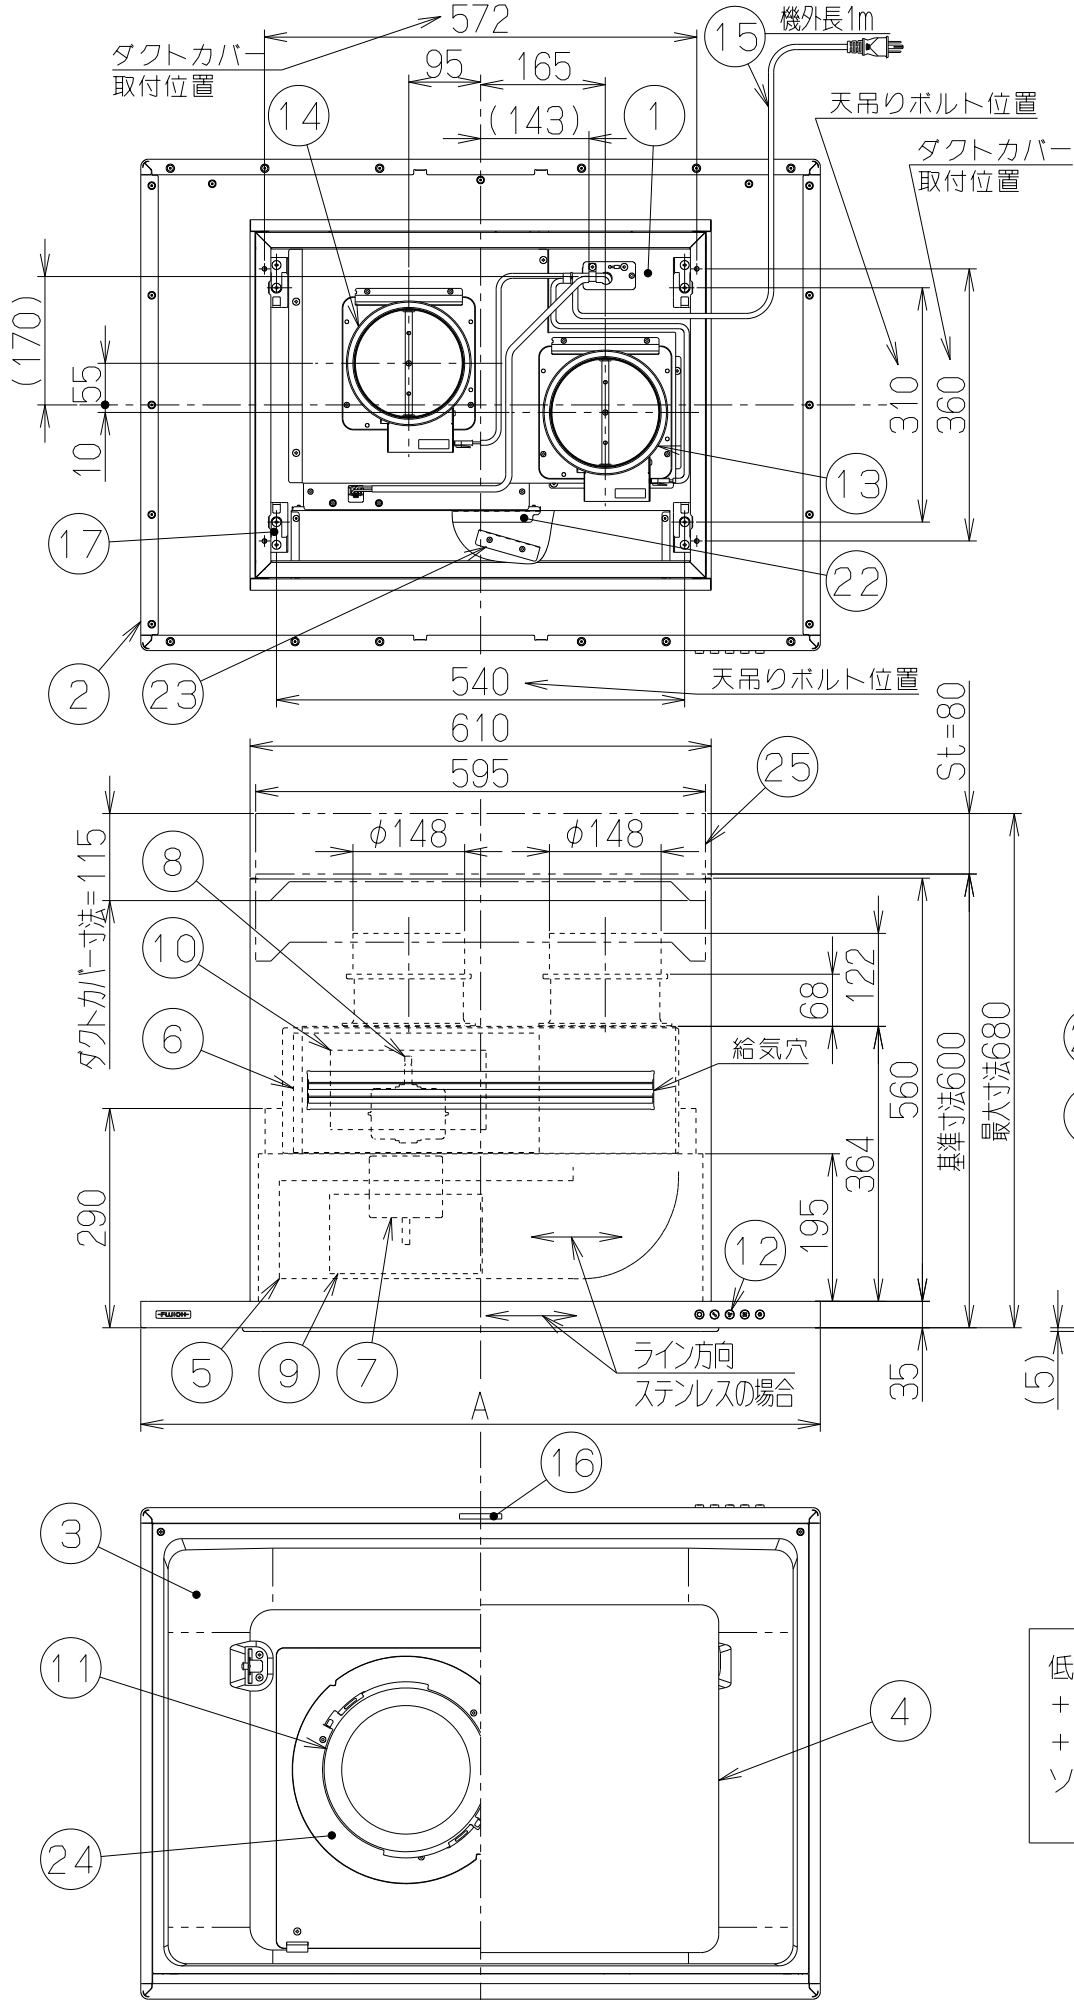

- 付 属 品 —
- 低頭ねじ (M4×8) ----- 3本
 - +トラスねじ (M4×10) ----- 4本
 - +トラスねじ (M5×10) ----- 5本
 - ソフトテープ ----- 2本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ (天板: ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(排気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	モーター(給気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
9	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上: ブラック(シロッコファン)	
10	ファン(給気側)	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
11	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
12	スイッチ	押しボタン式 (○切、●弱、●中、●強、●照明)		
13	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
14	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
15	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付電源プラグ		
16	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力: 3.5W (LED照明1灯、照明用電源)	
17	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
18	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	
19	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	
20	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	
21	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
22	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
23	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
24	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1) ※付属品
		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
25	ダクトカバー	ステンレス	ヘアライン仕上げ	※別売品





特 性 表 (注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
CMTRL-3AM-751KVR CMTRL-3AM-901KVR	100	強	50	160	550 (350)	430	48	42
			60	170	520 (320)	440	47	
		中	50	110	330 (270)	—	37	43
			60	110	305 (240)	—	35	
		弱	50	80	220 (180)	—	27	
			60	80	200 (160)	—	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。又、() 内の数値は給気風量を示す。

900	CMTRL-3AM-901KVRS	139B37ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-901KVRSI	139B37AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
750	CMTRL-3AM-751KVRS	139B36ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-751KVRSI	139B36AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調	区分No.
	作成	2018/09/12		型 名	CMTRL-3AM-751/901KVR
	更新	****/**/**		図 番	オリジナル センタータイプ 右排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法 尺 度 1/10	図 名	1390435
					製 品 姿 図

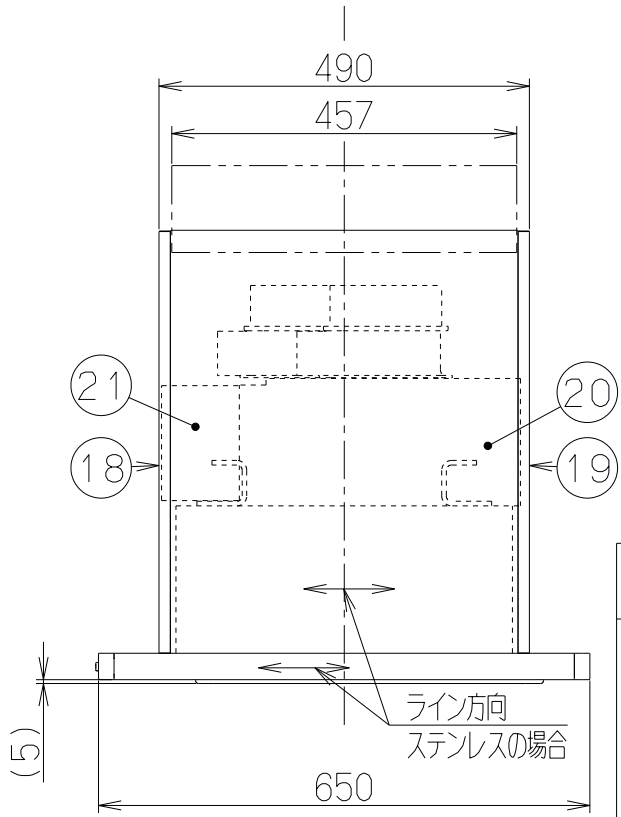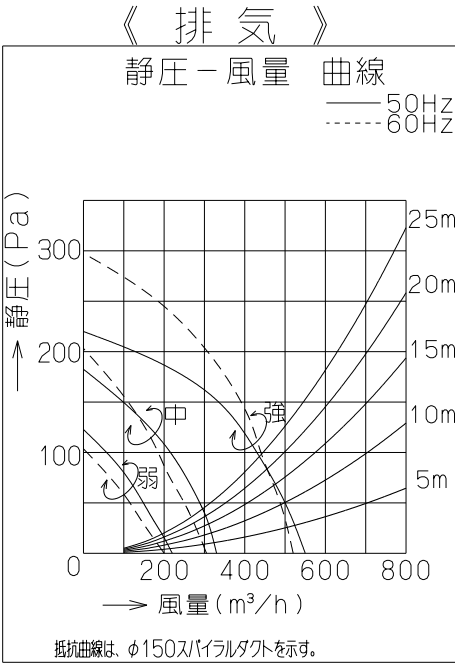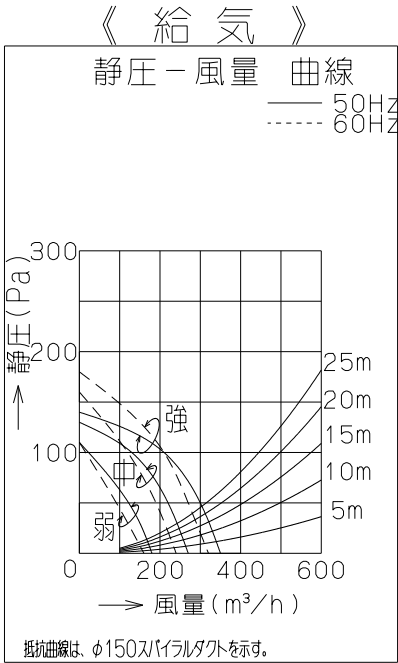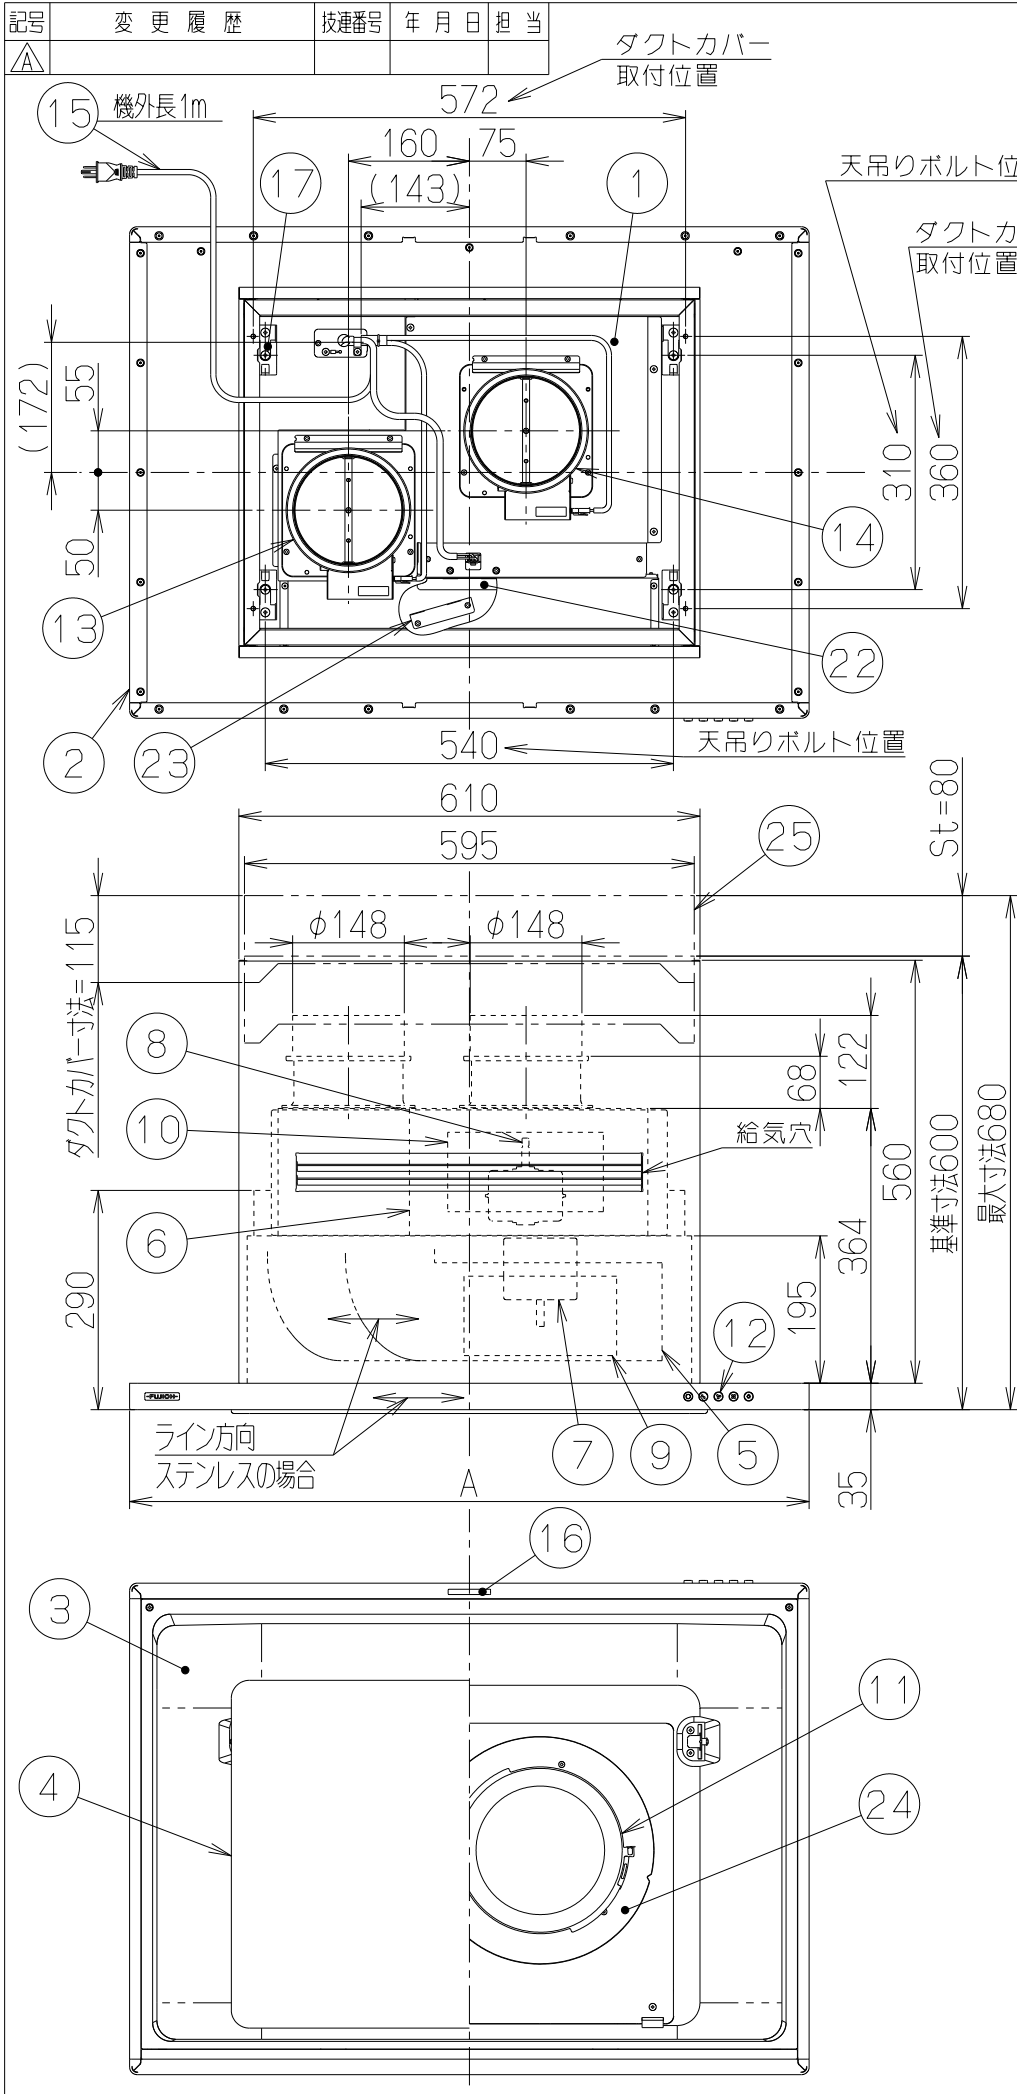

- 付 属 品 —
- 低頭ねじ (M4×8) ----- 3本
+ トラスねじ (M4×10) ----- 4本
+ トラスねじ (M5×10) ----- 5本
ソフトテープ ----- 2本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(排気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	モーター(給気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
9	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロッコファン)	
10	ファン(給気側)	亜鉛めっき鋼板	(シロッコファン)	
11	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
12	スイッチ	押しボタン式(○切、●弱、●中、●強、●照明)		
13	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
14	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
15	電源コード	プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付電源プラグ		
16	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
17	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
18	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
19	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
20	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
21	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
22	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
23	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
24	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1) ※別売品
25	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
CMTRL-3AM-751KVL CMTRL-3AM-901KVL	100	強	50	160	550 (350)	430	48	42
			60	170	520 (320)	440	47	
		中	50	110	330 (270)	—	37	43
			60	110	305 (240)	—	35	
		弱	50	80	220 (180)	—	27	
			60	80	200 (160)	—	25	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。又、()内の数値は給気風量を示す。

900	CMTRL-3AM-901KVLS		139B39ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-901KVLSI		139B39AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
750	CMTRL-3AM-751KVLS		139B38ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
	CMTRL-3AM-751KVLSI		139B38AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.
	作 成	2018/09/12			型 名	CMTRL-3AM-751/901KVL
	更 新	****/**/**			図 番	オリジナル センタータイプ 左排気
				1390436		
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度 1/10	製 品 姿 図	