
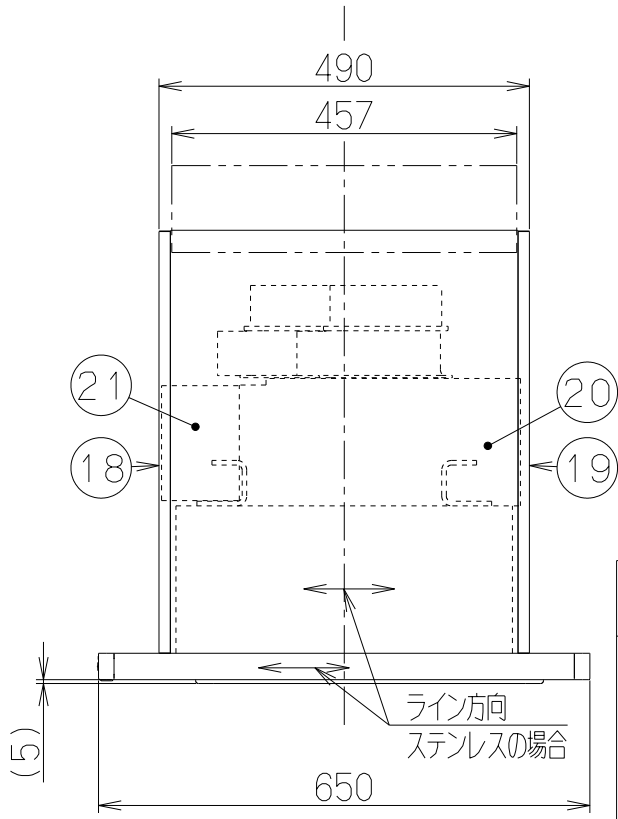
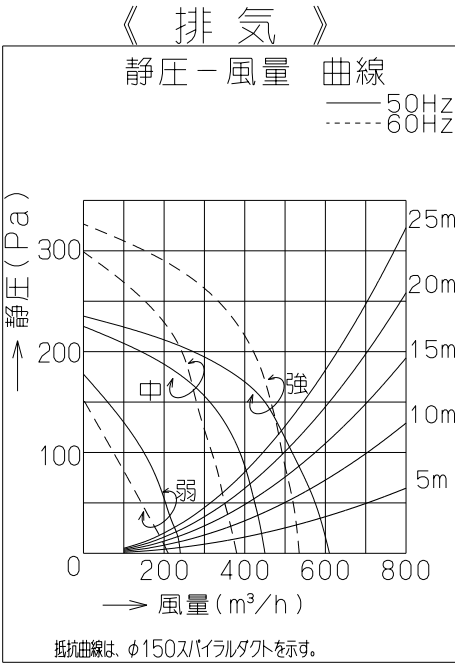
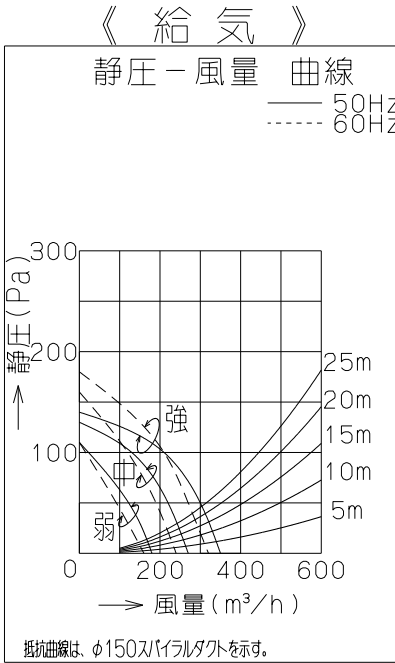


記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				

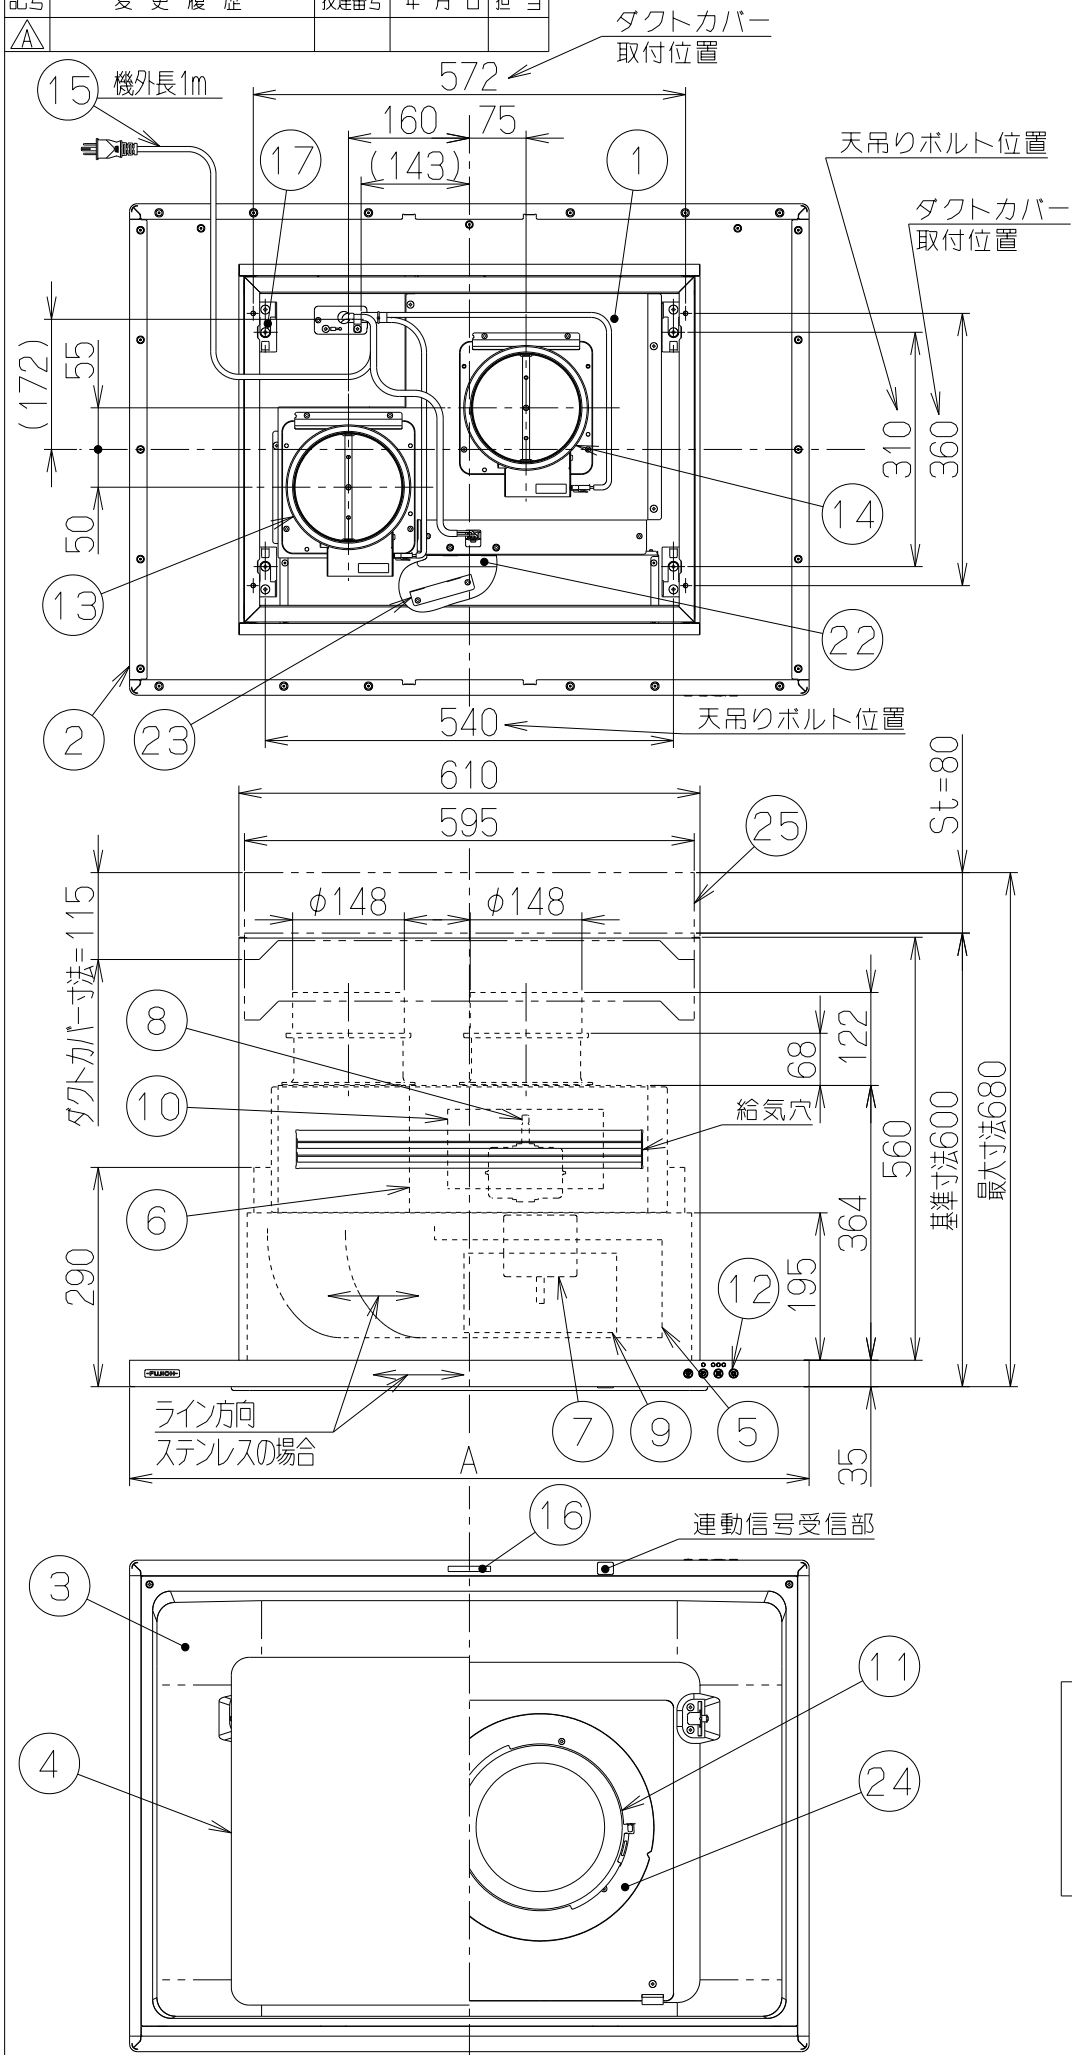

- 付 属 品 —
- 低頭ねじ (M4×8) ----- 3本
 - +トラスねじ (M4×10) ----- 4本
 - +トラスねじ (M5×10) ----- 5本
 - ソフトテープ ----- 2本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(排気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
8	モーター(給気側)	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
9	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロッコファン)	
10	ファン(給気側)	亜鉛めっき鋼板	(シロッコファン)	
11	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
12	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (Ⓢ運転入切, Ⓣタイマー<3分後切>, Ⓤ風量<弱・中・強>), Ⓦ照明)	
13	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
14	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
15	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心	2極接地極付電源プラグ	
16	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)	
17	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
18	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
19	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
20	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
21	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
22	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
23	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
24	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1) ※別売品
25	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
		ステンレス	ヘアライン仕上げ	※別売品

特 性 表 (注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	150 Pa		
CMTRL-4AR-751KVL CMTRL-4AR-901KVL	100	強	50	200	610 (350)	450	49	42
			60	210	535 (320)	465	48	
		中	50	145	450 (270)	—	44	43
			60	145	380 (240)	—	40	
		弱	50	95	240 (180)	—	30	
			60	95	210 (160)	—	27	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。又、()内の数値は給気風量を示す。

900	CMTRL-4AR-901KVLS	139B51ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132	
	CMTRL-4AR-901KVLSI	139B51AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
750	CMTRL-4AR-751KVLS	139B50ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA132	
	CMTRL-4AR-751KVLSI	139B50AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
A寸法	型 名		製品コード		色 調	区分No.
	作成	2018/09/12			型 名	CMTRL-4AR-751/901KVL
	更新	****/**/**			図番	オリジナル センタータイプ 左排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	図 名	1390442
						製品姿図