

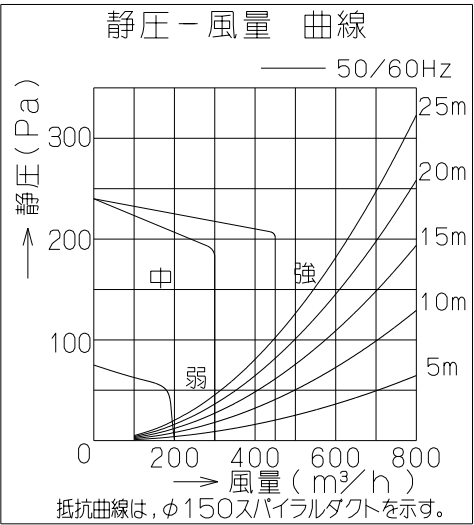
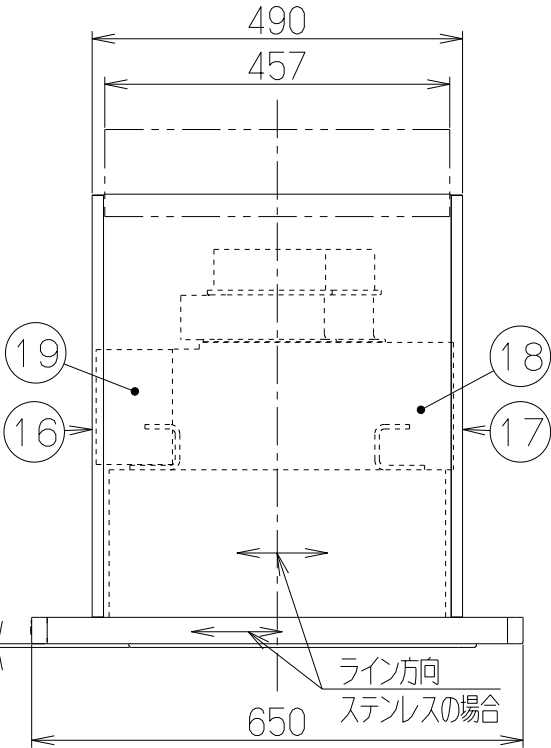


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				

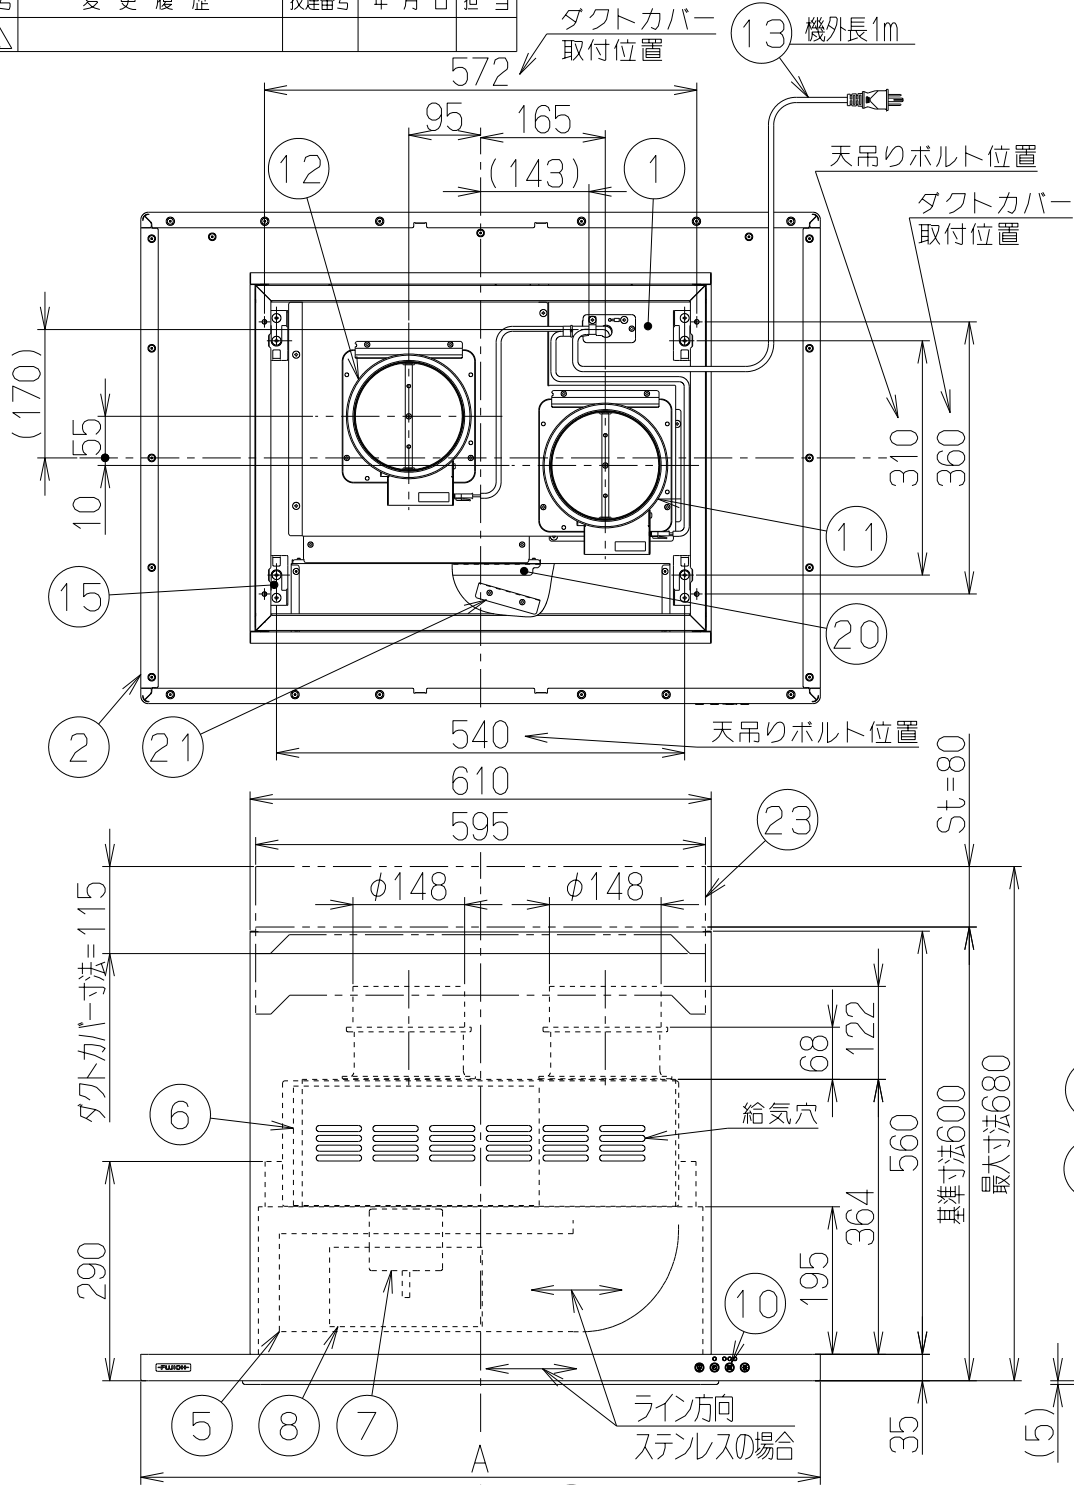

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上(天板:ポリエステル塗装)	
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング(排気側)	亜鉛めっき鋼板		
6	ケーシング(給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター(排気側)	8極DCブラシレスモーター E種		
8	ファン(排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上:ブラック(シロッコファン)	
9	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
10	スイッチ	ソフトタッチ式スイッチ (🌀運転入切、🕒タイマー<3分後切>、🌀風量(弱・中・強)、💡照明)		
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付電源プラグ		
14	照明装置	LED照明(昼白色) 消費電力:3.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	
17	後 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	
18	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	ヘアライン仕上	
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
20	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
21	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
22	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による(注1) ※別売品
23	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
		ステンレス	ヘアライン仕上	※別売品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

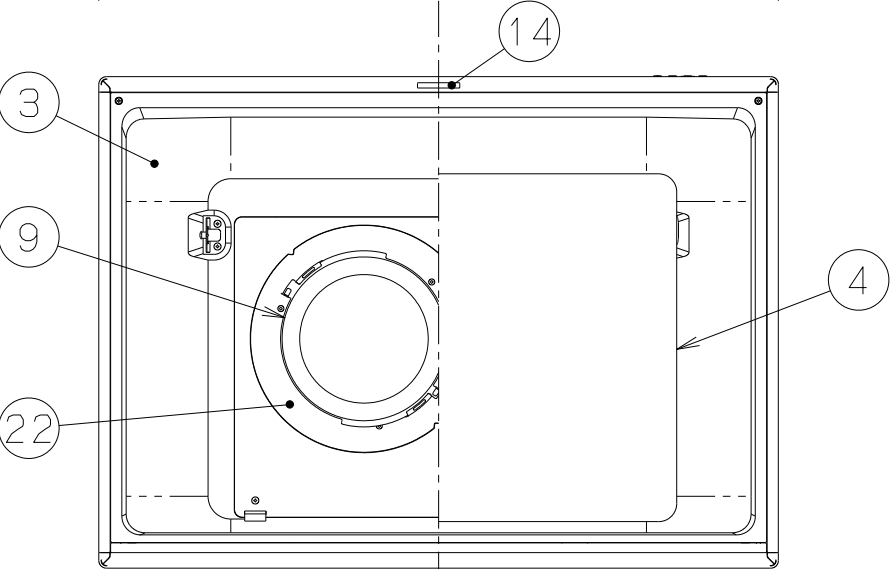

- 付 属 品 —
- 低頭ねじ(M4×8)-----3本
 - +トラスねじ(M4×10)-----4本
 - +トラスねじ(M5×10)-----5本
 - ソフトテープ-----2本

特 性 表




型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~200Pa		
CMTRL-5AS-751VR CMTRL-5AS-901VR	100	強	50	30	—	450	45	29 30
			60					
		中	50	13	300	—	35	
			60					
		弱	50	8	200	—	25	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(205Pa時:最大消費電力88W)

900	CMTRL-5AS-901VRS	139D60ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140	
	CMTRL-5AS-901VRSI	139D60AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA140	
750	CMTRL-5AS-751VRS	139D59ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140	
	CMTRL-5AS-751VRSI	139D59AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA140	
A 寸 法	型 名		製 品 コード		色 調	区分No.
	作成	2019/09/26			型 名	CMTRL-5AS-751/901VR
	更新	****/**/**			図番	オリジナル センタータイプ 右排気
	-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法	尺 度	1/10
				図 名	1390544	
製 品 姿 図						

記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				

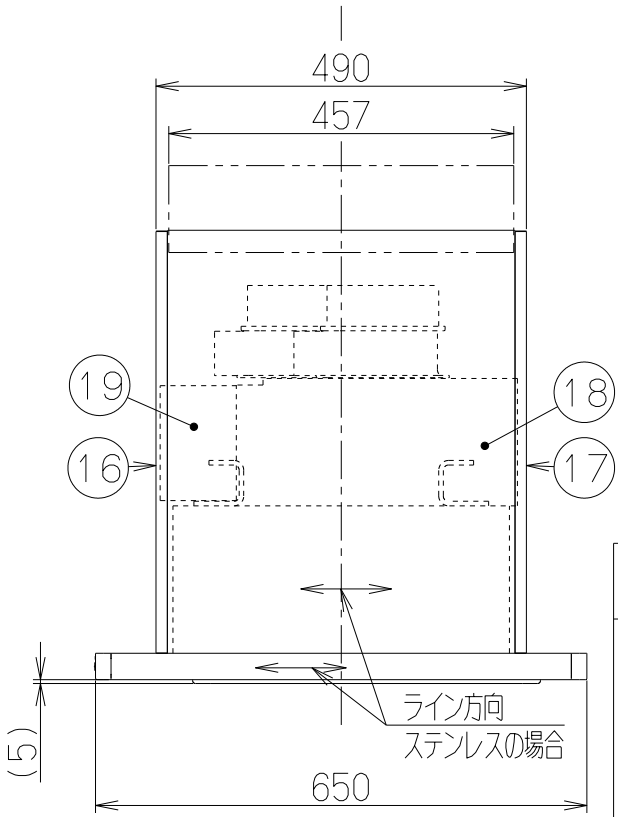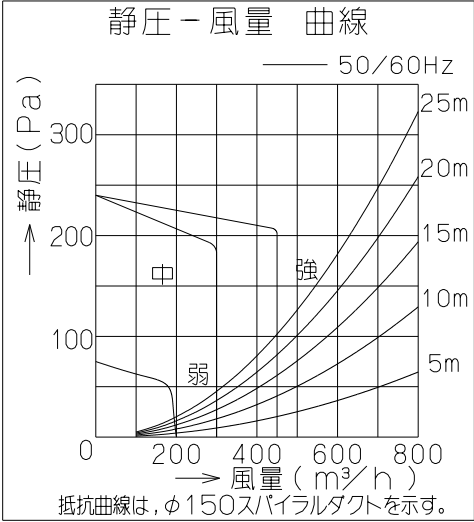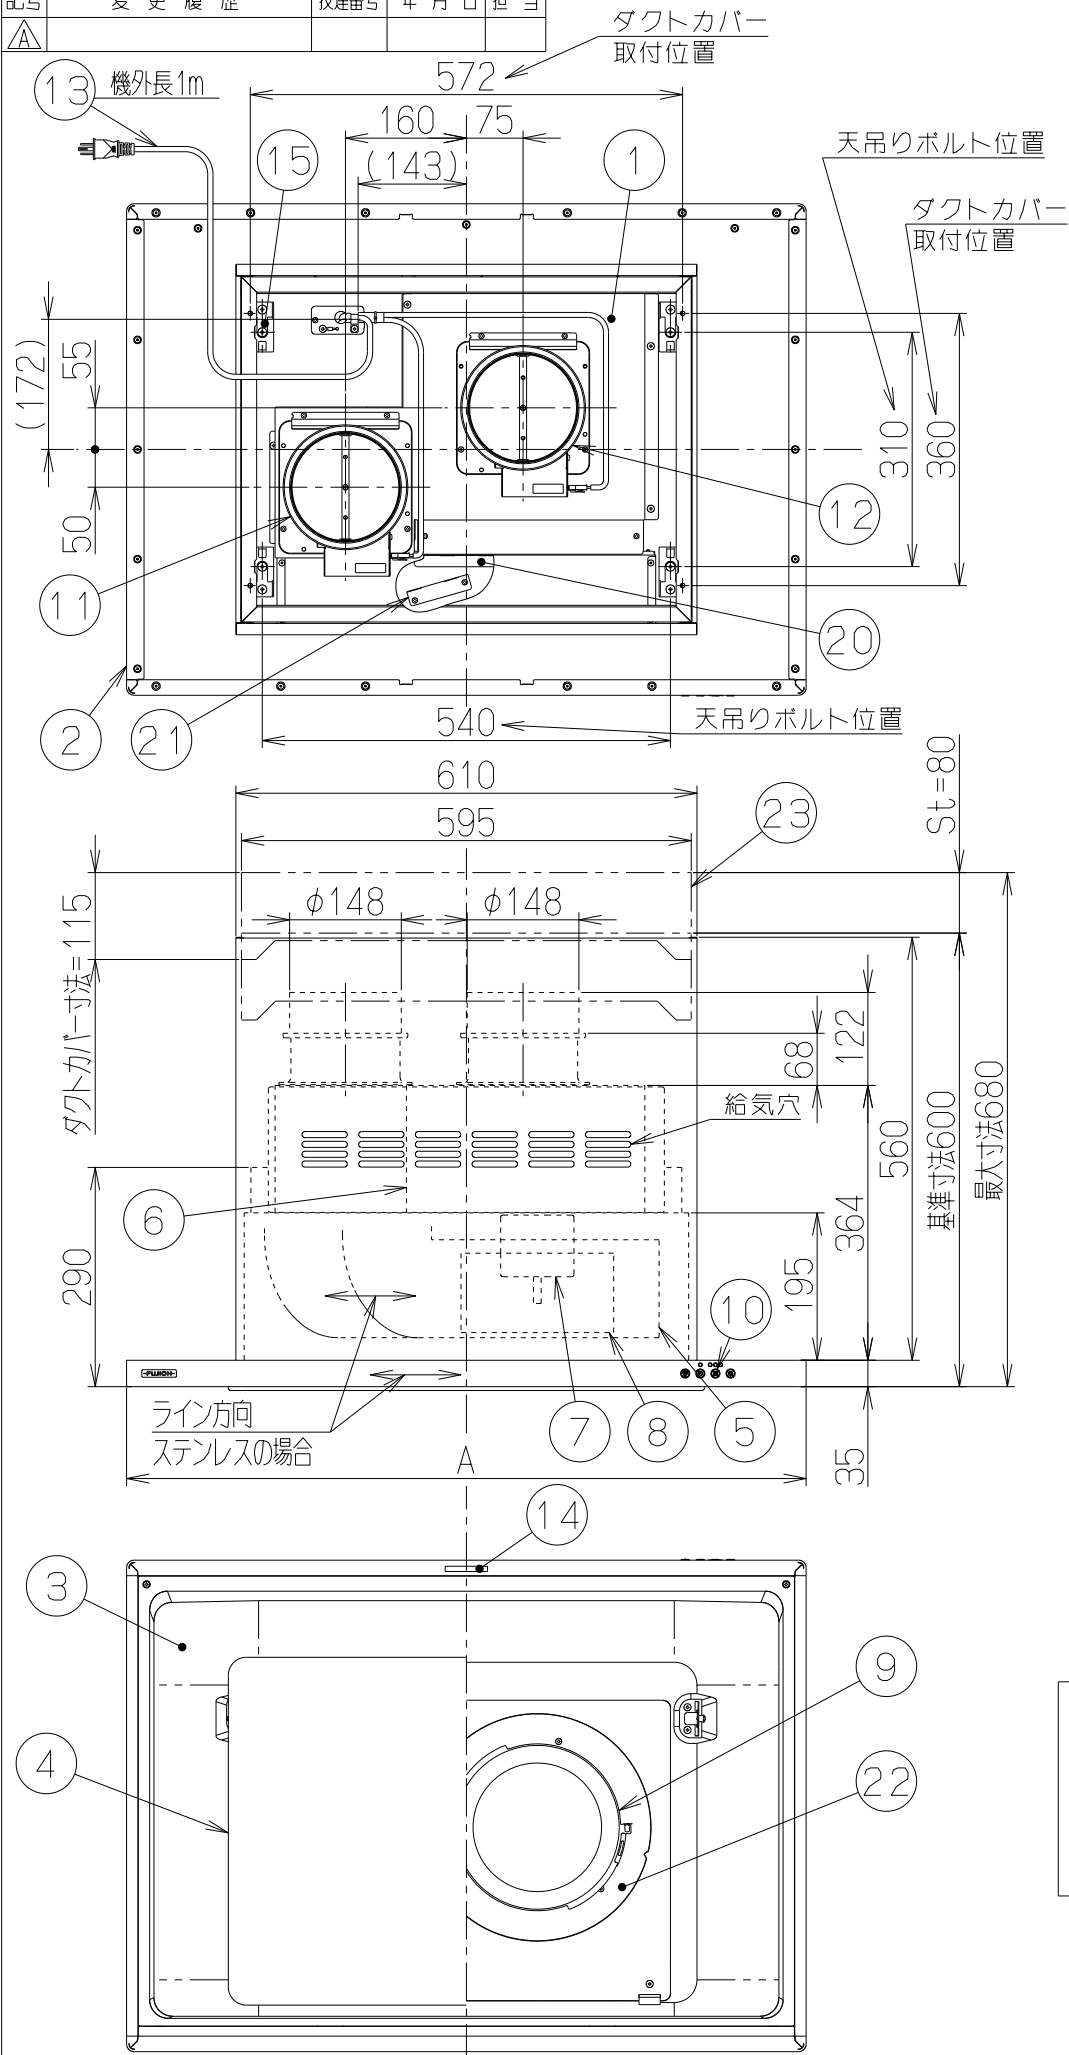

- 付 属 品 —
- 低頭ねじ (M4×8) ----- 3本
 - +トラスねじ (M4×10) ----- 4本
 - +トラスねじ (M5×10) ----- 5本
 - ソフトテープ ----- 2本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	ステンレス	ヘアライン仕上 (天板: ポリエステル塗装)	
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
5	ケーシング (排気側)	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1)
6	ケーシング (給気側)	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター (排気側)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
8	ファン (排気側)	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上: ブラック (シロッコファン)	
9	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	ブラック ※付属品
10	スイッチ	ソフトタッチ式スイッチ	(運転 入切, タイマー (3分後切), 風量 (弱・中・強), 照明)	
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
12	給気口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	
13	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm²・3心 2極接地極付電源プラグ		
14	照明装置	LED照明 (昼白色)	消費電力: 3.5W (LED照明1灯、照明用電源)	
15	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
16	前 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
17	後 蓋	ステンレス	ヘアライン仕上	
18	横 蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
19	給気アダプター	カラー鋼板		ブラック
20	目隠し板	カラー鋼板		ブラック
21	給気調整板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
22	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による (注1) ※別売品
23	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による ※別売品
		ステンレス	ヘアライン仕上	※別売品

(注1) ステンレスフードの場合、オイルパネル・整流板・煙道の色調はシルバーメタリックとする。

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~200Pa		
CMTRL-5AS-751VL CMTRL-5AS-901VL	100	強	50	30	—	450	45	29 30
			60					
		中	50	13	300	—	35	
			60					
		弱	50	8	200	—	25	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	---------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(205Pa時: 最大消費電力88W)

900	CMTRL-5AS-901VLS		139D62ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140
	CMTRL-5AS-901VLSI		139D62AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA140
750	CMTRL-5AS-751VLS		139D61ZA	ステンレス ヘアライン仕上		KA140
	CMTRL-5AS-751VLSI		139D61AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA140
A 寸 法	型 名		製 品 コード		色 調	区分No.
	作成	2019/09/26			型 名	CMTRL-5AS-751/901VL
	更新	****/**/**			図番	オリジナル センタータイプ 左排気
	-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度 1/10	1390545
						製 品 姿 図