


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				


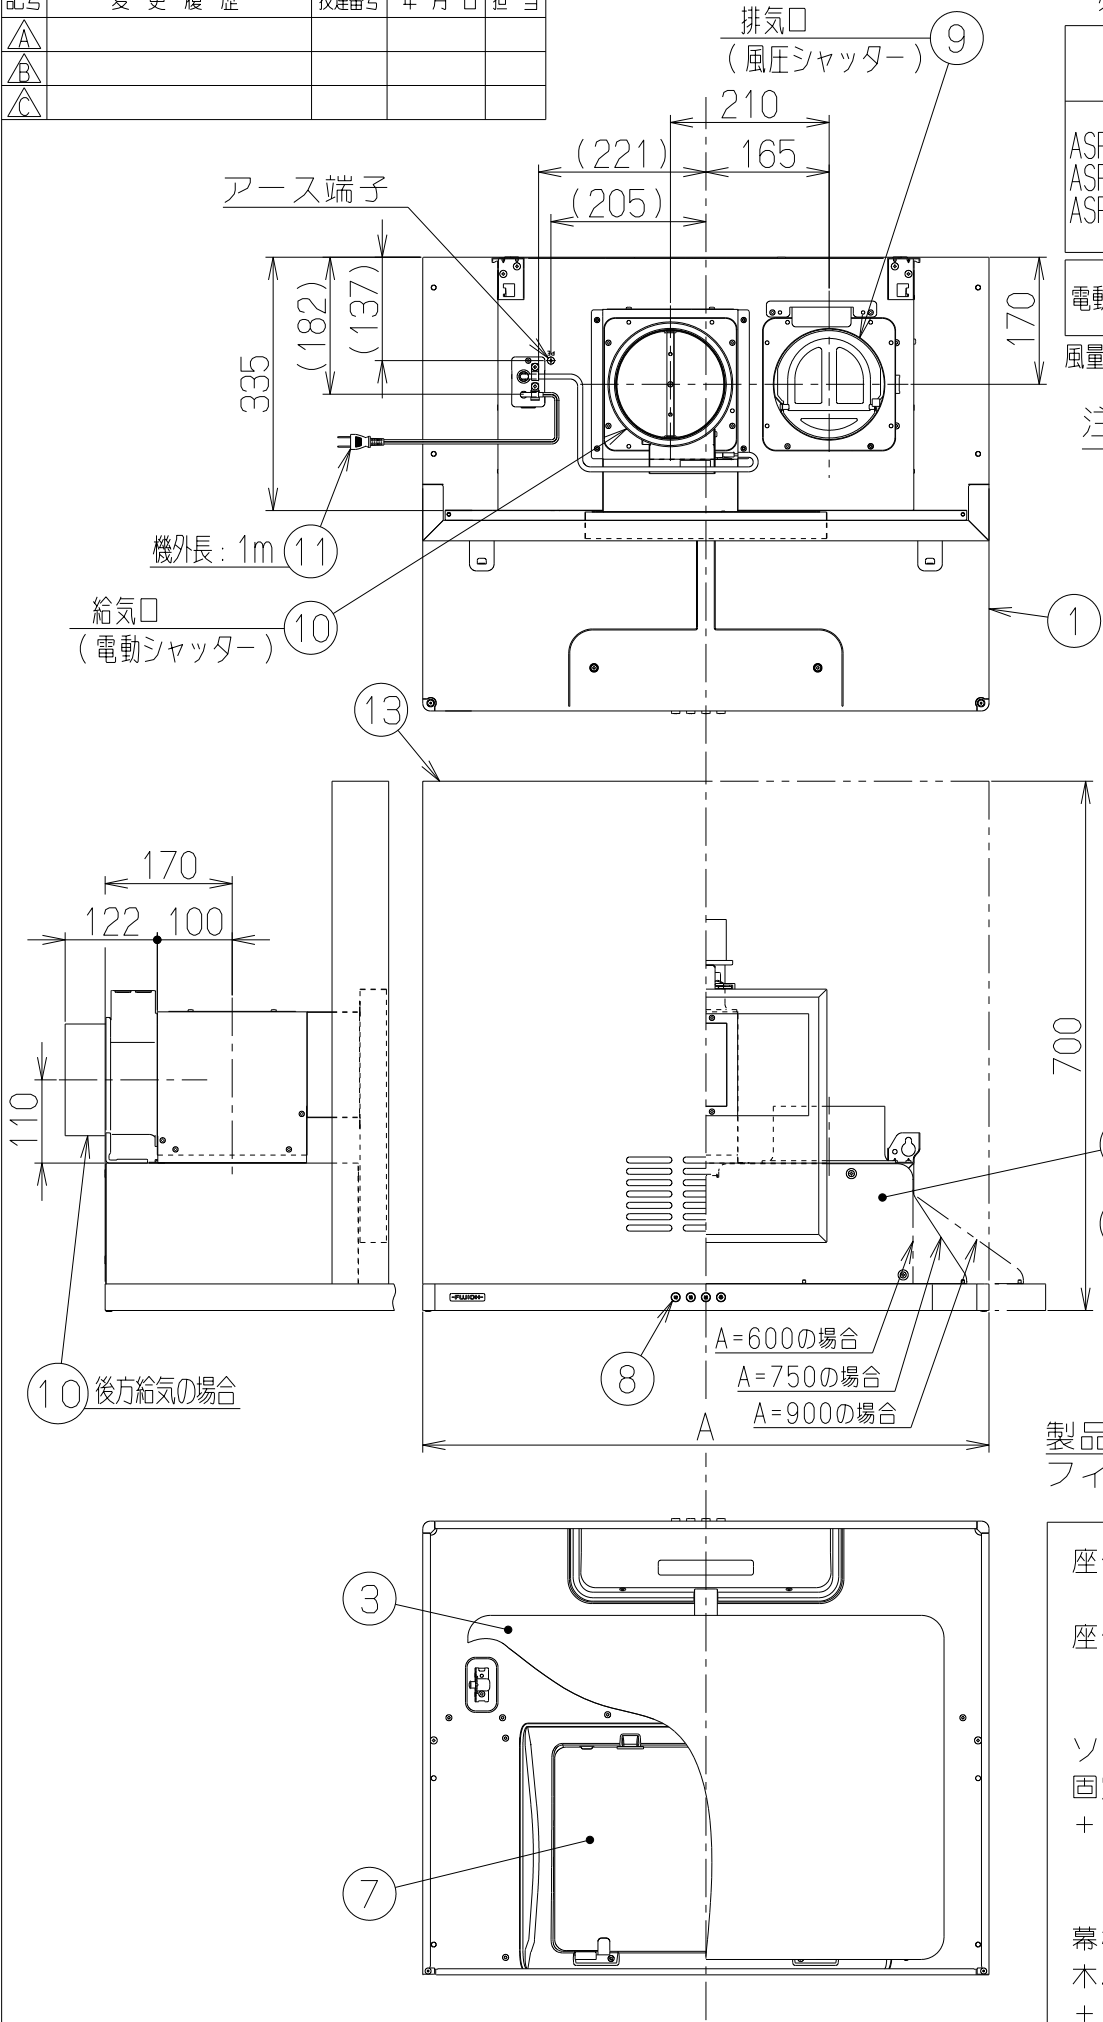


特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
ASR-3A-6027V ASR-3A-7527V ASR-3A-9027V	100	強	50	105	520	420	47	17.5
			60	125	500	430	46	18.5
		弱	50	60	330	—	37	19.5
			60	61	300	—	35	—
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による



注) 1. 本図は右(R)排気を示す。

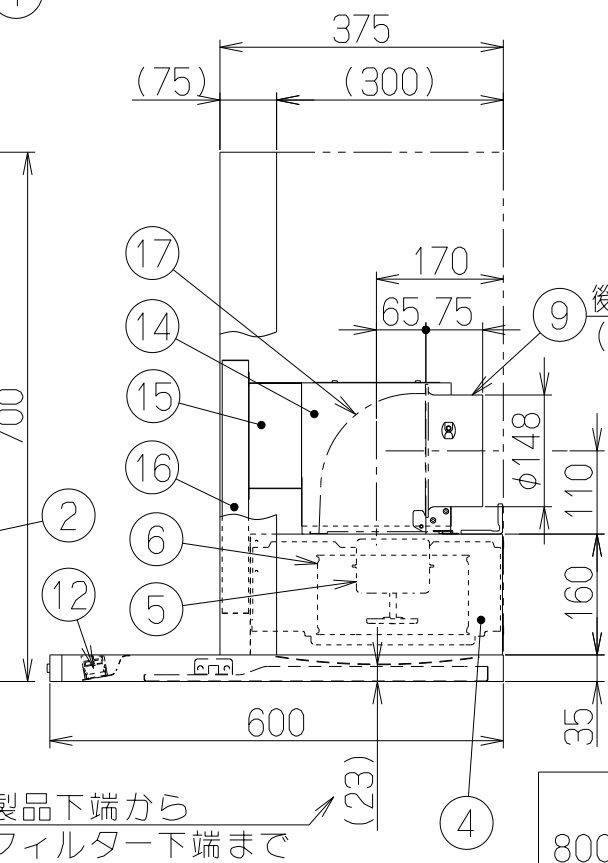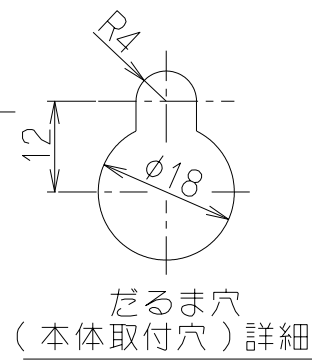

— 付 属 品 —




座付ねじシルバー (φ4.8x45) -----	2本
※SI、Wに付属	
座付ねじブラック (φ5.1x45) -----	2本
※SI、W：2本	
※BK、SBK：4本	
ソフトテープ -----	2本
固定ばね -----	2個
+トラスねじ(M4x10) -----	20本
※SI、W、SBK：6本	
※BK：10本	
幕板固定金具 -----	2個
木ねじ (φ4.1x16) -----	4本
+ナベねじ (M4x8) -----	20本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	本 体	亜鉛めっき鋼板		
3	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モ ー ター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
6	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
7	フ ィ ル タ ー	ガルバリウム鋼板製イーシーフィルター1層		
8	ス イ ッ チ	押しボタン式(切、弱、強、照明)		
9	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
10	給 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
11	電 源 コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm²・2心	2極差込プラグ	
12	照 明 装 置	LED照明(昼白色)	消費電力3W (LED照明1灯、照明用電源)	
13	給 気 幕 板	SI、BK、W:カラー鋼板		表題欄による ※付属品
		SBK:亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	
14	給気チャンパー	亜鉛めっき鋼板		※付属品
15	給気アダプター-A	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	給気アダプター-B	カラー鋼板		※付属品
				ブラック
17	L 形 ダ ク ト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

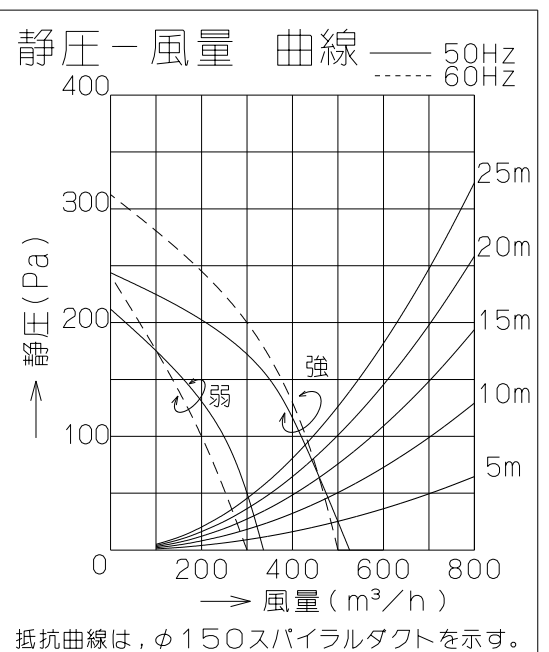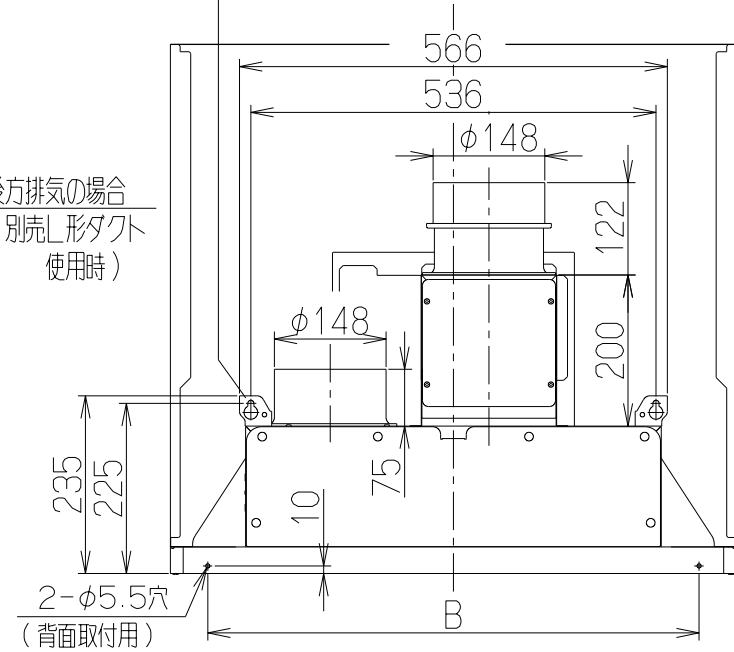

800	900	ASR-3A-9027VRSBK		139F 16BC	スモークブラック		KA132	
		ASR-3A-9027VRW		139F 16XP	ホワイト(C-202)		KA132	
		ASR-3A-9027VRBK		139F 16SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		ASR-3A-9027VRSI		139F 16AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
650	750	ASR-3A-7527VRSBK		139F 15BC	スモークブラック		KA132	
		ASR-3A-7527VRW		139F 15XP	ホワイト(C-202)		KA132	
		ASR-3A-7527VRBK		139F 15SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		ASR-3A-7527VRSI		139F 15AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
500	600	ASR-3A-6027VRSBK		139F 14BC	スモークブラック		KA132	
		ASR-3A-6027VRW		139F 14XP	ホワイト(C-202)		KA132	
		ASR-3A-6027VRBK		139F 14SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		ASR-3A-6027VRSI		139F 14AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132	
B 寸 法	A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調		区分No.	
		作成	2021/05/31				型 名	ASR-3A-60/75/9027VR
		更新	2021/07/09				図 番	オリジナル 右排気
						図 名	1390658	
		-FUJIOH- 富士工業株式会社				三角法	尺 度	1/10
						製 品 姿 図		




記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

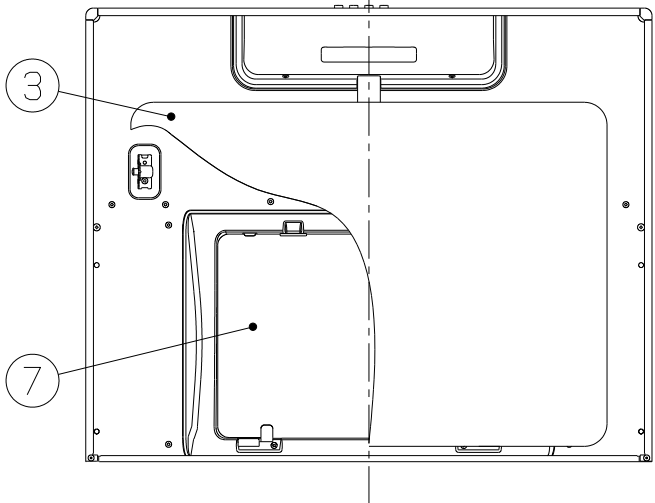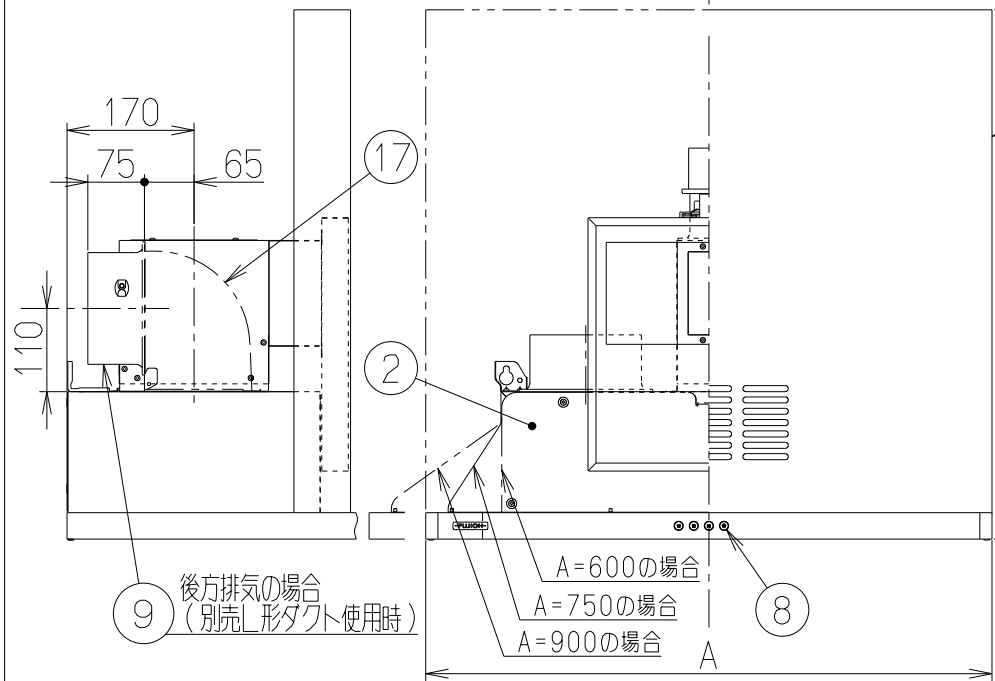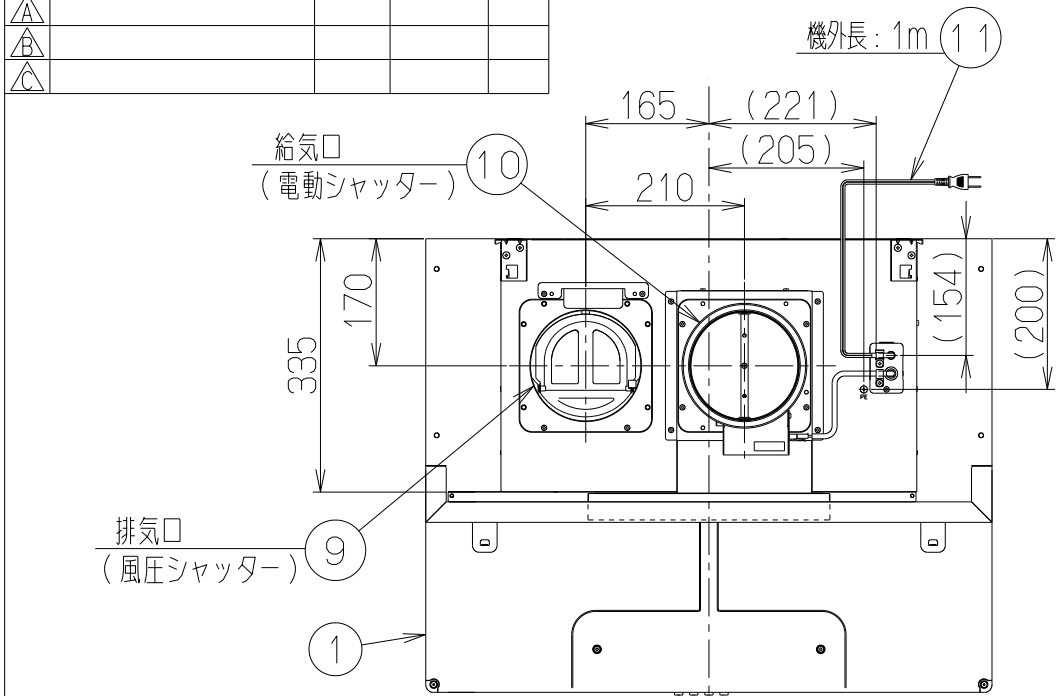

特 性 表									
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	100 Pa			
ASR-3A-6027V	100	強	50	105	520	420	47	17.5	
ASR-3A-7527V			60	125	500	430	46	18.5	
ASR-3A-9027V		弱	50	60	330	—	37	19.5	
			60	61	300	—	35		
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E種		

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

注) 1. 本図は左(L)排気を示す。

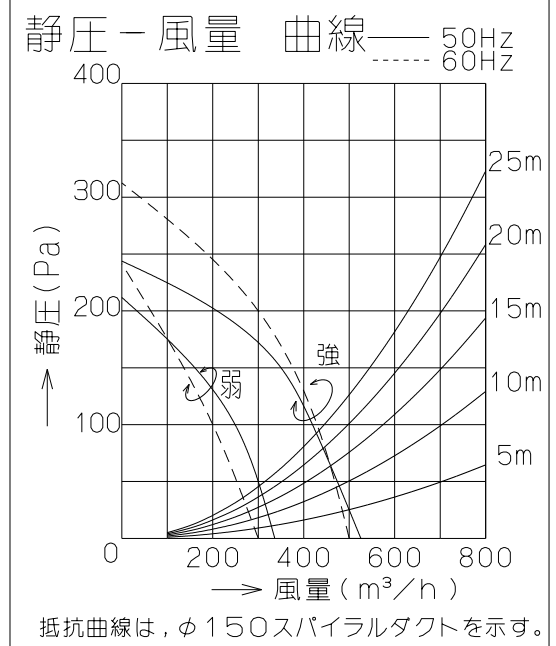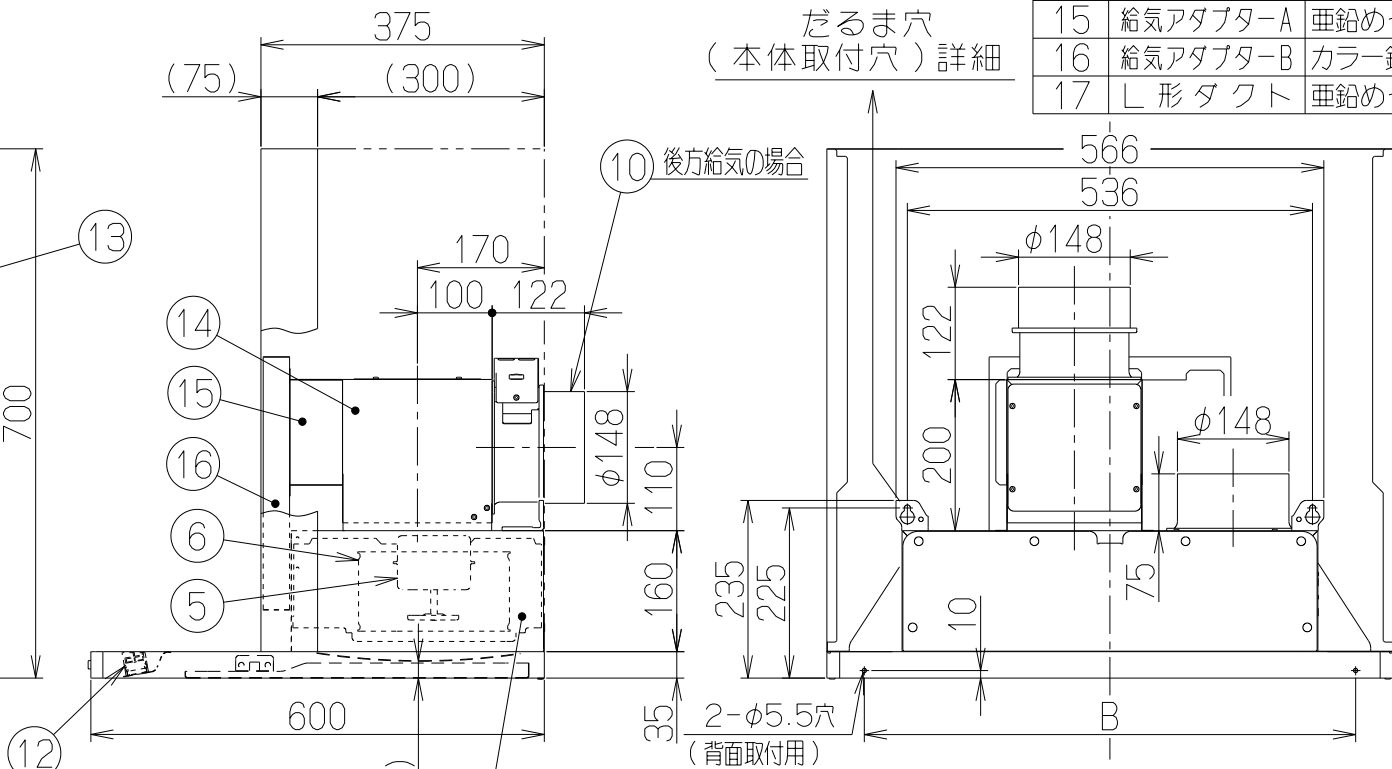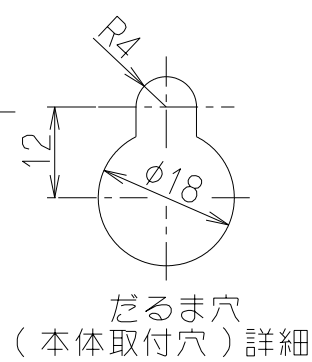

付 属 品	
座付ねじシルバー (φ4.8x45) -----	2本
※SI、Wに付属	
座付ねじブラック (φ5.1x45) -----	2本
※SI、W：2本	
※BK、SBK：4本	
ソフトテープ -----	2本
固定ばね -----	2個
+トラスねじ(M4x10) -----	20本
※SI、W、SBK：6本	
※BK：10本	
幕板固定金具 -----	2個
木ねじ (φ4.1x16) -----	4本
+ナベねじ (M4x8) -----	20本

800	900	ASR-3A-9027VLSBK	139F19BC	スモークブラック	KA132
		ASR-3A-9027VLW	139F19XP	ホワイト(C-202)	KA132
		ASR-3A-9027VLBK	139F19SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132
		ASR-3A-9027VLSI	139F19AA	シルバーメタリック(SメタリックC)	KA132
650	750	ASR-3A-7527VLSBK	139F18BC	スモークブラック	KA132
		ASR-3A-7527VLW	139F18XP	ホワイト(C-202)	KA132
		ASR-3A-7527VLBK	139F18SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132
		ASR-3A-7527VLSI	139F18AA	シルバーメタリック(SメタリックC)	KA132
500	600	ASR-3A-6027VLSBK	139F17BC	スモークブラック	KA132
		ASR-3A-6027VLW	139F17XP	ホワイト(C-202)	KA132
		ASR-3A-6027VLBK	139F17SW	ブラック(ブラックFJ)	KA132
		ASR-3A-6027VLSI	139F17AA	シルバーメタリック(SメタリックC)	KA132
B寸法	A寸法	型 名	製品コード	色 調	区分No.
		作成	2021/07/05	型 名	ASR-3A-60/75/9027VL
		更新	2021/07/09	図 番	オリジナル 左排気
		図 名	1390659	図 名	製品姿図

-FUJIOH- 富士工業株式会社

三角法 尺 1/10