

SASR-3A

スタンダード

シロッコファン

横壁取付タイプ

BLⅢ型相当風量

<https://www.fujioh.com/product>

SASR-3A-902L BK
(前幕板、横ふさぎ板、後幕板付属)

[色]	BK	ブラック	W	ホワイト	SI	シルバーメタリック	SBK	スモーキーブラック	
型名									
SASR-3A-902R/L BK/W	¥140,250(税抜価格¥127,500)								
[900間口]	SASR-3A-902R/L SI	¥153,670(税抜価格¥139,700)							
SASR-3A-902R/L SBK	¥160,380(税抜価格¥145,800)								

- ・R:右壁取付タイプ L:左壁取付タイプ
- ・上ふさぎ板別売品
- ・ダクトカバー別売品

[主な特長]

整流板	LED照明	イージーフィルター	オープンキッチン
低天井対応			

主な特長

| 機能 | お手入れ | 施工性

整流板

整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

LED照明

定格寿命25,000時間(※1)。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。


※ 製品により使用するLED照明が異なります。
※1 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

イージーフィルター

フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。



オープンキッチン

キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。

低天井対応

天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

製品寸法図／特性表／静圧・風量曲線

●各製品寸法図・イラストの単位はmmです。 ●特性表の風量値はJIS C9603チャンバー法による。


【特性表】

型名	定格電圧 (V)	ノット 強	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)※	風量 (m³/h)	0Pa 100Pa	騒音 (dB)	質量 (kg)
SASR-3A-902R/L	100	強	50	105	520	420	47	21.0
		弱	60	125	500	430	46	
	100	強	50	60	330	—	37	
		弱	60	61	300	—	35	




LED照明1ヶ付(3W) 昼白色 ※照明の消費電力は含んでおりません。

【製品寸法図】


Rタイプ

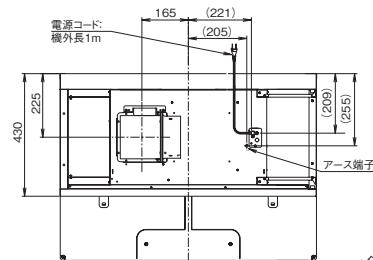

Lタイプ ※下記寸法以外はRタイプに準ずる。

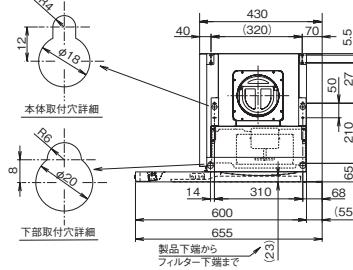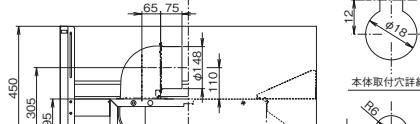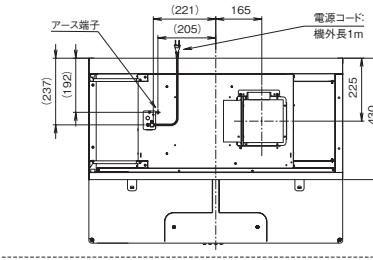

【静圧-風量曲線】



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

【販売元】富士工業販売株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-768-3754 FAX.042-718-6503 <https://www.fujioh.com>

お客様ご相談窓口 0120-071-686(通話料無料) 受付時間9:00～17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

-FUJIOH-

富士工業株式会社

●価格表示は消費税率10%を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。
●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは2024年12月現在のものです。