


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				


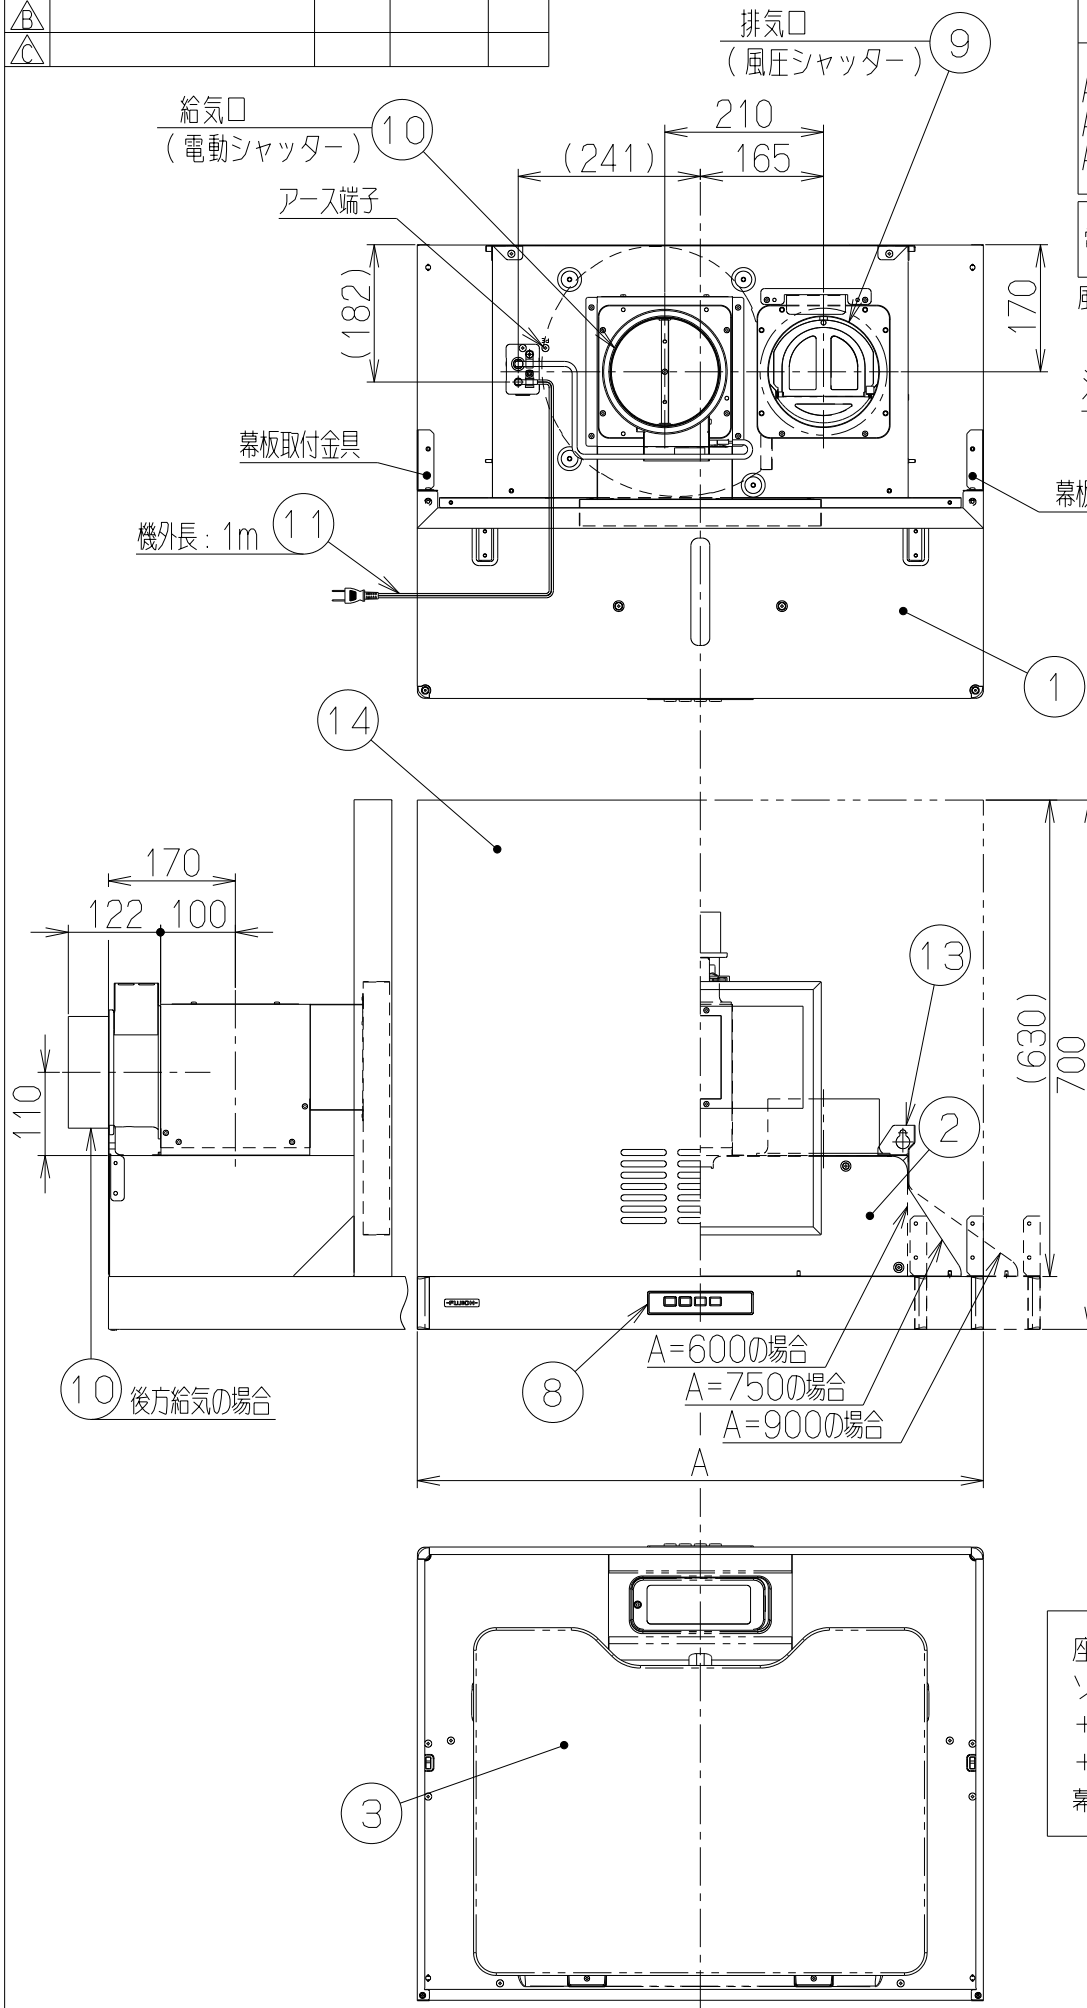


特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)
ADR-3A-6017VR ADR-3A-7517VR ADR-3A-9017VR	100	強	50	90	510	420	49
			60	106	500	430	48
		弱	50	49	330	—	37
			60	51	300	—	35

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	----


風量値はJIS C9603 チャンバー法による

注) 1. 本図は右(R)排気を示す。

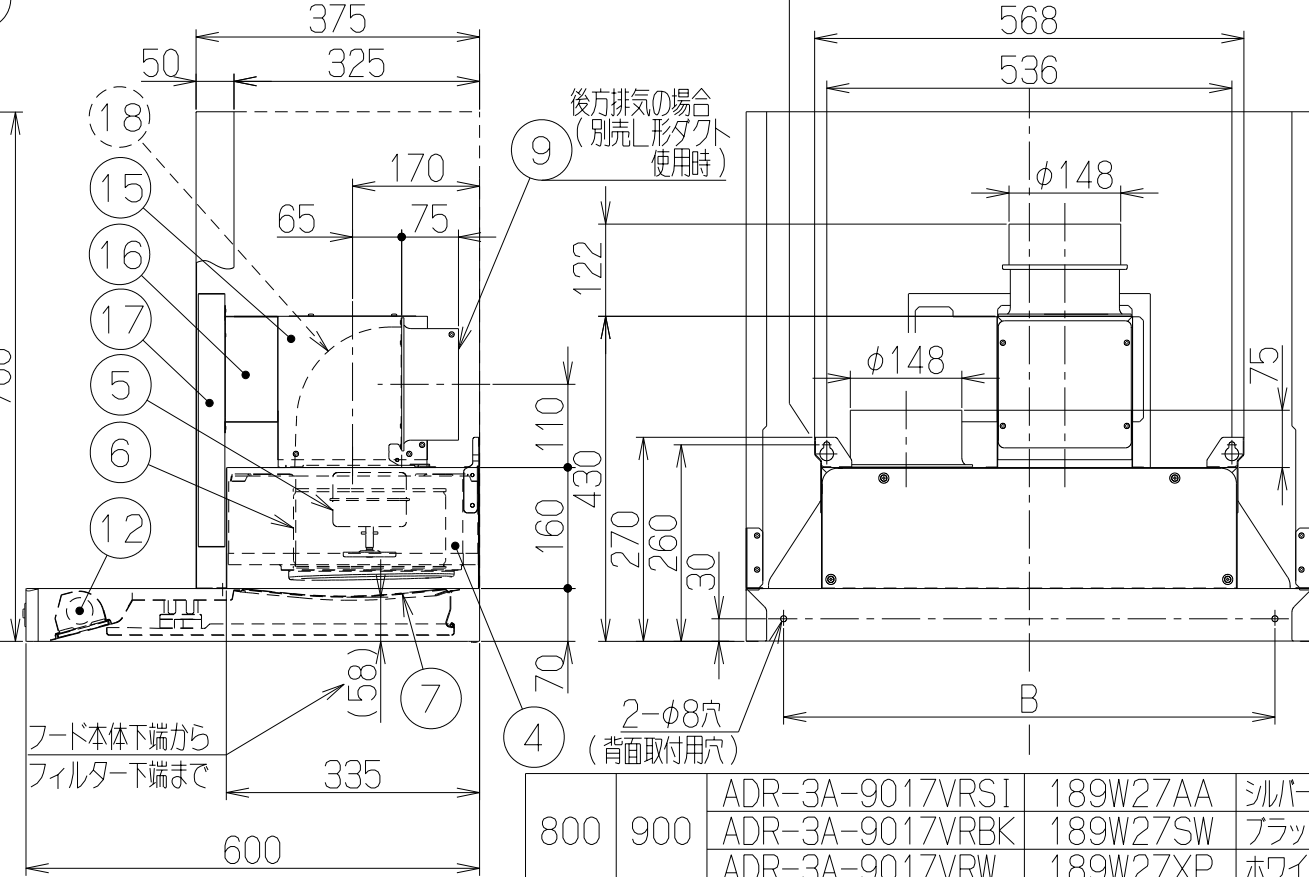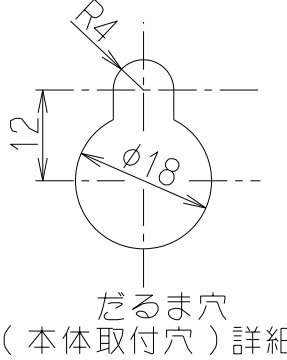

付 属 品	
座付ねじ (φ5.1x45)	4本
ソフトテープ	2本
+ナベねじ (M4x8)	20本
+トラスねじ (M4x10)	8本
幕板取付金具	2個

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	本 体	亜鉛めっき鋼板		
3	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
6	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
7	フィルタ	ガルバリウム鋼板製イーシーフィルター	1層	
8	ス イ ッ チ	押しボタン式スイッチ (切、弱、強、照明)		
9	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
10	給 気 口	亜鉛めっき鋼板	電動シャッター付	※付属品
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード	0.75mm²・2心 2極差込プラグ	
12	照 明 装 置	S型ミニ電球	1ヶ付 (定格100V 40W 口金:E17)	
13	吊 り 金 具	亜鉛めっき鋼板		
14	給 気 幕 板	カラー鋼板	※付属品	表題欄による
15	給 気 チャンバー	亜鉛めっき鋼板		※付属品
16	給 気 アダプター-A	亜鉛めっき鋼板		※付属品
17	給 気 アダプター-B	カラー鋼板		※付属品
18	L 形 ダ ク ト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

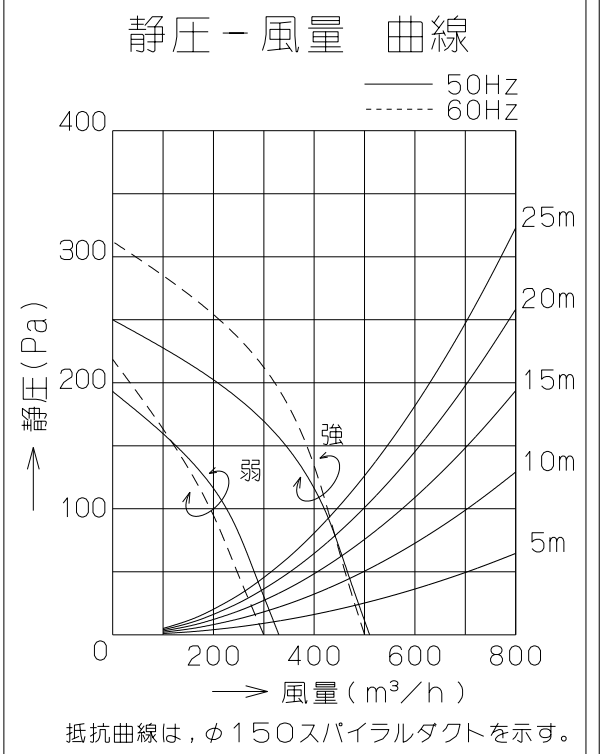

800	900	ADR-3A-9017VRSI		189W27AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
		ADR-3A-9017VRBK		189W27SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		ADR-3A-9017VRW		189W27XP	ホワイト(C-202)		KA132	
650	750	ADR-3A-7517VRSI		189W26AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
		ADR-3A-7517VRBK		189W26SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		ADR-3A-7517VRW		189W26XP	ホワイト(C-202)		KA132	
500	600	ADR-3A-6017VRSI		189W25AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132	
		ADR-3A-6017VRBK		189W25SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132	
		ADR-3A-6017VRW		189W25XP	ホワイト(C-202)		KA132	
B 寸 法	A 寸 法	型 名			製 品 コード		色 調	区分No.
		作成	2013/ 3/ 5				型 名	ADR-3A-6017/7517/9017VR オリジナル 右排気
		更新	****/ **/ **				図番	1890947
		-FUJIOH- 富士工業株式会社			三角法	尺度 1/10	図名	製 品 姿 図

Technical drawing of the front view of the unit. Dimensions are indicated in millimeters (mm). Key components and dimensions include:

- 給気口 (電動シャッター)** (Supply Air Port (Electric Shutter)) - Labeled 10. Dimensions: 210 mm (total width), 165 mm (inner width), (241) mm (total width including wiring).
- 排気口 (風圧シャッター)** (Exhaust Port (Wind Pressure Shutter)) - Labeled 9. Dimensions: 170 mm (height), (154) mm (height).
- 幕板取付金具** (Curtain Plate Mounting Bracket) - Labeled 1.
- 幕板取付金具** (Curtain Plate Mounting Bracket) - Labeled 1.

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

注) 1. 本図は左(L)排気を示す。

アース端子

板取付金具

だるま穴
(本体取付穴) 詳細

Technical drawing of the rear view of the unit, showing dimensions and callouts.

Dimensions:

- 170 (Total width)
- 75 (Distance from left edge to center of callout 9)
- 65 (Distance from center of callout 9 to right edge of callout 18)
- 110 (Height of the lower section)
- 14 (Height of the upper section)
- 630 (Total height)
- 700 (Height of the lower section)
- A (Total width of the lower section)

Callouts:

- 9: 後方排気の場合 (別売し形ダクト使用时)
- 2: Callout pointing to the lower section
- 13: Callout pointing to the lower section
- 14: Callout pointing to the upper section
- 8: Callout pointing to the lower section
- 18: Callout pointing to the lower section

Table at the bottom:

	A=600の場合	A=750の場合	A=900の場合

Technical drawing of the front view of the ADR-3A-9017V hood. The drawing includes the following dimensions and callouts:

- Dimensions:**
 - Overall width: 600
 - Overall height: 700
 - Top panel width: 375
 - Top panel depth: 325
 - Top panel height: 50
 - Top panel depth (inner): 100
 - Top panel depth (outer): 122
 - Top panel height (inner): 170
 - Top panel height (outer): 122
 - Top panel height (inner): 110
 - Top panel height (outer): 430
 - Top panel height (inner): 160
 - Top panel height (outer): 70
 - Top panel height (inner): 270
 - Top panel height (outer): 260
 - Top panel height (inner): 30
 - Top panel height (outer): 335
- Callouts:**
 - 15: Top panel
 - 16: Top panel
 - 17: Top panel
 - 5: Top panel
 - 6: Top panel
 - 12: Top panel
 - 10: 後方給気の場合 (Rear supply case)
 - 7: (58)
 - 4: 2-φ8穴 (背面取付用穴) (2-φ8 hole (rear mounting hole))
- Text:**
 - フード本体下端からフィルター下端まで (From the bottom of the hood body to the bottom of the filter)

568
536
φ148
φ148
75
B

静圧 - 風量 曲線

— 50Hz
- - - 60Hz

400
300
200
100
0

25m
20m
15m
10m
5m

0 200 400 600 800

→ 風量 (m³/h)

↑ 静圧 (Pa)

弱 強

抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

—— 付 属 品 ——

座付ねじ (φ5.1×45)-----	4本
ソフトテープ-----	2本
+ ナベねじ (M4×8)-----	20本
+ トラスねじ (M4×10) -----	8本
幕板取付金具-----	2個

800	900	ADR-3A-9017VLSI		189W30AA	シルバーメタリック(Sメタリック)			KA132
		ADR-3A-9017VLBK		189W30SW	ブラック(ブラックFJ)			KA132
		ADR-3A-9017VLW		189W30XP	ホワイト(C-202)			KA132
650	750	ADR-3A-7517VLSI		189W29AA	シルバーメタリック(Sメタリック)			KA132
		ADR-3A-7517VLBK		189W29SW	ブラック(ブラックFJ)			KA132
		ADR-3A-7517VLW		189W29XP	ホワイト(C-202)			KA132
500	600	ADR-3A-6017VLSI		189W28AA	シルバーメタリック(Sメタリック)			KA132
		ADR-3A-6017VLBK		189W28SW	ブラック(ブラックFJ)			KA132
		ADR-3A-6017VLW		189W28XP	ホワイト(C-202)			KA132
B 寸 法	A 寸 法	型 名		製 品 コード		色 調		区分No.
		作成	2013/ 3/ 5				型 名	ADR-3A-6017/7517/9017VL オリジナル 左排気
		更新	****/**/**				図番	1890948
		-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺度	1/10	図名	製 品 姿 図