

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (Kg)
					0Pa	0~130Pa		
CCLRL-ECS-902	100	強	50	62	—	420	46	32.0
			60					
		中	50	32	300	—	38	
			60					
		弱	50	16	210	—	33	
			60					
		常時	50	10	160	—	29	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。(210Pa時: 最大消費電力109W)


記号	変更履歴	校通番号	年月日	担当
△				
△				

付属品



+トラスねじ (M4×6)	4本
+ナベねじ (M5×10)	8本
フード固定金具	1個
ソフトテープ	1本

ダクトカバー寸法一覧

品番	型名	H寸法
⑰	CDCM-115*	600~680
⑱	CDCM-195*	680~760

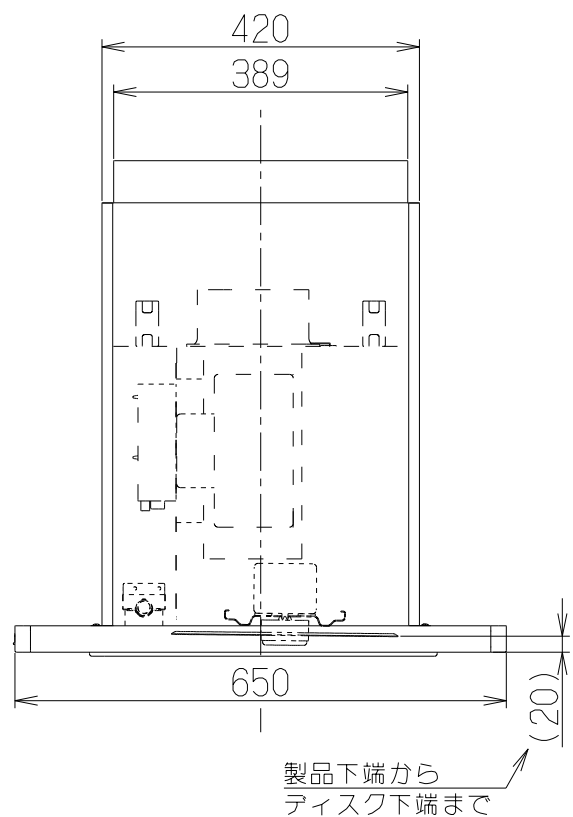

主要部品一欄表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	本体	亜鉛めっき鋼板		
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W: 表題欄による TBK: ブラック
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W: 表題欄による TBK: ブラック
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーターE種		
7	モーター(ディスク用)	8極DCブラシレスモーターE種		
8	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
9	ディスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー(ワンタッチ着脱)	
10	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ【専用調理機器と連動可】 (難入/離(弱・中・強・オート・カル), タイマ(3・15・30), お入れ/お片付け, 加熱/解凍)		
11	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
12	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	SI,W: 表題欄による TBK: ブラック
13	電源コード	プラグ付キャブタイヤ丸形コード0.75mm² 3心 2極接地極付差込プラグ		
14	照明装置	LED照明(昼白色)	消費電力: 3.5W(LED照明1灯, 照明用電源)	
15	前蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
16	後蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
17	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による *別売品
18				

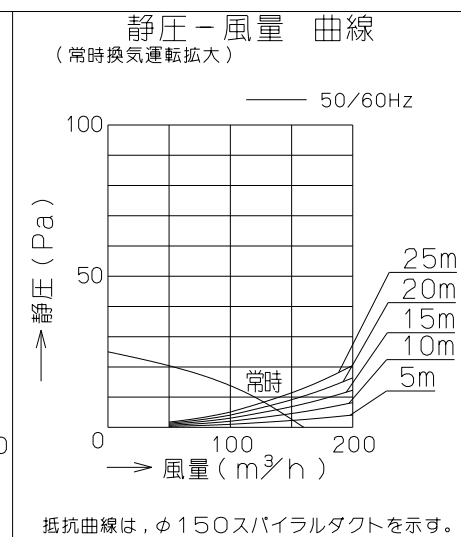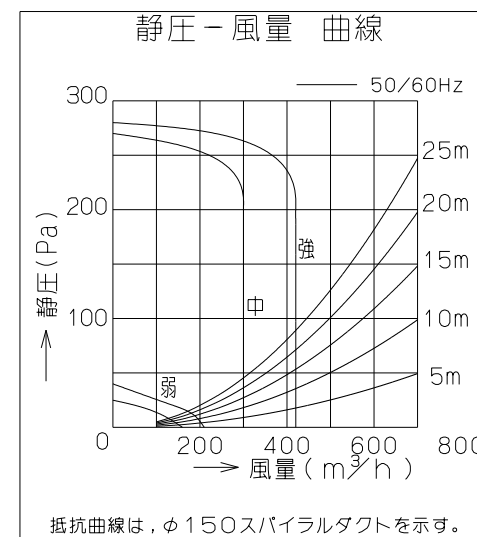

- 注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。
 2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
 * 型名の「*」には色記号が入ります。

CCLRL-ECS-902SI	139D51AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA140
CCLRL-ECS-902W	139D51XP	ホワイト(C-202)	KA140
CCLRL-ECS-902TBK	139D51AL	テクスチャーブラック	KA140
型名	製品コード	色調	区分No.

作成	2019/07/26	型名	CCLRL-ECS-902
更新	****/**/**	図番	オリジナル
		図名	1390550
		図名	製品姿図