記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
Ⓐ				
Ⓑ				
Ⓒ				

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa	風量(m³/h) 0~130Pa	騒音(dB[A])	製品質量(kg)
SER-ECC-751 SER-ECC-901	100	強	50	36	——	420	45	16.5 18.0
			60					
		中	50	17	300	——	36	
			60					
		弱	50	10	230	——	30	
			60					
		常時	50	7	170	——	24	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモーター	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。 (160Pa時：最大電力 73W)

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整流板			
4	煙道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	MDシルバー
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上	ブラック
6	モーター	8極DCブラシレスモーターE種		
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装：クリアー（ワンタッチ着脱シロッコファン）	
8	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】（連転 入/切、風量(弱・中・強)、タイマー<3・15・30>、照明、常時換気、自動換気）		
9	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
10	オイルバック	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上	ブラック
11	電源コード	プラグ付きビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
12	照明装置	LED照明(昼白色) 消費電力：3.5W(LED照明1灯、照明用電源)		
13	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
14	フード吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品	
16	幕板	カラー鋼板	※別売品	表題欄による

付属品

座付ねじ(φ5.1×45)-------6本
ソフトテープ----------1本

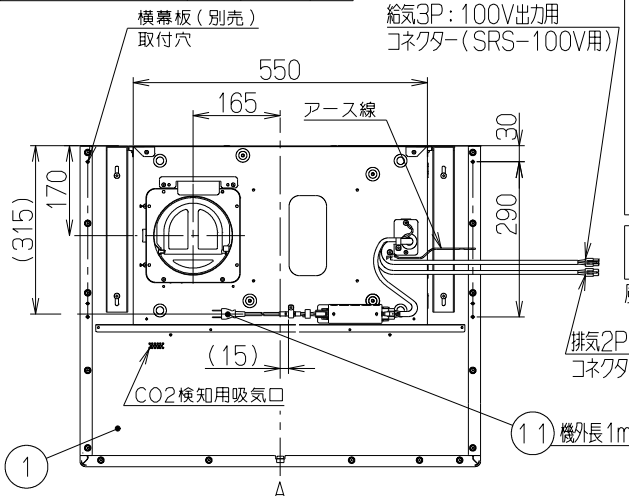

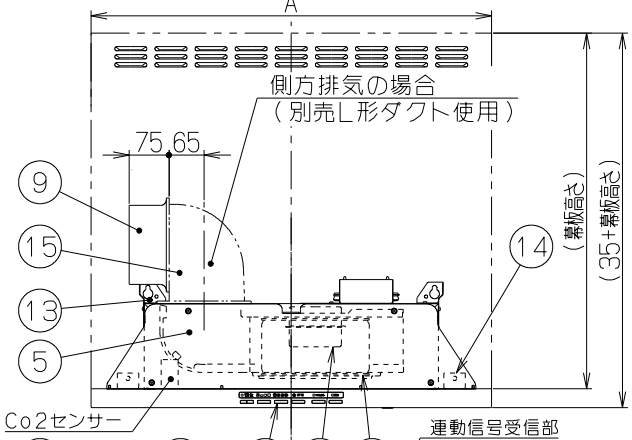

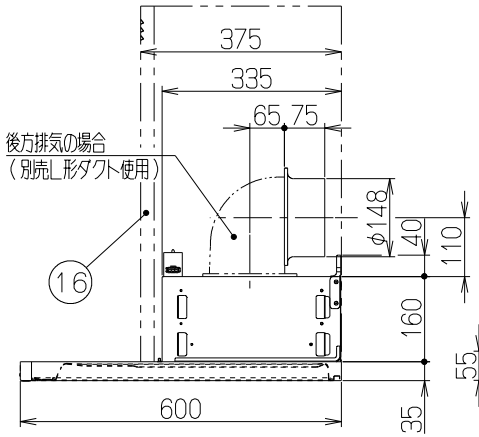



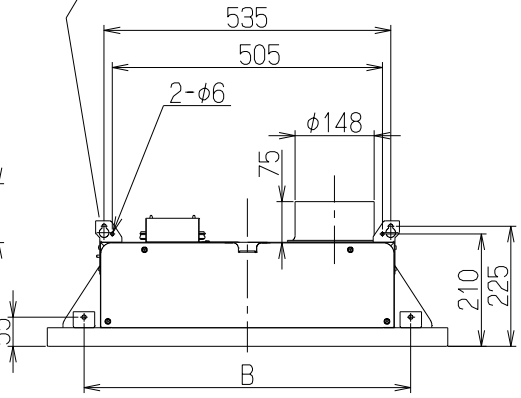

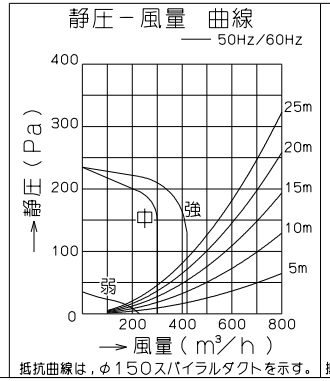

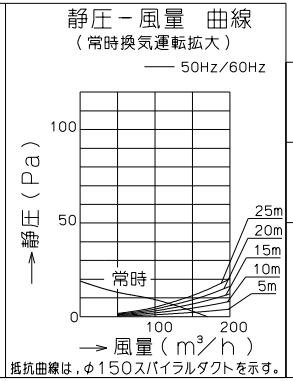

B寸法	A寸法	型名	製品コード	色調		区分No.
760	900	SER-ECC-901SI	139E76AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA140
		SER-ECC-901BK	139E76SW	ブラック(ブラックFJ)		KA140
		SER-ECC-901W	139E76XP	ホワイト(C-202)		KA140
610	750	SER-ECC-751SI	139E75AA	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA140
		SER-ECC-751BK	139E75SW	ブラック(ブラックFJ)		KA140
		SER-ECC-751W	139E75XP	ホワイト(C-202)		KA140

作成	2020/11/02	型名	SER-ECC-751/901 オリジナル
更新	****/**/**	図番	1390624
-FUJIOH- 富士工業株式会社	三角法	尺度	1/10
		図名	製品姿図