

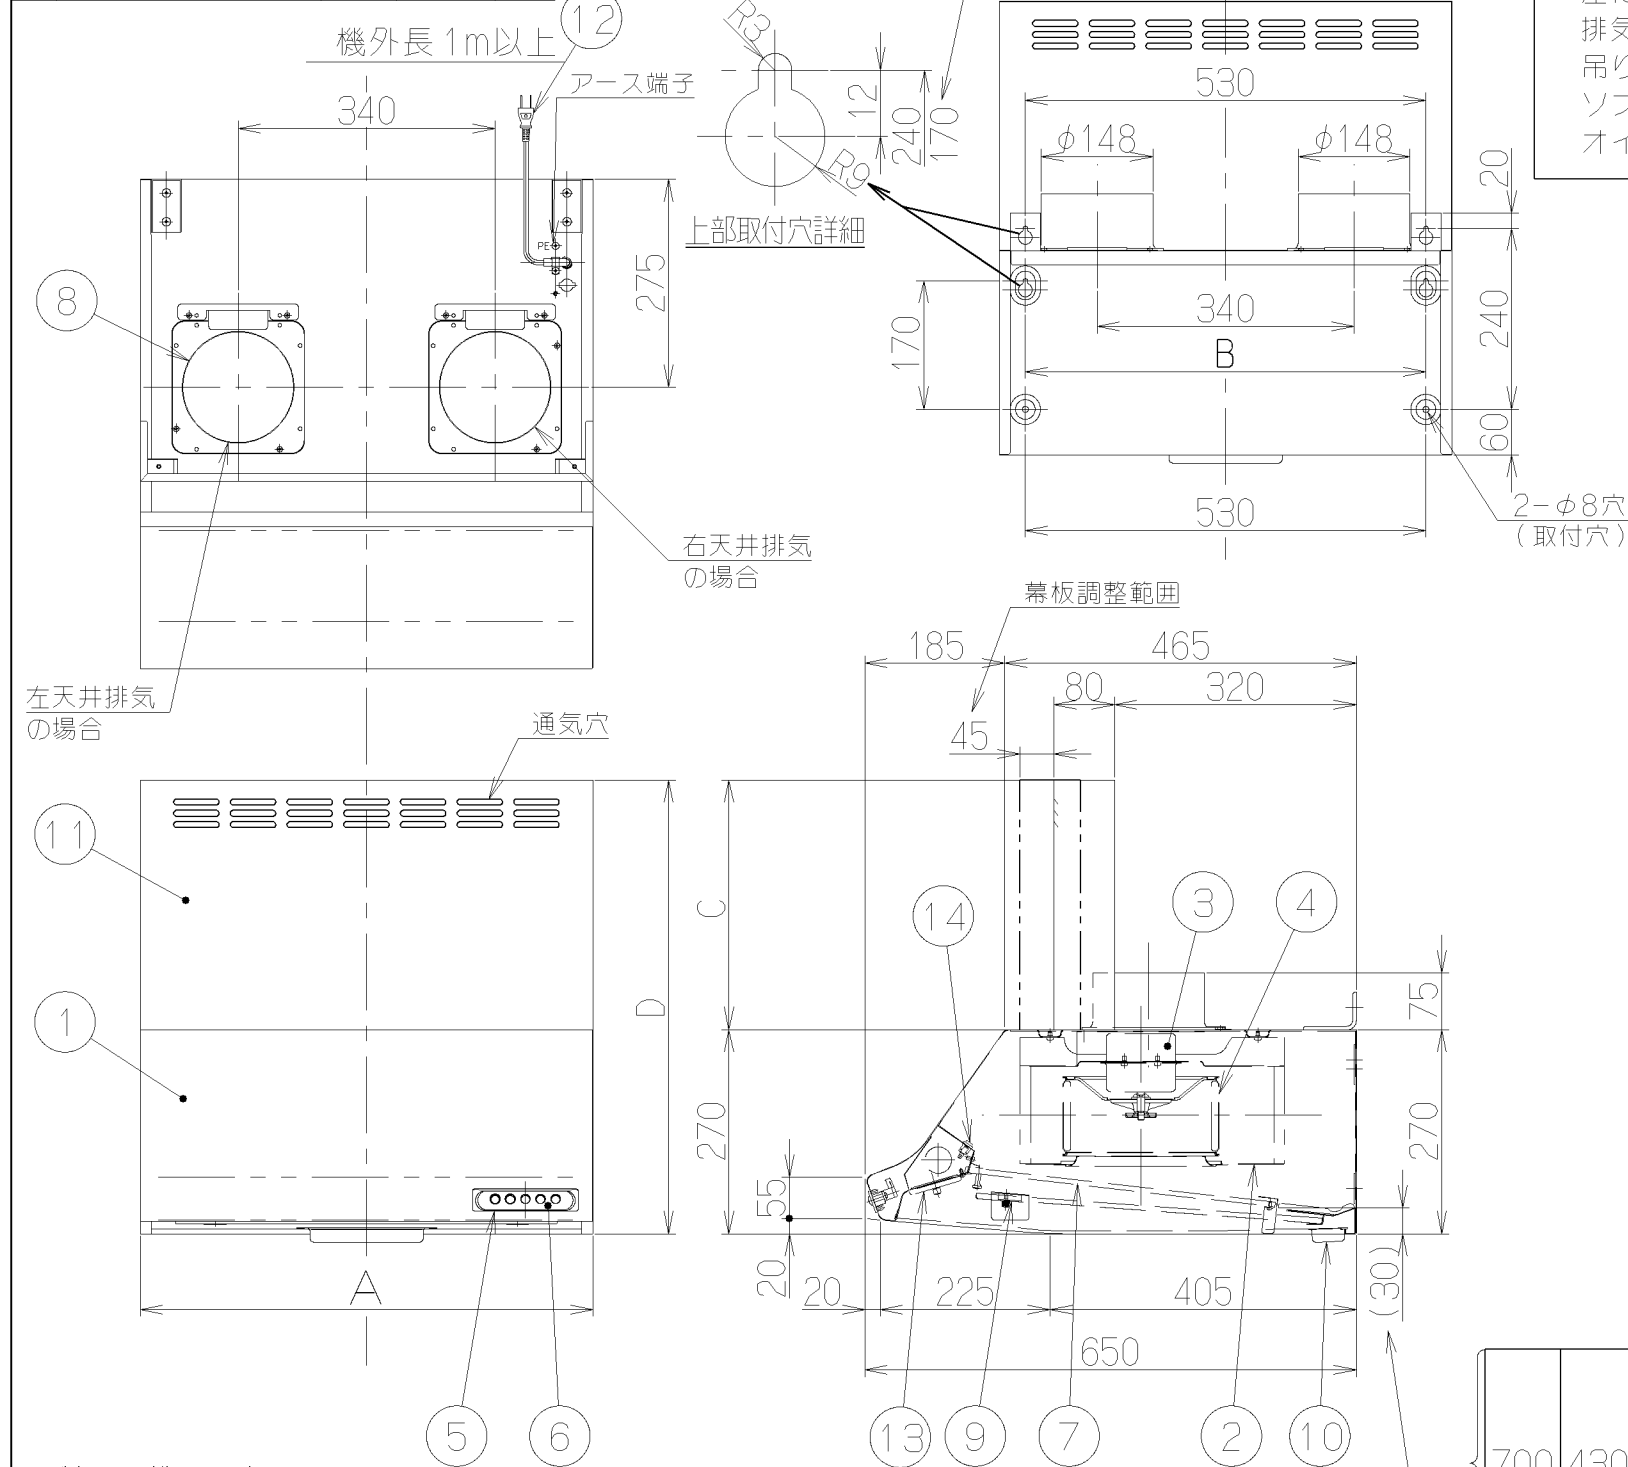


記号	変更履歴	枝番号	年月日	担当
△				

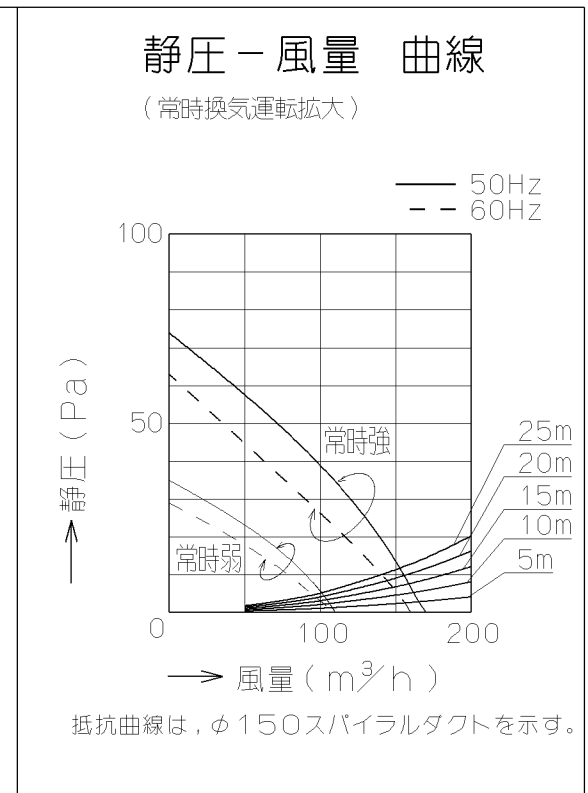

- 付属品 —
- 座付木ねじ — 4個
 - 排気口 — 1個
 - 吊り金具 — 2個
 - ソフトテープ — 1個
 - オイルバック — 1個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛鉄板		
3	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
4	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
5	スイッチ	押しボタン式(切, 常時, 弱, 強, 照明)		
6	化粧板	ポリカーボネート バックプリント		
7	フィルター	銅板製スロットフィルター 1層(ファンシーグリーン仕上: 黒)		
8	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	* 付属品
9	整流板	亜鉛鉄板	ポリエステルフッ素粉体塗装	黒
10	オイルバック	亜鉛鉄板(ファンシーグリーン材)		
11	幕板	亜鉛鉄板	ポリエステル樹脂焼付塗装	* 付属品
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
13	照明装置	ミニ電球 1ヶ付属(100V 40W 口金: E17)		
14	切替スイッチ	常時換気速調(強・弱)の切替え		

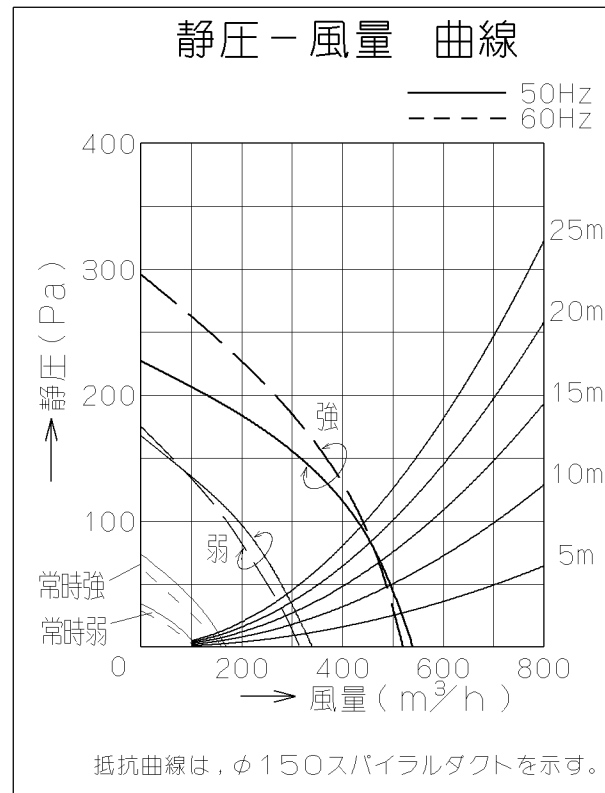

特性表

機種名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	100 Pa			
BFR-3BJ-601	100	強	50	101	540	430	43	16	
BFR-3BJ-751			60	111	520	440	43		
BFR-3BJ-901		弱	50	45	340	—	33		18
			60	45	315	—	32		
BFR-3BJ-6017		常時	強	50	20	170	—	23	20
BFR-3BJ-7517				60	20	160	—	22	
BFR-3BJ-9017			弱	50	12	110	—	20	
				60	12	110	—	20	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

700	430	830	900	BFR-3BJ-9017BK	ブラック	119867	
				BFR-3BJ-9017W	ホワイト	119866	
		680	750	BFR-3BJ-7517K	ブラック	119865	
				BFR-3BJ-7517W	ホワイト	119864	
		530	600	BFR-3BJ-6017BK	ブラック	119863	
				BFR-3BJ-6017W	ホワイト	119862	
600	330	830	900	BFR-3BJ-901BK	ブラック	119861	
				BFR-3BJ-901W	ホワイト	119860	
		680	750	BFR-3BJ-751BK	ブラック	119859	
				BFR-3BJ-751W	ホワイト	119858	
		530	600	BFR-3BJ-601BK	ブラック	119857	
				BFR-3BJ-601W	ホワイト	119856	
D寸法	C寸法	B寸法	A寸法 (間寸法)	作成	2003/ 5/20	型名	BFR-3BJ-601/751/901 6017
				更新	2003/ 5/27	図番	1190127
				富士工業株式会社		製品コード	オリジナル常時換気
				尺	1/10	製品姿図	