

MTRLシリーズ

MTRLシリーズがさらに豊富に!

スリムでスタイリッシュなMTRLシリーズにラインアップが追加。
キッチンのデザインに美しく調和します。



ポイント

- フード部薄さ35mmのスリムデザイン。
- LED照明を搭載。
- 高層マンションに適した強制同時給排機能もご用意。
- 本体が薄いため低天井にも対応[壁面取付タイプ(排気)]。
- スイッチは押しボタンスイッチとソフトタッチスイッチをご用意。



押しボタンスイッチ



ソフトタッチスイッチ

MTRLシリーズ製品名称の見方

C MTRL - 3 A M - 90 1 K V R S I

①取付タイプ	なし:壁面取付タイプ C :天井取付タイプ
②シリーズ名	
③照明種類	L:LED照明 昼白色
④排気風量	1:BL I 型相当風量/3:BL III型相当風量/ 4:BL IV型相当風量/5:高静圧対応タイプ
⑤排気位置*	A:Aタイプ(吊戸合わせタイプ)/B:Bタイプ(背梁対応タイプ)/ D:Dタイプ(大背梁対応タイプ) ※壁面取付タイプのみ対応

⑥スイッチ仕様	M:押しボタンスイッチ S:ソフトタッチスイッチ R:加熱機器連動付きソフトタッチスイッチ
⑦間口(mm)	75:750間口/90:900間口
⑧給排気機能	なし:排気/V:同時給排/KV:強制同時給排
⑨排気方向	R:右/L:左
⑩色記号	S:ステンレス/SI:シルバーメタリック

お手入れ

- ノンフィルターでお手入れがラク。●取りはずしてお手入れするパーツ数を減らしました。

ファンシークリーン

①整流板



溝のないフラットな形状なので、
汚れのふき取りが簡単です。

③オイルパック



オイルパックとベルマウスが一つになりました。回転式でスムーズに着脱できるのでお手入れが手軽におこなえます。



②オイルパネル




角や溝などの凸凹を極力なくし、
ふき取りやすくなっています。

④シロッコファン



油汚れをはじめ、ファンシー
クリーン仕上げを採用。お手入れ
にかかる手間と時間を軽減。

油回収のしくみ

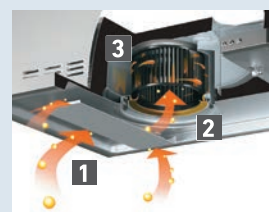

整流板効果により吸い
込み風速を加速し、外に
逃げようとする油煙を
捕らえます。

オイルパネルを通過する
油は、ケーシングに誘導
されます。

シロッコファンに付着し
た油は回転による遠心
力で分離され、オイル
パックに集められます。

施工性

壁面取付タイプ

※梁下面を5mm以上及び梁側面を9mm以上の特定不燃材料で被覆した場合の設置例です。 ※Rタイプの場合、Lタイプは左右対称。



【排気位置Aタイプ(吊戸合わせタイプ)】


吊戸との調和を重視したデザインです。側方排気にも対応しています。
 ・幕板奥行
 排気375mm



- 排気** 対象製品
 ●MTRL-1AM/3AM/4AM
 ●MTRL-3AS/4AS/3AR/4AR

A寸法: 製品総高さ
B寸法: A寸法-325mm

MTRL-4AM-751/901Rの場合

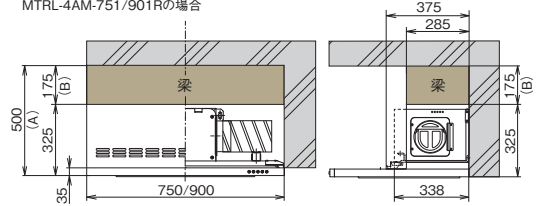

【排気位置Bタイプ(背梁対応タイプ)】


本体が薄くなり、高さ対応、梁対応範囲が広がりました。
 ・幕板奥行
 排気460mm/
 同時給排475mm/
 強制同時給排
 475mm



- 排気** 対象製品
 ●MTRL-1BM/3BM/4BM
 ●MTRL-3BS/4BS/3BR/4BR
 ●MTRL-5BS/5BR

A寸法: 製品総高さ
B寸法: A寸法-250mm

MTRL-4BM-751/901Rの場合

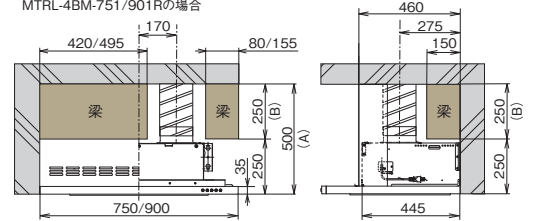


同時給排

- 対象製品
 ●MTRL-3BM/4BM-V●MTRL-3BS/4BS/3BR/4BR-V●MTRL-5BS/5BR-V

強制同時給排


- 対象製品
 ●MTRL-3BM/4BM-KV●MTRL-3BS/4BS/3BR/4BR-KV

MTRL-4BM-751/901VRの場合

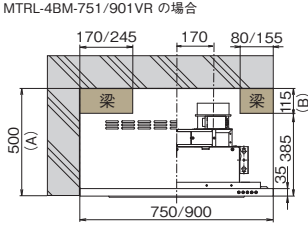

直交梁の場合


A寸法	B寸法
製品総高さ	A寸法-385mm



背梁の場合


C寸法
A寸法-250mm

MTRL-4BM-751/901KVRの場合

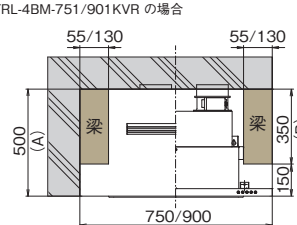

直交梁の場合

A寸法	B寸法
製品総高さ	A寸法-150mm



背梁の場合

C寸法
A寸法-410mm




【排気位置Dタイプ(大背梁対応タイプ)】

幕板奥行が大きく大きな梁にも対応しています。
 ・幕板奥行
 排気595mm/
 同時給排595mm

排気


- 対象製品
 ●MTRL-1DM/3DM/4DM●MTRL-3DS/4DS/3DR/4DR●MTRL-5DS/5DR

MTRL-4DM-751/901Rの場合

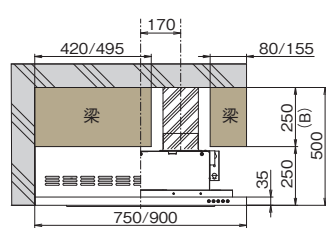

直交梁の場合


A寸法	B寸法
製品総高さ	A寸法-250mm



同時給排


- 対象製品
 ●MTRL-3DM/4DM-V●MTRL-3DS/4DS/3DR/4DR-V●MTRL-5DS/5DR-V

MTRL-4DM-751/901VRの場合



直交梁の場合

A寸法	B寸法
製品総高さ	A寸法-150mm



背梁の場合

C寸法
A寸法-250mm

天井取付タイプ



標準取付イメージ(ダクトカバー別売品を使用)





特注取付イメージ(ダクトカバー別売品なし)

対象製品

- CMTRL-3AM/4AM●CMTRL-3AS/4AS/
 3AR/4AR●CMTRL-5AS/5AR

対象製品

- CMTRL-3AM/4AM-V●CMTRL-3AS/4AS/3AR/
 4AR-V●CMTRL-5AS/5AR-V●CMTRL-3AM/
 4AM-KV●CMTRL-3AS/4AS/3AR/4AR-KV



ダクトカバー別売品対応高さ

CMTRL-5AS/5AR

排気

天井取付タイプ

5AS/5AR:高静圧対応タイプ

<https://www.fujioh.com/product>



CMTRL-5AS-901 S (ダクトカバー別売品)

CMTRL-5ARのみ
リモコン受光部あり

[色] **S** ステンレス **SI** シルバーメタリック

	型名	価格
[750間口]	CMTRL-5AS-751R/L S/SI	オープン価格
[900間口]	CMTRL-5AS-901R/L S/SI	
[750間口]	CMTRL-5AR-751R/L S/SI	オープン価格
[900間口]	CMTRL-5AR-901R/L S/SI	

[主な特長]

一定風量制御	整流板	加熱機器連動※1	リモコン(別売品)※1
LED照明	3分タイマー	ノンフィルター	オイルパネル
オイルパック	ファンシークリーン※2	オープンキッチン	

高気密電動式シャッターDSK-150(特注対応) ファンタッチ着脱ファン(特注対応)
 ※1 CMTRL-5ARのみ対応。
 ※2 ファンシークリーン対象パーツ:オイルパネル、整流板、ファン、オイルパック

主な特長 | 機能 | お手入れ | 施工性

一定風量制御

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや屋外の天候等、レンジフードの設置環境に左右されない安定した吸い込み風量を実現します。

※製品、形状により一定風量制御をおこなう範囲が異なります。

加熱機器連動

※ CMTRL-5ARのみ対応。

加熱機器からの赤外線信号を受信し、自動的にレンジフードが作動します。つけ忘れや消し忘れを防止します。

※対応する加熱機器は、NECフォーマットで富士工業コードの赤外線信号(38kHz)を発信する製品に限定されます。
 ※連動する機器については、各加熱機器メーカーにご確認ください。

リモコン(別売品)

※ CMTRL-5ARのみ対応。

レンジフードから離れていても手元で簡単に操作できます。またリモコンホルダーを壁面に取り付ければ壁スイッチとしてすっきりと収納できます。

※「自動」ボタンは風量おまかせ運転機能のボタンです。風量おまかせ運転機能を搭載していない製品では「自動」機能はご利用いただけません。



ノンフィルター

フィルターを使わずにケーシングの内側で油を捕集します。面倒なフィルターのお手入れが不要で、目詰まりによる吸引力の低下もありません。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

オイルパネル

レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。
 ※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。

オイルパック

ファンに付着した油は遠心力で分離され、オイルパックに集められます。


※CLRLシリーズは、ディスクに付着した油が遠心力で分離され、オイルガードに集められます。
 ※実際のお手入れでは、必ず手袋を着用してください。



※画像はイメージです。製品により形状が異なります。

ファンシークリーン

油污れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。



オープンキッチン

キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。

