

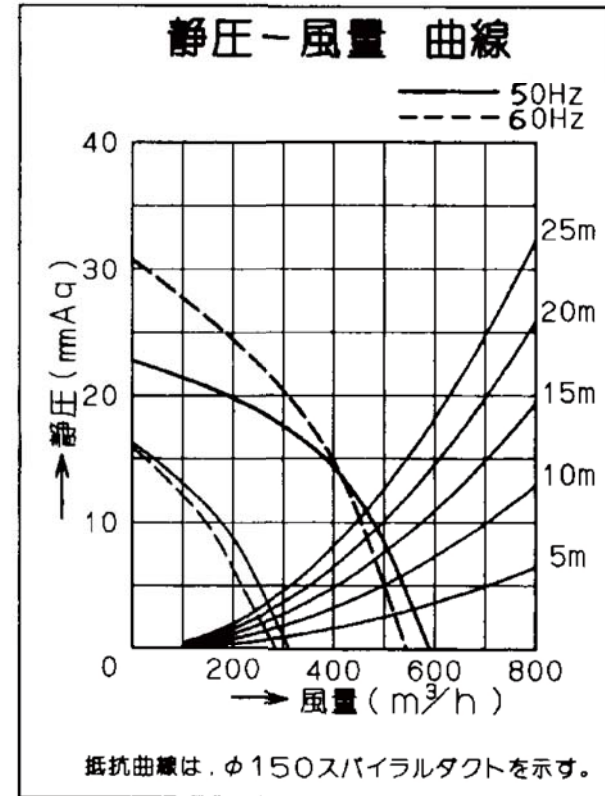
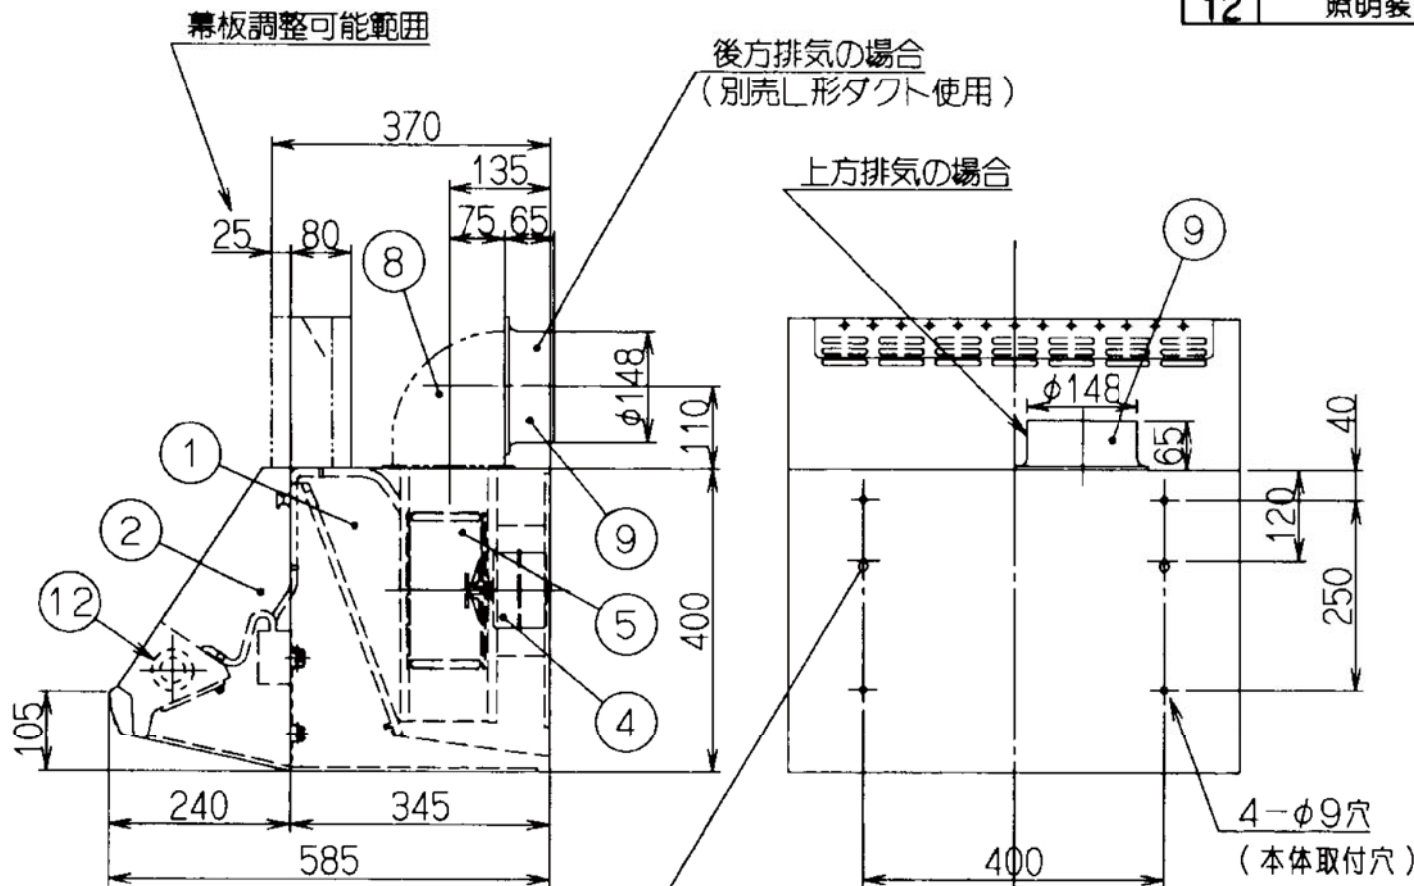


- 付 属 品
- 木ねじ(φ4.1X32)-----2本
  - 座付木ねじ-----4本
  - 排気口-----1個
  - ソフトテープ-----1個

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽 根	亜鉛鉄板(シロココファン)		
6	フィルタ	アルミニウム製スロットフィルタ 1層		
7	スイッチ	ソフトタッチ式(切、タイマー、運転<弱・強>、照明)		
8	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
9	排 気 口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	幕 板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
11	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸型コード0.75mm <sup>2</sup> ・3心 プラグ:接地形2種差込プラグ		
12	照明装置	一般照明用電球, 取付可能 (定格100V・40W以下)		

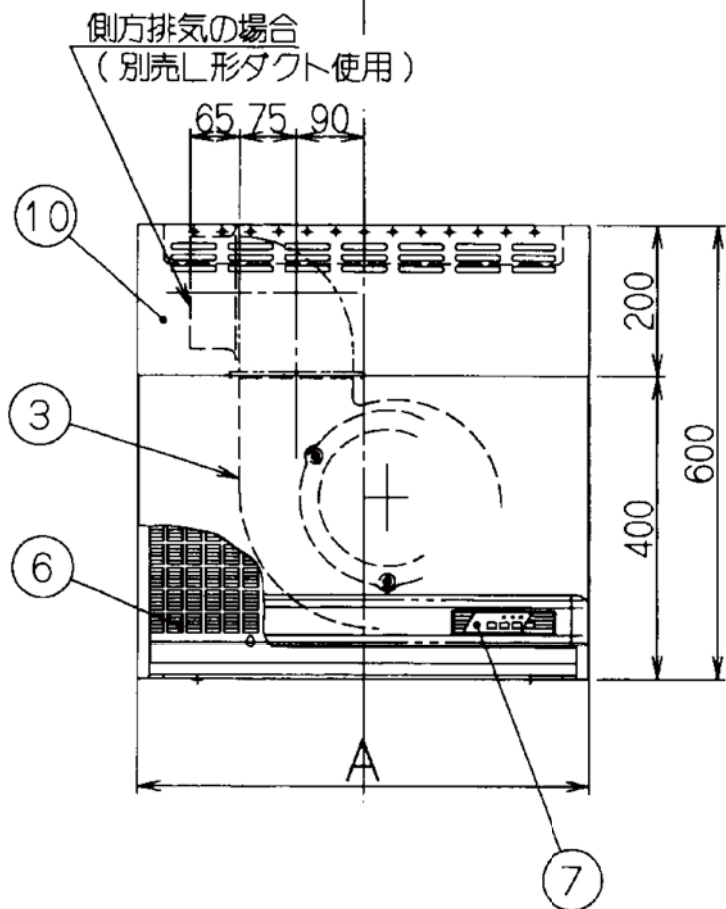

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (ホ ン)	製品重量 (kg)
					0mmAq時	10mmAq時		
BDR-3N-601	100	強	50	101	590	480	44	18
BDR-3N-751			60	111	550	450	42	
BDR-3N-901		弱	50	45	315	—	31	20
			60	45	290	—	29	

風量値はJIS C9603 チャンパ-法による

900	BDR-3N-901B	ブラウン	
	BDR-3N-901W	ホワイト	
	BDR-3N-901I	アイボリー	
750	BDR-3N-751B	ブラウン	
	BDR-3N-751W	ホワイト	
	BDR-3N-751I	アイボリー	
600	BDR-3N-601B	ブラウン	
	BDR-3N-601W	ホワイト	
	BDR-3N-601I	アイボリー	
機 種 名		色 調	
A寸法 (間口寸法)	尺 1/10 度	図 名	製品姿図
富士工業株式会社			型 名 BDR-3N