


- 付属品 —
- 木ねじ(φ4.1X32)-----2本
  - 座付木ねじ-----4本
  - 排気口-----1個
  - ソフトテープ-----1個


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板	ポリエステル粉体塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板(シロッコファン)		
6	フィルタ	アルミニウム製スロットフィルタ 1層(特殊コーティング材:黒)		
7	化粧板	ポリカーボネート	バックプリント印刷	
8	スイッチ	押ボタン式(切,弱,中,強,照明)		
9	L形ダクト	亜鉛鉄板	*別売部品	
10	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
11	幕板	亜鉛鉄板	ポリエステル樹脂焼付塗装	表題欄による
12	電源コード	ビニルキャブタイヤ丸形コード0.75mm <sup>2</sup> ・3心	プラグ:接地形2極差込プラグ	
13	照明装置	一般照明用電球, 2ヶ所取付	(定格100V・40W)	

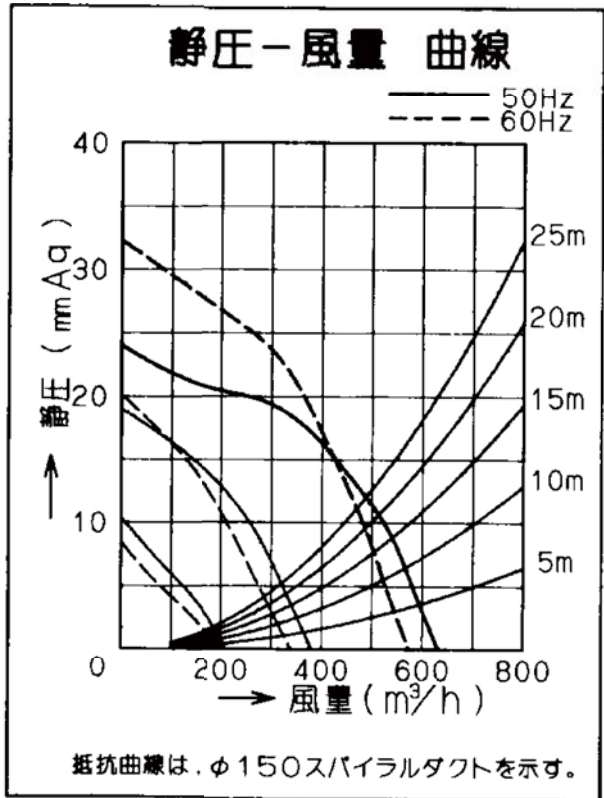

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB(A))	製品重量 (kg)
					0mmAq時	13mmAq時		
BDR-4S-602BL	100	強	50	115	630	470	44	19
			60	125	570	450	41	
中		50	57	380	—	32	21	
		60	57	340	—	30		
弱		50	31	210	—	23	23	
		60	31	200	—	22		

風量値はJIS C9603 チャンパ法による



寸法	型名	色調	
900	BDR-4S-902BLBK	ブラック	
	BDR-4S-902BLB	ブラウン	
	BDR-4S-902BLW	ホワイト	
	BDR-4S-902BLI	アイボリー	
	750	BDR-4S-752BLBK	ブラック
		BDR-4S-752BLB	ブラウン
		BDR-4S-752BLW	ホワイト
		BDR-4S-752BLI	アイボリー
	600	BDR-4S-602BLBK	ブラック
		BDR-4S-602BLB	ブラウン
		BDR-4S-602BLW	ホワイト
		BDR-4S-602BLI	アイボリー

A寸法 (間口寸法) 尺 1/10 図名

富士工業株式会社

製品姿図

型名 BDR-4S-602/752/902BL