



## ■製品寸法図

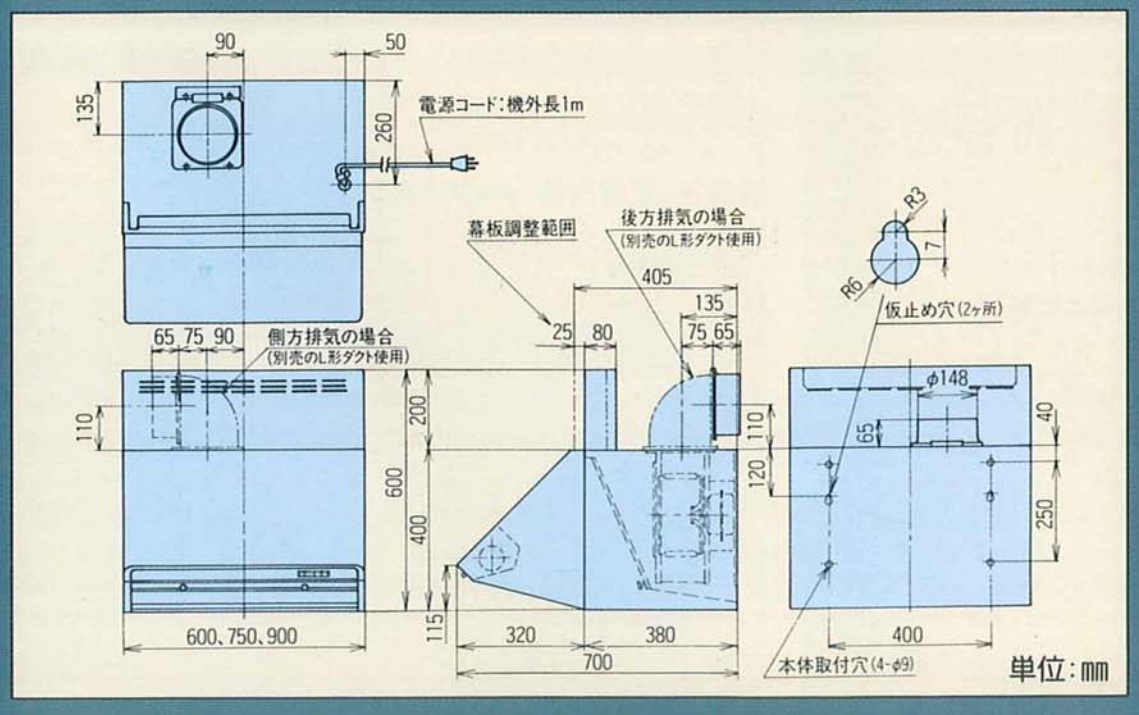

## ■静圧・風量曲線 ●抵抗曲線はφ150スパイラルダクトを示す。

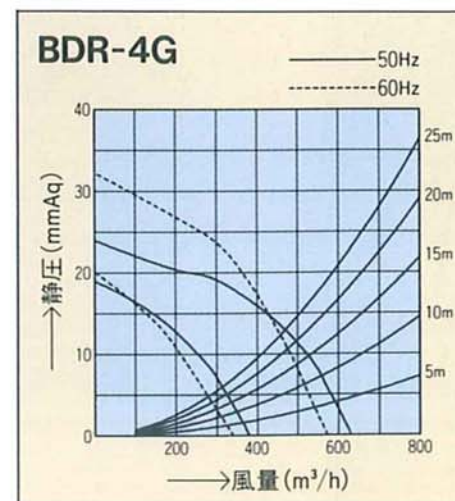

## ■特性表

| タイプ     | 型名         | 定格電圧<br>(V) | 強 | 定格周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) | 風量 (m³/h) |         | 騒音<br>(dB) | 重量<br>(kg) |
|---------|------------|-------------|---|---------------|-------------|-----------|---------|------------|------------|
|         |            |             |   |               |             | 0mmAq時    | 13mmAq時 |            |            |
| シロツコファン | BDR-4G-601 | 100         | 強 | 50            | 115         | 630       | 470     | 46         | 16         |
|         | BDR-4G-751 |             |   | 60            | 125         | 570       | 450     | 43         | 19         |
|         | BDR-4G-901 |             | 弱 | 50            | 57          | 380       | —       | 34         | 22         |
|         |            |             |   | 60            | 57          | 340       | —       | 32         |            |

BDR-4G-601 / BDR-4G-751 / BDR-4G-901