



記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				

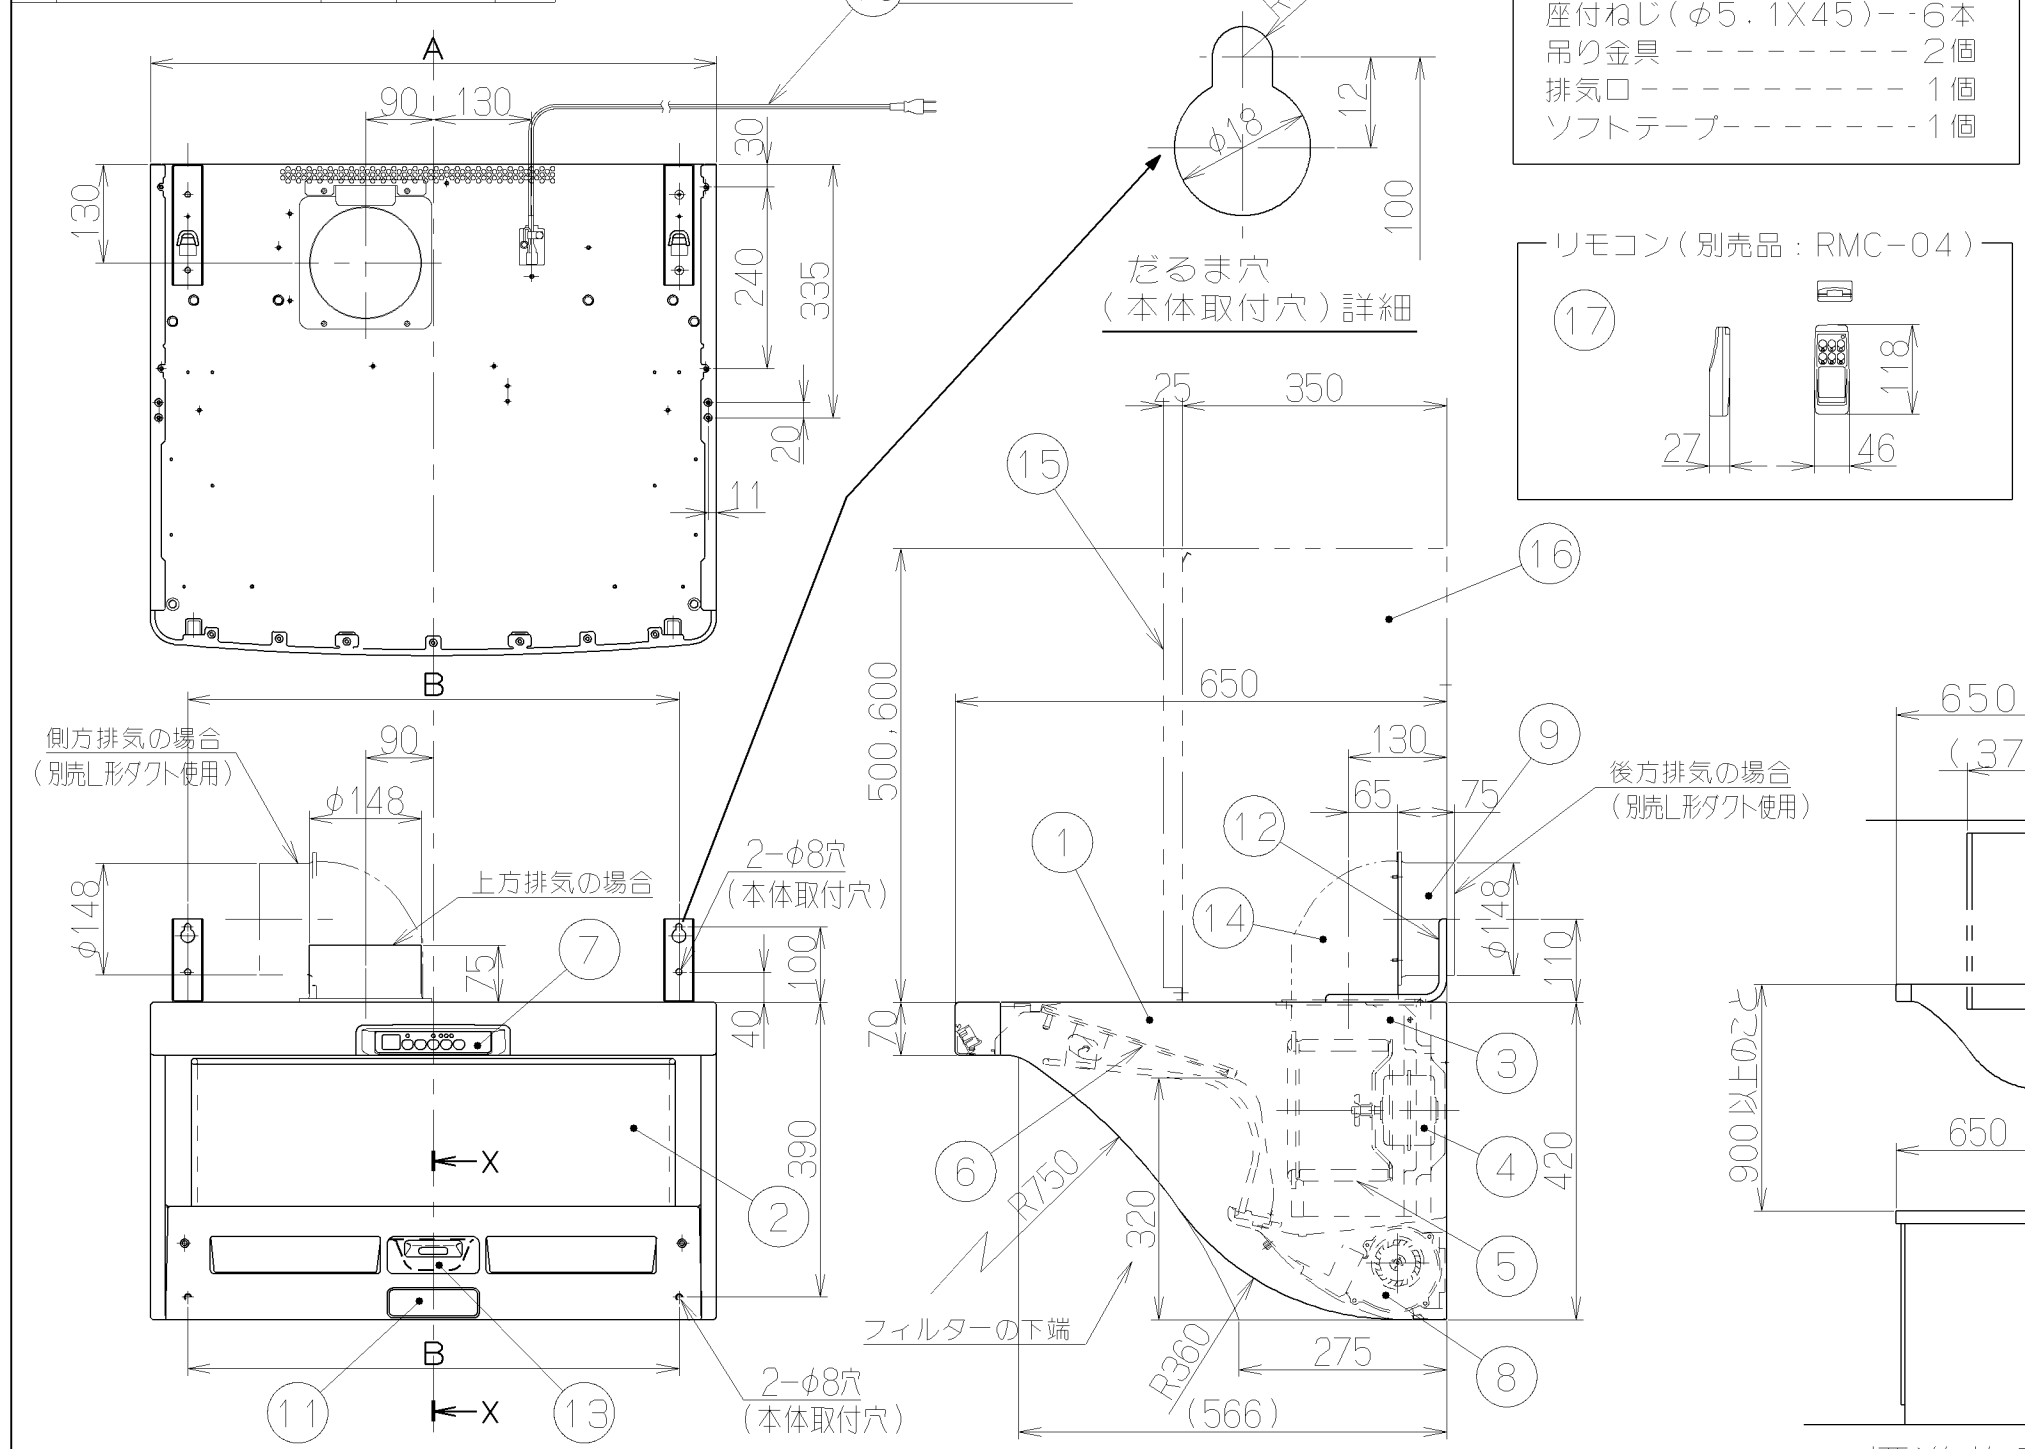


主要部品一欄表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板	ポリエステル焼付塗装	表題欄による
2	整流板	亜鉛鉄板	親水性塗装	ブラック
3	ケーシング	亜鉛鉄板	ファンシーグリーン仕上げ	
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板	ファンシーグリーン仕上げ (シロッコファン)	
6	フィルタ	スロットフィルター 1層 (ファンシーグリーン仕上げ)		
7	スイッチ	リモコン対応ソフトスイッチ 【専用ガスコンロと連動可】 (常時換気、停止、切(3分後切)、運転(弱、中、強)、照明)		
8	誘導流用送風機	クマトリモータ・シロッコファン		
9	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	*付属品
10	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² ・2心		
11	照明装置	ミニ電球 1ヶ付(100V 40W 口金:E17)		
12	吊り金具	亜鉛鉄板		*付属品
13	オイルバック	ステンレス		
14	L形ダクト	亜鉛鉄板	*別売部品(LD-15)	
15	幕板	亜鉛鉄板	*別売品(MP-BFC-**)	
16	横幕板	亜鉛鉄板	*別売品(YMP-BFC-**)	
17	リモコン	*別売品(RMC-04)		

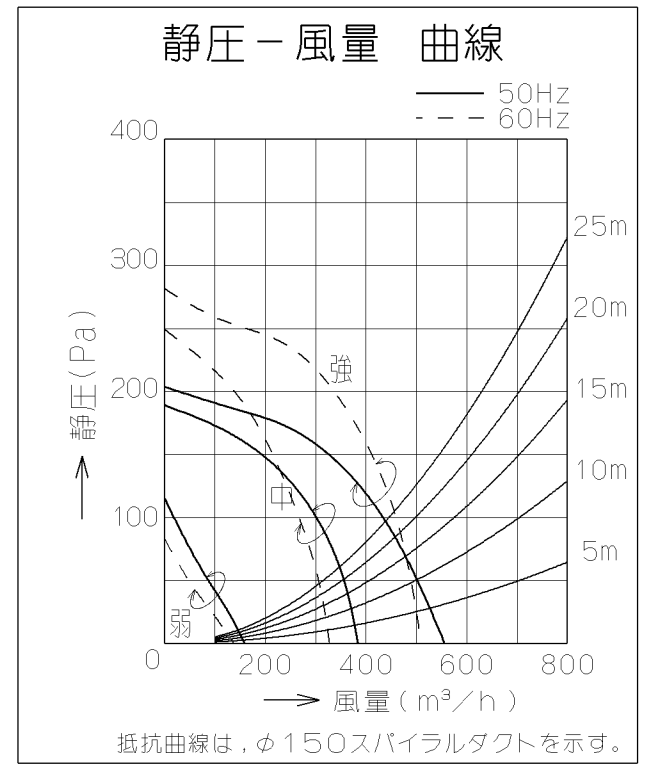

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
VLT-3R-751 VLT-3R-901	100	強	50	120	540	440	47	23
			60	138	510	450	47	
		中	50	84	380	—	40	25
			60	86	330	—	38	
		弱	50	43	160	—	30	25
			60	42	150	—	28	
常時換気	50	31	160	—	30			
			60	30	150	—	28	

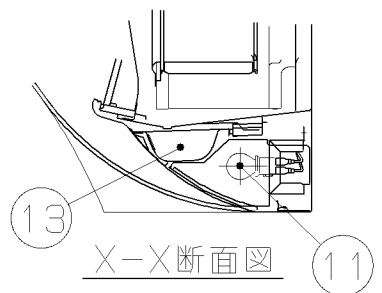

800	900	VLT-3R-901SI	シルバーメタリック	13932600
		VLT-3R-901BK	ブラック	13932500
		VLT-3R-901W	ホワイト	13932400
650	750	VLT-3R-751SI	シルバーメタリック	13932300
		VLT-3R-751BK	ブラック	13932200
		VLT-3R-751W	ホワイト	13932100
機種名		色調	製品コード	
B寸法 (取付穴)	A寸法 (本体寸法)	作成 2002/3/6	更新 2002/4/22	型名 VLT-3R-751/901 オリジナル
富士工業株式会社				製品番号 1390005
製品姿図				

風量値はJIS C9603 チャンパー法による

