

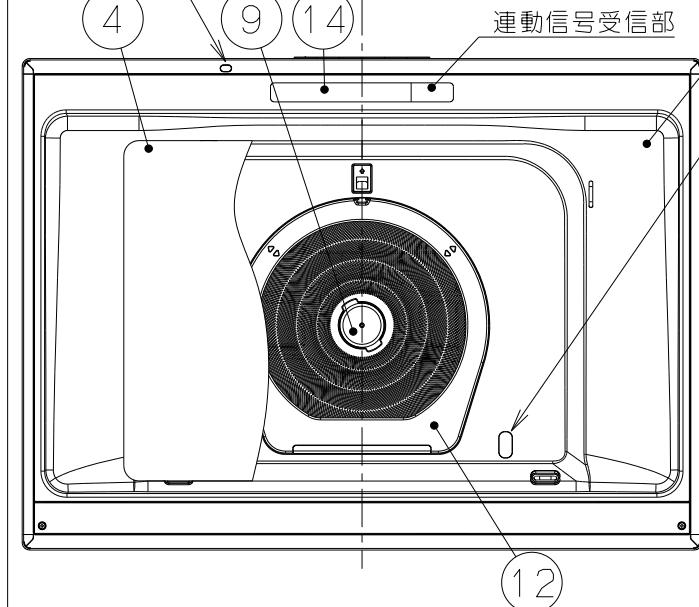
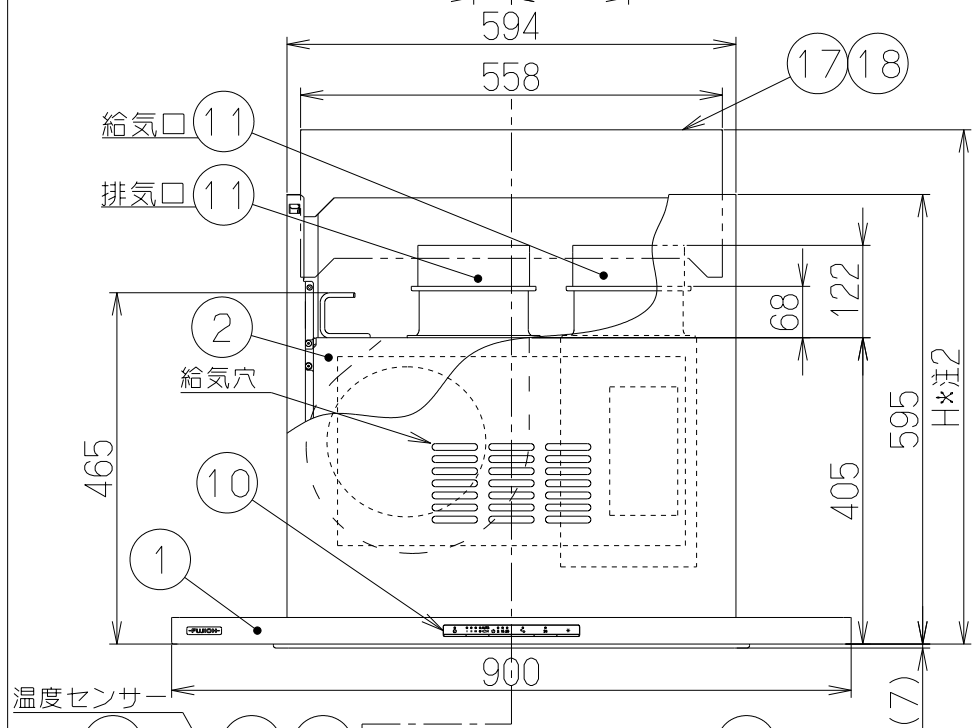


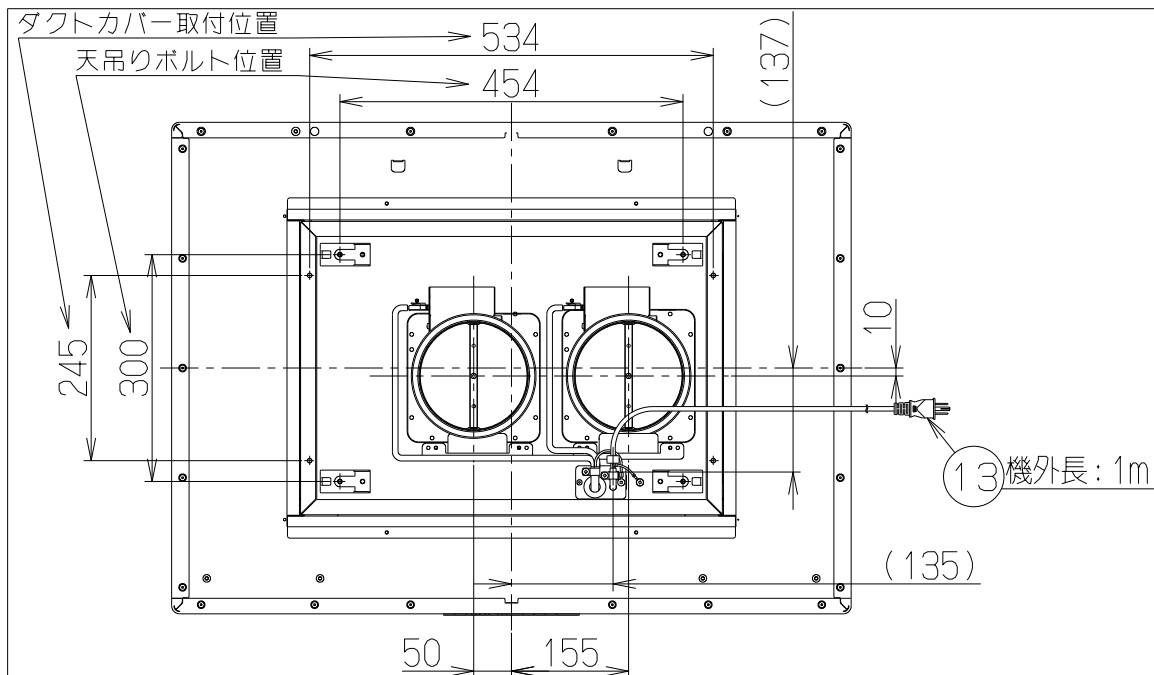

| 付 属 品              |    |
|--------------------|----|
| +トラスねじ (M4×6)----- | 4本 |
| +ナベねじ (M5×10)----- | 8本 |
| フード固定金具-----       | 1個 |
| ソフトテープ -----       | 2本 |

| ダクトカバー寸法一覧 |          |         |
|------------|----------|---------|
| 品番         | 型名       | H寸法     |
| ⑬          | CDCN-115 | 600~680 |
| ⑭          | CDCN-195 | 680~760 |

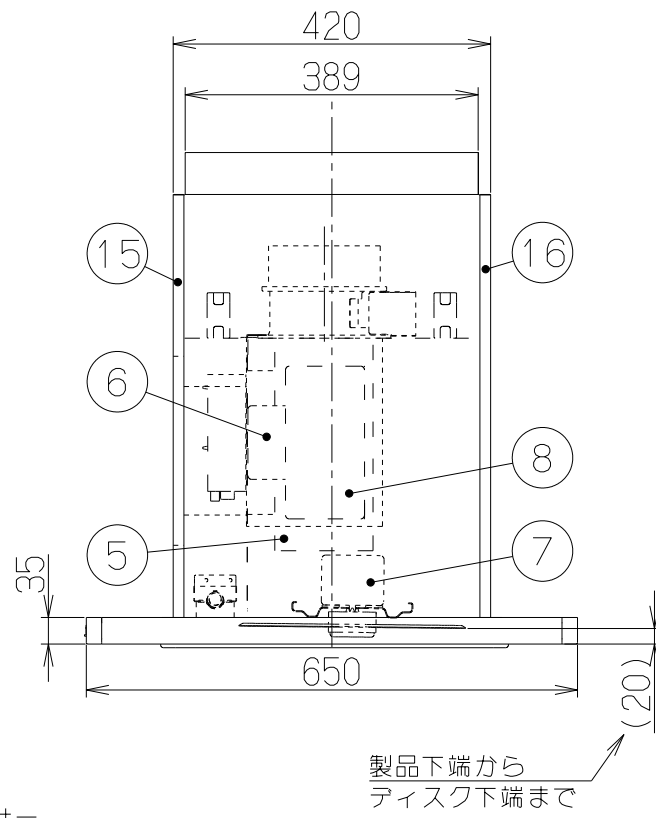



| 特 性 表          |             |     |               |             |            |         |             |              |
|----------------|-------------|-----|---------------|-------------|------------|---------|-------------|--------------|
| 型 名            | 定格電圧<br>(V) | ノッチ | 定格周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) | 風 量 (m³/h) |         | 騒 音<br>(dB) | 製品質量<br>(Kg) |
|                |             |     |               |             | 0Pa        | 0~130Pa |             |              |
| CCLRL-ECS-902V | 100         | 強   | 50            | 62          | —          | 420     | 46          | 38.0         |
|                |             |     | 60            |             |            |         |             |              |
|                |             | 中   | 50            | 32          | 300        | —       | 38          |              |
|                |             |     | 60            |             |            |         |             |              |
|                |             | 弱   | 50            | 16          | 210        | —       | 33          |              |
|                |             |     | 60            |             |            |         |             |              |
|                |             | 常時  | 50            | 10          | 160        | —       | 29          |              |
|                |             |     | 60            |             |            |         |             |              |

|       |               |      |                  |     |             |      |     |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|-----|
| 電動機形式 | 8極DCブラシレスモーター | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上 (500Vメガー) | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 絶縁区分 | E 種 |
|-------|---------------|------|------------------|-----|-------------|------|-----|

風量値はJIS C9603 チャンバー法による。(210Pa時: 最大消費電力109W)

| 記号 | 変 更 履 歴 | 技連番号 | 年 月 日 | 担 当 |
|----|---------|------|-------|-----|
| △  |         |      |       |     |
| △  |         |      |       |     |

| 主 要 部 品 一 覧 表 |             |                                                                                        |                            |                           |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 品番            | 部 品 名       | 材 質                                                                                    | 表 面 処 理                    | 色 調                       |
| 1             | フード本体       | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | ポリエステル塗装                   | 表題欄による                    |
| 2             | 本 体         | 亜鉛めっき鋼板                                                                                |                            |                           |
| 3             | オイルパネル      | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | フッ素塗装                      | SI,W: 表題欄による<br>TBK: ブラック |
| 4             | 整 流 板       | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | フッ素塗装                      | SI,W: 表題欄による<br>TBK: ブラック |
| 5             | ケーシング       | 亜鉛めっき鋼板                                                                                |                            |                           |
| 6             | モーター(ファン用)  | 8極DCブラシレスモーターE種                                                                        |                            |                           |
| 7             | モーター(ディスク用) | 8極DCブラシレスモーターE種                                                                        |                            |                           |
| 8             | フ ザ ン       | 亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)                                                                      |                            |                           |
| 9             | ディスク        | ステンレス                                                                                  | 両面親水性塗装: クリアー (ワンタッチ着脱)    |                           |
| 10            | ス イ ッ チ     | リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】<br>(難入/難醒(弱・中・強・オート・クル), タイマー(3・15・30), お手入れラップ, 加熱/解凍) |                            |                           |
| 11            | 排気口・給気口     | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | 電動シャッター付                   |                           |
| 12            | オイルガード      | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | フッ素塗装                      | SI,W: 表題欄による<br>TBK: ブラック |
| 13            | 電源コード       | プラグ付キャプタイヤ丸形コード0.75mm <sup>2</sup> 3心 2極接地極付差込プラグ                                      |                            |                           |
| 14            | 照 明 装 置     | LED照明 (昼白色)                                                                            | 消費電力: 3.5W (LED照明1灯、照明用電源) |                           |
| 15            | 前 蓋         | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | ポリエステル塗装                   | 表 題 欄 による                 |
| 16            | 後 蓋         | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | ポリエステル塗装                   | 表 題 欄 による                 |
| 17            | ダクトカバー      | 亜鉛めっき鋼板                                                                                | ポリエステル塗装                   | 表題欄による ※別売品               |
| 18            |             |                                                                                        |                            |                           |

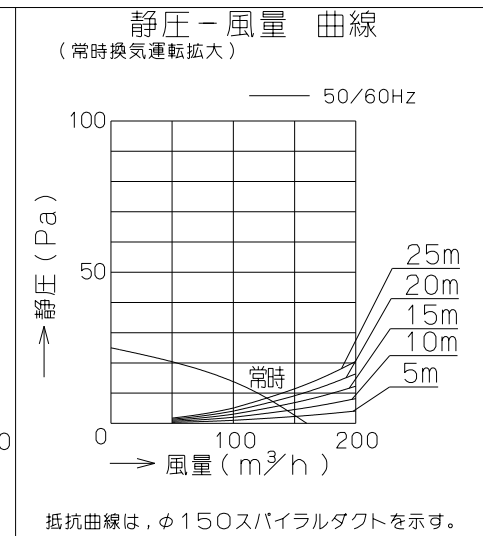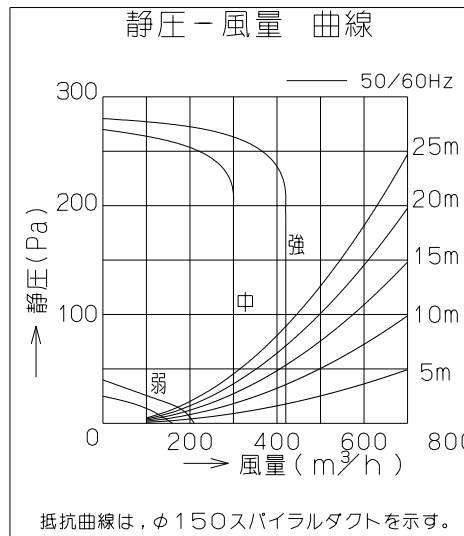

注) 1. 排気方向は上方のみ可能です。  
2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)  
※ 型名の「\*」には色記号が入ります。

|                   |            |                    |                |         |
|-------------------|------------|--------------------|----------------|---------|
| CCLRL-ECS-902VSI  | 139D54AA   | シルバーメタリック(SメタリックC) |                | KA147   |
| CCLRL-ECS-902VW   | 139D54XP   | ホワイト(C-202)        |                | KA147   |
| CCLRL-ECS-902VTBK | 139D54AL   | テクスチャーブラック         |                | KA147   |
| 型 名               | 製品コード      | 色 調                |                | 区分No.   |
| 作成                | 2019/ 7/26 | 型 名                | CCLRL-ECS-902V |         |
| 更新                | ****/**/** | 図 番                | オリジナル          |         |
|                   |            | 図 番                | 1390553        |         |
| -FUJIOH- 富士工業株式会社 |            | 三角法                | 尺 度            | ※ 図 名   |
|                   |            |                    |                | 製 品 姿 図 |